




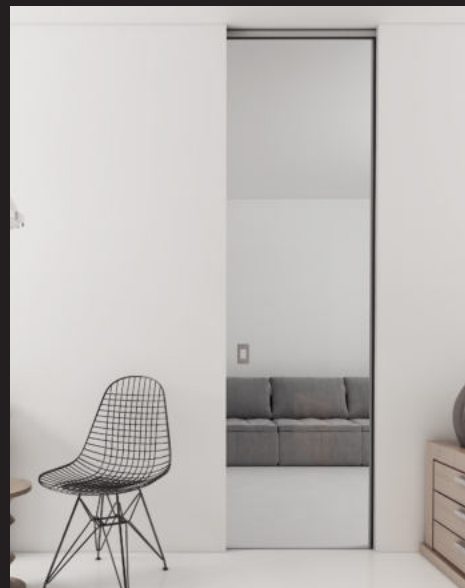

- 04 **O firmie / About Company**  
06 **Właściwości produktów / Product properties**

#### DRZWI UKRYTE / HIDDEN DOORS

- 10 **Sara Okładzinowa Plus**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminium / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
- 14 **Sara 100**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminium / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
- 18 **Sara 125**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
- 22 **Sara Duo Plus**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminium / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
- 26 **Sara Pro Plus 40**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminium / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
- 30 **Sara Plus Nuovo D**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminium / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
- 34 **Sara Plus Nuovo V**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym lub aluminium / *Hidden doors with wooden or aluminum door leaf*
- 38 **Sara Vetro**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem szklanym / *Hidden doors with glass pane*
- 42 **Sara Block**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
- 46 **Sara Pivot**  
Drzwi piętrowe ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden pivot doors with wooden door leaf*
- 50 **Sara Wahadłowa**  
Drzwi wahadłowe ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden swinging doors with wooden door leaf*
- 54 **LEON BASIC - Sara Lite**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
- 58 **LEON BASIC - Sara Pro Plus 42**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
- 62 **LEON BASIC - Sara Pro Plus 50**  
Drzwi ukryte ze skrzydłem drewnianym / *Hidden doors with wooden door leaf*
- 66 **Sara Mini**  
Ościeżnice ukryte szafkowe / *Hidden cabinet frames*
- 72 **Silvia 40 ~~NEW!~~**  
Drzwi z ościeżnicą regulowaną MDF / *Doors with MDF adjustable frame*
- 76 **Silvia 50 + Sara Z**  
Drzwi z ościeżnicą drewnianą i profilem Sara Z / *Doors with wooden frame and Sara Z profile*

#### DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ / DOORS WITH ADJUSTABLE FRAME

- 80 **Laura Plus**  
Drzwi z ościeżnicą regulowaną i skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Doors with adjustable frame and wooden door leaf or glass pane*

#### DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ WIDOCZNĄ CARLA / DOORS WITH VISIBLE FRAME CARLA

- 84 **Carla**  
Drzwi z ościeżnicą blokową i skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Doors with block frame and wooden door leaf or glass pane*
- 88 **Carla Ultra ~~NEW!~~**  
Drzwi z ościeżnicą blokową i skrzydłem drewnianym, szklanym lub aluminium dedykowane do ścianek szklanych / *Doors with block frame and wooden, aluminum door leaf or glass pane dedicated for glass partitions*
- 92 **Carla Plus**  
Drzwi z ościeżnicą kątową i skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Doors with angle frame and wooden door leaf or glass pane*

#### DRZWI PRZESUWNE CHOWANE W ŚCIANIE / SLIDING POCKET DOORS

- 96 **Kaseta bezościeżnicowa B01 / Frameless cassette B01**  
Kaseta bezościeżnicowa do ściany GK 100 mm/125 mm pojedyncza/podwójna B01/B02 / *Frameless cassette for 100 mm/125 mm drywall single/double B01/B02*
- 100 **Kaseta bezościeżnicowa sufitowa B05 / Frameless ceiling cassette B05**  
Kaseta bezościeżnicowa sufitowa do ściany GK 125 mm pojedyncza/podwójna B05/B06 / *Frameless cassette for 125 mm drywall single/double B05/B06*
- 104 **Kaseta bezościeżnicowa eco B01eco / Frameless cassette eco B01eco**  
Kaseta bezościeżnicowa do ściany GK 100/125 mm pojedyncza/podwójna B01eco/B02eco / *Frameless cassette for 100 mm/125 mm drywall single/double B01eco/B02eco*
- 108 **Kaseta ościeżnicowa F01 / Framed cassette F01**  
Kaseta ościeżnicowa do ściany GK 100 mm/125 mm pojedyncza/podwójna F01/F02 / *Framed cassette for 100 mm/125 mm drywall single/double F01/F02*
- 112 **Kaseta ościeżnicowa teleskopowa FT01 / Framed telescopic cassette FT01**  
Kaseta ościeżnicowa teleskopowa do ściany GK 175 mm pojedyncza/podwójna FT01/FT02 / *Framed telescopic cassette for drywall 175 mm single/double FT01/FT02*

#### DRZWI NAŚCIENNE PRZESUWNE / WALL-MOUNTED SLIDING DOORS

- 114 **Spazio Quantum**  
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane*
- 118 **Spazio Aria D/V**  
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane*
- 122 **Spazio Stretto D/V**  
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym i przegrodą stałą / *Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane and glass partition*
- 128 **Spazio Largo D/V**  
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym i przegrodą stałą / *Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane and glass partition*
- 134 **Spazio C D/V**  
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane*
- 138 **Spazio Doro D/V**  
Drzwi naścienne przesuwne ze skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Wall-mounted sliding doors with wooden door leaf or glass pane*
- 142 **Spazio sufitowe Estro D/V**  
Drzwi naścienne przesuwne sufitowe ze skrzydłem drewnianym lub szklanym / *Wall-mounted ceiling sliding doors with wooden door leaf or glass pane*

#### SYSTEMY NAŚCIENNE SN / SLIDING SYSTEMS SN

#### 149 LISTWY COKŁOWE / SKIRTING BOARDS ~~NEW!~~


#### 172 WYKOŃCZENIA / FINISHING OPTIONS

#### 177 AKCESORIA / ACCESSORIES

#### 188 REALIZACJE / REALISATIONS



## NASZE OSIĄGNIĘCIA/OUR ACHIEVEMENTS



DIAMENT  
meblarstwa  
2016



DOBRY  
DESIGN  
2016

DOBRY DESIGN  
2020



ROBERT  
KONIECZNY  
KWK  
PROMES



## O FIRMIE / ABOUT COMPANY

Firma Leon zrodziła się z zamiłowania do czystej i prostej formy oraz nowoczesnych rozwiązań. Chęć tworzenia innowacyjnych systemów drzwiowych sprawiła, że rozrastające się portfolio firmy, po 20 latach jej działalności, ma do zaoferowania spory wachlarz możliwości adaptacji pomieszczeń. Owocna współpraca z projektantami wnętrz i architektami powoduje, że jesteśmy rozpoznawalną, nie tylko na rynku polskim marką, która wciąż zyskuje nowych klientów.

Źródłem inspiracji dla nas są przede wszystkim klienci. To oni decydują o wyglądzie pomieszczenia, w którym znajdą się nasze drzwi, a co za tym idzie projektują je razem z nami, niejednokrotnie pozostawiając w tyle wyznaczone przez konkurencję standardy. Zaangażowanie oraz indywidualizm w podejściu do klienta, jak również chęć rozwoju i odwaga we wprowadzaniu nowych projektów sprawiły, że naszym systemom drzwiowym przyznano szereg aprobat technicznych potwierdzających zdobytą przez nas wiedzę i doświadczenie. Docenieni zostaliśmy także przez grono instytucji związanych z branżą architektoniczną i designem, dzięki czemu marka Leon staje się jeszcze bardziej atrakcyjna.

The Leon company was founded for passion to pure and simple forms and also for modern solutions. Willingness to create innovative door systems, made that company portfolio after 20 years of activity can offer a respectable range of possibilities of adapting premises. Successful cooperation with interior designers and architects made our brand recognizable not only on the Polish market and still gets new customers.

Our customers are first and foremost source of inspiration. They decide about the appearance of the room which will contain our doors, and thus designing them together with us, often leaving behind the standards set by our competition. It all makes Leon products perfectly compatible with the design of the planned spaces, and we get another motivation for work, further development and crossing borders in design. Our dedication and individualism towards our customers attitude, as well as the willingness to develop and the courage to implement new projects made that our door systems received technical approvals confirming our knowledge and experience. We were also rewarded by a number of institutions related to the architectural industry and design so that Leon brand has become even more attractive.

# WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW / PRODUCT PROPERTIES



## STANDARD



### ZAWIASY UKRYTE 3D Hidden hinges 3D

Opcja dopasowania kolorystycznego do ościeżnicy. W przypadku zawiasów AN 140, AN 160 i AN 180 nakładki w kolorze nakładek zamka AGB. *Color-matched to the door frame. For hinges AN 140, AN 160 and AN 180 the caps color as color of AGB lock caps.*



## STANDARD



### ZAMEK MAGNETYCZNY AGB Magnetic lock AGB

Zamek AGB z nakładką (biała, szara, antracyt, czarna, beż) w standardzie szara. Zapewnia cichszą pracę i większą trwałość w porównaniu z konkurencyjnymi zamkami. POZOSTAŁE MODELE ZAMKÓW STR. 190  
*Lock AGB with an overlay (white, grey, anthracite, black, beige) grey in standard. The AGB lock gives quieter operation and greater durability compared to competing locks. OTHER LOCK MODELS P. 190*



### ELASTYCZNA USZCZELKA GUMOWA Elastic rubber seal

DO 3 M / UP TO 3 M

\* Intensywność szczotkowania uzależniona od kształtu profilu. / Brushing intensity depends on the shape of the profile.  
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i technologicznych.  
The producer reserves the right to make design and technological changes.

## STANDARD



### ALUMINIOWE NAROŻNIKI Aluminum corners

gwarantują połączenie profili pod kątem 90°  
provides connecting profiles at 90°

### AKCESORIA DODATKOWE Additional accessories

samozamykacze, ograniczniki otwarcia str. XX  
door closers, opening restrictors p. XX



### OBRZEŻE ALUMINIOWE - OPCJA Aluminum edge - as option

Przy zastosowaniu na skrzydle lustra, lacobelu, szkła satynowego. Wykończenie: anoda naturalna piaskowana. Pomiędzy okładziną szklaną (lacobel, szkło satynowe lakierowane, lustro) oraz okładziną indywidualną a obrzeżem może wystąpić po obwodzie szczelina do szer. 1 mm.  
When using mirror, lacobel, satin lacquered glass. Between glass cladding (lacobel, satin lacquered glass, mirror) and also individual cladding, there may be a gap up to 1 mm on the perimeter.

### OBRZEŻE ABS ABS edge banding

Wokół całego skrzydła drewnianego umieszczane jest obrzeże z tworzywa o grubości do 1 mm, klejone maszynowo, wykańczające powierzchnię i chroniące przed wilgocią.  
Around the entire wooden leaf, up to 1 mm thick, machine-glued plastic edging to finish the surface and protect against moisture.

## KOLORYSTYKA PROFILI ALUMINIOWYCH: Range of aluminum profile colors




### W STANDARDZIE:

Profil ościeżnicy lakierowany z opcją malowania farbą ścienną.  
IN STANDARD  
Lacquered door frame profile with wall painting option

### OPCJE WYKOŃCZENIA PROFILU (ANODA PIASKOWANA LUB SZCZOTKOWANA): Profile finishing options (sandblasted or brushed anode)

#### NATURALNA Natural



#### OLIWKA Olive



#### BRAZ Bronze



#### CZARNA Black



### RAL MAT



Inne opcje wykończenia ościeżnicy na zapytanie.  
Other frame finish options on request.



### ALUMINIUM Aluminum

20% WLEWEK UŻYWANYCH W PROCESIE PRODUKCYJNYM  
ALUMINIUM POCHODZI Z RECYKLINGU.

20% of the ingots used in the aluminum production process come from recycled sources.

## BOGATY WYBÓR WYKOŃCZEŃ SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH: A wide range colors of door leaf finishes

### IMPREGNOWANE Impregnated



### RAL I NCS MAT/POŁYSK Ral and NCS mat/gloss



### FORNIRY NATURALNE Natural veneers



### LUSTRA, SZKŁO Mirrors, glass



### PODCIECIE WENTYLACYJNE - OPCJONALNIE Ventilation undercut - as option



### PODCIECIE REKUPERACYJNE - OPCJONALNIE Recuperative undercut - as option



### AKCESORIA DODATKOWE Additional accessories

np. próg samoopadający, odbójnik ukryty str. 170  
e.g. automatic drop down seal, hidden bumper p. 170



### LISTWY COKŁOWE Skirting boards

w montażu zlicowanym lub naściennym  
hidden or wall-mounted



# LEON BASIC

## PODSTAWOWE PRODUKTY MARKI LEON

- produkty na wymiar
  - opcje wykończenia: surowe, lakierowane RAL 9003
  - dostępne akcesoria: podcięcie wentylacyjne lub rekuperacyjne oraz próg samoopadający
- BASIC PRODUCTS BY LEON:**
- tailor-made products
  - finishing options: raw, ral 9003 painted
  - available accessories: ventilation or recuperation undercut and automatic drop down seal



### SKRZYDŁA „PLASTER MIODU”

- lekkie ekonomiczne skrzydło o grubości 40/42/50 mm (42 i 50 z jednym prętem naciągowym w standardzie, drugi za dopłatą).
- DOOR LEAF „HONEYCOMB”:**
- lightweight economical door leaf with a thickness of 40/42/50 mm (42 and 50 with one tension rod as standard, the second for an extra charge).

## PRODUKTY LEON BASIC / LEON BASIC PRODUCTS:



SARA LITE STR. 54 / P. 54



SARA PRO PLUS 42 STR. 58 / P. 58



SARA PRO PLUS 50 STR. 62 / P. 62





## RODZAJE SKRZYDEŁ LEON: LEON DOOR LEAVES TYPES:



### SKRZYDŁO O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

- możliwość zastosowania materiałów okładzinowych niedostępnych dla skrzydeł drewnianych
  - dostępne również w wersji z taflą szklaną
  - solidna konstrukcja na bazie ramy aluminiowej wypełnionej XPS
- ALUMINIUM DOOR LEAF CONSTRUCTION**
- possibility of using cladding materials not available for wooden leaves,
  - also available in a version with glass panes
  - solid construction based on an aluminum frame filled with XPS



### PŁYTA STOLARSKA

- pełne skrzydło drewniane
  - mniejsza podatność na odkształcenia
  - większy ciężar
- BLOCKBOARD:**
- solid wood door leaf
  - less susceptible to deformation
  - greater weight



### SKRZYDŁO PEŁNE (W OPCJI Z PRĘTAMI NACIĄGOWYMI W WYBRANYCH MODELACH SKRZYDEŁ)


- płyta termoizolacyjna o bardzo dobrych właściwościach akustycznych
  - płyta skrzydła pełne
- FULL WING (OPTIONALLY WITH TENSION RODS):**
- heat-insulating board and very good acoustic properties
  - full wing board



### „PLASTER MIODU” (W OPCJI Z PRĘTAMI NACIĄGOWYMI W WYBRANYCH MODELACH SKRZYDEŁ)

- podstawowe, ekonomiczne rozwiązanie
  - lekkie skrzydło
  - w opcji pręty naciągowe, usztywniające konstrukcję skrzydła.
- „HONEYCOMB” (OPTIONALLY WITH TENSION RODS):**
- basic, economical solution
  - lightweight door leaf
  - optional tension rods to stiffen the door leaf structure.

## ZALETY SKRZYDEŁ LEON: ADVANTAGES OF LEON DOOR LEAVES:



### LAKIEROWANIE 3-WARSTWOWE

Zapewnia gładszą i trwalszą powierzchnię skrzydła i bardziej intensywny kolor oraz estetyczne wykończenie przylg.

#### 3-LAYER LACQUERING

Provides a smoother and more durable leaf surface, more intense color and aesthetic finish of the rebates.



### PRĘTY NACIĄGOWE WŁOSKIEJ MARKI CELAGON

Korygują wypaczenie się skrzydła drzwiowego, dzięki czemu dłużej zachowuje ono swoje właściwości. Pręty naciągowe w wybranych modelach skrzydeł.

#### CELEGON ITALIAN BRAND TENSION RODS

Corrects warping of the door leaf, so it retains its properties for longer. Tension rods on selected door leaf models.



### MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

Dopasowanie skrzydeł do wnętrza lub zaakcentowanie ich w pomieszczeniu daje nieograniczone wręcz opcje aranżacji wnętrza.

#### THE POSSIBILITY OF PERSONALISING THE DOOR LEAVES

Matching them to the interior or accentuating them in the room offers almost unlimited interior design options.



### LAKIERY BIO


Certyfikowane na zawartość substancji organicznych **ECV z niską zawartością IZA i CO<sub>2</sub>**. Opracowane na bazie żywic pochodzących z odnawialnych źródeł, przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Lakiery bio - za dodatkową opłatą.

#### ECV CERTIFIED BIO-LACQUERS

Low IZO and CO<sub>2</sub> content. Developed on the basis of resins from renewable sources, contributes to reducing carbon dioxide emissions into the atmosphere. Bio lacquers - for an additional charge.

## Sara Okładzinowa Plus SOP/SOP TBL

**IDEALNA DO ZASTOSOWANIA NA  
ŚCIANIE OKŁADZINY O GRUBOŚCI  
DO 13 MM**  
PERFECT FOR APPLICATION  
AT WALL 13 MM THICKNESS  
CLADDING



SOP TBL: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - LAKIEROWANE RAL 9003, SKRZYDŁO - SPIEK MARMI DIAMOND CREAM BOCCIARDATO, KLAMKA PURA BIAŁY MAT.  
SOP TBL: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - LACQUERED RAL 9003, DOOR LEAF - QUARTZ SINTER MARMI DIAMOND CREAM BOCCIARDATO, HANDLE PURA WHITE MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                                                                     | 50 MM        |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                                                                | 88 MM        |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                                                          | 1020 MM      |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                                                          | 3000 MM      |
| OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>INTERNAL FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 60 KG/120 KG |
| OŚCIEŻNICA ZEWNĘTRZNA - NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>EXTERNAL FRAME - HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 60 KG/100 KG |



SOP: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I ŚCIANA - FORNIR ZEBRANO, KLAMKA MAXIMAL NIKIEL MAT SZCZOTKOWANY, WKŁADKA - CZARNY LAMINAT.  
 SOP: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND WALL - VENEER ZEBRANO, HANDLE MAXIMAL NICKEL MAT BRUSHED, INSERT - BLACK LAMINATE.


\* oferta nie dotyczy okładziny ściennej  
 offer does not applicable wall cladding

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

IDEALNA DO ZASTOSOWANIA NA ŚCIANIE OKŁADZINY O GRUBOŚCI DO 13 MM (DO 4 MM NA SKRZYDLE - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 50 MM)  
 PERFECT FOR APPLICATION AT WALL 13 MM THICKNESS CLADDING (UP TO 4 MM AT DOOR LEAF - TOTAL DOOR LEAF THICKNESS 50 MM)

WYSTĘPUJE W OPCJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA  
 OCCURS IN OPENING OPTIONS OUTSIDE AND INSIDE THE ROOM



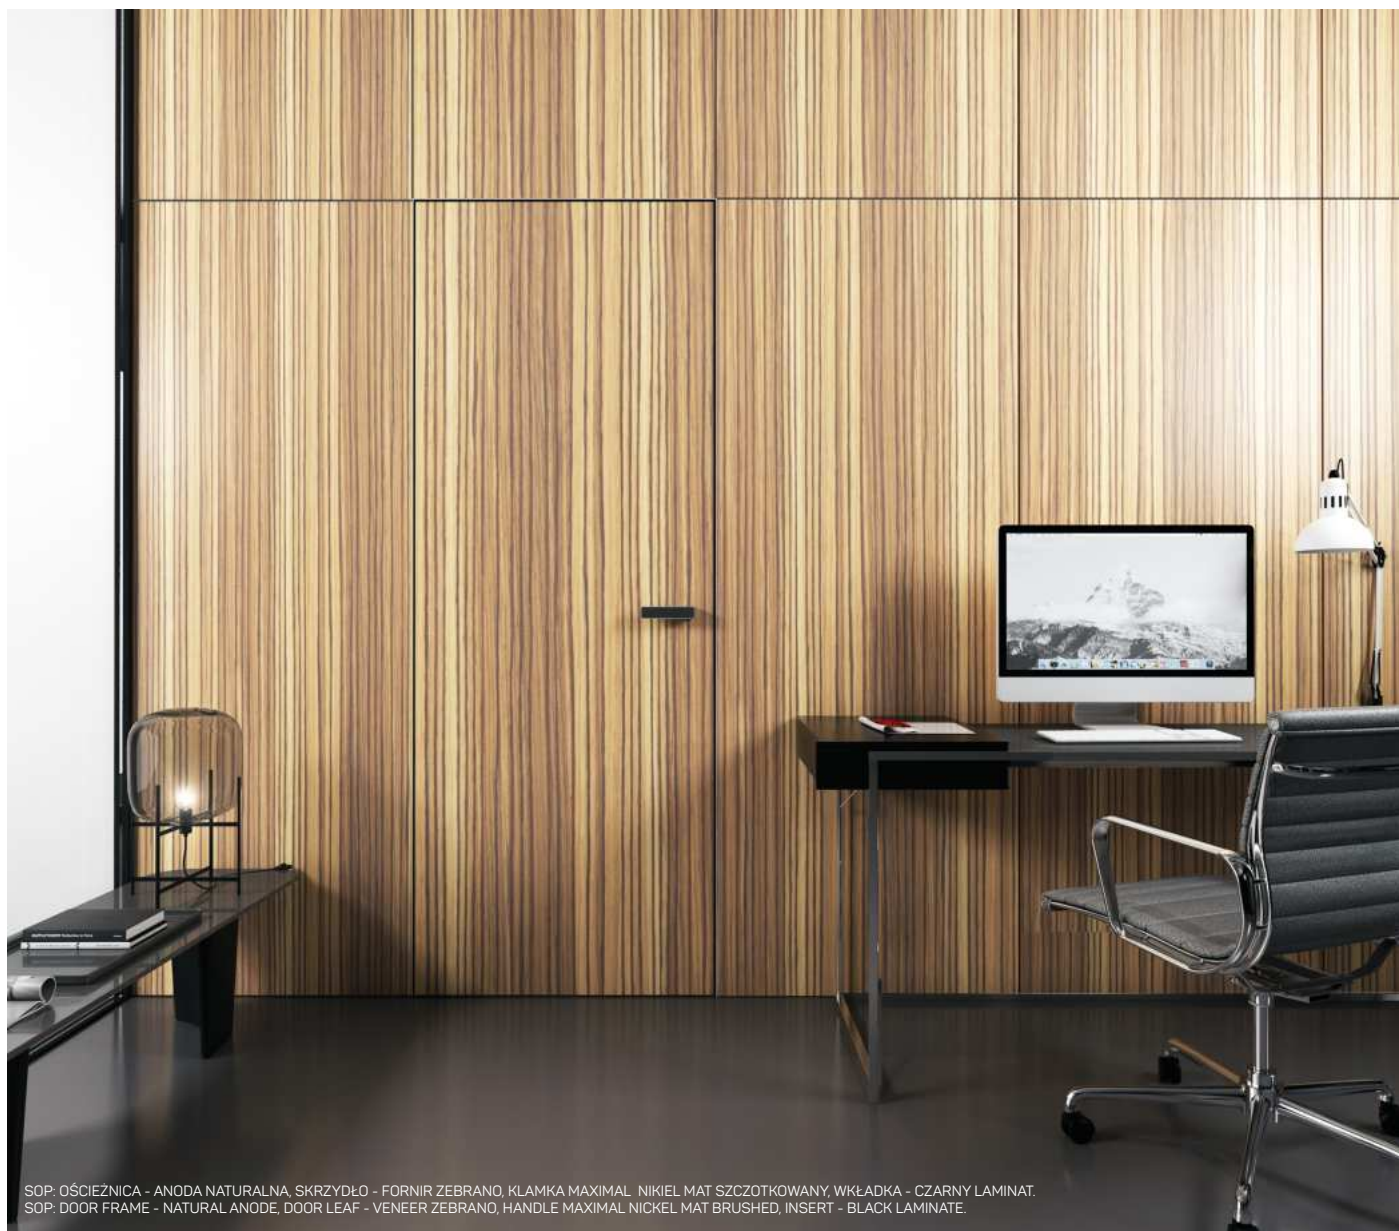

SOP: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - FORNIR ZEBRANO, KLAMKA MAXIMAL NIKIEL MAT SZCZOTKOWANY, WKŁADKA - CZARNY LAMINAT.  
SOP: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - VENEER ZEBRANO, HANDLE MAXIMAL NICKEL MAT BRUSHED, INSERT - BLACK LAMINATE.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:  
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.


|    | SOP 01W |         |         |         | SOP 05W     |         | SOP 01Z |         |         |         | SOP 05Z     |         |
|----|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2028    | 2092,5  | 2086,5  | 2031    | Ho - 11 mm  | Hz = Ho | 2020    | 2084,5  | 2078,5  | 2023    | Ho - 11 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720     | 835     | 823     | 711     | Sp - 45 mm  |         | 720     | 835     | 823     | 711     | Sp - 45 mm  |         |
| 80 | 820     | 935     | 923     | 811     |             |         | 820     | 935     | 923     | 811     |             |         |
| 90 | 920     | 1035    | 1023    | 911     |             |         | 920     | 1035    | 1023    | 911     |             |         |

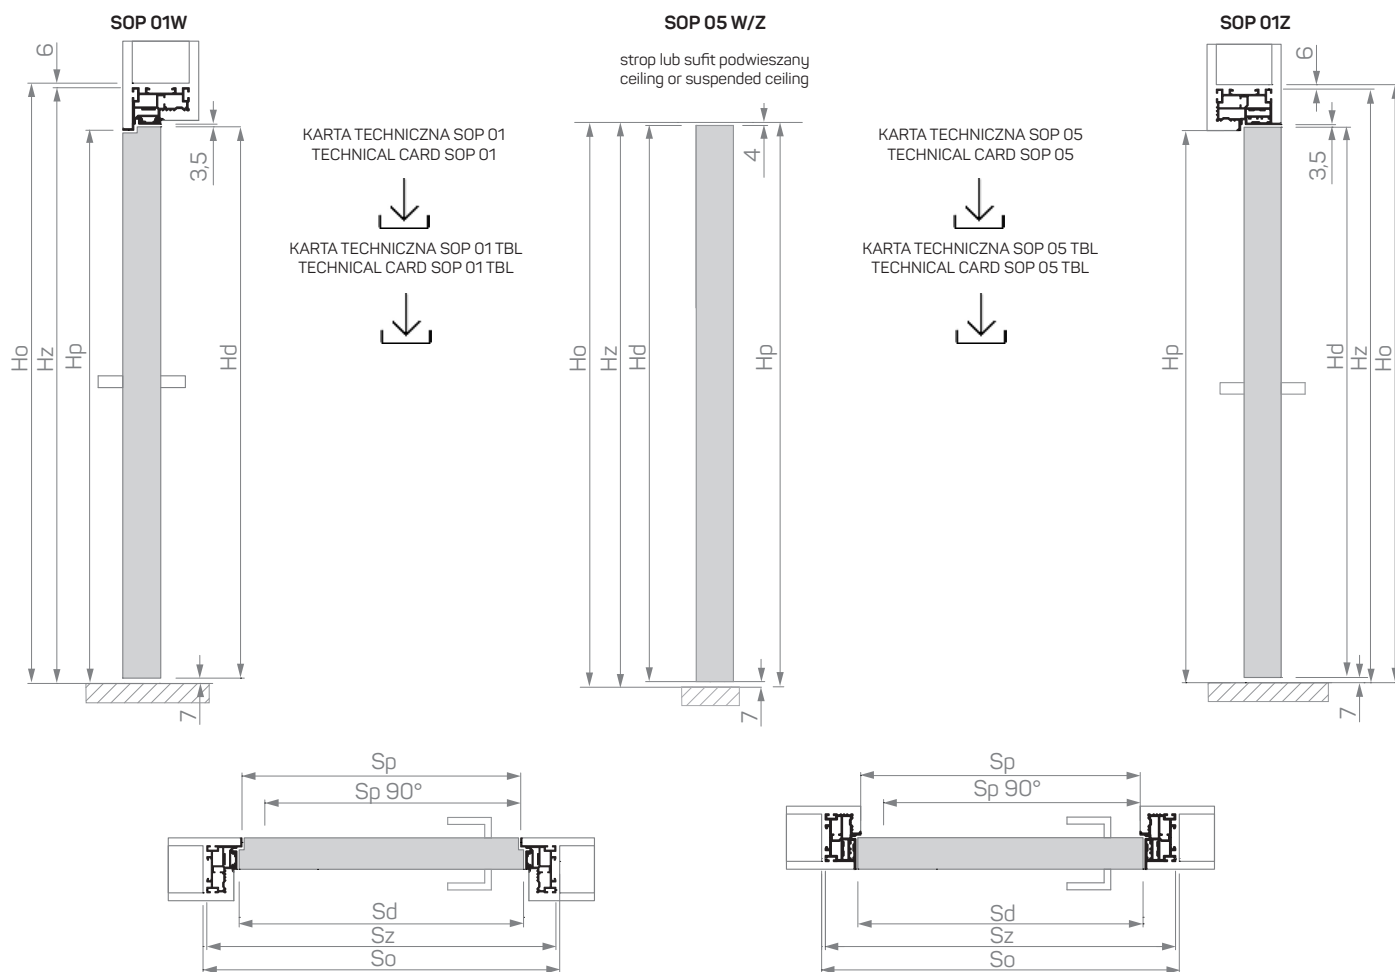

**DRZWI SOP WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
**INTERNAL DOORS SOP - WOODEN DOOR LEAF**

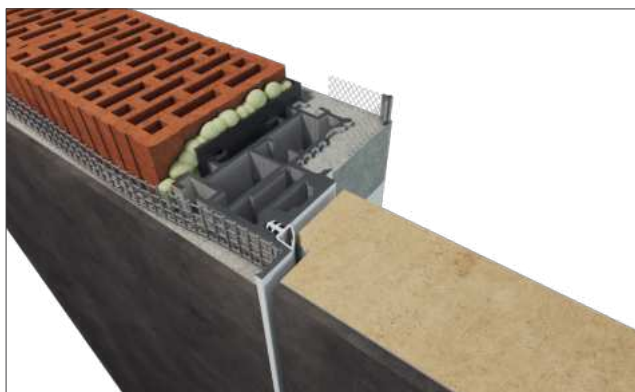

**DRZWI SOP ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
**EXTERNAL DOORS SOP - WOODEN DOOR LEAF**

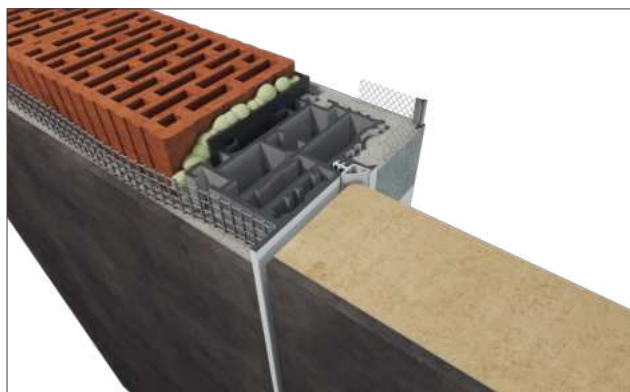

**DRZWI SOP TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
**INTERNAL DOORS SOP TBL - ALUMINIUM DOOR LEAF**




**DRZWI SOP TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
**EXTERNAL DOORS SOP RBL - ALUMINIUM DOOR LEAF**



## Sara 100 S100/S100 TBL

**SKRZYDŁO ZLICOWANE OBUSTRONNIE  
ZE ŚCIANĄ 100 MM**  
FACING DOOR LEAF FROM BOTH  
SIDES WITH THE 100 MM WALL




S100 TBL: OŚCIEŻNICA - ANODA SZAMPAŃSKA, SKRZYDŁO ALUMINIOWE - LAMINAT CLEAF STROMBOLI, KLAMKA - MINIMAL, NIKIEL MAT.  
S100 TBL: DOOR FRAME - CHAMPAGNE ANODE, ALUMINUM DOOR LEAF - LAMINATE CLEAF STROMBOLI, HANDLE - MINIMAL NICKEL MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 100 MM       |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 100 MM       |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM      |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 3000 MM      |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 80 KG/200 KG |





S100 TBL - OŚCIEŻNICA - ANODA SZAMPAŃSKA, SKRZYDŁO ALUMINIOWE - LAMINAT CLEAF STROMBOLI, KLAMKA - MINIMAL, NIKIEL MAT.  
 S100 TBL: DOOR FRAME - CHAMPAGNE ANODE, ALUMINUM DOOR LEAF - LAMINATE CLEAF STROMBOLI, HANDLE - MINIMAL NICKEL MAT.

**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

SKRZYDŁO ZLICOWANE OBUSTRONNIE ZE ŚCIANĄ O GRUBOŚCI 100 MM  
 FACING DOOR LEAF FROM BOTH SIDES WITH 100 MM WALL






S100: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA, SKRZYDŁO - LAMINAT CZERŃ AKSAMITNA, KLAMKA ICE CHROM SZCZOTKOWANY.  
S100: DOOR FRAME - NATURAL BRUSHED ANODE, DOOR LEAF - VELVET BLACK LAMINATE, HANDLE ICE CHROME BRUSHED.

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:**  
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.  
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.


|    | S100 01 |         |         |         | S100 05     |         |
|----|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2020    | 2090    | 2082    | 2006    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720     | 846     | 830     | 678     | Sp - 79 mm  |         |
| 80 | 820     | 946     | 930     | 778     |             |         |
| 90 | 920     | 1046    | 1030    | 878     |             |         |

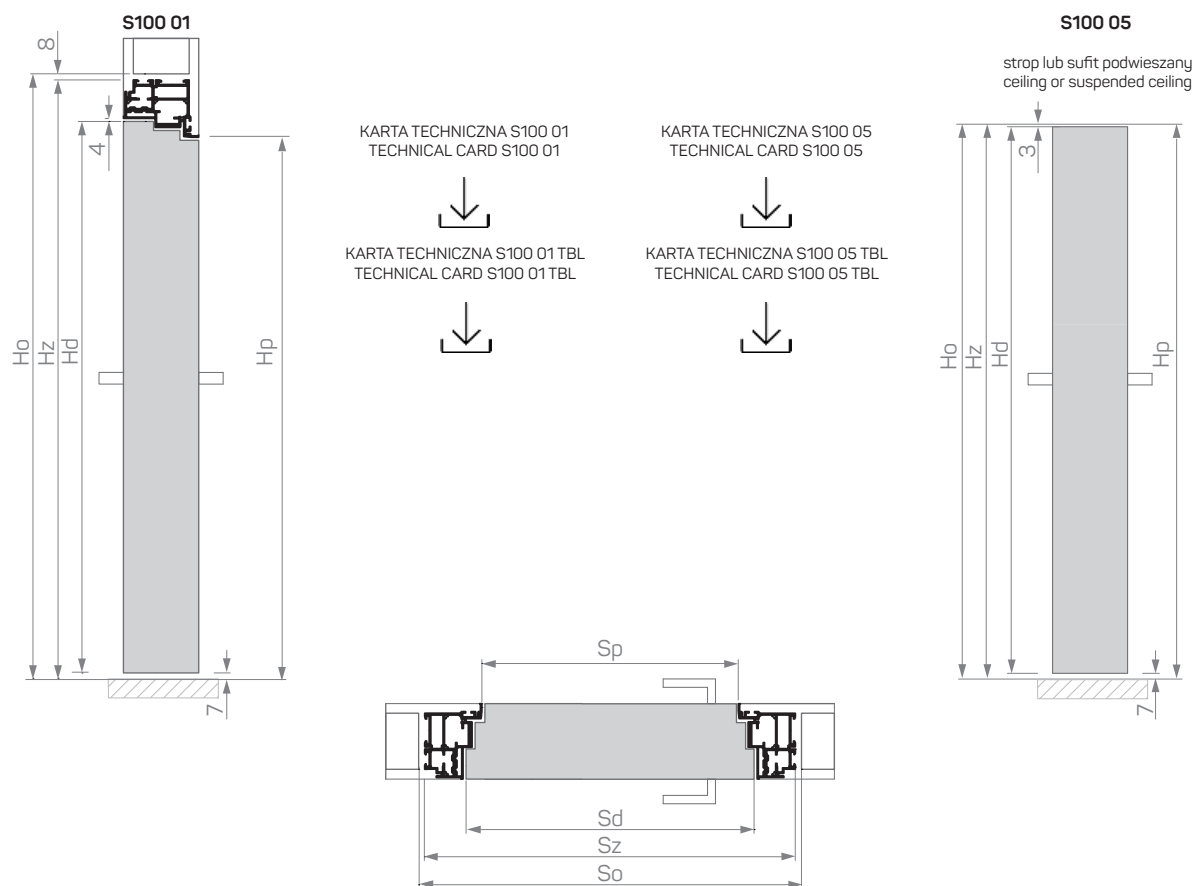

**DRZWI S100 - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
**DOORS S100 - WOODEN DOOR LEAF**


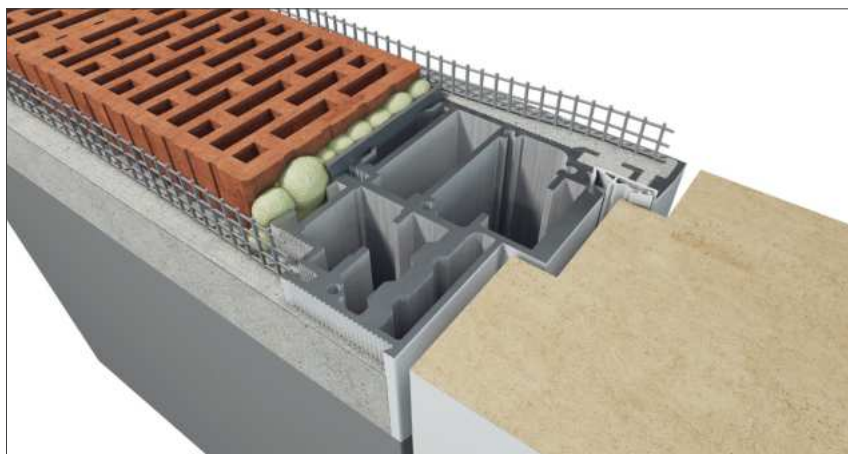


**DRZWI S100 TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
**DOORS S100 TBL - ALUMINUM DOOR LEAF**

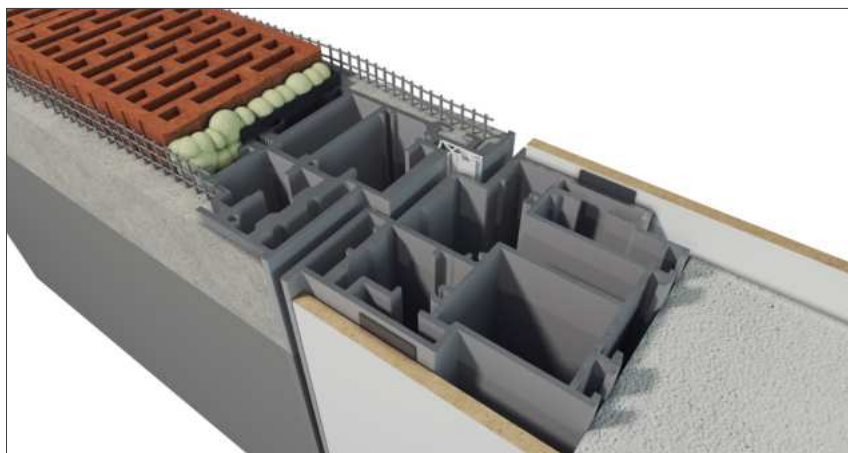

## Sara 125 S125/S125 TBL

SKRZYDŁO ZLICOWANE  
OBUSTRONNIE ZE ŚCIANĄ 125 MM  
FACING DOOR LEAF FROM BOTH  
SIDES WITH THE 125 MM WALL

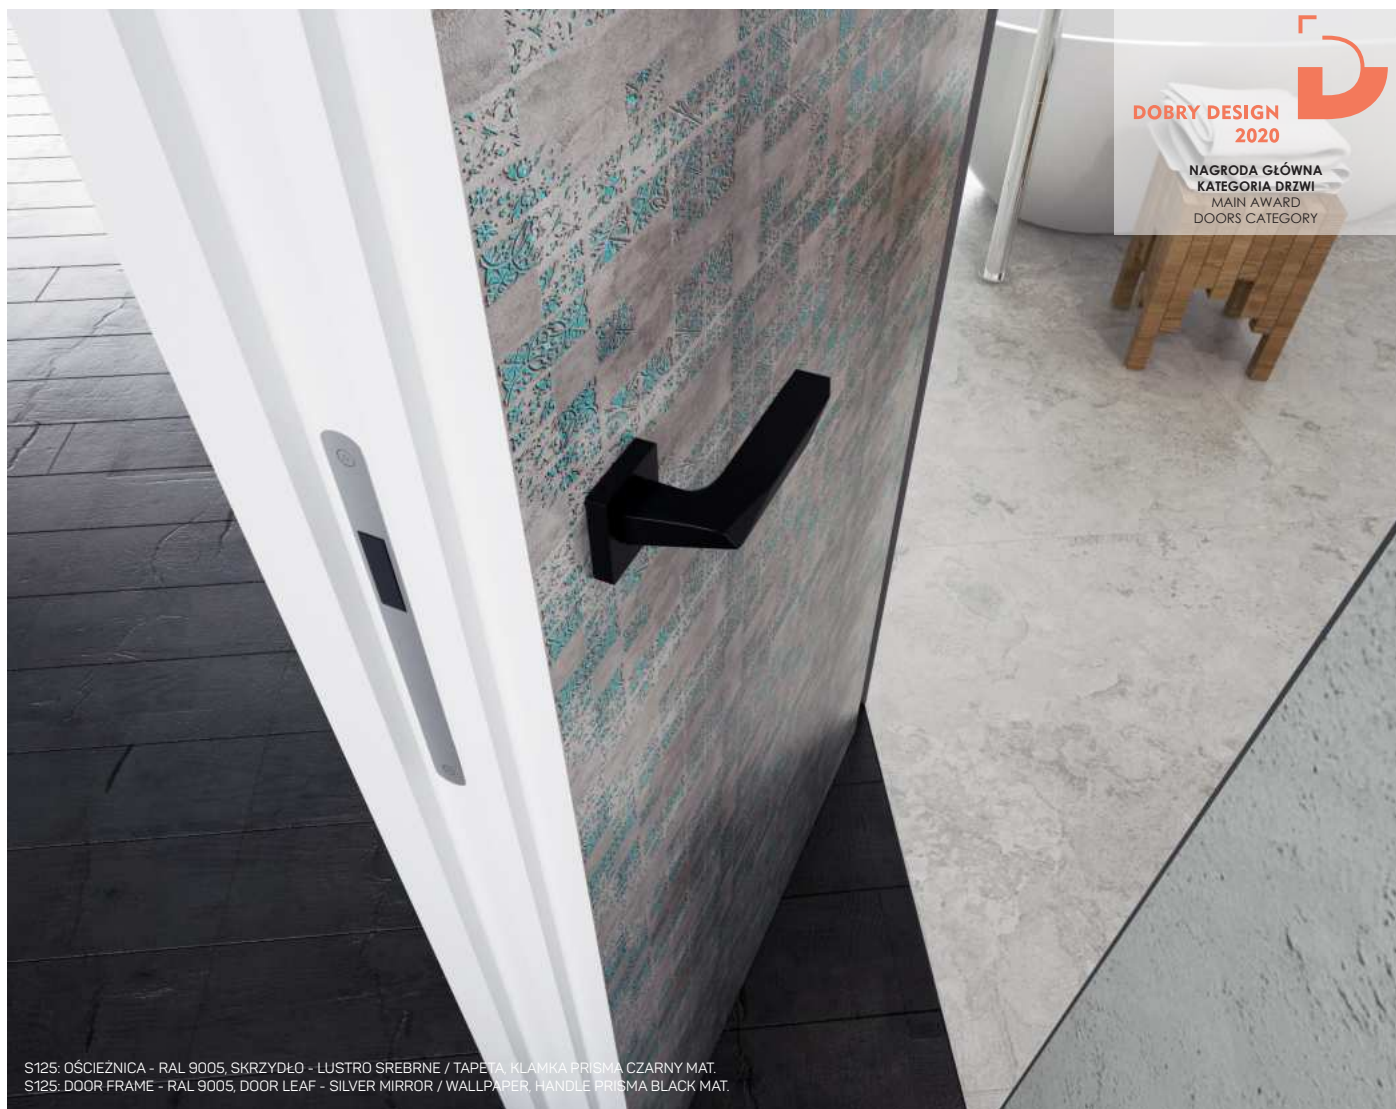


S125: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO - LUSTRO SREBRNE / TAPETA, KLAMKA PRISMA CZARNY MAT.  
S125: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - SILVER MIRROR / WALLPAPER, HANDLE PRISMA BLACK MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 125 MM       |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 125 MM       |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM      |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 3000 MM      |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 80 KG/200 KG |





S125: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO - TAPETA, KLAMKA PRISMA CZARNY MAT.  
S125: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - WALLPAPER, HANDLE PRISMA BLACK MAT.

**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

SKRZYDŁO ZLICOWANE OBUSTRONNIE ZE ŚCIANĄ O GRUBOŚCI 125 MM  
FACING DOOR LEAF FROM BOTH SIDES WITH 125 MM WALL



S125: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO - LUSTRO SREBRNE, KLAMKA PRISMA CZARNY MAT.  
S125: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - SILVER MIRROR, HANDLE PRISMA BLACK MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POLYSK  
RAL MAT/GLOSSY



ANODY  
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POLYSK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPLATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



TAPETOWANIE  
WALLPAPERING



FORNIR  
VENEER



LUSTRO  
MIRROR




SZKŁO  
KOLOROWE  
COLOR  
GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | S125 01 |         |         |         | S125 05     |         |
|----|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2020    | 2090    | 2082    | 2001    | Ho - 11 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720     | 845     | 830     | 668     | Sp - 99 mm  |         |
| 80 | 820     | 945     | 930     | 768     |             |         |
| 90 | 920     | 1045    | 1030    | 868     |             |         |

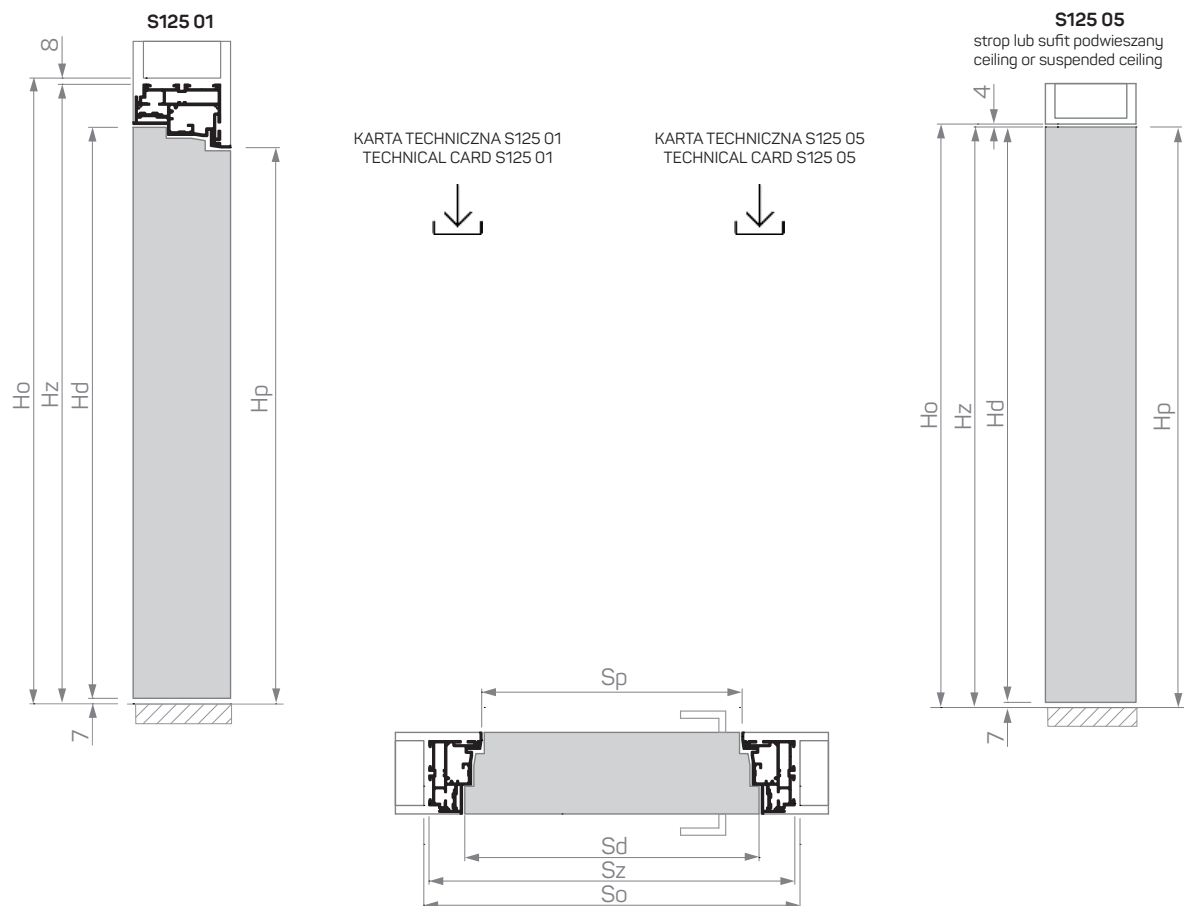


**DRZWI S125 - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
DOORS S125 - WOODEN DOOR LEAF





## Sara Duo Plus SDP/SDP TBL

IDEALNA DO ZASTOSOWAŃ PRZY  
CIĘŻSZYCH SKRZYDŁACH  
PERFECT FOR HEAVIER DOOR LEAVES



SDP: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - KOLOR ROKU 2019 LIVING CORAL, KLAMKA PURA CZARNY MAT.  
SDP: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - COLOR OF THE YEAR 2019 LIVING CORAL, HANDLE PURA BLACK MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 50 MM        |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 87 MM        |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM      |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 3000 MM      |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 80 KG/200 KG |



SDP TBL: OŚCIEŻNICA - RAL 9016, RAMA SKRZYDŁA - RAL 9005, SKRZYDŁO - AKRYL MERINGA, KLAMKA CORSA CZARNY MAT.  
SDP TBL: DOOR FRAME - RAL 9016, DOOR LEAF FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - ACRYLIC MERINGA, HANDLE CORSA BLACK MAT.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

IDEALNA DO ZASTOSOWANIA PRZY CIĘŻKICH SKRZYDŁACH  
PERFECT FOR HEAVIER DOOR LEAVES

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA NA ŚCIANIE I SKRZYDŁE DODATKOWO OKŁADZINY O GRUBOŚCI 8 MM (DOTYCZY OŚCIEŻNICY ZEWNĘTRZNEJ I PRZY UŻYCIU SPECJALNEGO ZAWIASU Z WYSUNIĘCIEM, ŁĄCZNA GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 58 MM)  
POSSIBILITY OF USING ON WALL AND DOOR LEAF ADDITIONALLY CLADDING 8 MM THICKNESS (ONLY ON EXTERNAL FRAME AND BY USING A SPECIAL HINGE WITH EXTENSION)



SDP: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - KOLOR ROKU 2019 LIVING CORAL, KLAMKA PURA CZARNY MAT, LISTWA COKOŁOWA ANODA NATURALNA LC 06-10 ALU-LED Z TAŚMĄ LED.  
SDP: FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - COLOR OF THE YEAR 2019 LIVING CORAL, HANDLE PURA BLACK MAT, SKIRTING BOARD NATURAL ANODE LC 06-10 ALU-LED WITH LED STRIPE.

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:**  
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL  
RAL MAT/POLYSK  
RAL MAT/GLOSSY



ANODY  
ANODES

**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL  
RAL MAT/POLYSK  
RAL MAT/GLOSSY



RAL  
LAKIER BIO - DOPLATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



TAPETOWANIE  
WALLPAPERING



FORNIR  
VENEER



LUSTRO  
MIRROR




SZKŁO  
KOLOROWE  
COLOR  
GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.


|    | SDP 01W |         |         |         | SDP 05W     |         | SDP 01Z |         |         |         | SDP 05Z     |         |
|----|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2029    | 2100    | 2088    | 2030    | Ho - 11 mm  | Hz = Ho | 2020    | 2091    | 2079    | 2021    | Ho - 11 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720     | 840     | 824     | 708     | Sp - 44 mm  |         | 720     | 840     | 824     | 708     | Sp - 44 mm  |         |
| 80 | 820     | 940     | 924     | 808     |             |         | 820     | 940     | 924     | 808     |             |         |
| 90 | 920     | 1040    | 1024    | 908     |             |         | 920     | 1040    | 1024    | 908     |             |         |



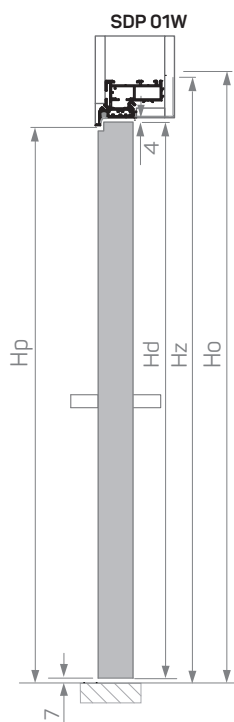




KARTA TECHNICZNA SDP 01  
 TECHNICAL CARD SDP 01

KARTA TECHNICZNA SDP 01 TBL  
 TECHNICAL CARD SDP 01 TBL

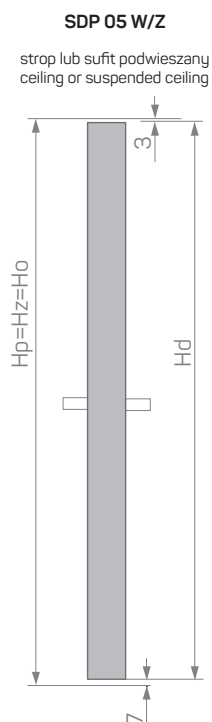


KARTA TECHNICZNA SDP 05  
 TECHNICAL CARD SDP 05


KARTA TECHNICZNA SDP 05 TBL  
 TECHNICAL CARD SDP 05 TBL

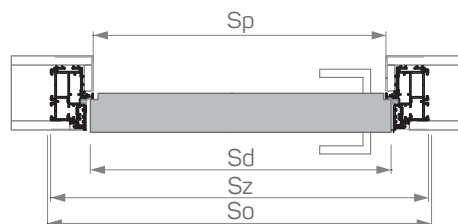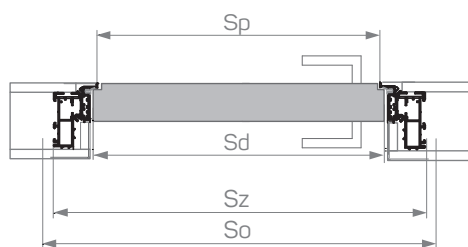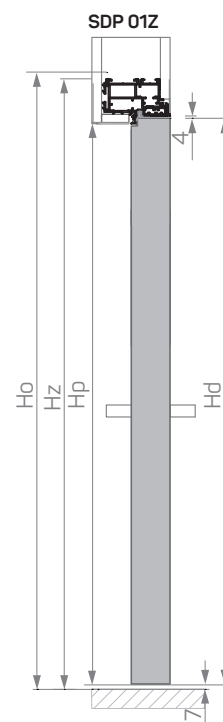

**DRZWI SDP WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
 INTERNAL DOORS SDP - WOODEN DOOR LEAF

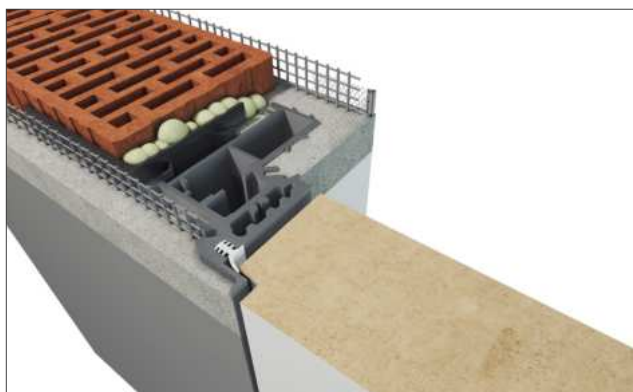


**DRZWI SDP ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
 EXTERNAL DOORS SDP - WOODEN DOOR LEAF

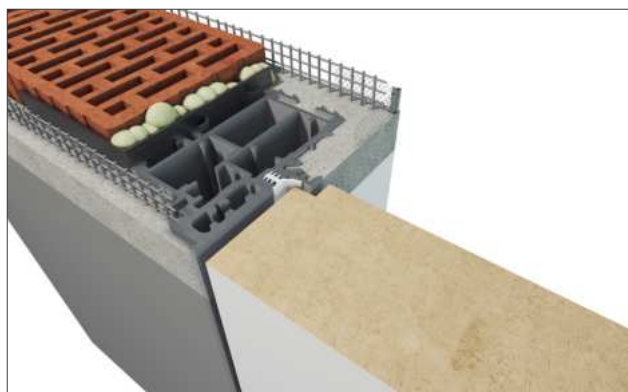

**DRZWI SDP TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
 INTERNAL DOORS SDP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF




**DRZWI ZEWNĘTRZNE SDP TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
 EXTERNAL DOORS SDP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

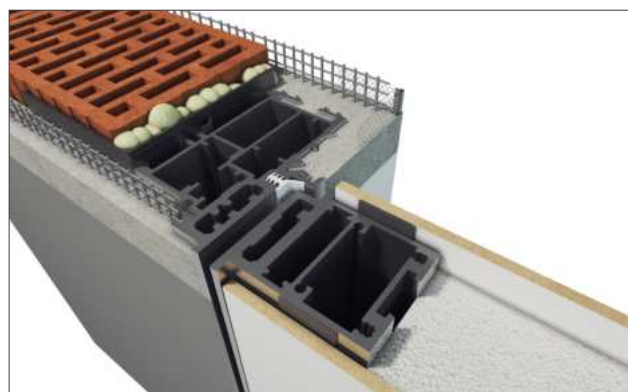

## Sara Pro Plus 40 SRP 40/SRP 40 TBL

**MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA  
DO CIENKICH ŚCIAN**  
POSSIBILITY TO USE FOR THIN  
WALLS



SRP 40 TBL: OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANA W KOLORZE ŚCIANY, RAMA SKRZYDŁA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9005 MAT, KLAMKA - ICE, CHROM BŁYSZCZĄCY.  
SRP 40 TBL: DOOR FRAME - LACQUERED IN THE COLOR OF THE WALL DOOR LEAF FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9005, HANDLE - ICE, CHROME GLOSSY.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 40 MM       |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 52 MM       |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 2400 MM     |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 40 KG/80 KG |



SRP 40: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 9005, KLAMKA PURA, CZARNY MAT.  
SRP 40: DOOR FRAME - NATURAL BRUSHED ANODE, DOOR LEAF - LACQUERED RAL 9005, HANDLE PURA, BLACK MAT.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA NA CIENKICH ŚCIANACH  
POSSIBILITY TO USE ON THICK WALLS

WYSTĘPUJE W OPCJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA  
OCCURS IN OPENING OUTSIDE AND INSIDE THE ROOM OPTION




SRP 40: OŚCIEŻNICA - LAKIEROWANA RAL 9003, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 9003, KLAMKA PURA, CZARNY MAT.  
SRP 40: DOOR FRAME - LACQUERED RAL 9003, DOOR LEAF - LACQUERED RAL 9003, HANDLE PURA, BLACK MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:  
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.  
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | SRP 40 01W |         |         |         | SRP 40 05W  |         |  | SRP 40 01Z |         |         |         | SRP 40 05Z  |         |
|----|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm)    | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |  | Hd (mm)    | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2030       | 2085    | 2078    | 2030    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |  | 2020       | 2075    | 2068    | 2020    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm)    | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |  | Sd (mm)    | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720        | 810     | 801     | 704     | Sp - 30 mm  |         |  | 720        | 810     | 801     | 704     | Sp - 30 mm  |         |
| 80 | 820        | 910     | 901     | 804     |             |         |  | 820        | 910     | 901     | 804     |             |         |
| 90 | 920        | 1010    | 1001    | 904     |             |         |  | 920        | 1010    | 1001    | 904     |             |         |



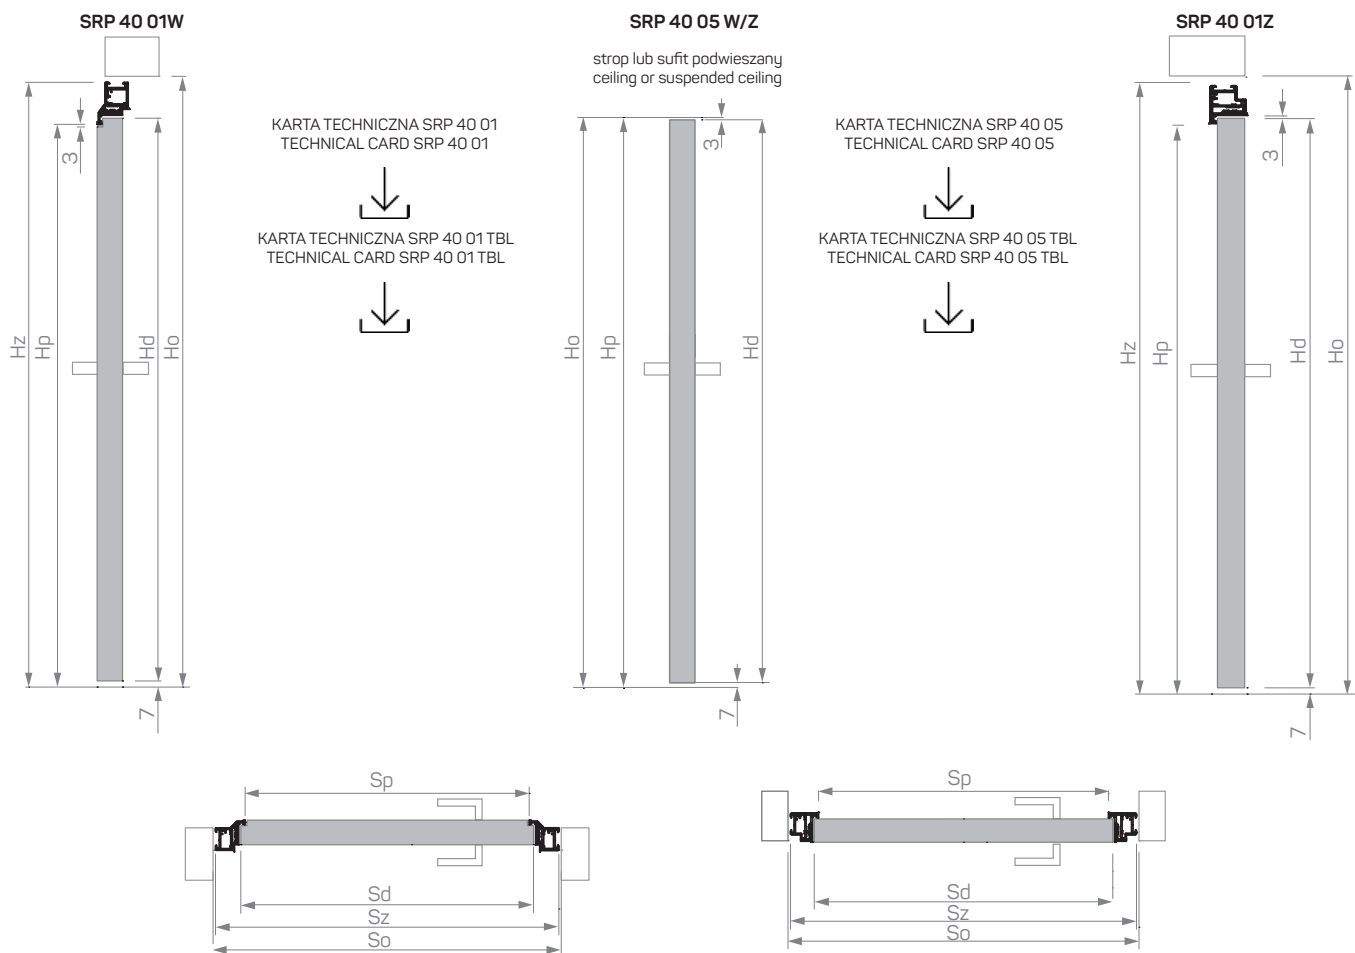


**DRZWI SRP 40 WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
**INTERNAL DOORS SRP 40 - WOODEN DOOR LEAF**

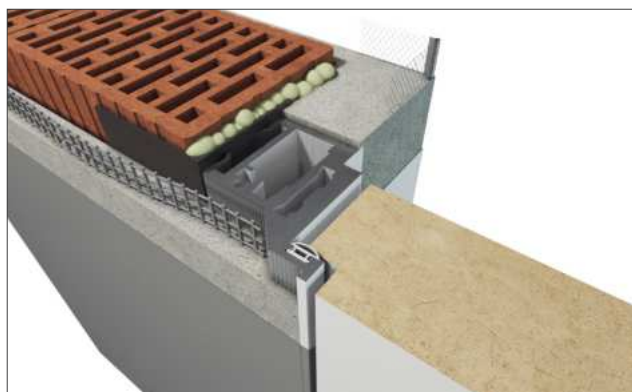


**DRZWI SRP 40 ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
**EXTERNAL DOORS SRP 40 - WOODEN DOOR LEAF**



**DRZWI SRP 40 TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
**INTERNAL DOORS SRP 40 TBL - ALUMINUM DOOR LEAF**

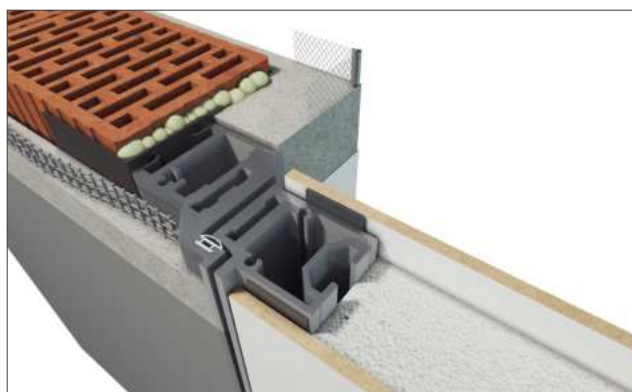


**DRZWI SRP 40 TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
**EXTERNAL DOORS SRP 40 TBL - ALUMINUM DOOR LEAF**

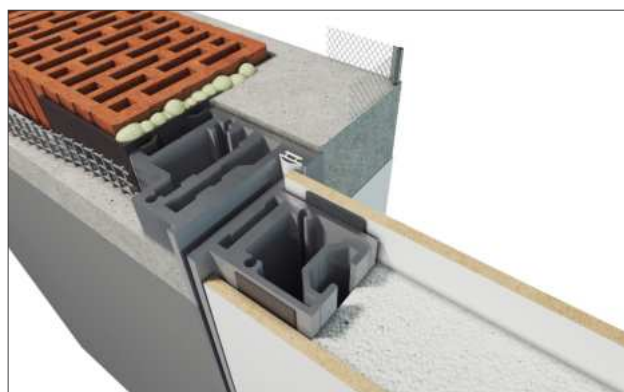

## Sara Plus Nuovo SPN D/SPN D TBL

**NAJPOPULARNIEJSZY MODEL OŚCIEŻNICY UKRYTEJ, KTÓREJ PROFIL ZAKRYWA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY 100 MM. IDEALNA DO WIEKSZOŚCI ZASTOSOWAN W NOWOCZESNYM WNĘTRZU**

THE MOST POPULAR HIDDEN DOOR FRAME TYPE, WHICH PROFILE COVERS WHOLE 100 MM WALL THICKNESS. PERFECT FOR MOST MODERN INTERIORS



SPN D TBL: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - RAL 7047, SKRZYDŁO - LAMINAT BETON CHICAGO JASNY, KLAMKA - MAXIMAL, NIKIEL MAT, WKŁADKA - LAMINAT BETON CHICAGO JASNY.  
SPN D TBL: DOOR AND DOOR LEAF FRAME - RAL 7047, DOOR LEAF - LAMINATE CONCRETE CHICAGO LIGHT, HANDLE - MAXIMAL NICKEL MAT, INLEY - LAMINATE CONCRETE CHICAGO LIGHT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 50 MM       |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 100 MM      |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>WOODEN DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT              | 3000 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA ALUMINIOWEGO<br>ALUMINUM DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT           | 2800 MM     |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 40 KG/80 KG |



SPN D: OŚCIEŻNICA - ANODA CZARNA SZCZOTKOWANA, SKRZYDŁO - RAL 7021, KLAMKA PŁANA CHROM BŁYSZCZĄCY.  
 SPN D: DOOR FRAME - BRUSHED BLACK ANODE, DOOR LEAF - RAL 7021, HANDLE PLANA CHROME GLOSSY.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

NAJPOPULARNIEJSZY MODEL OŚCIEŻNICY UKRYTEJ, KTÓREJ PROFIL ZAKRYWA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY 100 MM. IDEALNA DO WIĘKSZOŚCI ZASTOSOWAŃ W NOWOCZESNYM WNĘTRZU.  
 THE MOST POPULAR HIDDEN DOOR FRAME TYPE, WHICH PROFILE COVERS WHOLE 100 MM THICKNESS WALL. PERFECT FOR MOST MODERN INTERIORS.


WYSTĘPUJE W OPCJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA  
 OCCURS IN OPENING OUTSIDE AND INSIDE THE ROOM OPTION



**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:**  
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.  
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | SPN 01D W |         |         |         | SPN 05D W   |         | SPN 01D Z |         |         |         | SPN 05D Z   |         |
|----|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm)   | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm)   | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2032      | 2092    | 2082    | 2030    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho | 2020      | 2080    | 2070    | 2018    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm)   | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm)   | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720       | 820     | 805     | 701     | Sp - 41 mm  |         | 720       | 820     | 805     | 701     | Sp - 41 mm  |         |
| 80 | 820       | 920     | 905     | 801     |             |         | 820       | 920     | 905     | 801     |             |         |
| 90 | 920       | 1020    | 1005    | 901     |             |         | 920       | 1020    | 1005    | 901     |             |         |




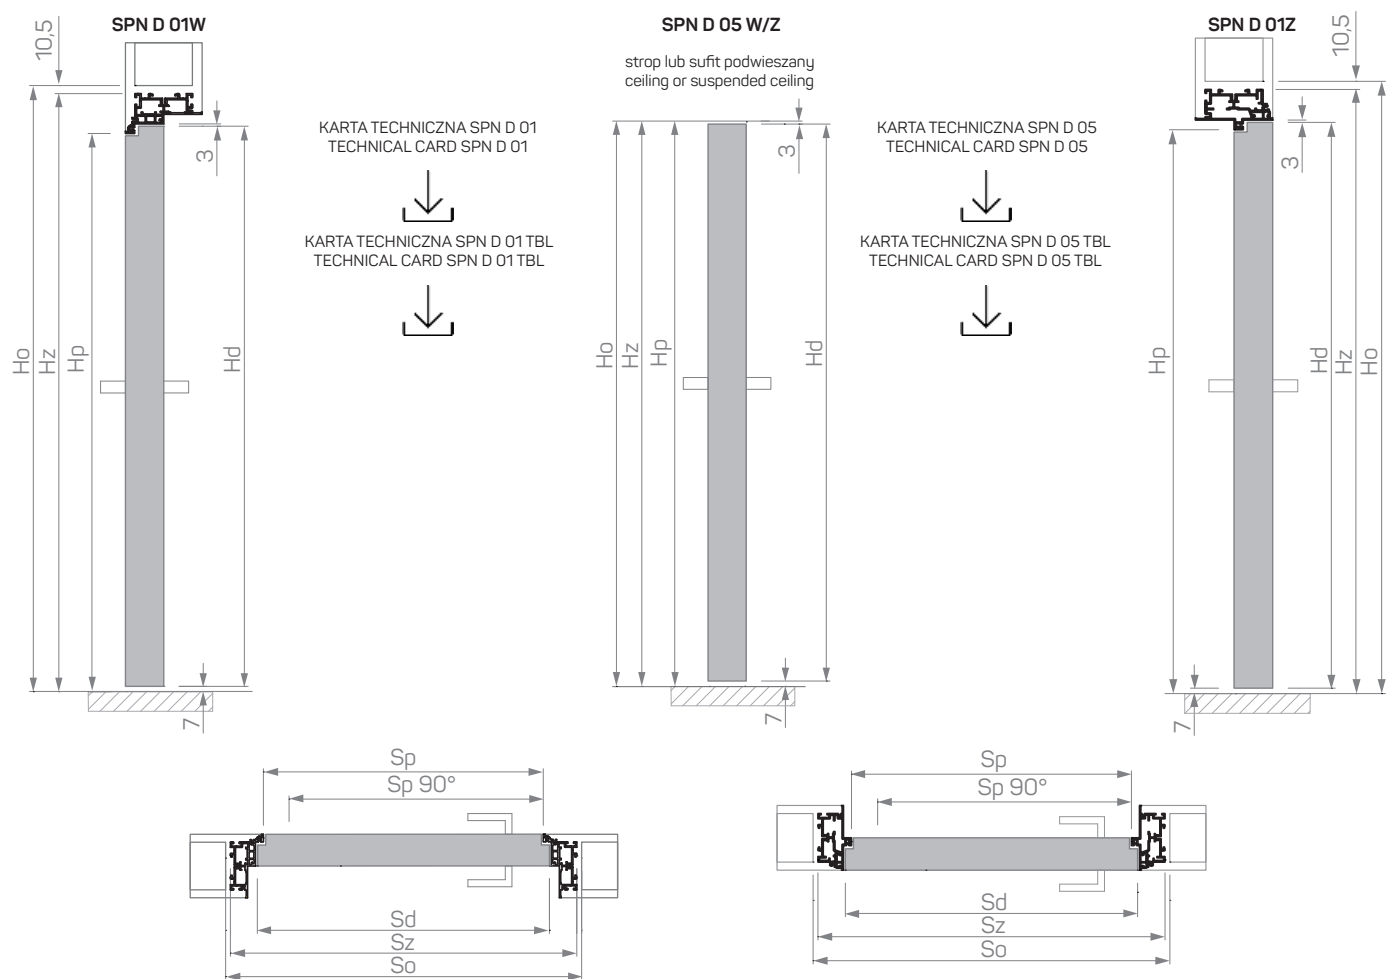


**DRZWI SPN D WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
 INTERNAL DOORS SPN D - WOODEN DOOR LEAF

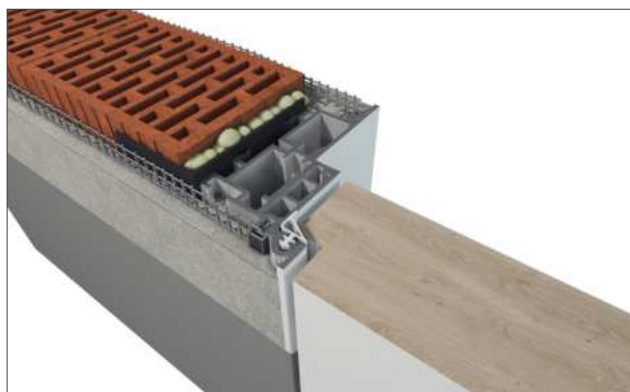


**DRZWI SPN D ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
 EXTERNAL DOORS SPN D - WOODEN DOOR LEAF

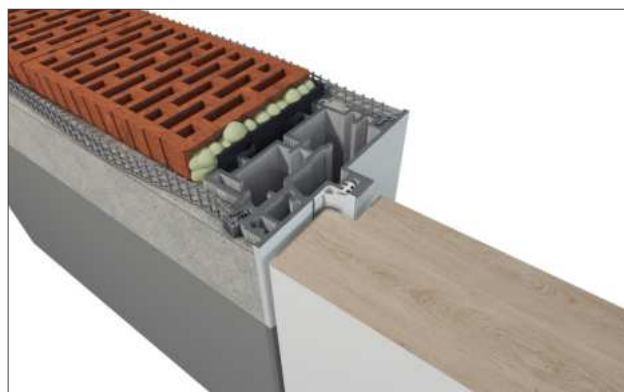

**DRZWI SPN D TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
 INTERNAL DOORS SPN D TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

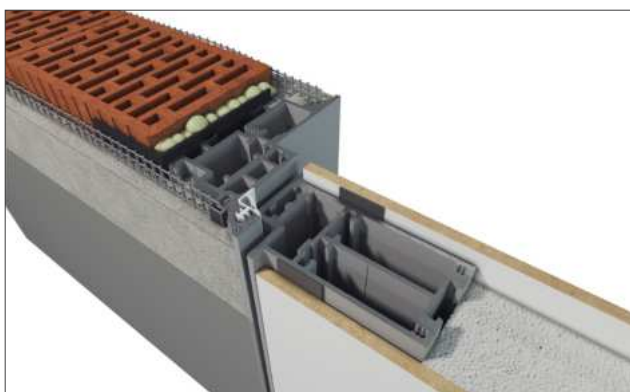


**DRZWI SPN D TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
 EXTERNAL DOORS SPN TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

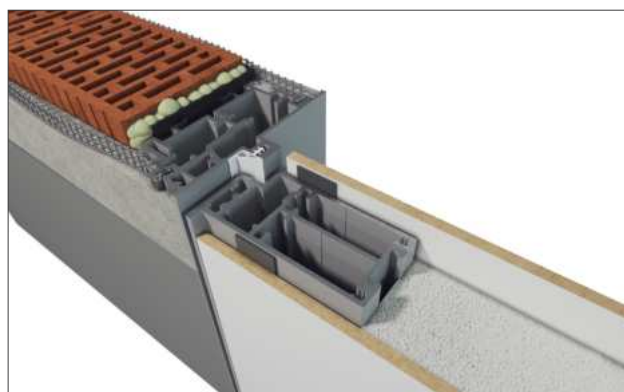

## Sara Plus Nuovo V SPN V/SPN TBL

**IDEALNA DO ZASTOSOWANIA  
DO ŚCIAN O GRUBOŚCI  
100 MM (NA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY)  
PERFECT FOR WALLS 100 MM  
THICKNESS (FOR THE ENTIRE WALL  
THICKNESS)**



SPN V TBL: OŚCIEŻNICA - RAL 9003, RAMA SKRZYDŁA I OBWÓD SKRZYDŁA - RAL 9005, SKRZYDŁO - TAFLA SZKLANA, WZÓR PASKI 3D NADruk RAL 9005, KLAMKA - CORSA, CHROM BŁYSZCZĄCY.  
SPN V TBL: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF FRAME AND PERIMETER - RAL 9005, DOOR LEAF - GLASS PANE, STRIPES 3D PATTERN PRINTED RAL 9005, HANDLE - CORSA, CHROME GLOSSY.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                                                           | 8-10 MM        |
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA ALUMINIOWEGO Z OKŁADZINĄ SZKLANĄ<br>THICKNESS OF ALUMINUM DOOR LEAF WITH GLASS PANE                            | 50 MM          |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                                                              | 100 MM         |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO/ALUMINIOWEGO<br>GLASS PANE/ALUMINUM DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                             | 920 MM/1020 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO 8 MM/10 MM<br>MAXIMUM HEIGHT OF GLASS PANE 8 MM/10 MM                                    | 2800 MM        |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA ALUMINIOWEGO Z OKŁADZINĄ SZKLANĄ<br>MAXIMUM HEIGHT OF ALUMINUM DOOR WITH GLASS PANE                | 2500 MM        |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA SKRZYDŁO SZKLANE<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM GLASS PANE            | 55 KG/65 KG    |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA SKRZYDŁO ALUMINIOWE<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM ALUMINUM DOOR LEAF | 60 KG/80 KG    |



SPN V: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA, ZAWIAS I ZAMEK DORMA RONDO.  
 SPN V: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - SATIN GLASS, HINGE AND LOCK DORMA RONDO.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

IDEALNA DO ZASTOSOWANIA DO ŚCIAN O GRUBOŚCI 100 MM (NA CAŁĄ GRUBOŚĆ ŚCIANY)  
 PERFECT FOR WALLS 100 MM THICKNESS (FOR THE ENTIRE WALL THICKNESS)

SKRZYDŁO NIE LICUJE SIĘ ZE ŚCIANĄ  
 DOOR LEAF DOES NOT FACE WITH THE WALL



**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:**  
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.  
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | SPN 01V W |         |         |         | SPN 05V W   |         | SPN 01V Z |         |         |         | SPN 05V Z   |         |
|----|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm)   | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm)   | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2032      | 2093    | 2083    | 2031    | Ho - 11 mm  | Hz = Ho | 2020      | 2081    | 2071    | 2019    | Ho - 11 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm)   | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm)   | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720       | 822     | 807     | 703     | Sp - 19 mm  |         | 720       | 822     | 807     | 703     | Sp - 19 mm  |         |
| 80 | 820       | 922     | 907     | 803     |             |         | 820       | 922     | 907     | 803     |             |         |
| 90 | 920       | 1022    | 1007    | 903     |             |         | 920       | 1022    | 1007    | 903     |             |         |




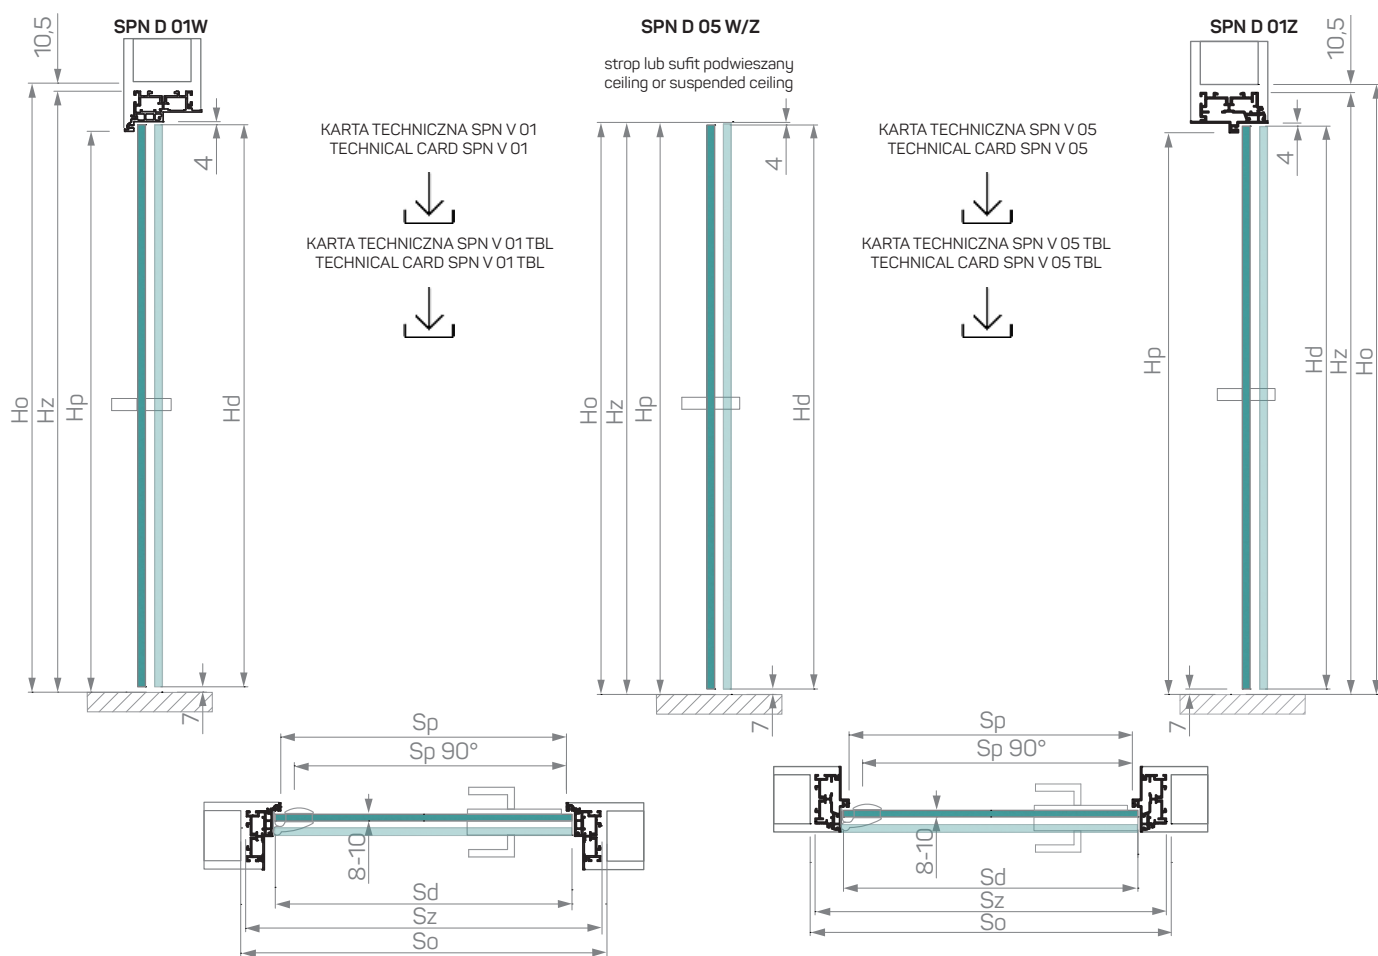


**DRZWI SPN V WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO SZKLANE**  
**INTERNAL DOORS SPN V - GLASS PANE**

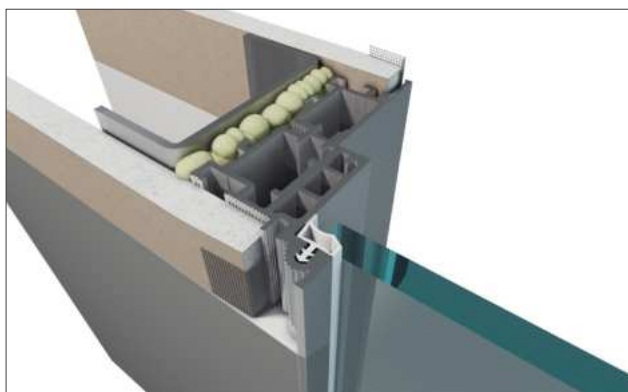


**DRZWI SPN V ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO SZKLANE**  
**EXTERNAL DOORS SPN V - GLASS PANE**

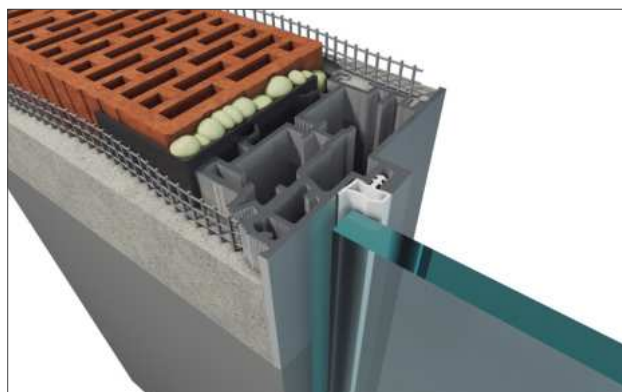


**DRZWI SPN V TBL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
**INTERNAL DOORS SPN V TBL - ALUMINIUM DOOR LEAF**

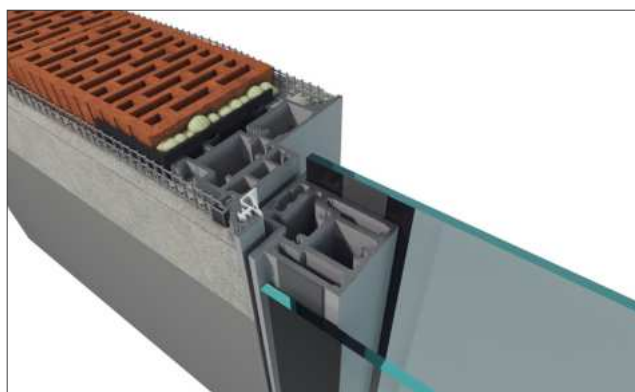

**DRZWI SPN V TBL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO ALUMINIOWE**  
**EXTERNAL DOORS SPN V - ALUMINIUM DOOR LEAF**

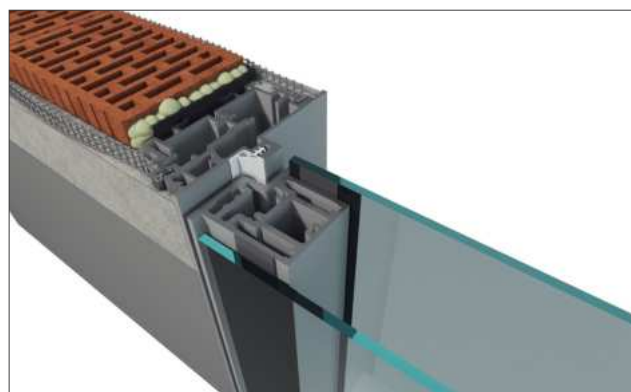

## Sara Vetro SV




**MINIMALISTYCZNY EFEKT  
OSIĄGNIĘTY DZIĘKI ZASTOSOWANIU  
ZAWIASÓW O NIEWIELKICH  
ROZMIARACH**  
MINIMALIST EFFECT ACHIEVED  
THANKS TO SMALL HINGES



SV: OŚCIEŻNICA - CZARNA RAL 9005, SKRZYDŁO - SZKŁO TRANSPARENTNE, WZÓR JODŁA, POCHWYT „C” BY LEON CZARNY RAL 9005.  
SV: DOOR FRAME - BLACK RAL 9005, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, PATTERN FIR, HANDLE „C” BY LEON BLACK RAL 9005.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                    | 10 MM       |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 75 MM       |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 2800 MM     |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 60 KG/80 KG |

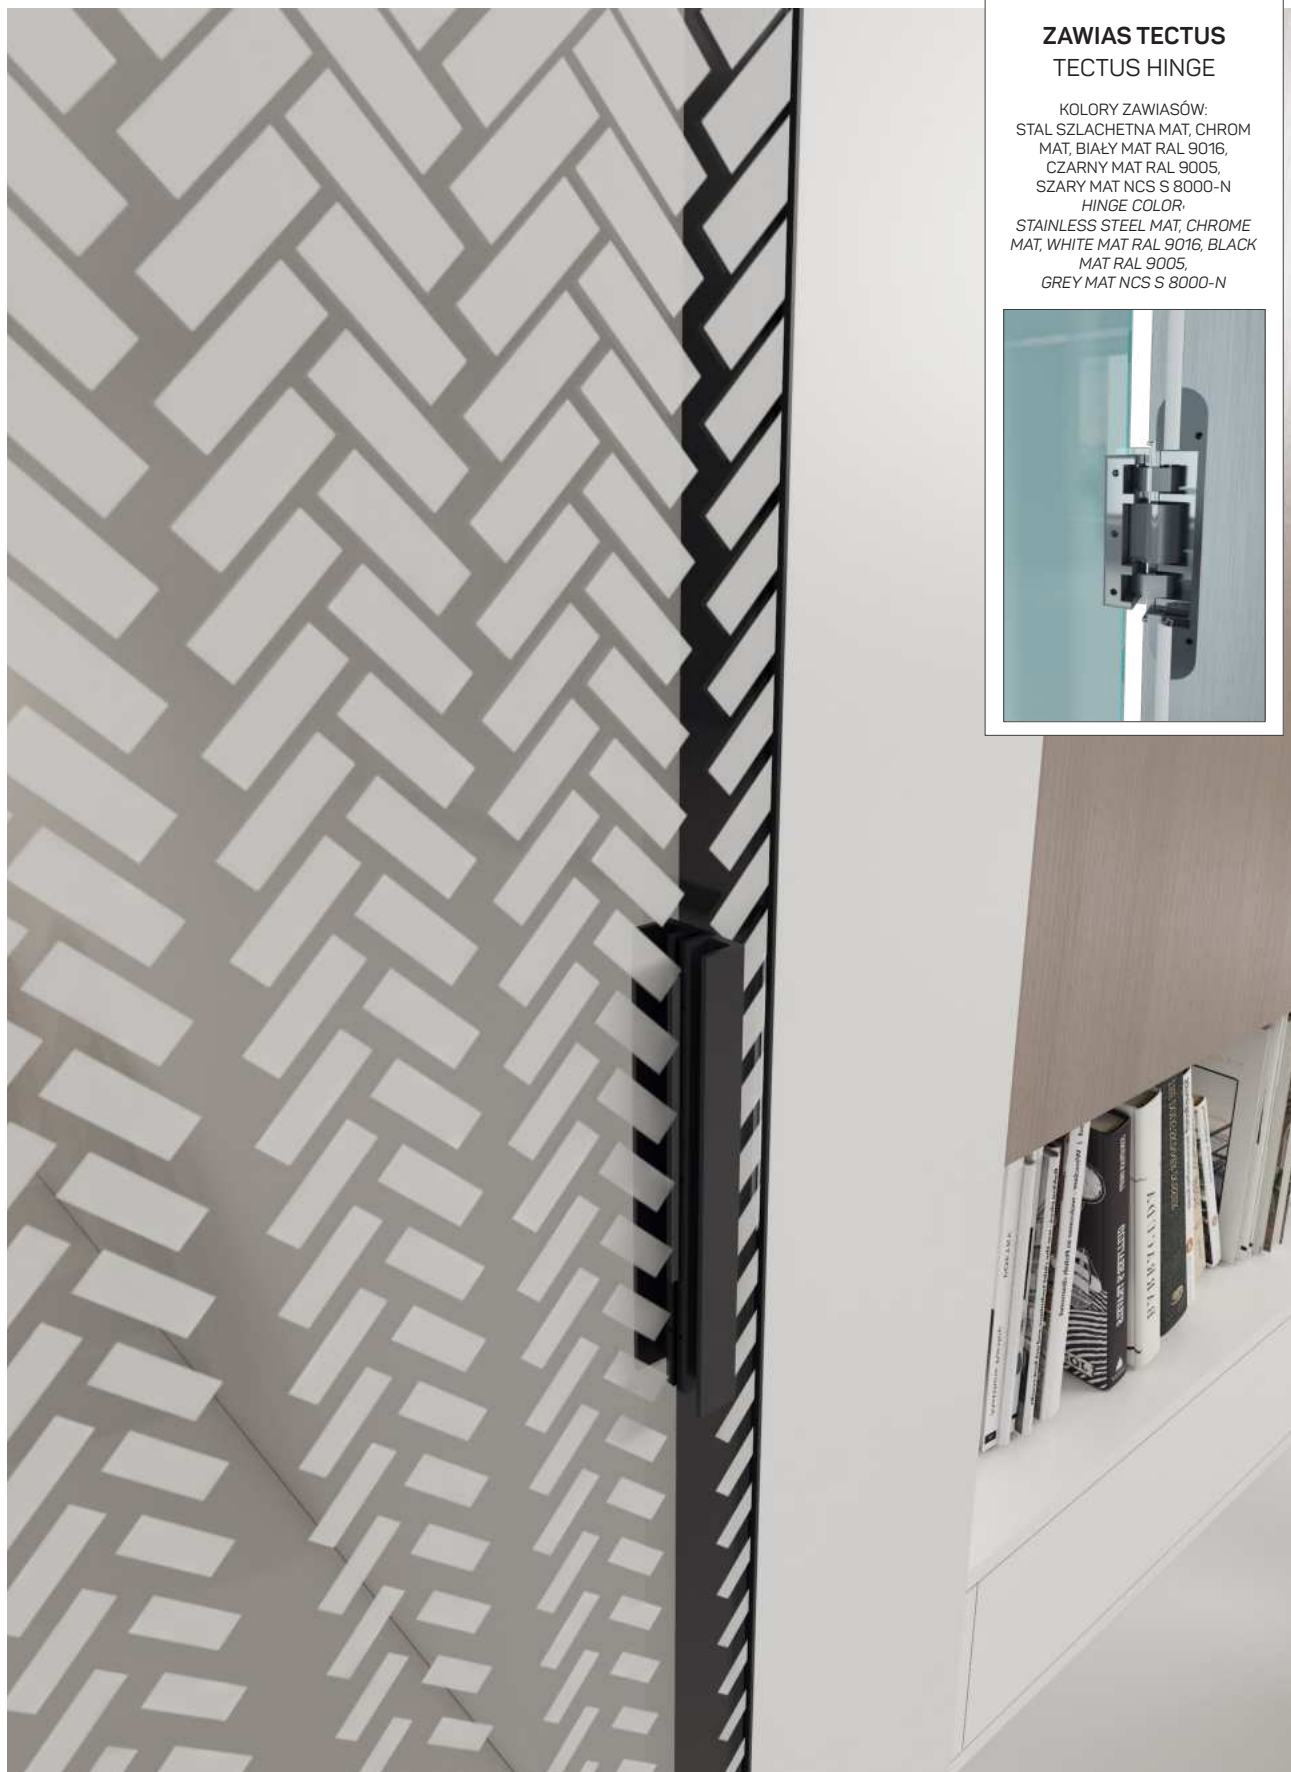

## ZAWIAS TECTUS TECTUS HINGE


KOLORY ZAWIASÓW:  
STAL SZLACHETNA MAT, CHROM  
MAT, BIAŁY MAT RAL 9016,  
CZARNY MAT RAL 9005,  
SZARY MAT NCS S 8000-N  
HINGE COLOR:  
STAINLESS STEEL MAT, CHROME  
MAT, WHITE MAT RAL 9016, BLACK  
MAT RAL 9005,  
GREY MAT NCS S 8000-N



### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

OŚCIEŻNICA WYSTĘPUJE TYLKO Z MAGNESEM TRZYMAJĄCYM SKRZYDŁO ORAZ POCHWYTEM "I" LUB "C" BY LEON LUB SIMONSWERK  
DOOR FRAME COMES ONLY WITH A MAGNET HOLDING THE DOOR LEAF AND WITH A DOOR HANDLE "I" OR "C" BY LEON OR SIMONSWERK

MINIMALISTYCZNY EFEKT OSIĄGNIĘTY DZIĘKI ZASTOSOWANIU ZAWIASÓW O NIEWIELKICH ROZMIARACH, OŚCIEŻNICA PRAWIE ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ;  
OŚCIEŻNICA TYLKO ZEWNĘTRZNA  
MINIMALIST EFFECT ACHIEVED THANKS TO SMALL HINGES, DOOR FRAME IS ALMOST FLUSHED WITH THE WALL, ONLY EXTERNAL FRAME

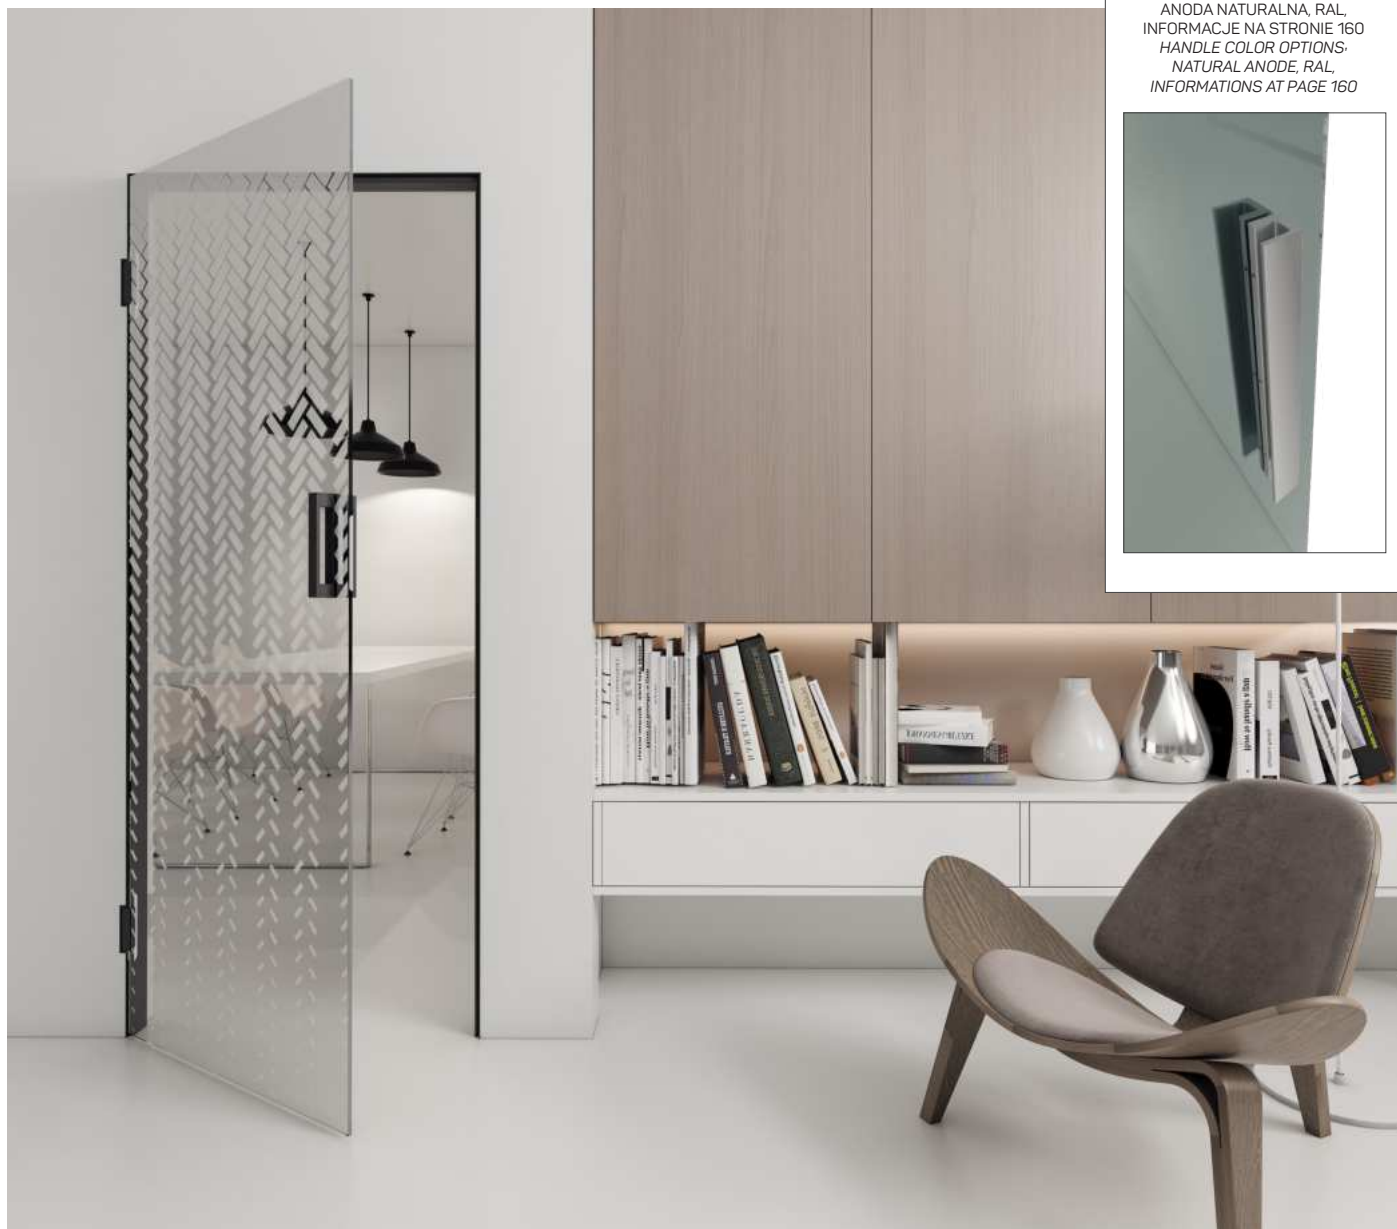

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL

RAL MAT/POLYSK  
RAL MAT/GLOSSY



ANODY  
ANODES

**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



SZKŁO  
GLASS




WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | SV 01   |         |         |                       | SV 05        |         |
|----|---------|---------|---------|-----------------------|--------------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm)               | Hd (mm)      | Hp (mm) |
|    | 2020    | 2085    | 2075    | 2018                  | Ho - 10,5 mm | Hz = Ho |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) = Sp 90° (mm) |              |         |
| 70 | 720     | 830     | 816     | 703                   |              |         |
| 80 | 820     | 930     | 916     | 803                   |              |         |
| 90 | 920     | 1030    | 1016    | 903                   |              |         |





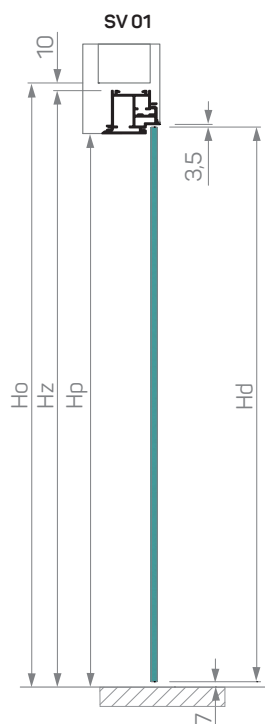


KARTA TECHNICZNA SV 01  
TECHNICAL CARD SV 01



KARTA TECHNICZNA SV 05  
TECHNICAL CARD SV 05

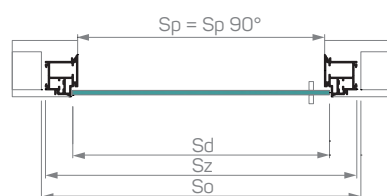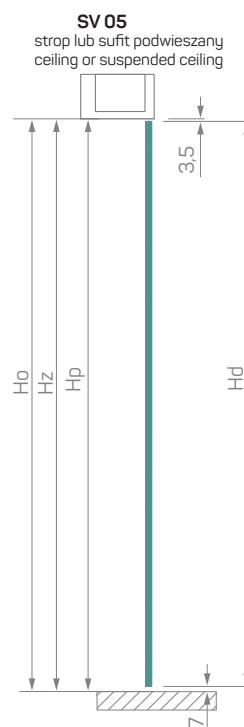


**DRZWI SV - SKRZYDŁO SZKLANE**  
DOORS SV - GLASS PANE

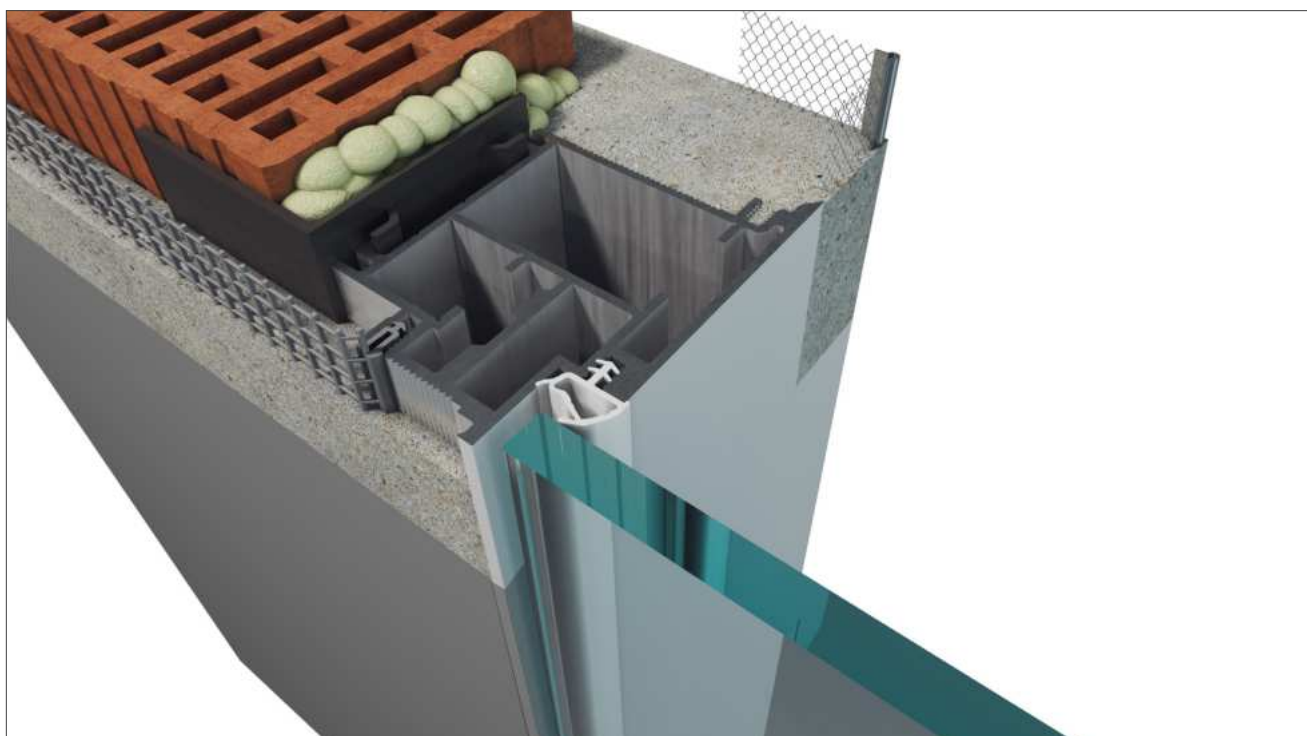

## Sara Block SB

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA UKRYTA  
Z WKŁADKAMI DREWNIANYMI  
ALUMINUM HIDDEN FRAME WITH  
WOODEN BLOCKS



SB: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I WKŁADKA W OŚCIEŻNICY - FORNIR DĄB NATURALNY, KLAMKA PURA CHROM SATYNA.  
SB: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND INLEY IN FRAME - VENEER NATURAL OAK, HANDLE PURA CHROME SATIN.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                                                                          | 50 MM        |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                                                                     | 87 MM        |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                                                               | 1020 MM      |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                                                               | 3000 MM      |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA - OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM - INTERNAL DOOR FRAME | 40 KG/80 KG  |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA - OŚCIEŻNICA ZEWNĘTRZNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM - EXTERNAL DOOR FRAME | 60 KG/100 KG |



**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA Z WKŁADKAMI DREWNIANYMI  
ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME WITH WOODEN INLEYS


PROFIL OŚCIEŻNICY PRZEZNACZONY JEST DO ZABUDOWANIA W ŚCIANIE, A NASTĘPNIE DO ZAMONTOWANIA W NIM DREWNIANYCH BELEK, W KTÓRYCH  
OSADZONE SĄ ZAWIASY I ZACZEP ZAMKA  
PROFILE IS DESIGNED TO BE BUILD IN THE WALL AN THEN FITTED WITH WOODEN BARS WITH HINGES AND STRIKE PLATE PLACED IN



OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.


Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | SB 01D W |         |         |         | SB 05D W    |         | SB 01D Z |         |         |         | SB 05D Z    |         |
|----|----------|---------|---------|---------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm)  | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm)  | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2032     | 2102    | 2093    | 2030    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho | 2020     | 2090    | 2081    | 2018    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm)  | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm)  | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720      | 840     | 828     | 702     | Sp - 41 mm  |         | 720      | 840     | 828     | 702     | Sp - 41 mm  |         |
| 80 | 820      | 940     | 928     | 802     |             |         | 820      | 940     | 928     | 802     |             |         |
| 90 | 920      | 1040    | 1028    | 902     |             |         | 920      | 1040    | 1028    | 902     |             |         |






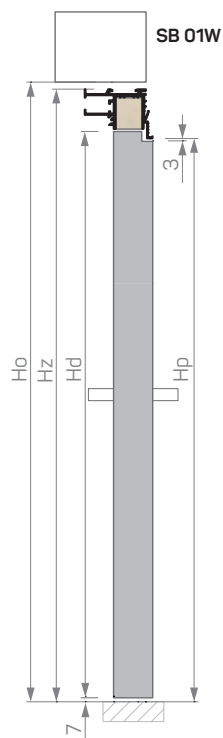


KARTA TECHNICZNA SB 01  
 TECHNICAL CARD SB 01

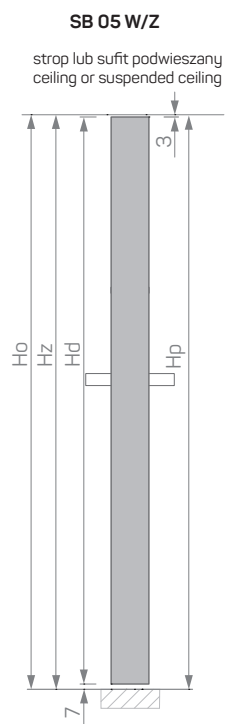


KARTA TECHNICZNA SB 05  
 TECHNICAL CARD SB 05

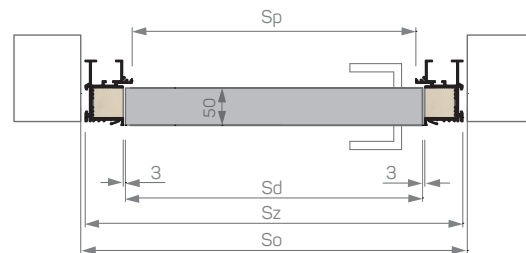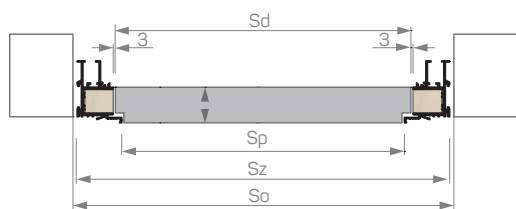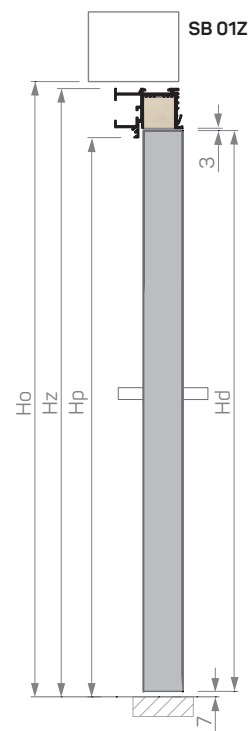

**DRZWI SB WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
**INTERNAL DOORS SB - WOODEN DOOR LEAF**

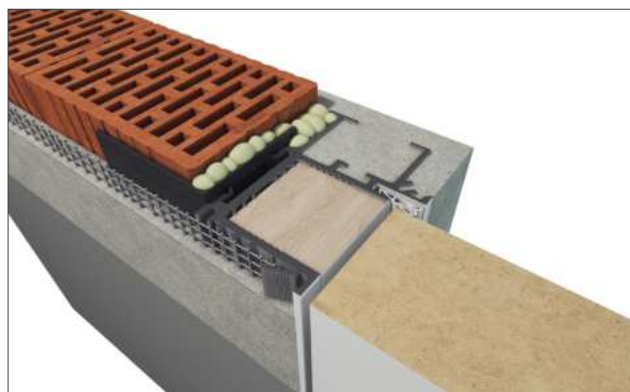


**DRZWI SB ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
**EXTERNAL DOORS SB - WOODEN DOOR LEAF**

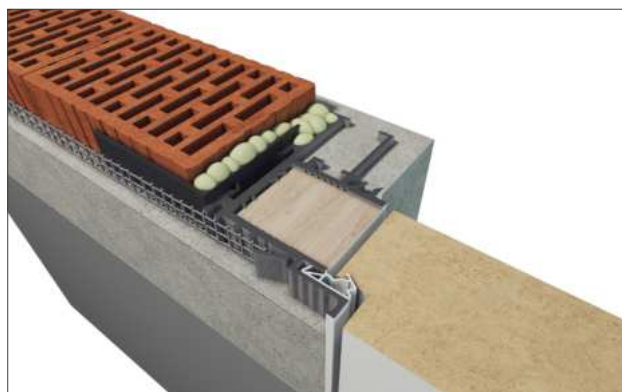

## Sara Pivot SPI


OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA  
NA ZAWIASIE PIVOTOWYM  
ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME  
ON PIVOT HINGE



SPI: OŚCIEŻNICA - SUROWA, POMALOWANA FARBĄ ŚCIENNĄ, SKRZYDŁO - LAMINAT CZERNI AKSAMITNA, KLAMKA HEWI CZARNY MAT.  
SPI: DOOR FRAME - RAW, PAINTED BY WALL PAINT, DOOR LEAF - LAMINATE VELVET BLACK, HANDLE HEWI BLACK MAT

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 50 MM                                                                               |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 50 MM                                                                               |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM<br>(2040 - zawias w połowie szerokości skrzydła/hinge in half of door leaf) |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 3000 MM                                                                             |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 100 KG/200 KG                                                                       |



**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA NA ZAWIASIE PIWOTOWYM  
ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME ON PIVOT HINGE

SKRZYDŁO PRZYLGOWE OTWIERANE W JEDNĄ STRONĘ, MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU OTWIERANIA W FAZIE MONTAŻU  
REBATED DOOR LEAF OPENED AT ONE SIDE, POSSIBILITY OF CHANGING OPENING DIRECTION ON MOUNTING PHASE



SPI: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 9005 POŁYSK, KLAMKA ICE, CHROM BŁYSZCZĄCY.  
SPI: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - LACQUERED RAL 9005 GLOSSY, HANDLE ICE, CHROME GLOSSY

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL  
RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



ANODY  
ANODES

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL  
RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPLATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



TAPETOWANIE  
WALLPAPERING




FORNIR  
VENEER

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.  
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | SPI 01  |         |         |         | SPI 05       |            |
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|------------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)      | Hp (mm)    |
|    | 2020    | 2070    | 2061    | 2037    | Ho - 17 mm   | Hz = Ho    |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm)  | x          |
| 70 | 720     | 816     | 793     | 708     | Sp - X-19 mm | min. 95 mm |
| 80 | 820     | 916     | 893     | 808     |              |            |
| 90 | 920     | 1016    | 993     | 908     |              |            |




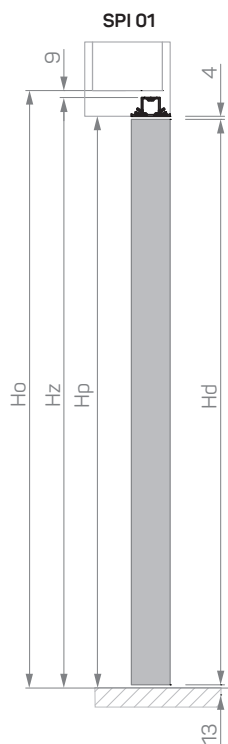




KARTA TECHNICZNA SPI 01  
TECHNICAL CARD SPI 01




KARTA TECHNICZNA SPI 05  
TECHNICAL CARD SPI 05

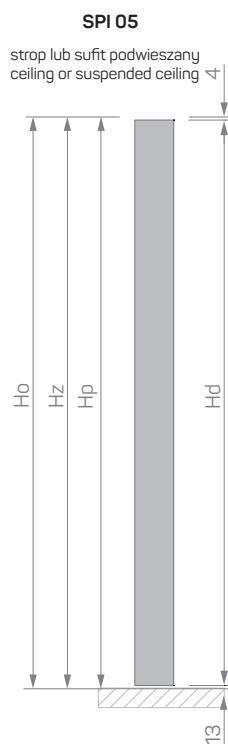


WARIANTY USTAWIENIA ZAWIASU FRITSJURGENSE  
FRITSJURGENSE HINGE SETTING VARIANTS

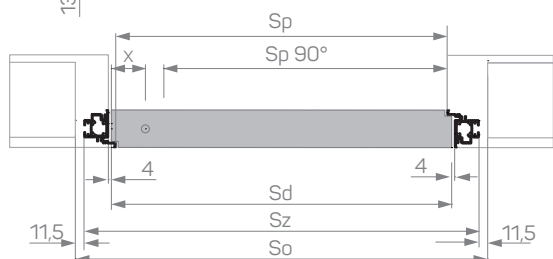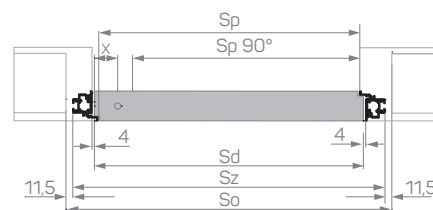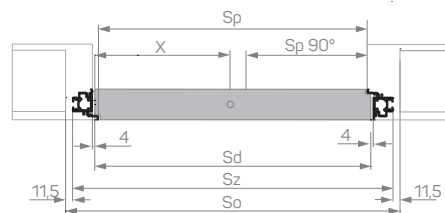

**DRZWI SPI - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
DOORS SPI - WOODEN DOOR LEAF

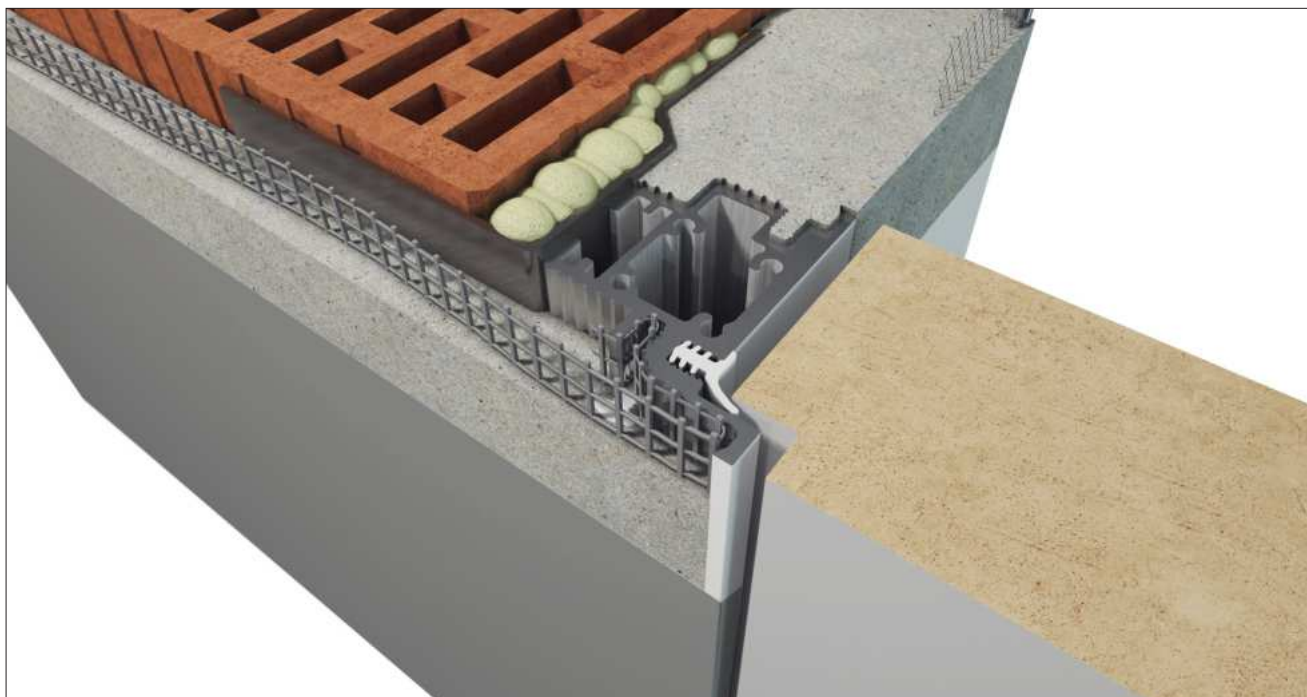

## Sara Wahadłowa SW




**OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA  
NA ZAWIASIE PIVOTOWYM ZE  
SKRZYDŁEM BEZPRZYLGOWYM**  
ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME  
ON PIVOT HINGE WITH  
NON-REBATED DOOR LEAF



SW: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9016, KLAMKA PLANA 1200 CHROM BŁYSZCZĄCY.  
SW: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9016, HANDLE PLANA 1200 CHROME GLOSSY.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 50 MM                                                                               |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 50 MM                                                                               |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM<br>(2040 - zawias w połowie szerokości skrzydła/hinge in half of door leaf) |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 3000 MM                                                                             |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 100 KG/200 KG                                                                       |



**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

OŚCIEŻNICA UKRYTA ALUMINIOWA NA ZAWIASIE PIWOTOWYM  
ALUMINUM HIDDEN DOOR FRAME ON PIVOT HINGE

SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE OTWIERANE W OBIE STRONY, MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KIERUNKU OTWIERANIA W FAZIE MONTAŻU  
NON-REBATED DOOR LEAF OPENED ON BOTH SIDES, POSSIBILITY TO CHANGE OPENING DIRECTION AT MOUNTING PHASE



**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



**MAŁOWANIE**  
PAINTING



**RAL MAT/POŁYSK**  
RAL MAT/GLOSSY



**ANODY**  
ANODES

**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



**MAŁOWANIE**  
PAINTING



**RAL MAT/POŁYSK**  
RAL MAT/GLOSSY



**LAKIER BIO - DOPŁATA**  
BIO LACQUER - SURCHARGE



**TAPETOWANIE**  
WALLPAPERING




**FORNIR**  
VENEER

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.


Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | SW 01   |         |         |         | SW 05          |            |
|----|---------|---------|---------|---------|----------------|------------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)        | Hp (mm)    |
|    | 2020    | 2070    | 2061    | 2037    | Ho - 17 mm     | Hz = Ho    |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm)    | x          |
| 70 | 720     | 789     | 777     | 729     | Sp - X-29,5 mm | min. 95 mm |
| 80 | 820     | 889     | 877     | 829     |                |            |
| 90 | 920     | 989     | 977     | 929     |                |            |




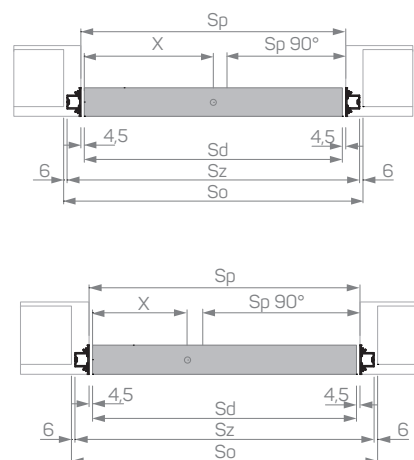


**DRZWI SW - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
DOORS SW - WOODEN DOOR LEAF

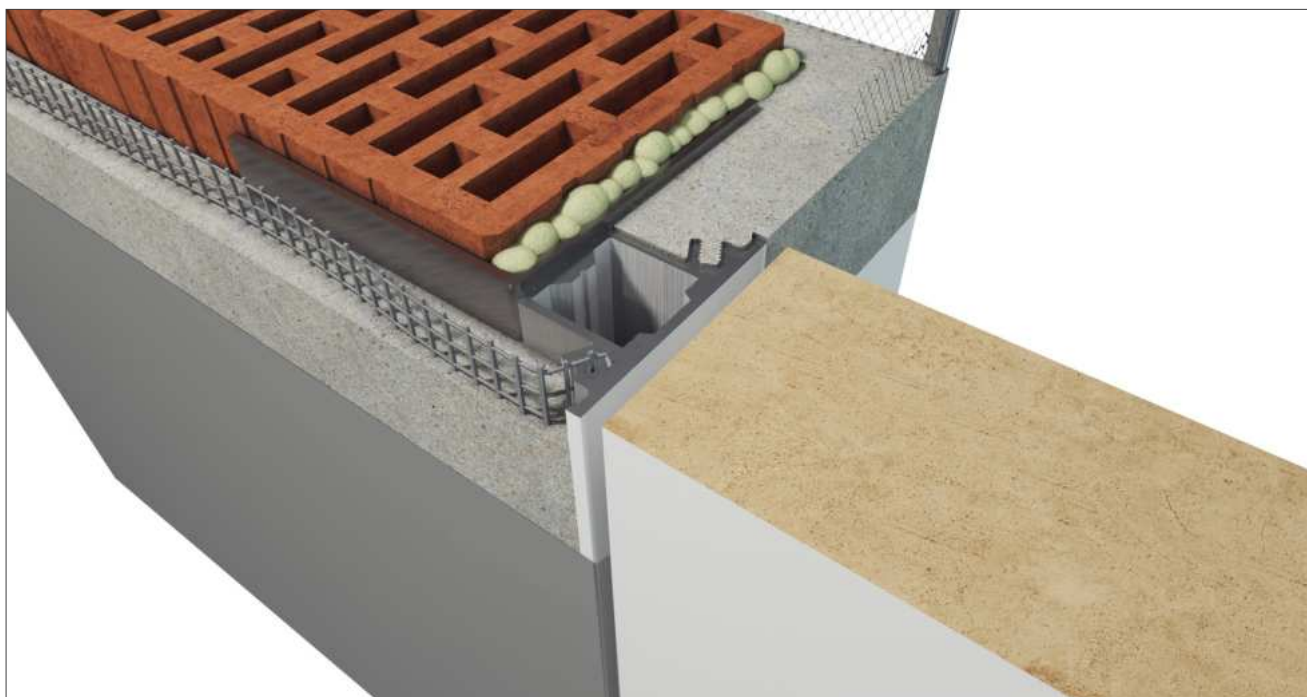

## Sara Lite SL

**PODSTAWOWY MODEL OŚCIEŻNICY Z  
MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA DO  
CIENKICH ŚCIAN I LŹEJSZYCH SKRZYDEŁ**  
BASIC FRAME MODEL WITH POSSIBILITY  
OF APPLICATION TO THIN WALLS AND  
LIGHTER DOOR LEAVES

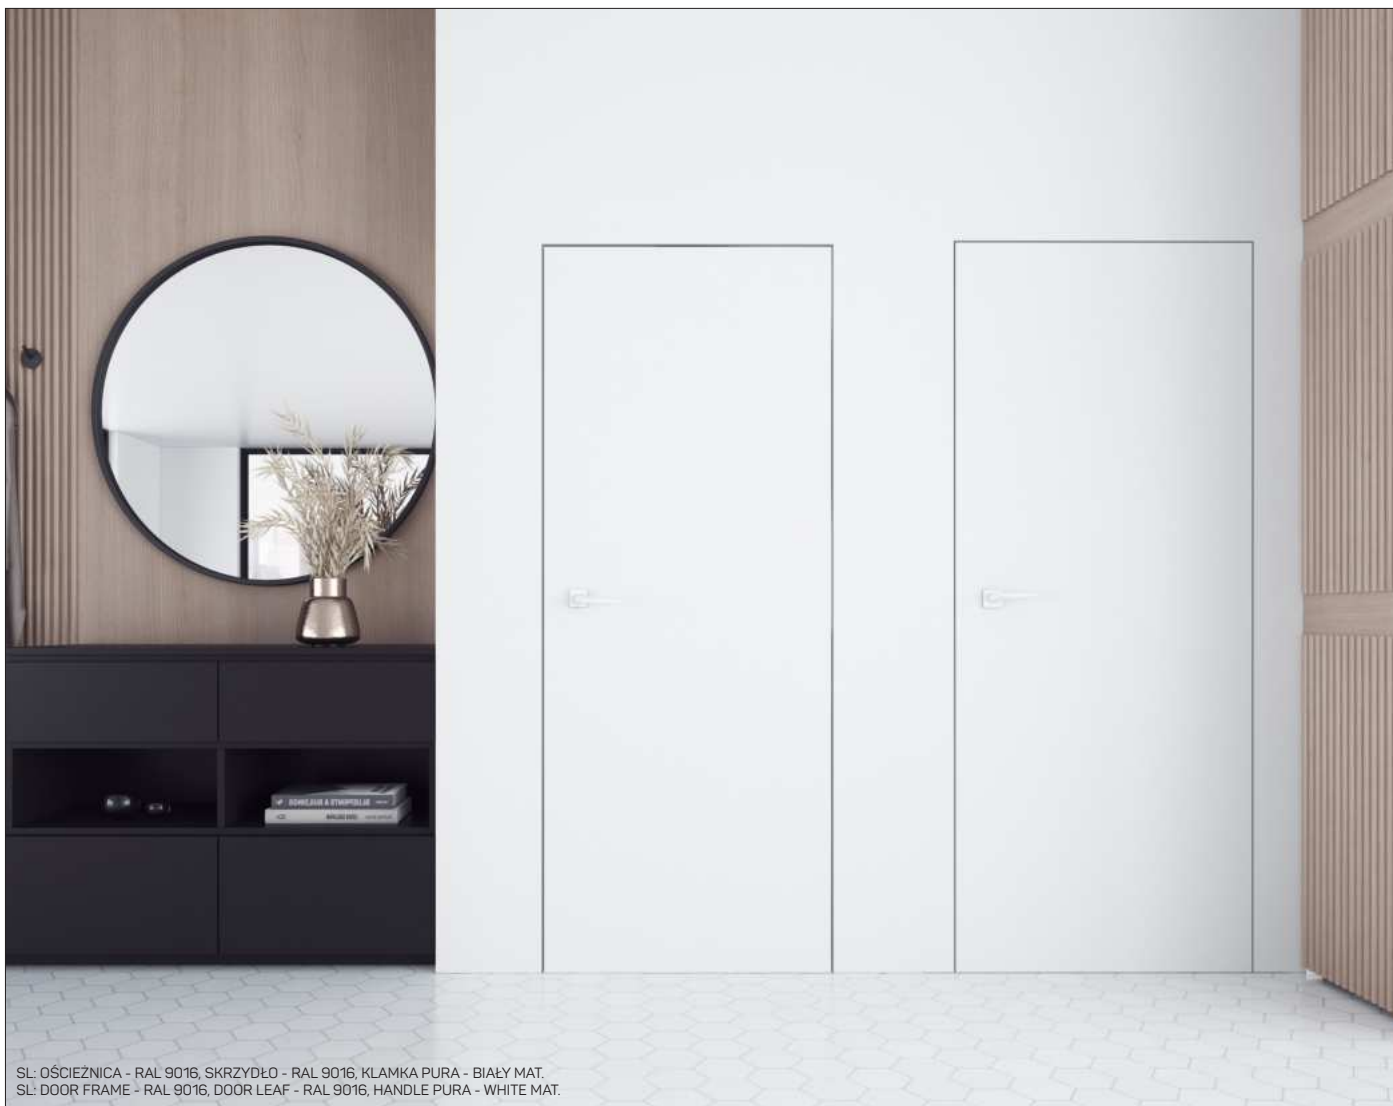

SL: OŚCIEŻNICA - RAL 9016, SKRZYDŁO - RAL 9016, KLAMKA PURA - BIAŁY MAT.  
SL: DOOR FRAME - RAL 9016, DOOR LEAF - RAL 9016, HANDLE PURA - WHITE MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 40 MM       |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 52 MM       |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 2400 MM     |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 40 KG/80 KG |



**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

PODSTAWOWY MODEL OŚCIEŻNICY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA DO CIENKICH ŚCIAN  
 BASIC FRAME MODEL WITH POSSIBILITY OF APPLICATION TO THIN WALLS

W KOMPLECIE ZE SKRZYDŁEM WYPEŁNIONYM „PLASTREM MIODU”  
 COMPLETE WITH „HONEYCOMB” FILLED DOOR LEAF



**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



**MAŁOWANIE**  
PAINTING



**RAL 9003 MAT**  
RAL 9003 MAT

**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



**MAŁOWANIE**  
PAINTING




**RAL 9003 MAT**  
RAL 9003 MAT




DRZWI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO TAPETOWANIA I STOSOWANIA OKŁADZIN  
(LUSTRO, SZKŁO KOLOROWE, LAMELE ITP.)  
THE DOORS ARE NOT SUITABLE FOR WALLPAPERING AND THE USE  
COVERINGS (MIRROR, COLOURED GLASS, LOUVRES, ETC.)

|    | SL 01 W |         |         |         | SL 05 W     |         | SL 01D Z |         |         |         | SL 05D Z    |         |
|----|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm)  | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2030    | 2080    | 2072    | 2030    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho | 2020     | 2070    | 2062    | 2020    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm)  | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720     | 800     | 790     | 705     | Sp - 30 mm  |         | 720      | 800     | 790     | 705     | Sp - 30 mm  |         |
| 80 | 820     | 900     | 890     | 805     |             |         | 820      | 900     | 890     | 805     |             |         |
| 90 | 920     | 1000    | 990     | 905     |             |         | 920      | 1000    | 990     | 905     |             |         |




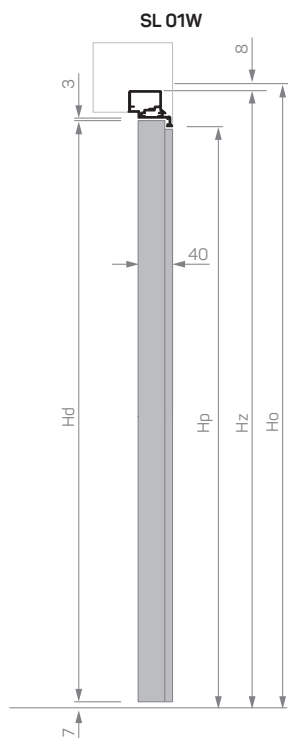


KARTA TECHNICZNA SL 01  
TECHNICAL CARD SL 01

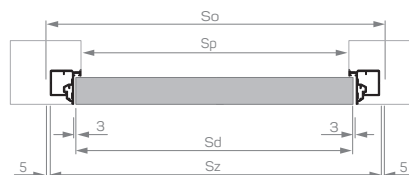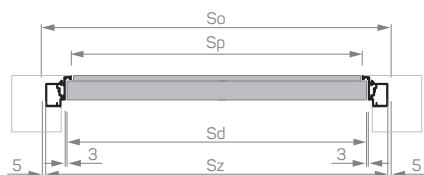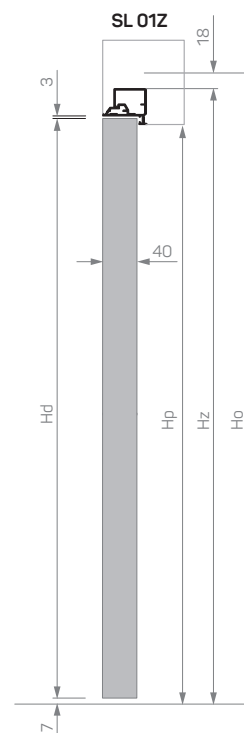

**DRZWI SL WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
INTERNAL DOORS SL - WOODEN DOOR LEAF

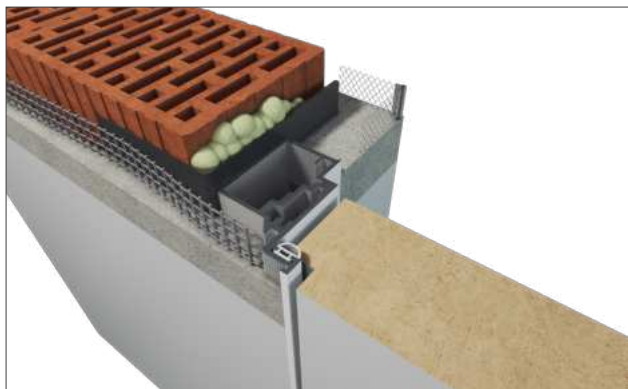


**DRZWI SL ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
EXTERNAL DOORS SL - WOODEN DOOR LEAF

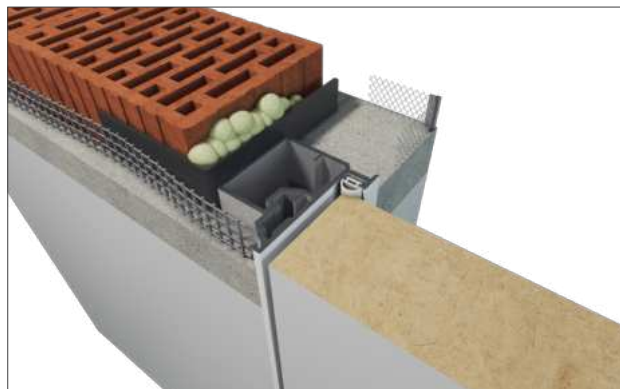

## Sara Pro Plus 42 SRP 42

DRZWI UKRYTE W PODSTAWOWYCH  
WYKONCZENIACH ZE SKRZYDŁEM O  
GRUBOŚCI 42 MM  
HIDDEN DOORS IN BASIC FINISHING  
OPTIONS WITH 42 MM DOOR LEAF



SRP 42: OŚCIEZNICA - RAL 9003, SKRZYDŁO - RAL 9003, KLAMKA PURA - BIAŁY MAT.  
SRP 42: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE PURA - WHITE MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF         | 42 MM   |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                    | 54 MM   |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH              | 1020 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT              | 2500 MM |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD | 40 KG   |



**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

DRZWI UKRYTE W PODSTAWOWYCH WYKOŃCZENIACH, RÓWNIEŻ Z MOŻLIWOŚCIĄ TAPETOWANIA, ZE SKRZYDŁEM O GRUBOŚCI 42 MM  
CONCEALED DOORS IN BASIC FINISHINGS, ALSO WITH WALLCOVERING OPTION, WITH 42 MM THICK DOOR LEAF

W KOMPLECIE ZE SKRZYDŁEM WYPEŁNIONYM „PLASTREM MIODU”, Z PRĘTAMI NAPRĘŻAJĄCYMI\*  
COMPLETE WITH „HONEYCOMB” FILLED DOOR LEAF, WITH TENSION RODS\*.

\* W STANDARDZIE Z 1 PRĘTEM, 2. PRĘT ZA DOPEŁNĄ  
AS STANDARD WITH 1 ROD, 2ND ROD AT EXTRA CHARGE



**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



**MAŁOWANIE**  
PAINTING



**RAL 9003 MAT**  
RAL 9003 MAT

**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



**MAŁOWANIE**  
PAINTING




**RAL 9003 MAT**  
RAL 9003 MAT


DRZWI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO TAPETOWANIA I STOSOWANIA OKŁADZIN  
(LUSTRO, SZKŁO KOLOROWE, LAMELE ITP.)  
THE DOORS ARE NOT SUITABLE FOR WALLPAPERING AND THE USE  
COVERINGS (MIRROR, COLOURED GLASS, LOUVRES, ETC.)

|    | SRP 42 01 W |         |         |         | SRP 42 05 W |         | SRP 42 01D Z |         |         |         | SRP 42 05D Z |         |
|----|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------|
|    | Hd (mm)     | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm)      | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)      | Hp (mm) |
|    | 2031        | 2086    | 2078    | 2030    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho | 2020         | 2075    | 2067    | 2019    | Ho - 10 mm   | Hz = Ho |
|    | Sd (mm)     | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm)      | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm)  |         |
| 70 | 720         | 810     | 800     | 704     | Sp - 35 mm  |         | 720          | 810     | 800     | 704     | Sp - 35 mm   |         |
| 80 | 820         | 910     | 900     | 804     |             |         | 820          | 910     | 900     | 804     |              |         |
| 90 | 920         | 1010    | 1000    | 904     |             |         | 920          | 1010    | 1000    | 904     |              |         |





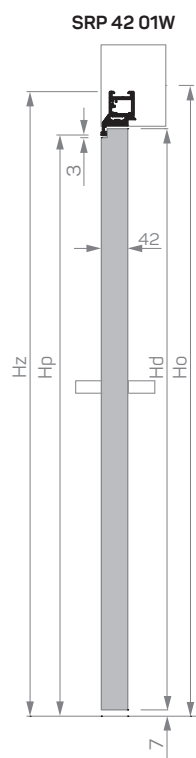


KARTA TECHNICZNA SRP 42 01  
TECHNICAL CARD SRP 42 01

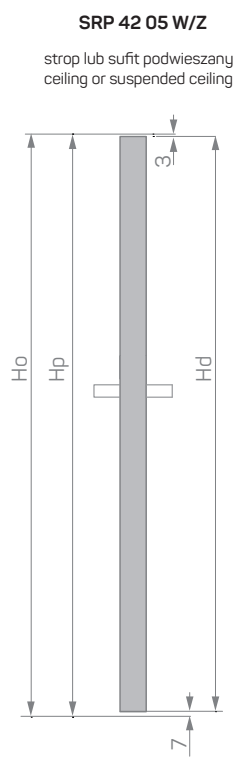

KARTA TECHNICZNA SRP 42 05  
TECHNICAL CARD SRP 42 05

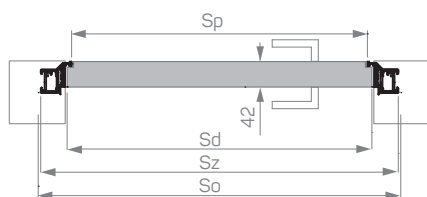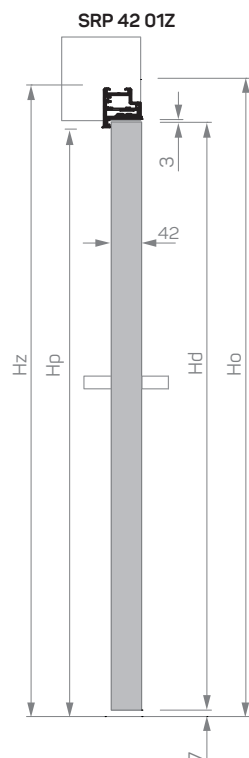

**DRZWI SRP 42 WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
INTERNAL DOORS SRP 42 - WOODEN DOOR LEAF

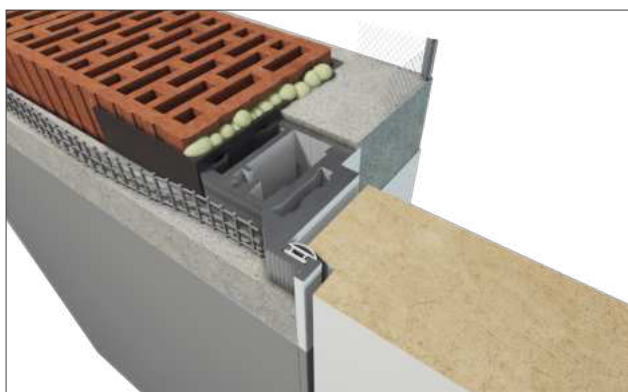


**DRZWI SRP 42 ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
EXTERNAL DOORS SRP 42 - WOODEN DOOR LEAF



## Sara Pro Plus 50 SRP 50

PODSTAWOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA DO  
WYSOKOŚCI 2700 MM  
BASIC HIDDEN DOOR FRAME UP TO  
2700 MM HEIGHT



SRP 50: OŚCIEŻNICA - RAL 9003, SKRZYDŁO - RAL 9003 MAT, KLAMKA - PURA, CHROM BŁYSZCZĄCY  
SRP 50: DOOR FRAME - RAL 9003, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE - PURA, CHROME GLOSSY

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF         | 50 MM   |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                    | 75 MM   |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH              | 1020 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT              | 2700 MM |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD | 40 KG   |




SRP 50: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I ŚCIANA MALOWANE FARBĄ ŚCIENNĄ - NSC S 2002-Y50R, KLAMKA PURA - CHROM MAT.  
 SRP 50: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND WALL PAINTED BY WALL PAINT - NSC S 2002-Y50R, HANDLE PURA - CHROME MAT.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

PODSTAWOWA OŚCIEŻNICA UKRYTA DO WYSOKOŚCI 2700 MM ZE SKRZYDŁEM O GRUBOŚCI 50 MM  
 BASIC HIDDEN DOOR FRAME UP TO 2700 MM HEIGHT WITH DOOR LEAF THICK 50 MM

W KOMPLECIE ZE SKRZYDŁEM WYPEŁNIONYM „PLASTREM MIODU”, Z PRĘTAMI NAPRĘŻAJĄCYMI\*  
 COMPLETE WITH „HONEYCOMB” FILLED DOOR LEAF, WITH TENSION RODS\*.

\* W STANDARDZIE Z 1 PRĘTEM, 2. PRĘT ZA DOPŁATĄ  
 AS STANDARD WITH 1 ROD, 2ND ROD AT EXTRA CHARGE

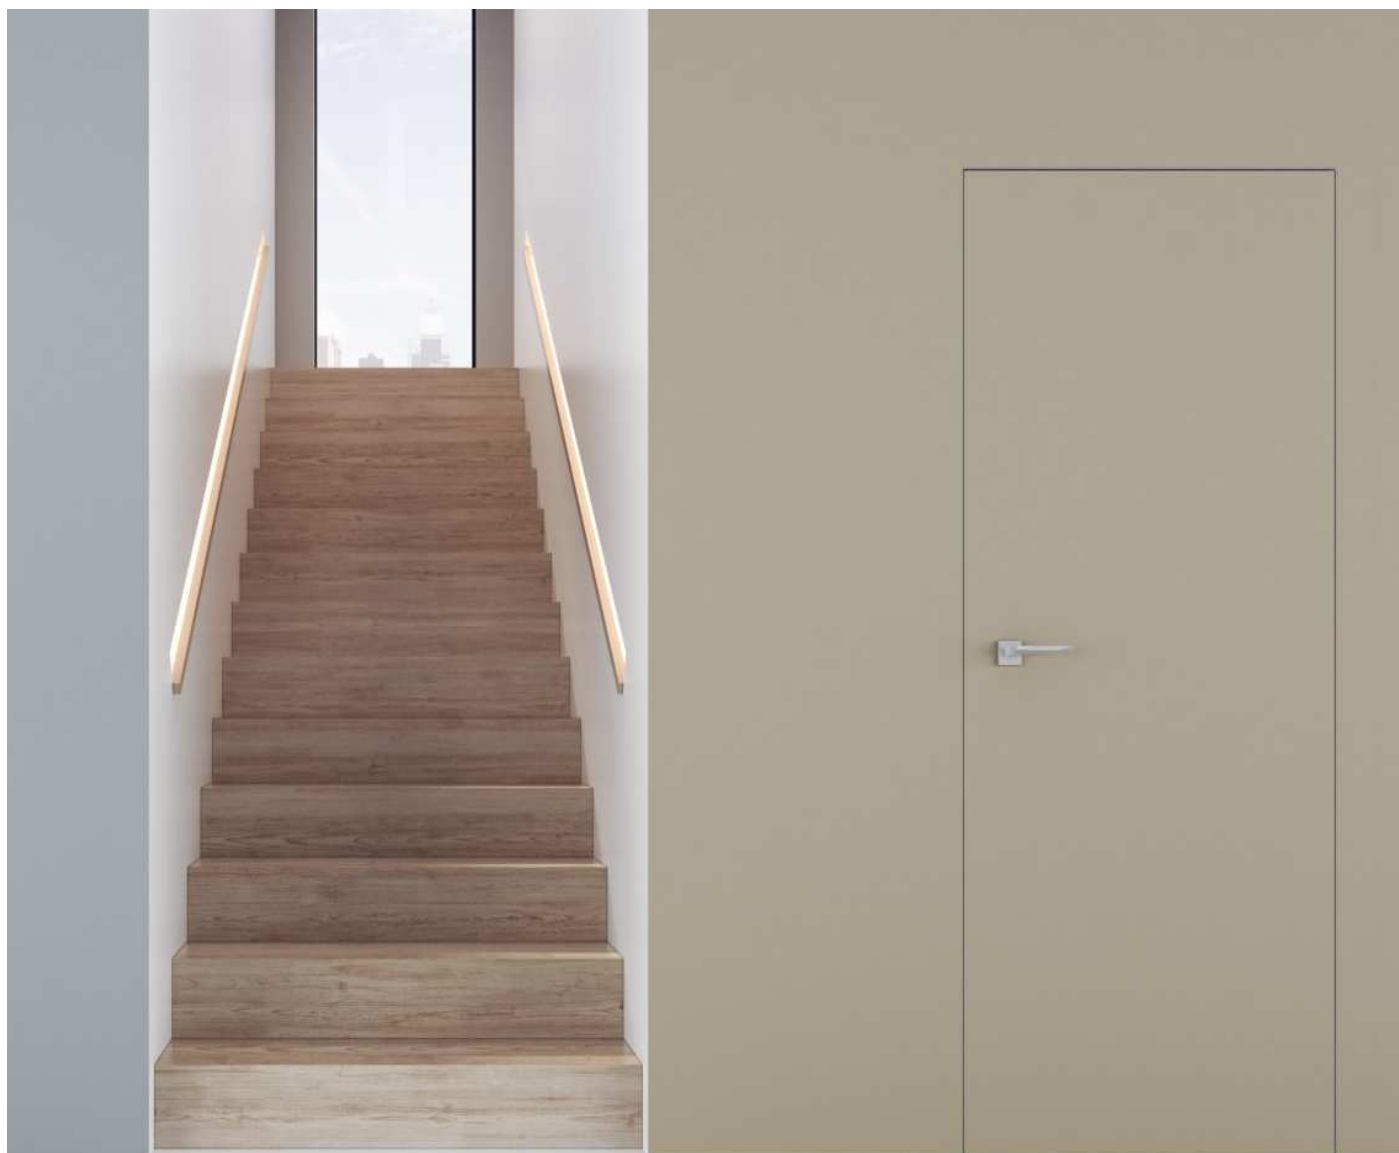

SRP 50: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I ŚCIANA MALOWANE FARBĄ ŚCIENNĄ - NSC S 2002-Y50R, KLAMKA PURA - CHROM MAT.  
SRP 50: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND WALL PAINTED BY WALL PAINT - NSC S 2002-Y50R, HANDLE PURA - CHROME MAT.

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL 9003 MAT  
RAL 9003 MAT

**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




MAŁOWANIE  
PAINTING




RAL 9003 MAT  
RAL 9003 MAT

DRZWI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO TAPETOWANIA I STOSOWANIA OKŁADZIN  
(LUSTRO, SZKŁO KOLOROWE, LAMELE ITP.)  
THE DOORS ARE NOT SUITABLE FOR WALLPAPERING AND THE USE  
COVERINGS (MIRROR, COLOURED GLASS, LOUVRES, ETC.)




|    | SRP 50 01W |         |         |         | SRP 50 05W  |         | SRP 50 01Z |         |         |         | SRP 50 05Z  |         |
|----|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm)    | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm)    | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2032       | 2085    | 2077    | 2029    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho | 2020       | 2075    | 2065    | 2017    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm)    | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm)    | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720        | 810     | 796     | 701     | Sp - 30 mm  |         | 720        | 810     | 796     | 701     | Sp - 30 mm  |         |
| 80 | 820        | 910     | 896     | 801     |             |         | 820        | 910     | 896     | 801     |             |         |
| 90 | 920        | 1010    | 996     | 901     |             |         | 920        | 1010    | 996     | 901     |             |         |

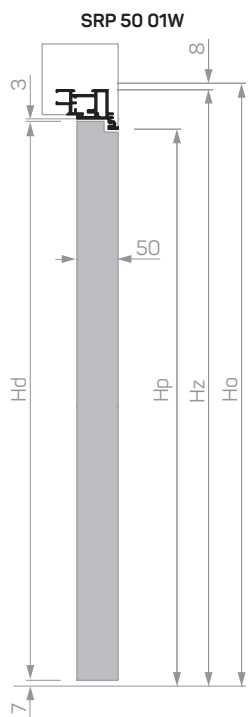


KARTA TECHNICZNA SRP 50 01  
TECHNICAL CARD SRP 50 01

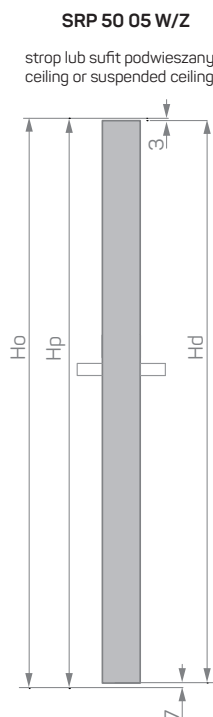


KARTA TECHNICZNA SRP 50 05  
TECHNICAL CARD SRP 50 05

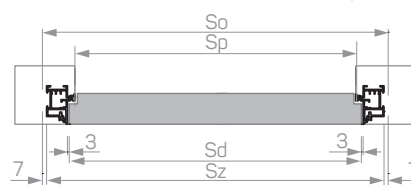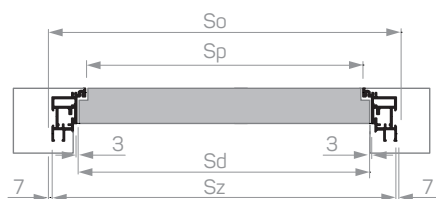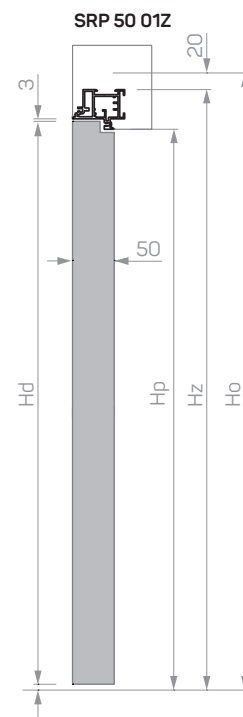

**DRZWI SRP 50 WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
INTERNAL DOORS SRP 50 - WOODEN DOOR LEAF

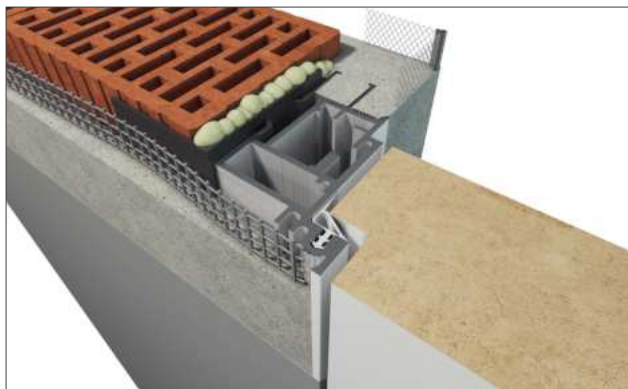


**DRZWI SRP 50 ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
EXTERNAL DOORS SRP 50 - WOODEN DOOR LEAF

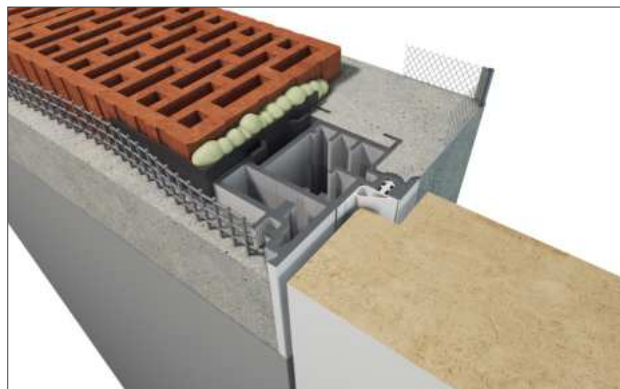



## Sara Mini SM



**ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO  
MONTAŻU FRONTÓW MEBLOWYCH  
NA ZAWIASACH MEBLOWYCH**  
ALUMINUM FRAME FOR  
MOUNTING FURNITURE FRONTS AT  
FURNITURE HINGES





SM 02: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, FRONT - RAL 9003.  
SM 02: FRAME - NATURAL ANODE, FRONT - RAL 9003.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GRUBOŚĆ FRONTU DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN FRONT                                  | 18 MM      |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 105 MM     |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU<br>FRONT MAXIMUM WIDTH                                       | 600 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU<br>FRONT MAXIMUM HEIGHT                                       | 2500 MM    |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 6 KG/22 KG |




**SM 01**

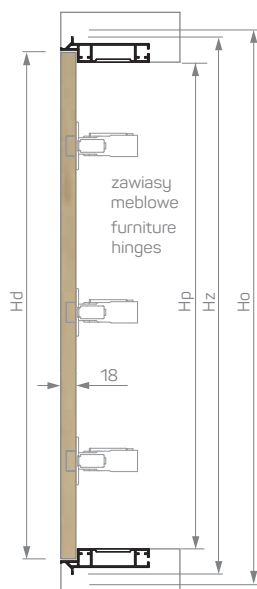

KARTA TECHNICZNA SM  
TECHNICAL CARD SM



**OŚCIEŻNICA SZAFKOWA SM - FRONT DREWNIANY**  
CABINET FRAME SM - WOODEN FRONT

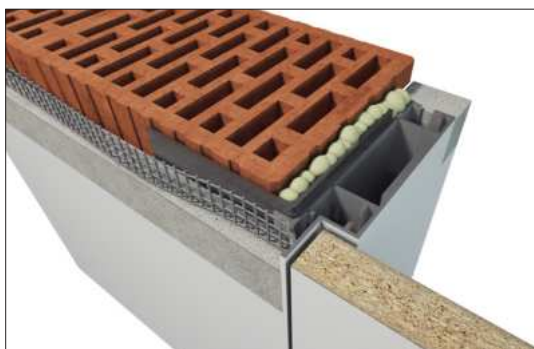

**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU FRONTÓW MEBLOWYCH NA ZAWIASACH MEBLOWYCH  
ALUMINUM FRAME FOR MOUNTING FURNITURE FRONTS AT FURNITURE HINGES

DO ZABUDOWY RÓŻNEGO RODZAJU WNĘK, SZAF, OTWORÓW REWIZYJNYCH, GDZIE FRONT JEST ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ  
FOR INSTALLATION VARIOUS KINDS OF CAVITIES, ENCLOSURES, REVISION HOLES, WHERE FRONT IS FLUSHED WITH THE WALL

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



**MALOWANIE**  
PAINTING



**RAL MAT/POŁYSK**  
RAL MAT/GLOSSY



**ANODY**  
ANODES

**OPCJE WYKOŃCZENIA FRONTU:**  
FRONT FINISH OPTIONS:



**MALOWANIE**  
PAINTING



**RAL MAT/POŁYSK**  
RAL MAT/GLOSSY



**LAKIER BIO - DOPLATA**  
BIO LACQUER - SURCHARGE



**TAPETOWANIE**  
WALLPAPERING




**FORNIR**  
VENEER


Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.  
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|     | SM 01   |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|
|     | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) |
| min | 300     | 349     | 335     | 275     |
| max | 2500    | 2549    | 2535    | 2475    |
|     | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) |
| min | 300     | 349     | 335     | 275     |
| max | 600     | 649     | 635     | 575     |

## Sara Mini Plus SMP



**ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU  
KORPUSÓW Z FRONTAMI MEBLOWYMI:  
PODZIERANYMAMI NA ZAWIASACH UKRYTYCH,  
PODNOŻONYMI, BARKAMI, SZUFLADAMI**  
ALUMINUM FRAME FOR MOUNTING  
FURNITURE FRONTS AT HIDDEN HINGES,  
ELEVATED, RAISED, DRAWERS


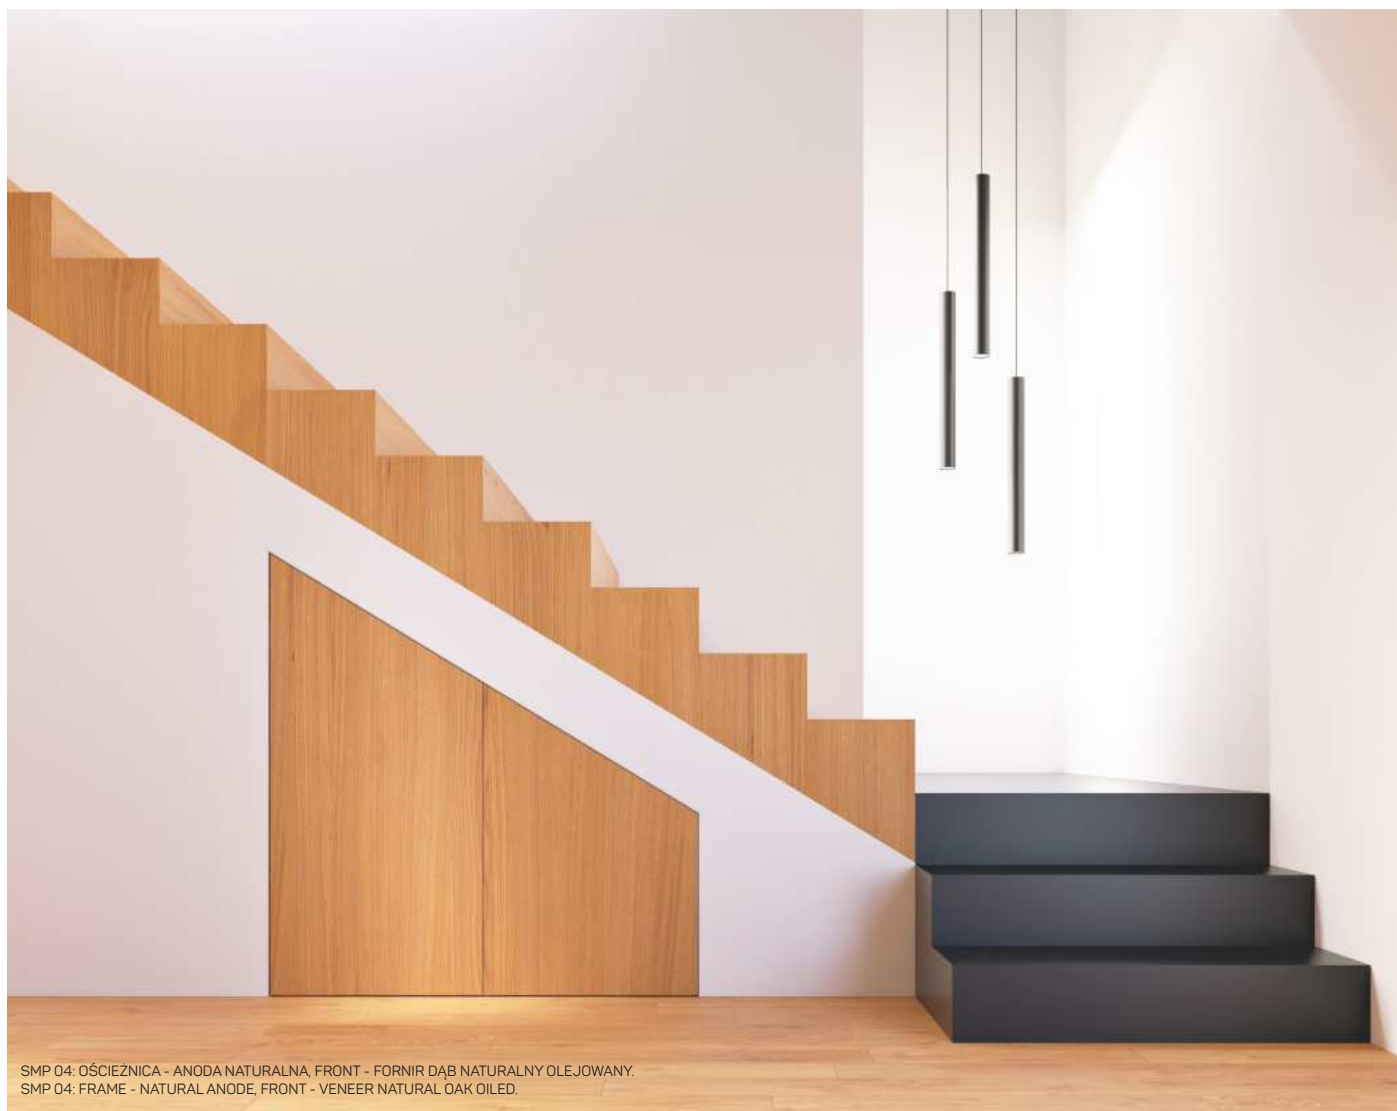


SMP 04: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, FRONT - FORNIR DĄB NATURALNY OLEJOWANY.  
SMP 04: FRAME - NATURAL ANODE FRONT - VENEER NATURAL OAK OILED.

| PARAMETRY TECHNICZNE:<br>TECHNICAL PARAMETERS:                                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GRUBOŚĆ FRONTU DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN FRONT                                  | 18 MM      |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 40 MM      |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU<br>FRONT MAXIMUM WIDTH                                       | 600 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU<br>FRONT MAXIMUM HEIGHT                                       | 2500 MM    |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 6 KG/22 KG |




**SM 03**

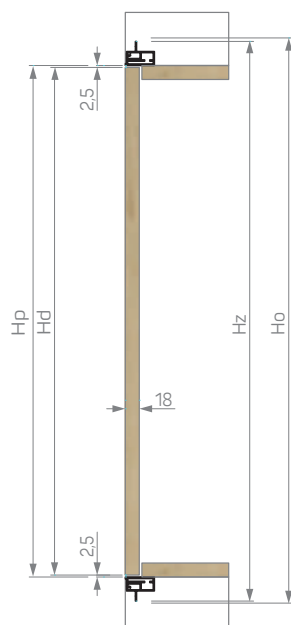

KARTA TECHNICZNA SM 03  
TECHNICAL CARD SM 03



**OŚCIEŻNICA SZAFKOWA SMP - FRONT DREWNIANY**  
CABINET FRAME SMP - WOODEN FRONT

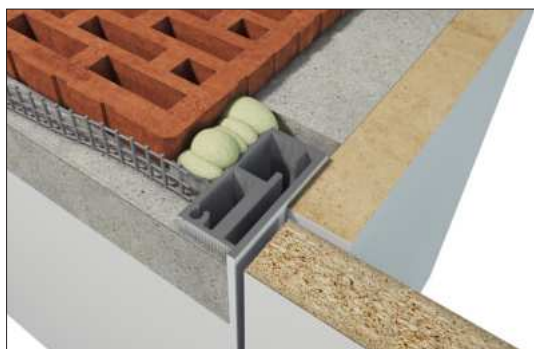

**ISTOTNE INFORMACJE:**  
RELEVANT INFORMATION:

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU KORPUSÓW Z FRONTAMI MEBLOWYMI: ROZWIERANYMI NA ZAWIASACH UKRYTYCH, PODNOSZONYMI, BARKAMI, SZUFLADAMI ITP.  
ALUMINUM FRAME FOR MOUNTING FURNITURE BODY WITH FRONTS AT HIDDEN HINGES, ELEVATED, RAISED, DRAWERS ETC.

DO ZABUDOWY RÓŻNEGO RODZAJU WNĘK, SZAF, OTWORÓW REWIZYJNYCH, GDZIE FRONT JEST ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ  
FOR INSTALLATION VARIOUS KINDS OF CAVITIES, ENCLOSURES, REVISION HOLES, WHERE FRONT IS FLUSHED WITH THE WALL

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



ANODY  
ANODES

**OPCJE WYKOŃCZENIA FRONTU:**  
FRONT FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPLATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



TAPETOWANIE  
WALLPAPERING




FORNIR  
VENEER

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.  
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|     | SM 03   |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|
|     | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) |
| min | 300     | 378     | 368     | 305     |
| max | 2500    | 2578    | 2568    | 2505    |
|     | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) |
| min | 300     | 378     | 368     | 305     |
| max | 600     | 678     | 668     | 605     |

Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 187/ Explanation of used abbreviations p. 187

## Sara Mini Plus SMP D/V



**ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU  
KORPUSÓW Z FRONTAMI ROZWIERANYMI  
SZKLANYMI LUB DREWNIANYMI NA ZAWIASACH  
MEBLOWYCH**

ALUMINUM FRAME FOR MOUNTING FURNITURE  
BODY WITH GLASS PANE OR WOODEN FRONTS  
AT FURNITURE HINGES



SMP 05: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, FRONT - SZKŁO SATYNA.  
SMP 05: FRAME - NATURAL ANODE, FRONT - SATIN GLASS.




### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GRUBOŚĆ FRONTU DREWNIANEGO/SZKLANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN FRONT/GLASS PANE             | 18 MM/6 MM |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 40 MM      |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU<br>FRONT MAXIMUM WIDTH                                       | 600 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA FRONTU<br>FRONT MAXIMUM HEIGHT                                       | 2500 MM    |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 6 KG/22 KG |







**SMP 05D**

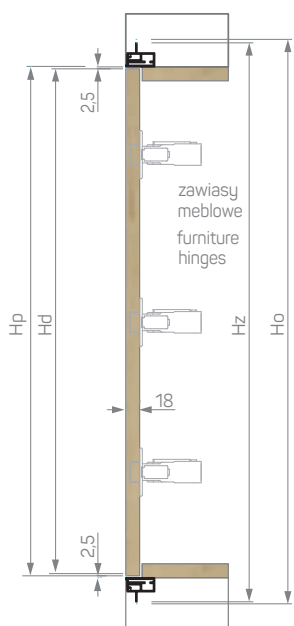

**OŚCIEŻNICA SZAFKOWA SMP**  
**CABINET FRAME SMP**

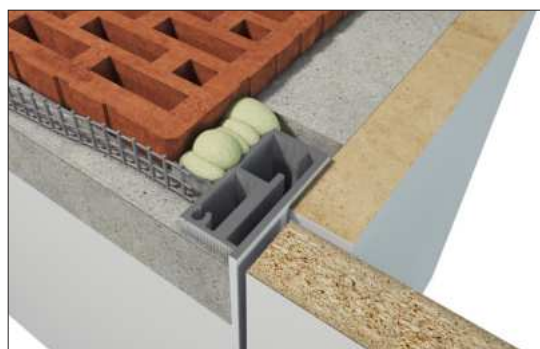

**SMP 05V**

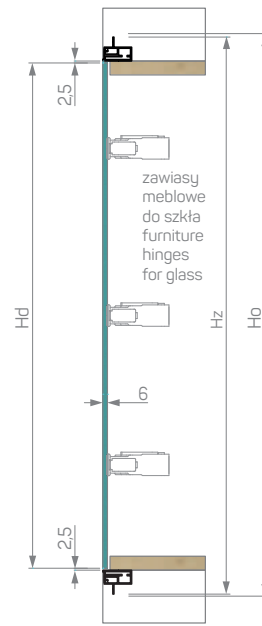

KARTA TECHNICZNA SM 05  
 TECHNICAL CARD SM 05



**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA DO MONTAŻU KORPUSÓW Z FRONTEM ROZWIERANYMI SZKLANymi LUB DREWNIANYMI NA ZAWIASACH MEBLOWYCH  
 ALUMINUM FRAME FOR MOUNTING FURNITURE BODY WITH GLASS PANE OR WOODEN FRONTS AT FURNITURE HINGES

DO ZABUDOWY RÓŻNEGO RODZAJU WNĘK, SZAF, OTWORÓW REWIZYJNYCH, GDZIE FRONT JEST ZLICOWANY ZE ŚCIANĄ  
 FOR INSTALLATION VARIOUS KINDS OF CAVITIES, ENCLOSURES, REVISION HOLES, WHERE FRONT IS FLUSHED WITH THE WALL

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
**DOOR FRAME FINISH OPTIONS:**



**MAŁOWANIE**  
 PAINTING



**RAL MAT/POŁYSK**  
 RAL MAT/GLOSSY



**ANODY**  
 ANODES

**OPCJE WYKOŃCZENIA FRONTU:**  
**FRONT FINISH OPTIONS:**



**MAŁOWANIE**  
 PAINTING



**RAL MAT/POŁYSK**  
 RAL MAT/GLOSSY



**LAKIER BIO - DOPLATA**  
 BIO LACQUER - SURCHARGE



**TAPETOWANIE**  
 WALLPAPERING



**FORNIR**  
 VENEER



**SZKŁO**  
 GLASS


Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 187/ Explanation of used abbreviations p. 187

|     | SMP 05D |         |         |         | SMP 05V |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) |
| min | 300     | 378     | 368     | 305     | 300     | 378     | 368     | 305     |
| max | 2500    | 2578    | 2568    | 2505    | 2000    | 2078    | 2068    | 2005    |
|     | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) |
| min | 300     | 378     | 368     | 305     | 300     | 378     | 368     | 305     |
| max | 600     | 678     | 668     | 605     | 600     | 678     | 668     | 605     |

\* wycena indywidualna/individual pricing

Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.

## Silvia 40



**DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ  
REGULOWANĄ MDF DO SKRZYDEŁ  
O GRUBOŚCI 40 MM**  
DOORS WITH ADJUSTABLE MDF  
FRAME FOR 40 MM THICK DOOR  
LEAVES



SI40: OŚCIEŻNICA DRAZ SKRZYDŁO DRZWIOWE LAKIEROWANE NA ANTRACYT MAT NCS S 6502-B. KLAMKA PURA CZARNY MAT  
SI40: DOOR FRAME AND DOOR LEAF LACQUERED ANTHRACITE NCS S 6502-B. HANDLE PURA BLACK MAT

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 40 MM       |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 100 MM      |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 2400 MM     |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 40 KG/80 KG |



OŚCIEŻNICA CIĘTA  
POD KĄTEM 45°  
FRAME CUTTING  
45° ANGLE



OŚCIEŻNICA CIĘTA  
POD KĄTEM 90°  
FRAME CUTTING  
90° ANGLE




SI40: OŚCIEŻNICA ORAZ SKRZYDŁO DRZWIOWE LAKIEROWANE NA ANTRACYT MAT NCS S 6502-B, KLAMKA PURA CZARNY MAT  
 SI40: DOOR FRAME AND DOOR LEAF LACQUERED ANTHRACITE NCS S 6502-B, HANDLE PURA BLACK MAT

**ISTOTNE INFORMACJE:**  
**RELEVANT INFORMATION:**

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF DO SKRZYDŁ O GRUBOŚCI 40 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPASOWANIA DO GRUBOŚCI ŚCIANY: 100-220 MM  
 DOORS WITH ADJUSTABLE DOOR FRAME MDF FOR 40 MM THICK DOOR LEAVES WITH POSSIBILITY TO ADJUST FOR WALL THICKNESS: 100-220 MM

ZAKRES REGULACJI OPASKI W PIÓRZE WYNOŚI 40 MM  
 THE ADJUSTMENT RANGE OF THE BAND IN THE QUILL IS 40 MM

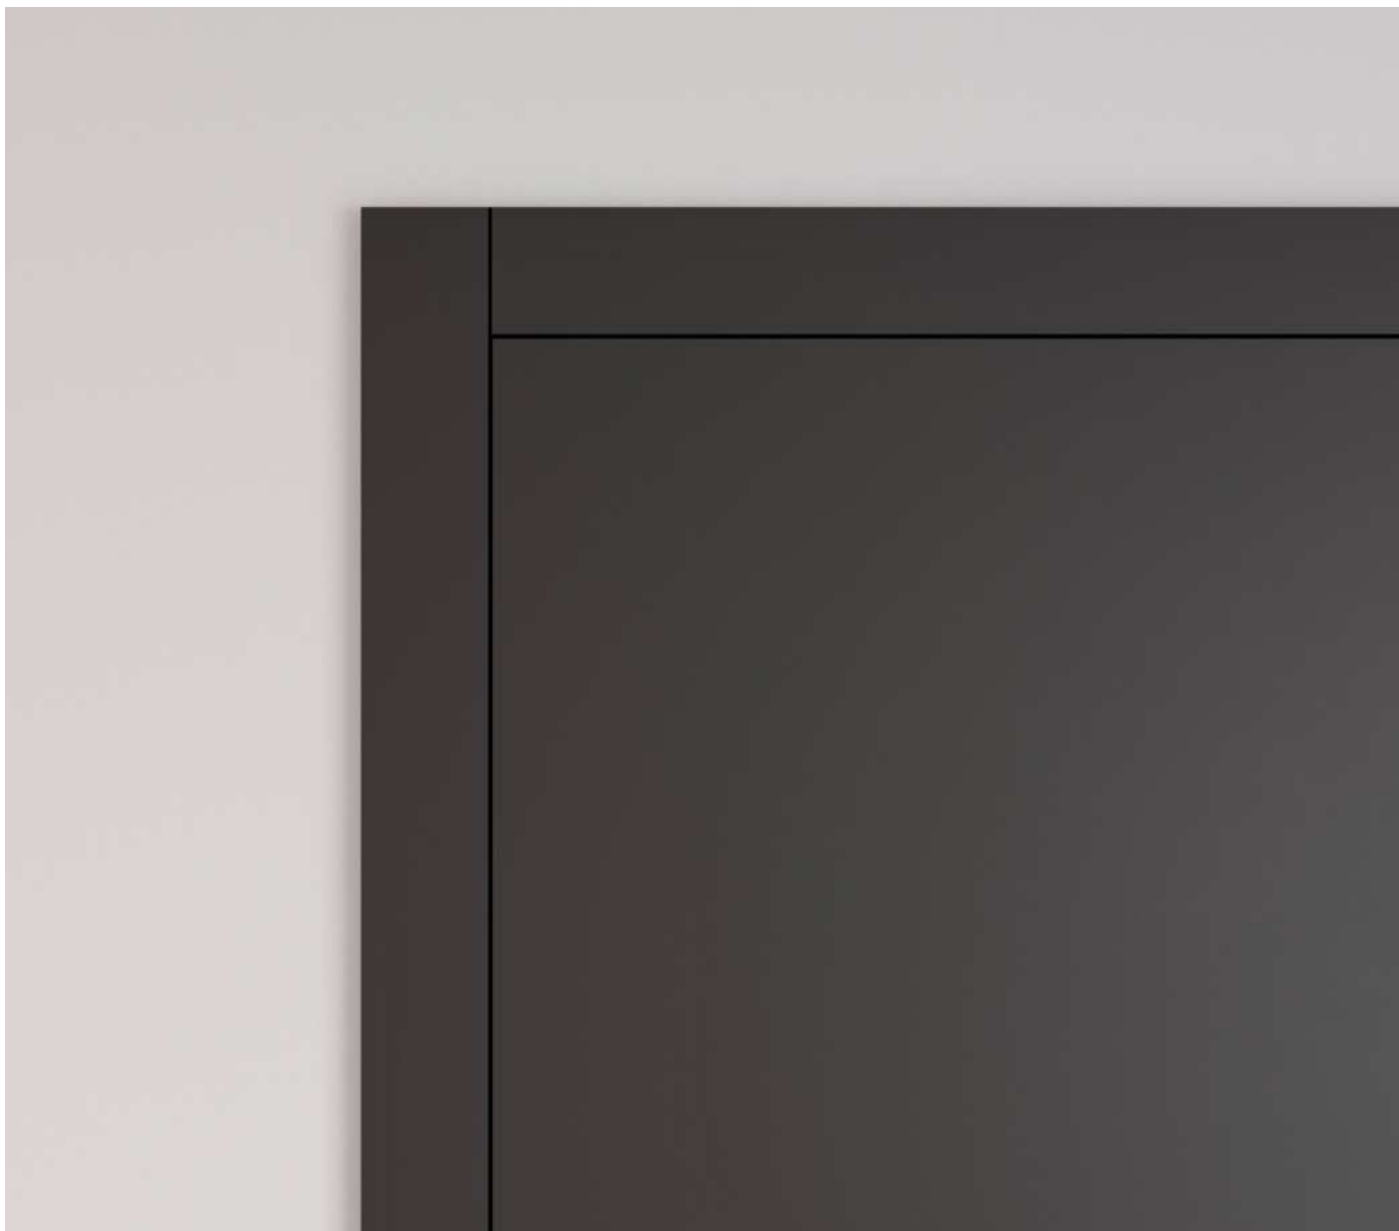

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:







**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO I OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ:**  
DOOR LEAF AND WOODEN DOOR FRAME FINISH OPTIONS:




Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.  
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|           | SI 40 W |         |         |         |            |            | SI 40 Z |         |         |         |            |            |
|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
|           | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | HL 1 (mm)  | HL 2 (mm)  | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | HL 1 (mm)  | HL 2 (mm)  |
|           | 2031    | 2072    | 2063    | 2030    | 2115       | 2113       | 2020    | 2050    | 2041    | 2019    | 2091       | 2091       |
|           | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | SL 1' (mm) | SL 2' (mm) | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | SL 1' (mm) | SL 2' (mm) |
| <b>70</b> | 720     | 798     | 770     | 703     | 873        | 870        | 720     | 775     | 747     | 703     | 847        | 847        |
| <b>80</b> | 820     | 898     | 870     | 803     | 973        | 970        | 820     | 875     | 847     | 803     | 947        | 947        |
| <b>90</b> | 920     | 998     | 970     | 903     | 1073       | 1070       | 920     | 975     | 947     | 903     | 1047       | 1047       |


KARTA TECHNICZNA SI40 01  
TECHNICAL CARD SI40 01

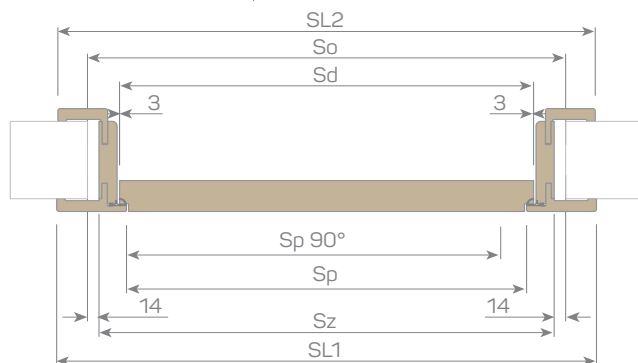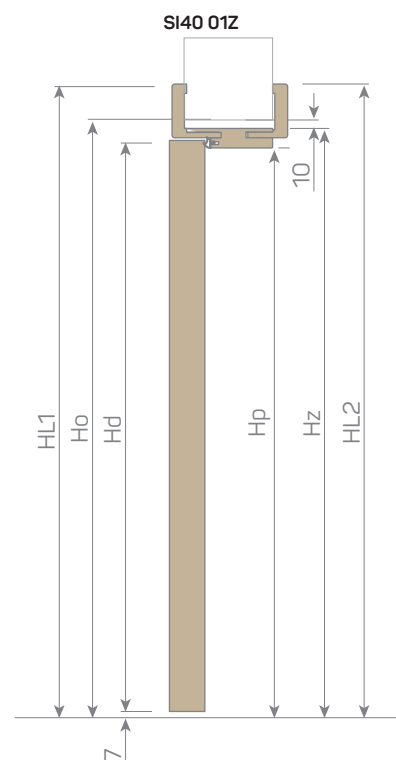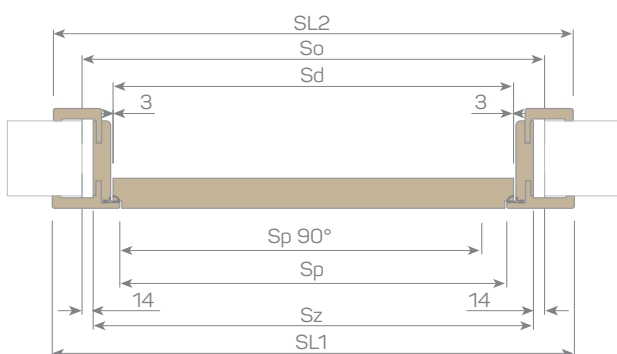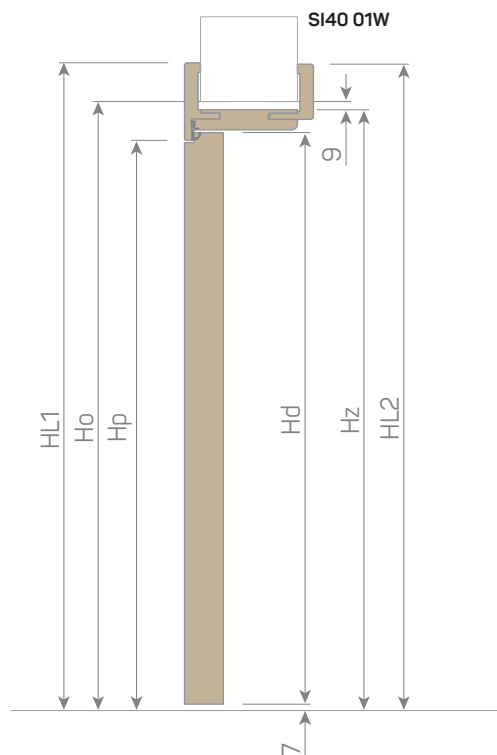

**DRZWI SI 40 WEWNĘTRZNE**  
DOORS SI 40 INTERNAL

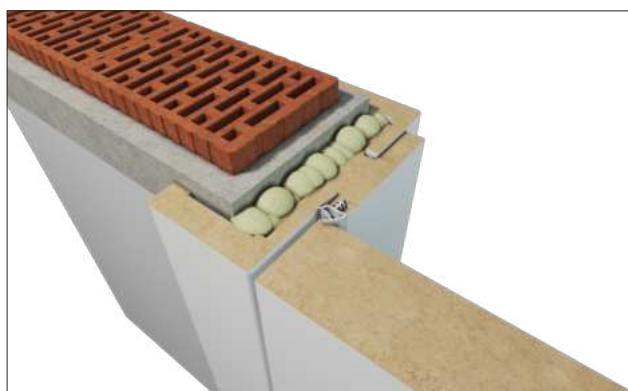


**DRZWI SI 40 ZEWNĘTRZNE**  
DOORS SI 40 EXTERNAL

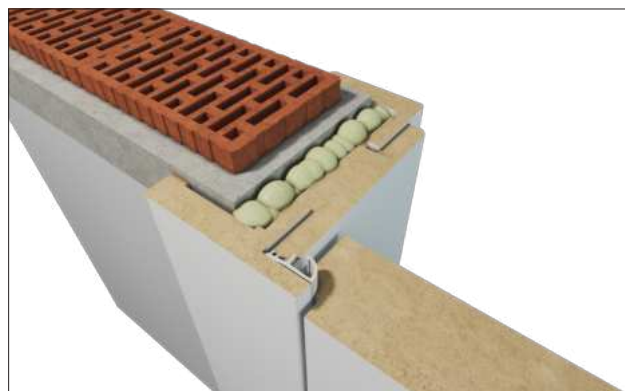



## Silvia 50 + Sara Z



**ZLICOWANIE OPASEK OŚCIEŻNICY  
DREWNIANEJ SILVIA 50 ORAZ  
SKRZYDŁA ZE ŚCIANĄ**  
BANDS OF WOODEN FRAME  
SILVIA 50 AND WOODEN DOOR  
LEAF WITH WALL



SI50+SZ: SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA DREWNIANA - LAKIEROWANE RAL 8017, KLAMKA CORSA CHROM BŁYSZCZĄCY.  
SI50+SZ: DOOR LEAF AND DOOR FRAME - LACQUERED RAL 8017, HANDLE CORSA CHROME GLOSSY.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 50 MM       |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 125 MM      |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM     |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 2900 MM     |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 40 KG/80 KG |



SI50+SZ: SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA DREWNIANA - LAKIEROWANE RAL 9003, KLAMKA PURA CHROM BŁYSZCZĄCY.  
SI50+SZ: DOOR LEAF AND DOOR FRAME - LACQUERED RAL 9003, HANDLE PURA CHROME GLOSSY.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

ALUMINIOWA OŚCIEŻNICA MONTAŻOWA SARA Z W KOMPLECIE Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ DO SKRZYDŁEŁ DREWNIANYCH. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIA ZLICOWANIE OPASEK OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ SILVIA 50 ORAZ SKRZYDŁA ZE ŚCIANĄ.  
ALUMINIUM MOUNTING FRAME SARA Z WITH ADJUSTABLE WOODEN DOOR FRAME FOR WOODEN LEAVES. SOLUTION ALLOWS TO FLUSH BANDS OF WOODEN FRAME SILVIA 50 AND WOODEN DOOR LEAF WITH WALL.

MOŻLIWOŚĆ ROZSUNIĘCIA OPASKI OŚCIEŻNICY O 15 MM (DOPASOWANIE OPASKI DO RÓŻNYCH GRUBOŚCI ŚCIANY)  
POSSIBILITY TO EXPAND THE BAND BY 15 MM (FITTING BAND FOR DIFFERENT WALL THICKNESS)



**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY MONTAŻOWEJ:**  
FINISHING OPTIONS FOR THE MOUNTING FRAME:




**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO I OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ:**  
DOOR LEAF AND WOODEN DOOR FRAME FINISH OPTIONS:



Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.  
Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | SI50+SZ 01D W |         |         |          |         | SI50+SZ 05D W |         | SI50+SZ 01D Z |         |         |          |         | SI50+SZ 05D Z |         |
|----|---------------|---------|---------|----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------|----------|---------|---------------|---------|
|    | Hd (mm)       | Ho (mm) | Hz (mm) | Hzo (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)       | Hp (mm) | Hd (mm)       | Ho (mm) | Hz (mm) | Hzo (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)       | Hp (mm) |
|    | 2032          | 2122    | 2075    | 2108     | 2030    | Ho - 10 mm    | Hz = Ho | 2020          | 2122    | 2050    | 2108     | 2018    | Ho - 10 mm    | Hz = Ho |
|    | Sd (mm)       | So (mm) | Sz (mm) | Szo (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm)   |         | Sd (mm)       | So (mm) | Sz (mm) | Szo (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm)   |         |
| 70 | 720           | 885     | 790     | 857      | 701     | Sp - 41 mm    |         | 720           | 910     | 766     | 882      | 702     | Sp - 41 mm    |         |
| 80 | 820           | 985     | 890     | 957      | 801     |               |         | 820           | 1010    | 866     | 982      | 802     |               |         |
| 90 | 920           | 1085    | 990     | 1057     | 901     |               |         | 920           | 1110    | 966     | 1082     | 902     |               |         |

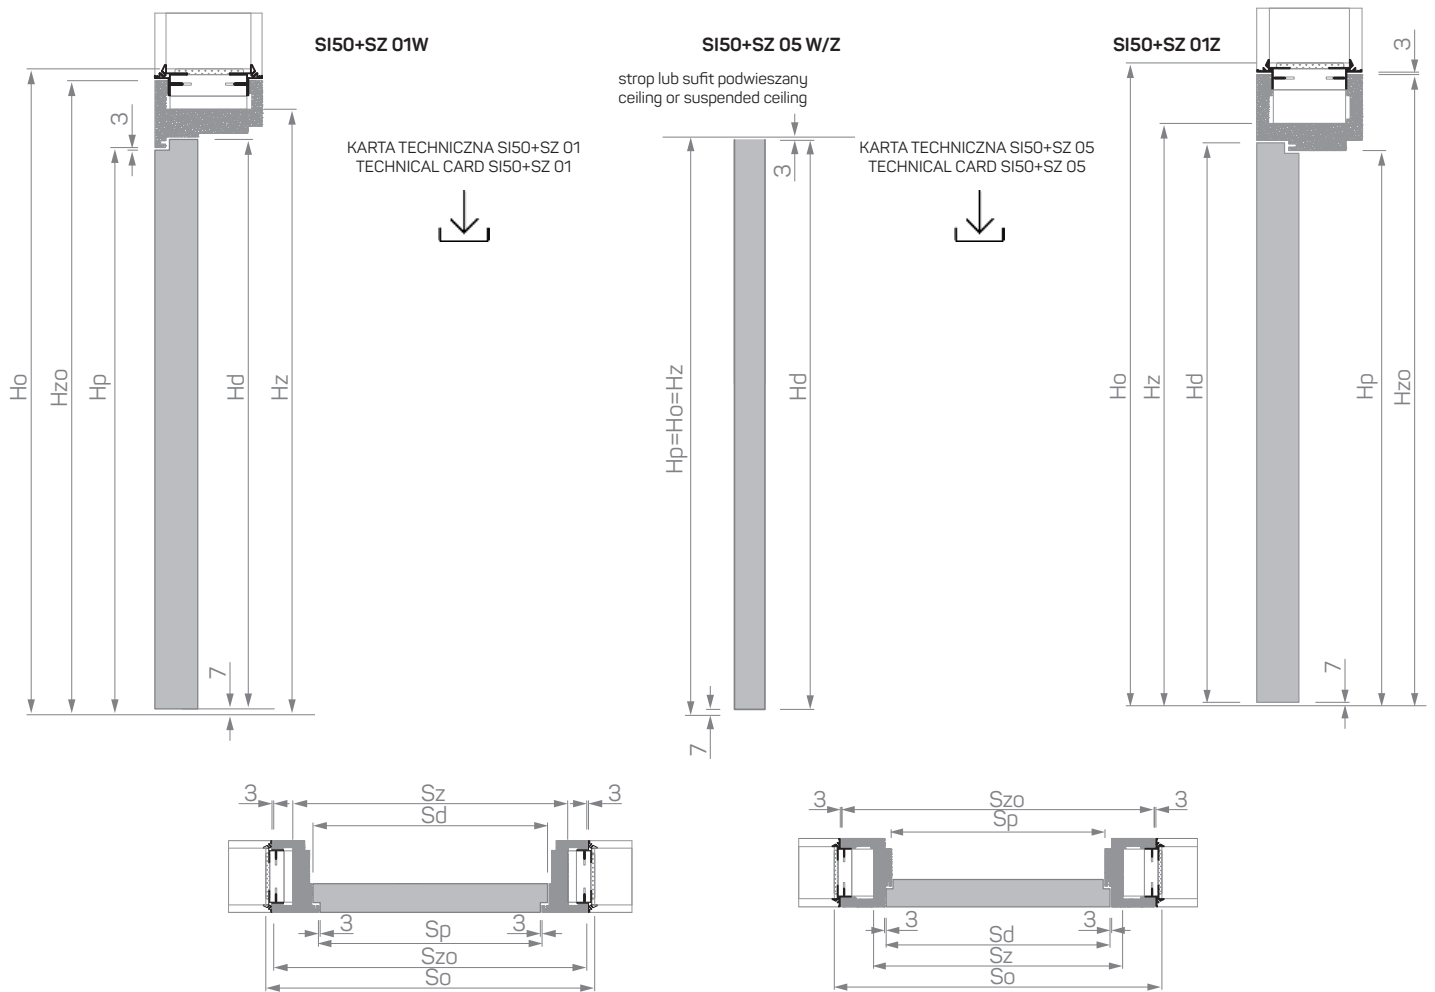


**DRZWI SILVIA 50 Z PROFILEM SARA Z**  
**SILVIA 50 DOORS WITH SARA Z PROFILE**



## Laura Plus LP

**OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PROSTOKĄTNYMI  
OPASKAMI OBEJMUJĄCYMI ŚCIANĘ, MOŻLIWOŚĆ  
DOPASOWANIA DO RÓŻNYCH GRUBOŚCI ŚCIANY  
PRZY UŻYCIU POSZERZAJĄCYCH PROFILI**  
ADJUSTABLE DOOR FRAME WITH RECTANGULAR  
BANDS COVERING THE WALL, INSTALLATION ON  
ANY WALL THICKNESS USING EXTENSION PROFILES



LP D POJEDYNCZA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9003, KLAMKA - MINIMAL NIKIEL MAT.  
LP D SINGLE: FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9003, HANDLE - MINIMAL NICKEL MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                          |             |                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                            | 40 MM       | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                    | 8-10 MM     |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 100 MM      | MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 100 MM      |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM     | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM WIDTH                      | 920 MM      |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                 | 2400 MM     | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT                      | 2800 MM     |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 40 KG/80 KG | NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 60 KG/70 KG |





LP V PODWÓJNA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO TRANSPARENTNE, OKUCIA - DORMA, CHROM SATYNA.  
LP V DOUBLE: FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, FITTINGS - DORMA, CHROME SATIN.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PROSTOKĄTNYMI OPASKAMI OBEJMUJĄCYMI ŚCIANĘ, MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA DO RÓŻNYCH GRUBOŚCI ŚCIANY PRZY UŻYCIU POSZERZAJĄCYCH PROFILI  
ADJUSTABLE DOOR FRAME WITH RECTANGULAR BANDS COVERING THE WALL, INSTALLATION ON ANY WALL THICKNESS USING EXTENSION PROFILES

TYLKO W WERSJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ  
ONLY IN EXTERNAL OPTION



LP D POJEDYNCZA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 1019, KLAMKA - PURA CZARNY MAT.  
LP D SINGLE: FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 1019, HANDLE - PURA BLACK MAT.

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY:**  
DOOR FRAME FINISH OPTIONS:




**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.


|    | LP 01D  |         |         |         | LP 05D      |         | LP 01V  |         |         |         | LP 05V      |         |
|----|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2020    | 2060    | 2040    | 2013    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho | 2020    | 2060    | 2040    | 2013    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720     | 790     | 746     | 691     | Sp - 26 mm  |         | 720     | 790     | 746     | 691     | Sp - 9 mm   |         |
| 80 | 820     | 890     | 846     | 791     |             |         | 820     | 890     | 846     | 791     |             |         |
| 90 | 920     | 990     | 946     | 891     |             |         | 920     | 990     | 946     | 891     |             |         |

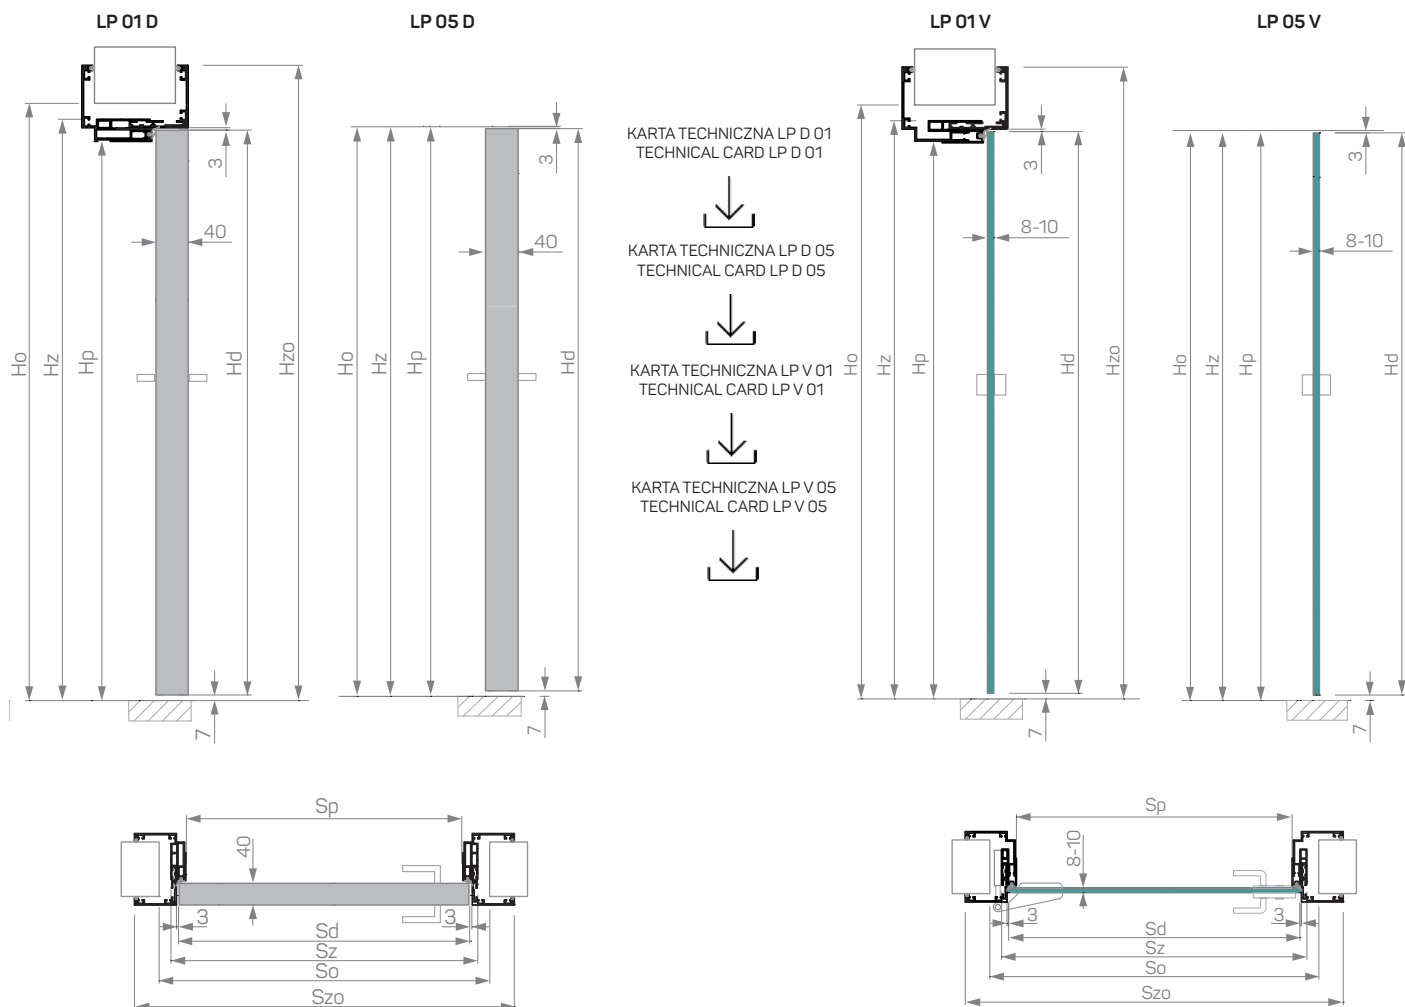

DRZWI LP D - SKRZYDŁO DREWNIANE  
DOORS LP D - WOODEN DOOR LEAF




DRZWI LP V - SKRZYDŁO SZKLANE  
DOORS LP V - GLASS PANE

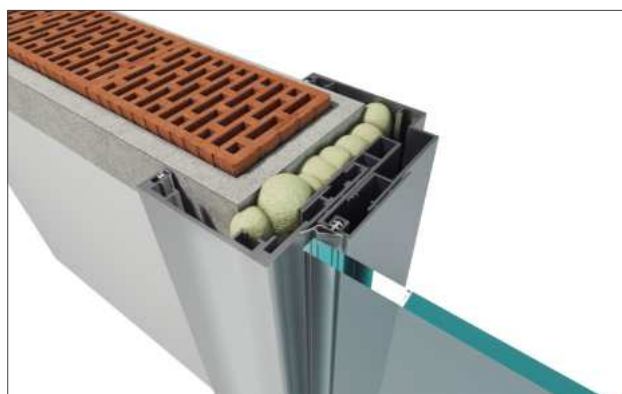

## Carla C/C TBL

**OŚCIEŻNICA BLOKOWA, MOŻLIWOŚĆ  
MONTAŻU NA KRAWĘDZI LUB W GŁĘBI  
OTWORU BUDOWLANEGO**  
BLOCK DOOR FRAME, MOUNTING ON  
THE EDGE OR IN THE DEPTH OF FINISHED  
CONSTRUCTIONS OPENING



C D TBL: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - LAKIER PRIME ANTRACYT POŁYSK, KLAMKA - PLANA, CHROM BŁYSZCZĄCY.  
C D TBL: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - PRIME LACQUER ANTHRACITE GLOSSY, HANDLE - PLANA, CHROME GLOSSY.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                            |             |                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO LUB ALUMINIOWEGO<br>THICKNESS OF WOODEN OR ALUMINUM DOOR LEAF | 40 MM       | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                    | 8-10 MM <sup>*1</sup> |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                         | 53 MM       | MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 53 MM                 |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                   | 1020 MM     | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM WIDTH                      | 1020 MM <sup>*2</sup> |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>WOODEN DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                | 2400 MM     | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT                      | 3000 MM               |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM   | 40 KG/80 KG | NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 55 KG/65 KG           |

<sup>\*1</sup> ze względu na wagę, tafle 10 mm tylko do wysokości 2400 mm  
because of weight, 10 mm glass pane, only to 2400 mm height

<sup>\*2</sup> z uwagi na zależność nośności ościeżnicy od proporcji skrzydła prosimy o kontakt z działem technicznym  
because of door frame capacity and door leaf proportion dependency, please contact with technical department



C V POJEDYNCZA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO DRZWIOWE - SZKŁO OPTIWHITE, OKUCIA DORMA CHROM SATYNA.  
C V SINGLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS, FITTINGS - DORMA CHROME SATIN.

**ISTOTNE INFORMACJE:  
RELEVANT INFORMATION:**

OŚCIEŻNICA BLOKOWA, MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU NA KRAWĘDZI LUB W GŁĘBI OTWORU BUDOWLANEGO  
BLOCK DOOR FRAME, MOUNTING ON THE EDGE OR IN THE DEPTH OF FINISHED CONSTRUCTION OPENING

TYLKO W WERSJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ  
ONLY IN EXTERNAL OPTION





CARLA D PODWÓJNA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 9005 MAT, KLAMKA - MINIMAL CHROM BŁYSZCZĄCY.  
CARLA D DOUBLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 9005, HANDLE - MINIMAL CHROME GLOSSY.

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY:**  
DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME FINISH OPTIONS:




**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.


|    | C 01D   |         |         |         | C 05D       |         | C 01V   |         |         |         | C 05V       |         |
|----|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2020    | 2046    | 2045    | 2015    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho | 2020    | 2046    | 2045    | 2015    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720     | 758     | 756     | 696     | Sp - 28 mm  |         | 719     | 758     | 756     | 696     | Sp - 24 mm  |         |
| 80 | 820     | 858     | 856     | 796     |             |         | 819     | 858     | 856     | 796     |             |         |
| 90 | 920     | 958     | 956     | 896     |             |         | 919     | 958     | 956     | 896     |             |         |

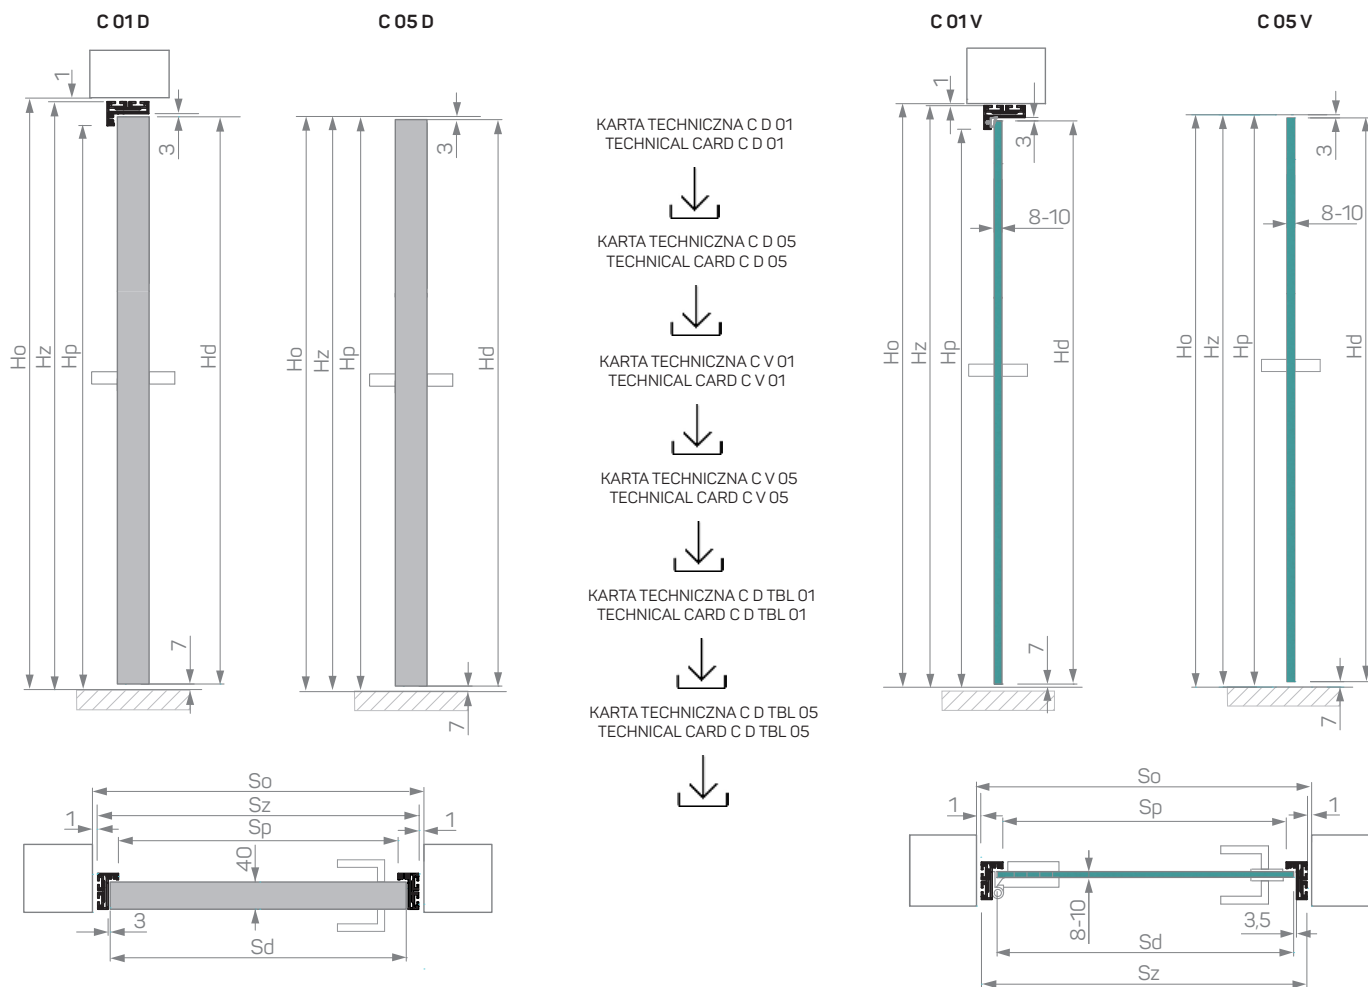

DRZWI CD - SKRZYDŁO DREWNIANE  
DOORS CD - WOODEN DOOR LEAF



DRZWI CV - SKRZYDŁO SZKLANE  
DOORS CV - GLASS PANE

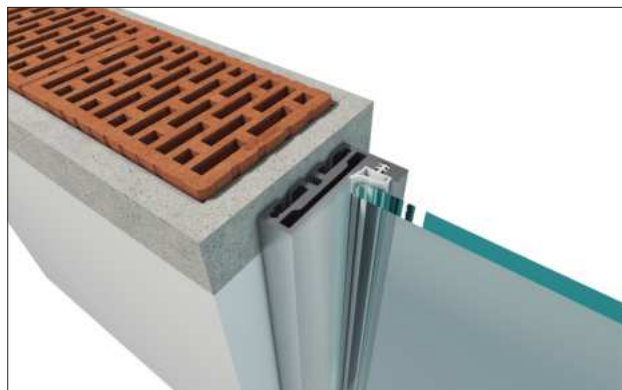


DRZWI CD TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWE  
DOORS CD TBL - ALUMINUM DOOR LEAF



## Carla Ultra CU

OŚCIEŻNICA BLOKOWA DEDYKOWANA DO  
ŚCIANEK SZKLANÝCH  
BLOCK DOOR FRAME DEDICATED TO  
GLASS WALL PARTITIONS



CU D: OŚCIEŻNICA - RAL 7042, SKRZYDŁO - RAL 7042, KLAMKA - PURE, CHROM SATYNA.  
CU D: DOOR FRAME - RAL 7042, DOOR LEAF - RAL 7042, HANDLE - PURE, CHROME SATIN.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                           |             |                                                                                          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO I ALUMINIOWEGO<br>THICKNESS OF WOODEN AND ALUMINUM DOOR LEAF | 50 MM       | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                    | 8-10 MM <sup>*1</sup> |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                        | 50 MM       | MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 50 MM                 |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                  | 1020 MM     | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                 | 1020 MM <sup>*2</sup> |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                  | 3000 MM     | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT                      | 3000 MM               |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM  | 40 KG/80 KG | NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 55 KG/65 KG           |

<sup>\*1</sup> ze względu na wagę, tafľa 10 mm tylko do wysokości 2400 mm  
because of weight, 10 mm glass pane, only to 2400 mm height

<sup>\*2</sup> z uwagi na zależność nośności ościeżnicy od proporcji skrzydła prosimy o kontakt z działem technicznym  
because of door frame capacity and door leaf proportion dependency, please contact with technical department



CU V: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO DRZWIOWE - SZKŁO TRANSPARENTNE, OKUCIA DORMA CZARNY MAT.  
CU V: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, FITTINGS - DORMA BLACK MAT.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

OŚCIEŻNICA BŁOKOWA, DEDYKOWANA DO ŚCIANEK SZKŁANYCH  
BLOCK FRAME, DEDICATED TO GLASS WALL PARTITIONS

SKRZYDŁO DREWNIANE OBUSTRONNIE LICOWANE Z PROFIEM OŚCIEŻNICY  
WOODEN DOOR LEAF FLUSHED WITH THE FRAME PROFILE ON BOTH SIDES





CU V: OŚCIEŻNICA - RAL 9005, SKRZYDŁO DRZWIOWE - SZKŁO TRANSPARENTNE, OKUCIA DORMA CZARNY MAT.  
CU V: DOOR FRAME - RAL 9005, DOOR LEAF - TRANSPARENT GLASS, FITTINGS - DORMA BLACK MAT.

**OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:**  
FRAME AND DOOR LEAF FRAME:



ANODY  
ANODES



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY

**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:**  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



FORNIR  
VENEER



SZKŁO  
GLASS




WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | CU 01D  |         |         |         | CU 01V  |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) |
|    | 2020    | 2081    | 2080    | 2017,5  | 2020    | 2082    | 2081    | 2018,5  |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Sp (mm) |
| 70 | 720     | 828     | 826     | 701     | 720     | 830     | 828     | 703     |
| 80 | 820     | 928     | 926     | 801     | 820     | 930     | 928     | 803     |
| 90 | 920     | 1028    | 1026    | 901     | 920     | 1030    | 1028    | 903     |






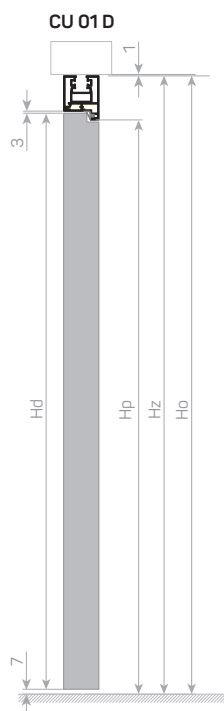


KARTA TECHNICZNA CU D 01  
TECHNICAL CARD CU D 01




KARTA TECHNICZNA CU V 01  
TECHNICAL CARD CU V 01

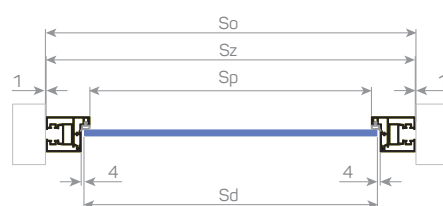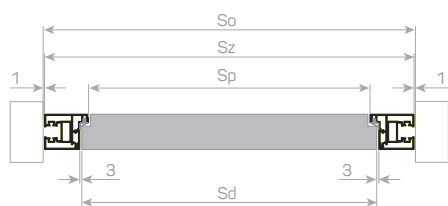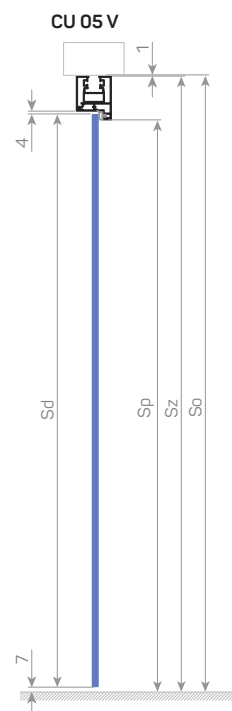


**DRZWI CU - SKRZYDŁO DREWNIANE**  
DOORS CU - WOODEN DOOR LEAF

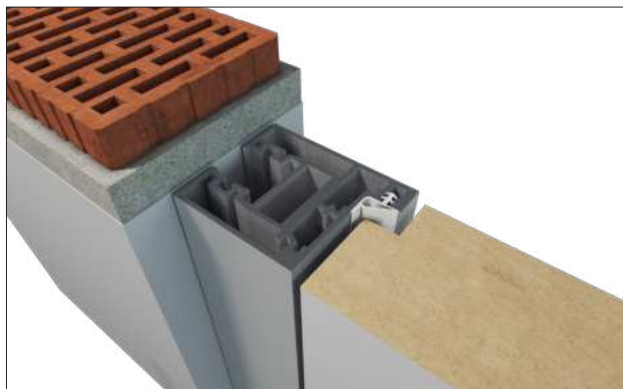

**DRZWI CU - SKRZYDŁO SZKLANE**  
DOORS CU - GLASS PANE

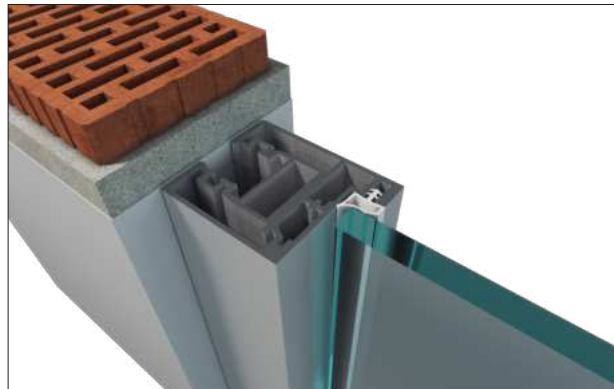

## Carla Plus CP/CP TBL



**OŚCIEŻNICA KĄTOWA Z OPASKĄ  
NACHODZĄCĄ NA ŚCIANĘ, MONTOWANA  
NA KRAWĘDZI OTWORU BUDOWLANEGO**  
ANKLE DOOR FRAME WITH BANDS  
OVERLYING THE WALL, MOUNTED ON  
THE EDGE OF FINISHED CONSTRUCTION  
OPENING



CP D TBL: OŚCIEŻNICA I RAMA SKRZYDŁA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - FORNIR NATURALNY DĄB BIELONY OLEJOWANY, KLAMKA - ORIGAMI, CHROM SATYNA.  
CP D TBL: DOOR FRAME AND DOOR LEAF FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - NATURAL VENEER BLEACHED OAK OILED, HANDLE - ORIGAMI, CHROME SATIN.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                           |             |                                                                                          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO I ALUMINIOWEGO<br>THICKNESS OF WOODEN AND ALUMINUM DOOR LEAF | 40 MM       | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                    | 8-10 MM <sup>*1</sup> |
| MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                        | 51 MM       | MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS                                       | 51 MM                 |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                  | 1020 MM     | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM WIDTH                      | 1020 MM <sup>*2</sup> |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                                  | 2400 MM     | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT                      | 3000 MM               |
| NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM  | 40 KG/80 KG | NOŚNOŚĆ ZAWIASÓW W STANDARDZIE/MAKSYMALNA<br>HINGES LIFTING CAPACITY IN STANDARD/MAXIMUM | 55 KG/65 KG           |

<sup>\*1</sup> ze względu na wagę, tafle 10 mm tylko do wysokości 2400 mm  
because of weight, 10 mm glass pane, only to 2400 mm height

<sup>\*2</sup> z uwagi na zależność nośności ościeżnicy od proporcji skrzydła prosimy o kontakt z działem technicznym  
because of door frame capacity and door leaf proportion dependency, please contact with technical department



CP V POJEDYNCZA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO DRZWIOWE - SZKŁO ANTISOL BRĄZ, OKUCIA DORMA CHROM SATYNA.  
CP V SINGLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ANTISOL BRONZE, FITTINGS - DORMA CHROME SATIN.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

OŚCIEŻNICA KĄTOWA Z OPASKĄ NACHODZĄCĄ NA ŚCIANĘ MONTOWANA NA KRAWĘDZI OTWORU BUDOWLANEGO  
ANKLE DOOR FRAME WITH BAND OVERLYING THE WALL, MOUNTED ON THE EDGE OF FINISHED CONSTRUCTION OPENING

TYLKO W WERSJI OTWIERANEJ NA ZEWNĄTRZ  
ONLY IN EXTERNAL OPTION



CPD POJEDYŃCZA: OŚCIEŻNICA - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 2001, KLAMKA - MINIMAL CHROM BEYSZCZĄCY.  
CPD SINGLE: DOOR FRAME - NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 2001, HANDLE - MINIMAL CHROME GLOSSY.

OPCJE WYKOŃCZENIA OŚCIEŻNICY I RAMY SKRZYDŁA:  
FRAME AND DOOR LEAF FRAME:



ANODY  
ANODES



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



FORNIR  
VENEER



SZKŁO  
GLASS




WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | CP 01D  |         |         |          |         | CP 05D      |         | CP 01V  |         |         |          |         | CP 05V      |         |
|----|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hzo (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hzo (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)     | Hp (mm) |
|    | 2020    | 2046    | 2045    | 2060     | 2015    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho | 2020    | 2046    | 2045    | 2060     | 2015    | Ho - 10 mm  | Hz = Ho |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Szo (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         | Sd (mm) | So (mm) | Sz (mm) | Szo (mm) | Sp (mm) | Sp 90° (mm) |         |
| 70 | 720     | 758     | 756     | 786      | 696     | Sp - 28 mm  |         | 719     | 758     | 756     | 786      | 696     | Sp - 24 mm  |         |
| 80 | 820     | 858     | 856     | 886      | 796     |             |         | 819     | 858     | 856     | 886      | 796     |             |         |
| 90 | 920     | 958     | 956     | 986      | 896     |             |         | 919     | 958     | 956     | 986      | 896     |             |         |

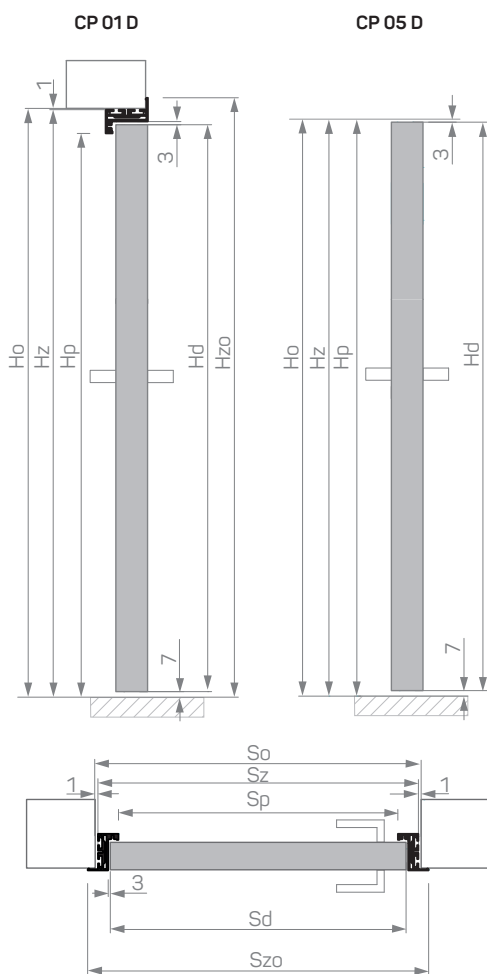

KARTA TECHNICZNA CP D 01  
TECHNICAL CARD CP D 01



KARTA TECHNICZNA CP D 05  
TECHNICAL CARD CP D 05



KARTA TECHNICZNA CP V 01  
TECHNICAL CARD CP V 01




KARTA TECHNICZNA CP V 05  
TECHNICAL CARD CP V 05



KARTA TECHNICZNA CP D TBL 01  
TECHNICAL CARD CP D TBL 01




KARTA TECHNICZNA CP D TBL 05  
TECHNICAL CARD CP D TBL 05

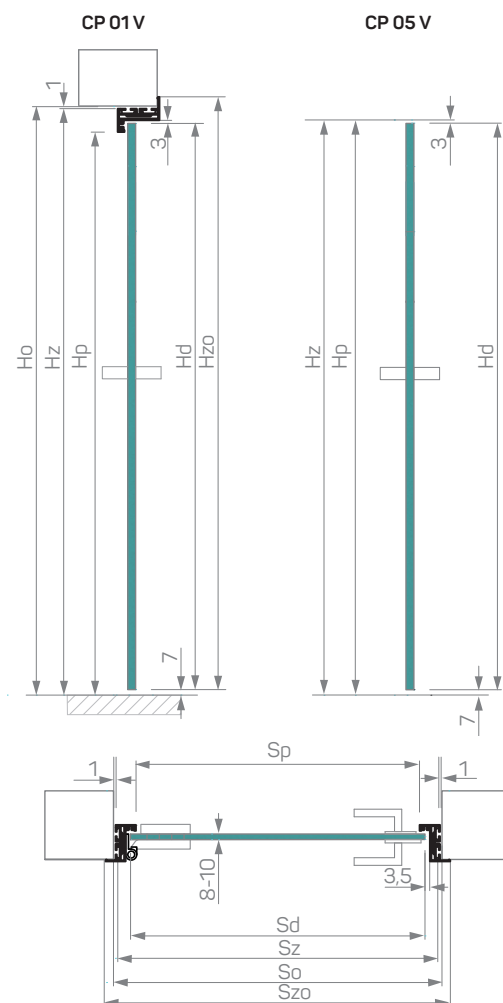


DRZWI CP - SKRZYDŁO DREWNIANE  
DOORS CP - WOODEN DOOR LEAF



DRZWI CP - SKRZYDŁO SZKLANE  
DOORS CP - GLASS PANE

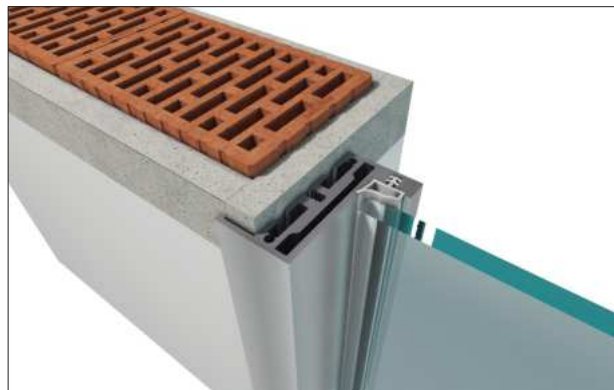


DRZWI CP TBL - SKRZYDŁO ALUMINIOWA  
DOORS CP TBL - ALUMINUM DOOR LEAF

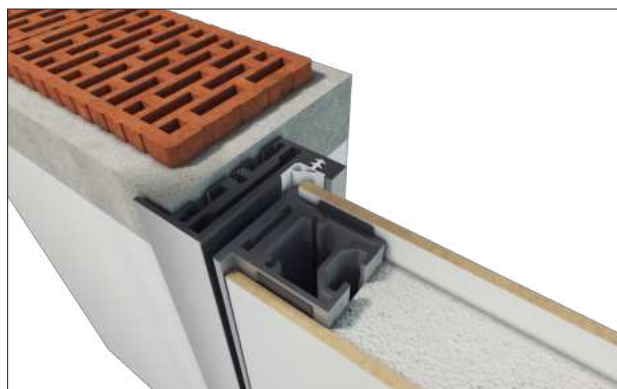



## B01 D/V




**KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ  
MONTAŻU I DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO PO  
MONTAŻU I WYKONCZENIU KASETY**  
FRAMELESS CASSETTE WITH POSSIBILITY OF ASSEMBLY  
AND DISASSEMBLY OF DOOR LEAF AFTER MOUNTING  
AND FINISHING CASSETTE



### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                        |         |                                                                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                          | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                             | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                               | 1318 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                          | 1318 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 100 MM)<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 100 MM) | 2400 MM | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO (ŚCIANA 100 MM)<br>GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT (WALL 100 MM) | 2400 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM)<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM) | 3000 MM | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO (ŚCIANA 125 MM)<br>GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM) | 3000 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                    | 110 KG  | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                               | 110 KG  |



**ALUMINIOWY  
ADAPTER**  
ALUMINUM  
ADAPTER


**ALUMINIOWA  
ODBOJNICA\***  
ALUMINUM  
BUMPER BEAM\*

B01 V POJEDYNCZA: SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE, POCHWYT V510.  
B01 V SINGLE: DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS, SLIDING DOOR HANDLE V510.

**ISTOTNE INFORMACJE:  
RELEVANT INFORMATION:**

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO PO MONTAŻU I WYKOŃCZENIU KASETY  
FRAMELESS CASSETTE WITH POSSIBILITY OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF DOOR LEAF AFTER MOUNTING AND FINISHING CASSETTE

\* tylko w wersji pojedynczej / only in single version

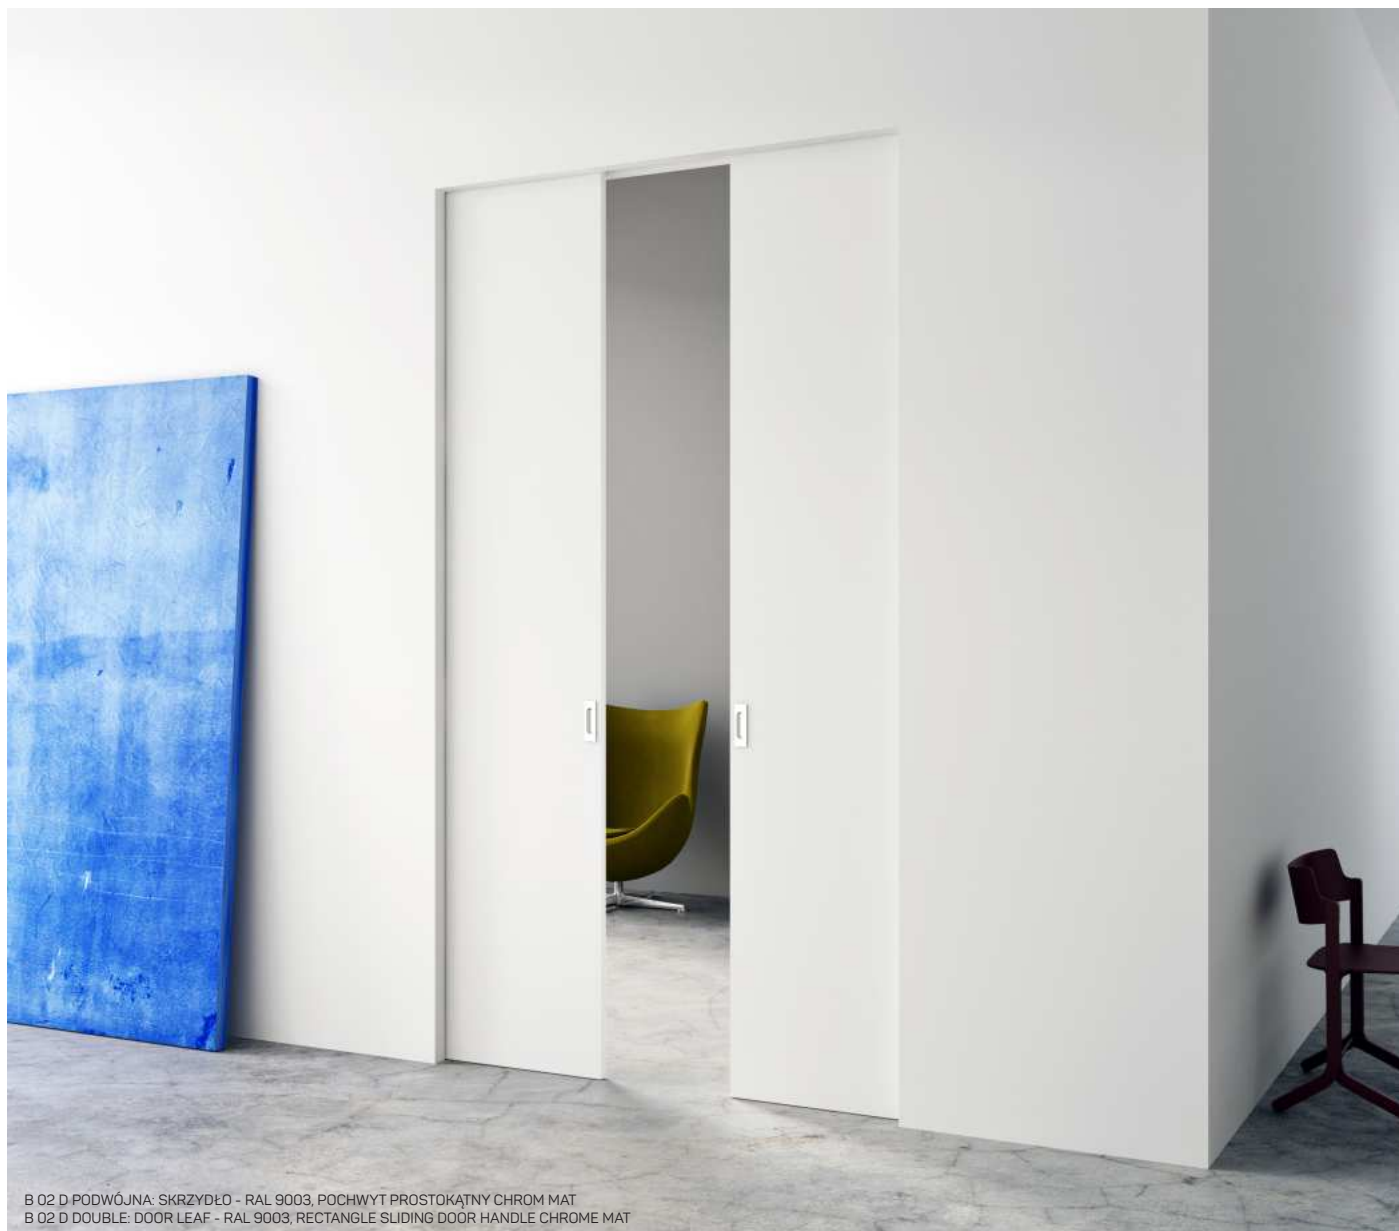

B 02 D PODWÓJNA: SKRZYDŁO - RAL 9003, POCHWYT PROSTOKĄTNY CHROM MAT  
B 02 D DOUBLE: DOOR LEAF - RAL 9003, RECTANGLE SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



FORNIR  
VENEER



SZKŁO  
GLASS



WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.


|    | B 01D/V - 100 mm |         |         |         |        |        | B 01D/V - 125 mm |         |         |         |        |        |
|----|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|    | Hd (mm)          | Hs (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) | F (mm) | G (mm) | Hd (mm)          | Hs (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) | F (mm) | G (mm) |
|    | 2024             | 2014    | 2096    | 2030    |        |        | 2024             | 2014    | 2096    | 2030    |        |        |
|    | Sd (mm)          | C (mm)  | D (mm)  | E (mm)  | F (mm) | G (mm) | Sd (mm)          | C (mm)  | D (mm)  | E (mm)  | F (mm) | G (mm) |
| 70 | 718              | 1508    | 742     | 700     |        |        | 718              | 1508    | 742     | 700     |        |        |
| 80 | 818              | 1708    | 842     | 800     | 800    | 833    | 818              | 1708    | 842     | 800     | 800    | 833    |
| 90 | 918              | 1908    | 942     | 900     | 900    | 933    | 918              | 1908    | 942     | 900     | 900    | 933    |

B 01 D (100)

B 01 D (125)

B 01 V (100)

B 01 V (125)

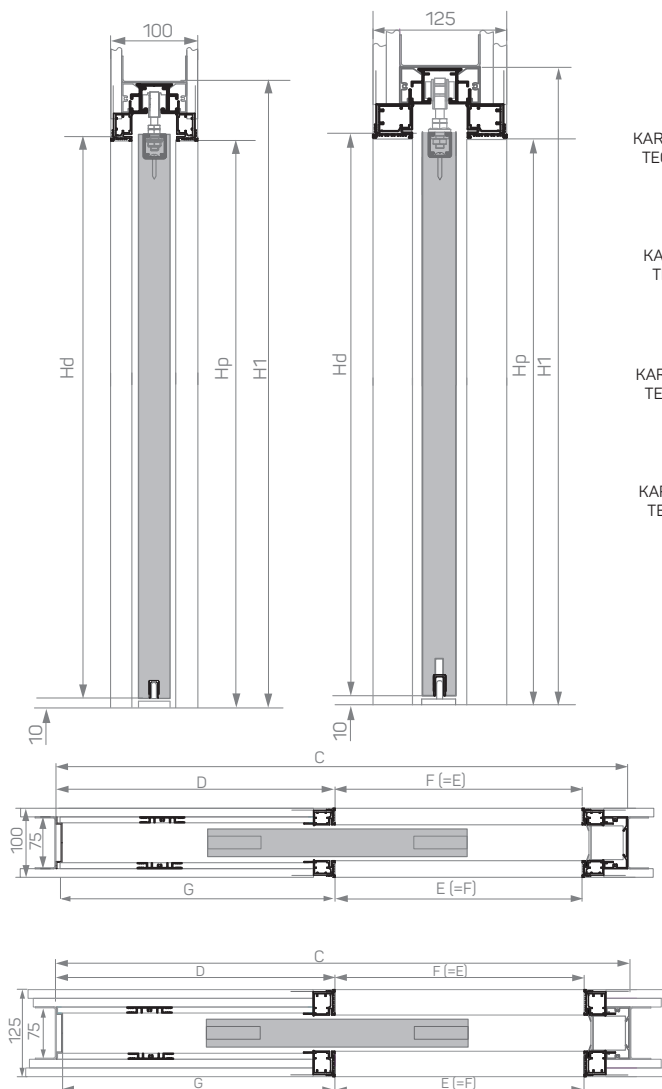

KARTA TECHNICZNA B 01D (100)  
TECHNICAL CARD B 01D (100)




KARTA TECHNICZNA B 01D (125)  
TECHNICAL CARD B 01D (125)



KARTA TECHNICZNA B 01V (100)  
TECHNICAL CARD B 01V (100)




KARTA TECHNICZNA B 01V (125)  
TECHNICAL CARD B 01V (125)

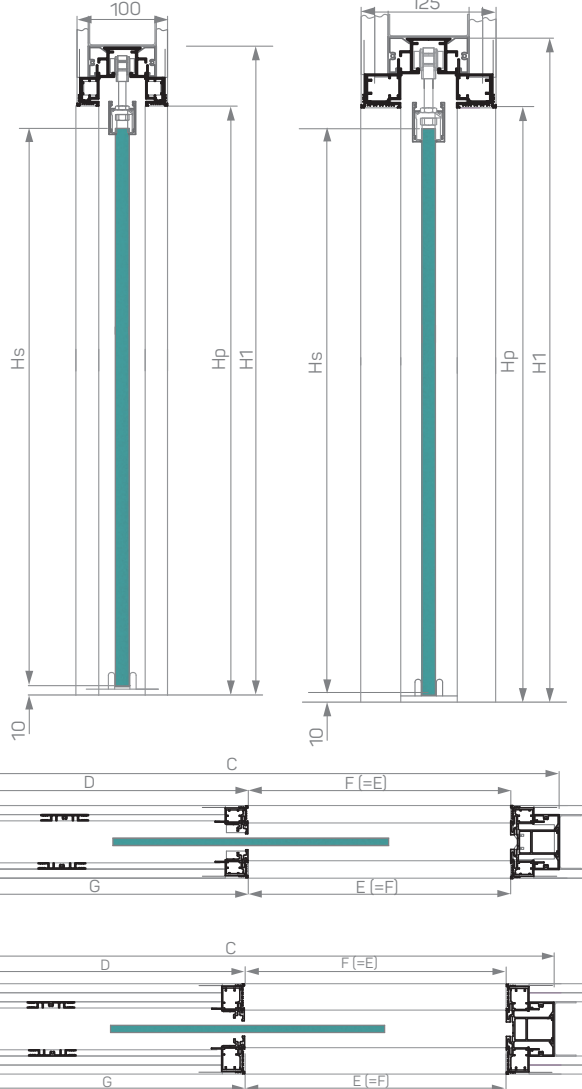


KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B01 D - SKRZYDŁO DREWNIANE  
FRAMELESS CASSETTE B 01 D - WOODEN DOOR LEAF




KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B01 V - SKRZYDŁO SZKLANE  
FRAMELESS CASSETTE B01 - GLASS PANE

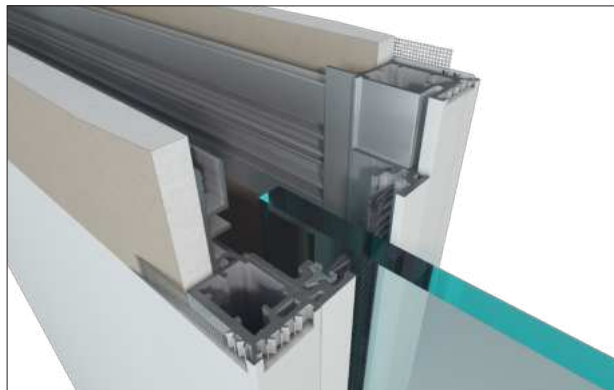

## B05 D/V



**KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA SUFITOWA Z  
MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU SKRZYDŁA  
DRZWIOWEGO PO MONTAŻU I WYKOŃCZENIU KASETY**  
CEILING FRAMELESS CASSETTE WITH POSSIBILITY OF  
ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF DOOR LEAF AFTER  
MOUNTING AND FINISHING CASSETTE

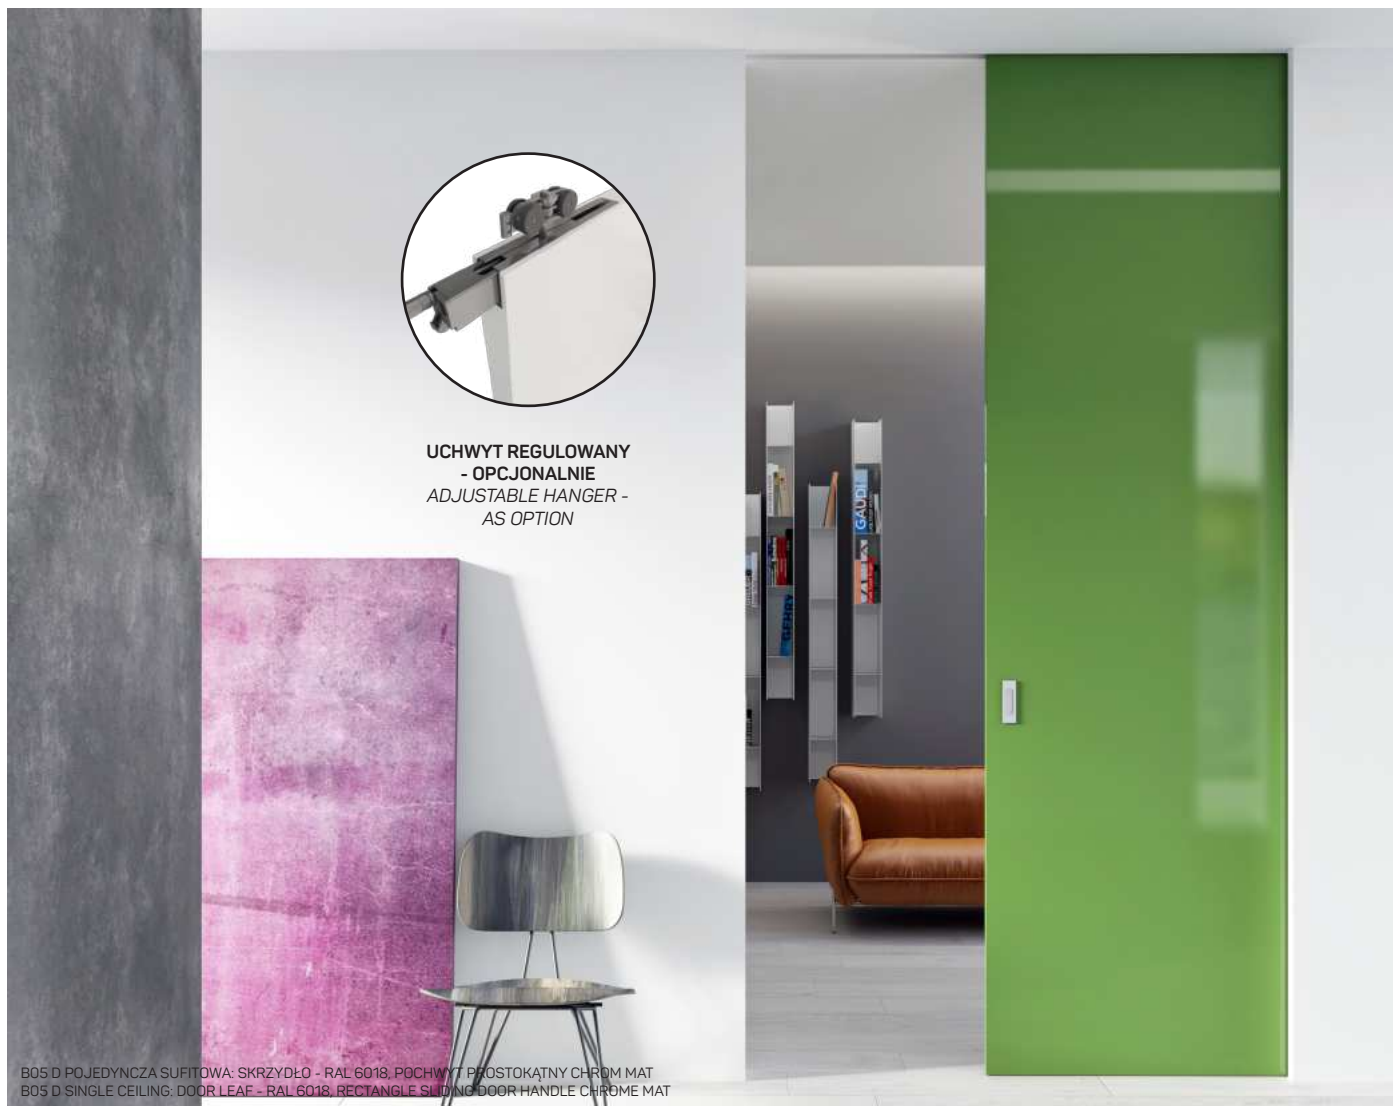


### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                        |         |                                                                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                          | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                             | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                               | 1318 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM WIDTH                               | 1381 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM)<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM) | 3000 MM | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO (ŚCIANA 125 MM)<br>GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM) | 3000 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                    | 110 KG  | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                               | 110 KG  |






**ALUMINIOWY  
ADAPTER**  
ALUMINUM  
ADAPTER



**ALUMINIOWA  
ODBOJNICA\***  
ALUMINUM  
BUMPER BEAM\*

805 V POJEDYNCZA SUFITOWA: SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE, POCHWYT V510.  
805 V SINGLE: DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS, SLIDING DOOR HANDLE V510.



#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU I DEMONTAŻU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO PO MONTAŻU I WYKOŃCZENIU KASETY  
FRAMELESS CASSETTE WITH POSSIBILITY OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF DOOR LEAF AFTER MOUNTING AND FINISHING CASSETTE

PROWADNICA (ANODA NATURALNA) ZATOPIONA W SUFICIE - DRZWI NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA  
GUIDE (NATURAL ANODE) EMBEDDED IN CEILING - DOOR TO THE FULL HEIGHT OF THE ROOM



B06 D PODWÓJNA SUFITOWA: SKRZYDŁO - RAL 9003 POŁYSK, ANTABA INTAKE  
B06 D DOUBLE CEILING: DOOR LEAF - RAL 9003 GLOSS, HANDLE INTAKE

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



FORNIR  
VENEER



SZKŁO  
GLASS




WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | B 05D   |         |         |        |        |        | B 05V   |         |         |        |        |        |
|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|    | Hd (mm) | Hp (mm) | H1 (mm) |        |        |        | Hs (mm) | Hp (mm) | H1 (mm) |        |        |        |
|    | 2200    | 2213    | 2248    |        |        |        | 2190    | 2213    | 2248    |        |        |        |
|    | Sd (mm) | C (mm)  | D (mm)  | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Sd (mm) | C (mm)  | D (mm)  | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| 70 | 718     | 1508    | 742     | 700    | 700    | 733    | 718     | 1508    | 742     | 700    | 700    | 733    |
| 80 | 818     | 1708    | 842     | 800    | 800    | 833    | 818     | 1708    | 842     | 800    | 800    | 833    |
| 90 | 918     | 1908    | 942     | 900    | 900    | 933    | 918     | 1908    | 942     | 900    | 900    | 933    |



Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 187/ Explanation of used abbreviations p. 187

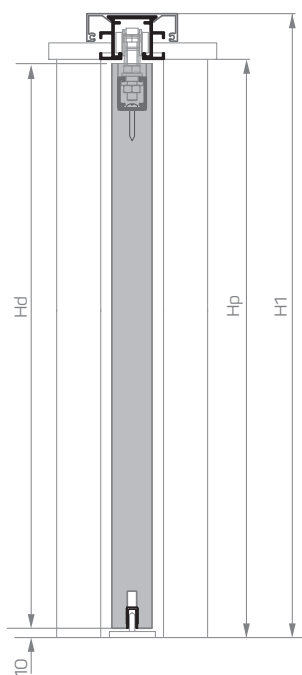

KARTA TECHNICZNA B 05D  
TECHNICAL CARD B 05D




KARTA TECHNICZNA B 05V  
TECHNICAL CARD B 05V

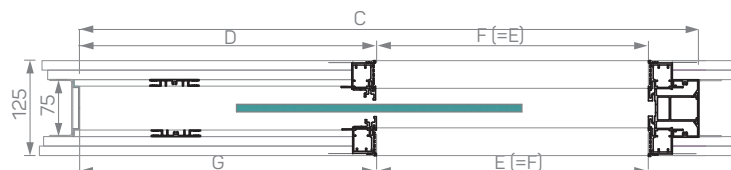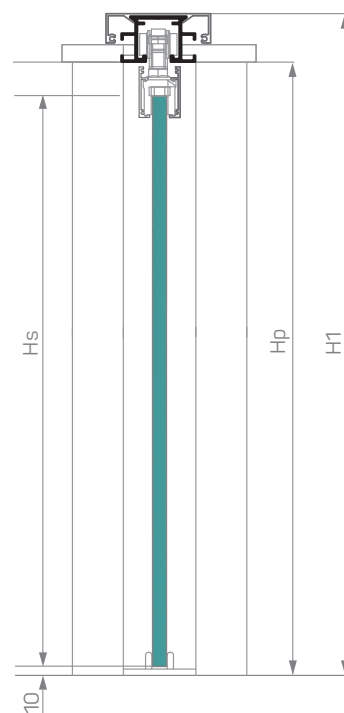


KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA SUFITOWA B05 D - SKRZYDŁO DREWNIANE  
CEILING FRAMELESS CASSETTE B05 D - WOODEN DOOR LEAF



KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA SUFITOWA B05 V - SKRZYDŁO SZKLANE  
CEILING FRAMELESS CASSETTE B05 V - GLASS PANE

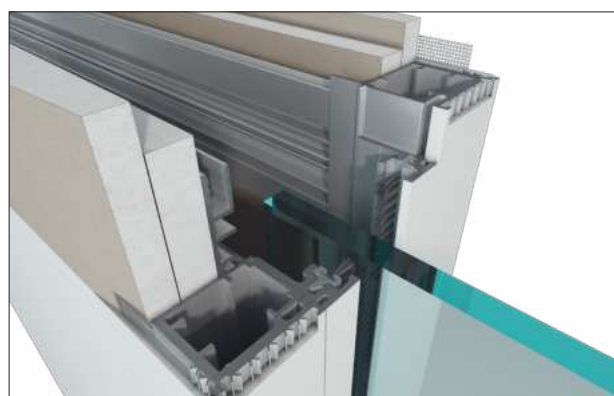

## B01 eco D/V




**KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA, MONTAŻ SKRZYDŁA NA ETAPIE MONTAŻU KASETY, PRZED WYKONCZENIEM NADPROŻA**  
FRAMELESS CASSETTE, DOOR LEAF ASSEMBLY DURING CASSETTE MOUNTING, BEFORE FINISHING THE LINTEL



B01 ECO D POJEDYNCZA: SKRZYDŁO - RAL 3020, POCHWYT PROSTOKĄTNY CHROM MAT  
B01 ECO D SINGLE: DOOR LEAF - RAL 3020, RECTANGLE SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                        |         |                                                                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                          | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                             | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                               | 1340 MM | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM<br>THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM FRAME                | 5 MM    |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM)<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM) | 3000 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM WIDTH                               | 1340 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                    | 110 KG  | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO (ŚCIANA 125 MM)<br>GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM) | 3000 MM |
|                                                                                        |         | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                               | 110 KG  |



BOTECOV POJEDYNICZA SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA, POCHWYT OKRĄGŁY M04 STAL NIERDZEWNA.  
BOTECOV SINGLE: DOOR LEAF - SATIN GLASS, ROUND SLIDING DOOR HANDLE M04 STAINLESS STEEL.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA, MONTAŻ SKRZYDŁA NA ETAPIE MONTAŻU KASETY, PRZED WYKOŃCZENIEM NADPROŻA  
FRAMELESS CASSETTE, DOOR LEAF ASSEMBLY DURING CASSETTE MOUNTING, BEFORE FINISHING THE LINTEL

MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO DOPASOWANIA KASETY DO GRUBOŚCI ŚCIANY 100/125 MM  
THE CASSETTE CAN BE INDIVIDUALLY ADJUSTED TO A WALL THICKNESS 100/125 MM





B01ECO D: SKRZYDŁO - RAL 9005, POCHWYT PROSTOKĄTNY CHROM SATYNA  
B01ECO D: DOOR LEAF - RAL 9005, RECTANGULAR SLIDING DOOR HANDLE, CHROME SATIN

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL  
RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



RAKIER BIO - DOPLATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



FORNIR  
VENEER



SZKŁO  
GLASS




WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | B 01 eco D |         |         |        |        |        | B 01 eco V |         |         |        |        |        |
|----|------------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|    | Hd (mm)    | Hp (mm) | H1 (mm) |        |        |        | Hs (mm)    | Hp (mm) | H1 (mm) |        |        |        |
|    | 2045       | 2030    | 2139    |        |        |        | 2069       | 2030    | 2139    |        |        |        |
|    | Sd (mm)    | C (mm)  | D (mm)  | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Sd (mm)    | C (mm)  | D (mm)  | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| 70 | 740        | 1500    | 749     | 700    | 725    | 752    | 740        | 1500    | 749     | 700    | 725    | 752    |
| 80 | 840        | 1700    | 849     | 800    | 825    | 852    | 840        | 1700    | 849     | 800    | 825    | 852    |
| 90 | 940        | 1900    | 949     | 900    | 925    | 952    | 940        | 1900    | 949     | 900    | 925    | 952    |


Opis skrótów użytych w informacjach technicznych s. 187/ Explanation of used abbreviations p. 187

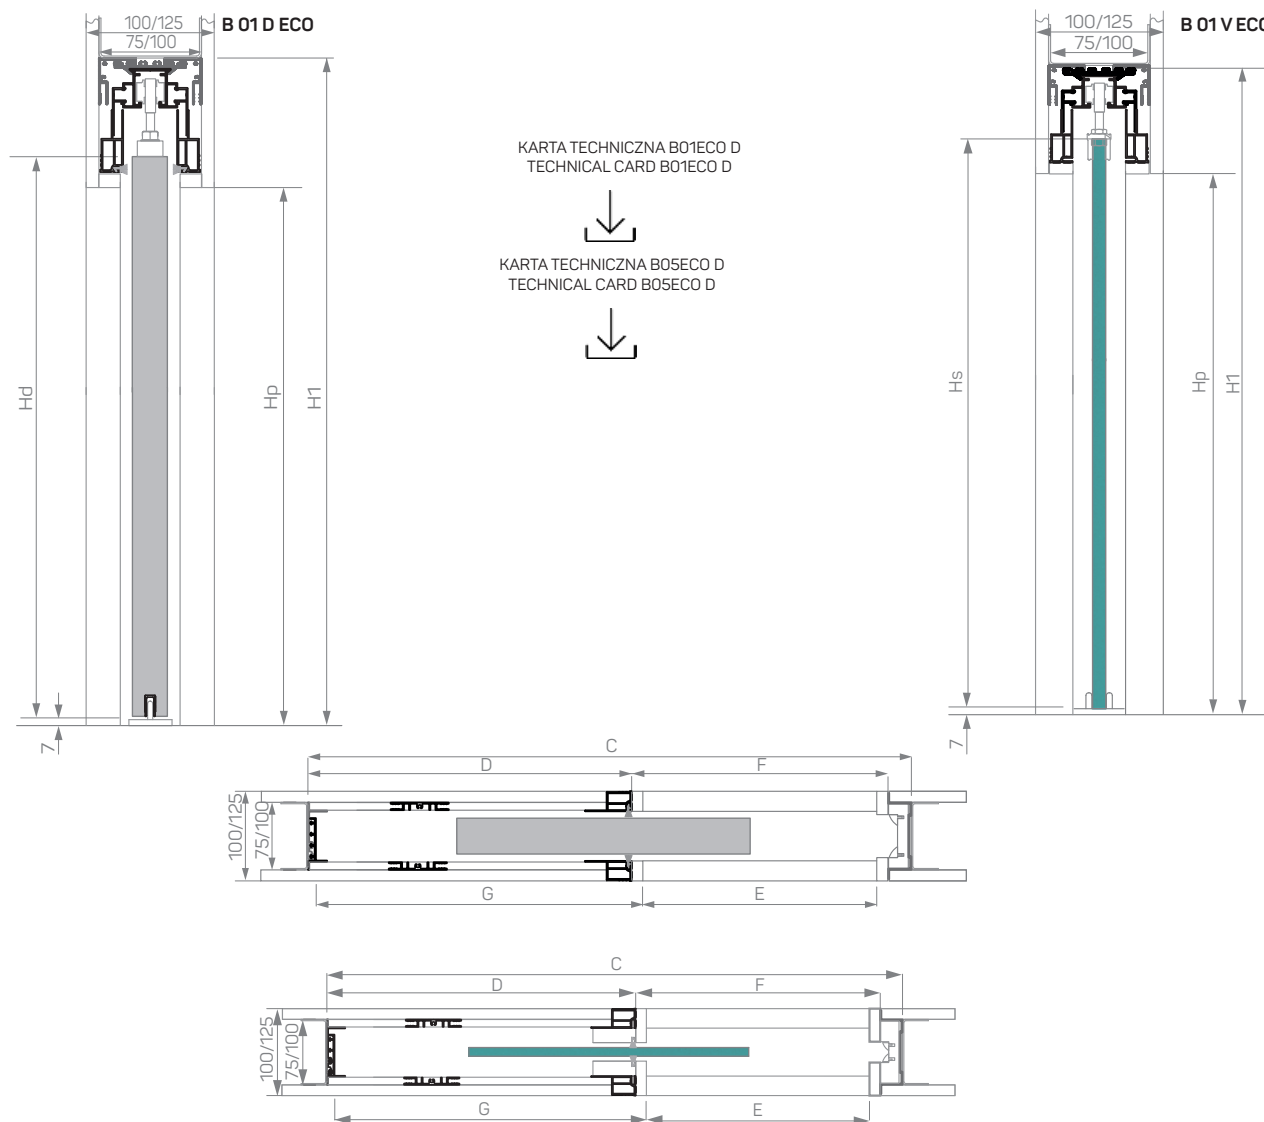


**KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B01ECO D - SKRZYDŁA DREWNIANE**  
FRAMELESS CASSETTE B01ECO D - WOODEN DOOR LEAVES



**KASETA BEZOŚCIEŻNICOWA B01ECO V - SKRZYDŁA SZKLANE**  
FRAMELESS CASSETTE B01ECO V - GLASS PANE

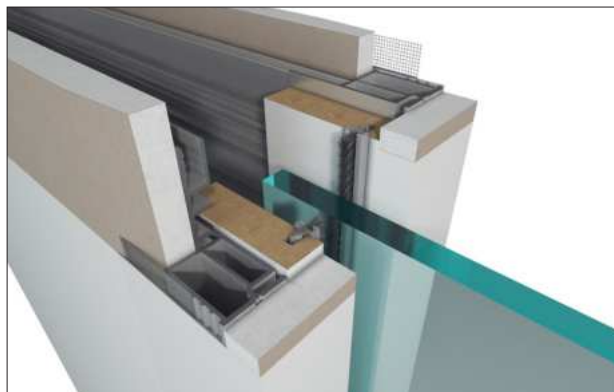

## F01 D/V




**KASETA DO ŻABUDOWY OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ  
Z MOŻLIWOŚCIĄ SAMODZIELNEGO DOPASOWANIA  
KASETY DO GRUBOŚCI ŚCIANY 100/125 MM**  
CASSETTE FOR BUILDING IN BY WOODEN DOOR FRAME  
WITH POSSIBILITY TO ADJUST CASSETTE TO THE WALL  
THICKNESS OF 100/125 MM



F01 V POJEDYNCZA: SKRZYDŁO - ANTISOL GRAFIT, OŚCIEŻNICA I LISTWA COKŁOWA - FORNIR JESION, POCHWYT V510 ALUMINIUM ANODOWANE.  
F01 V SINGLE: DOOR LEAF - ANTISOL GRAPHITE, DOOR FRAME AND SKIRTING BOARD - VENEER ASH, SLIDING DOOR HANDLE V 510 ANODIZED ALUMINUM.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                             |          |                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF                               | 40 MM    | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                                             | 8-10 MM |
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO (ŚCIANA 125 MM)<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF (WALL 125 MM) | 40-60 MM | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM<br>THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM FRAME                | 5 MM    |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                                    | 1340 MM  | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>GLASS PANE MAXIMUM WIDTH                               | 1340 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA (ŚCIANA 125 MM)<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM)      | 3000 MM  | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA SZKLANEGO (ŚCIANA 125 MM)<br>GLASS PANE MAXIMUM HEIGHT (WALL 125 MM) | 3000 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                         | 110 KG   | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                               | 110 KG  |



F01 V POJEDYNCZA: SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA, OŚCIEŻNICA I LISTWA COKŁOWA - F01 V SINGLE: DOOR LEAF - SATIN GLASS, FRAME AND SKIRTING BOARD - NATURAL VENEER ASH, SLIDING DOOR HANDLE V510 ANODIZED ALUMINUM.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

KASETA DO ZABUDOWY OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ SAMODZIELNEGO DOPASOWANIA KASETY DO GRUBOŚCI ŚCIANY 100/125 MM  
CASSETTE FOR BUILDING IN BY WOODEN DOOR FRAME WITH POSSIBILITY TO ADJUST CASSETTE TO THE WALL THICKNESS OF 100/125 MM

MONTAŻ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO W WYKOŃCZONEJ KASECIE PRZED MONTAŻEM OŚCIEŻNICY  
DOOR LEAF ASSEMBLY IN PREPARED CASSETTE BEFORE MOUNTING WOODEN FRAME



F01 D POJEDYNCZA: SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA - RAL 9005, POCHWYT PROSTOKĄTNY CHROM MAT.  
F01 D SINGLE: DOOR LEAF AND FRAME - RAL 9005, RECTANGULAR SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT.

OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POLYK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



FORNIR  
VENEER



SZKŁO  
GLASS




WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS

Inne rodzaje wykończeń skrzydeł dostępne na zapytanie. / Other door leaf finishes available on request.

Wypełnienie skrzydła drzwiowego jest uzależnione od wykończenia i wymiarów. / Filling of the door leaf depends on the finish and dimensions.

|    | F 01D   |         |         |        |        |        | F 01V   |         |         |        |        |        |
|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|    | Hd (mm) | Hp (mm) | H1 (mm) | W (mm) | F (mm) | G (mm) | Hs (mm) | Hp (mm) | H1 (mm) | W (mm) | F (mm) | G (mm) |
|    | 2030    | 2020    | 2120    | 2078   |        |        | 2054    | 2020*   | 2120    | 2078   |        |        |
|    | Sd (mm) | C (mm)  | D (mm)  | E (mm) |        |        | Sd (mm) | C (mm)  | D (mm)  | E (mm) |        |        |
| 70 | 740     | 1510    | 749     | 700    | 741    | 754    | 740     | 1510    | 749     | 700    | 741    | 754    |
| 80 | 840     | 1710    | 849     | 800    | 841    | 854    | 840     | 1710    | 849     | 800    | 841    | 854    |
| 90 | 940     | 1910    | 949     | 900    | 941    | 954    | 940     | 1910    | 949     | 900    | 941    | 954    |



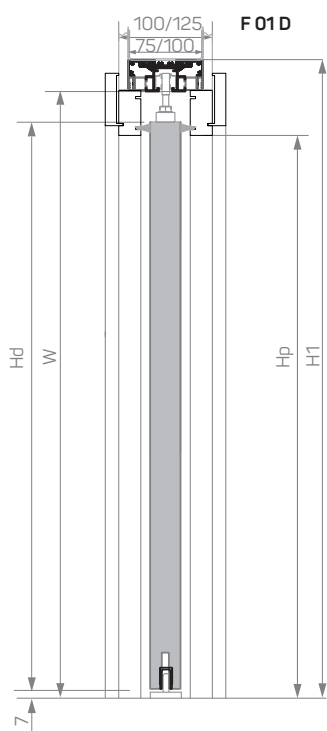


F 01D



KARTA TECHNICZNA F 01D  
TECHNICAL CARD F 01D



KARTA TECHNICZNA F 01V  
TECHNICAL CARD F 01V

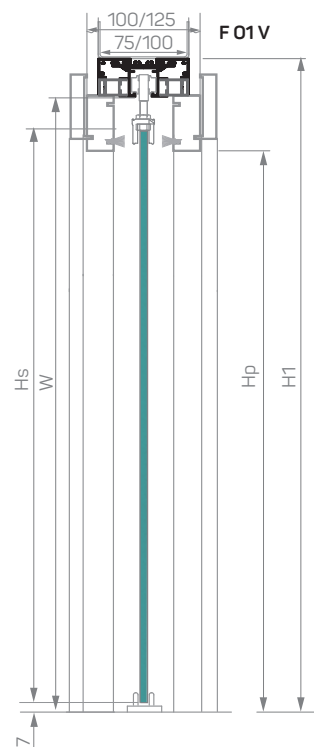


F 01V

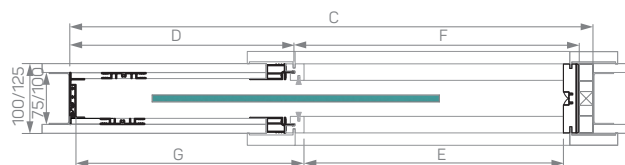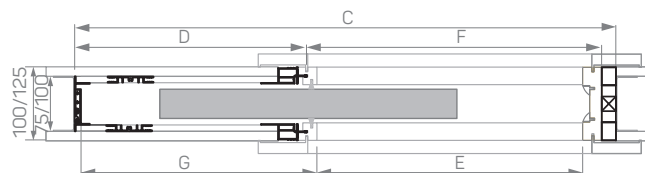

KASETA OŚCIEŻNICOWA F01 D - SKRZYDŁA DREWNIANE  
FRAMED CASSETTE F01 D - WOODEN DOOR LEAVES




KASETA OŚCIEŻNICOWA F01 V - SKRZYDŁA SZKLANE  
FRAMED CASSETTE F01 V - GLASS PANE

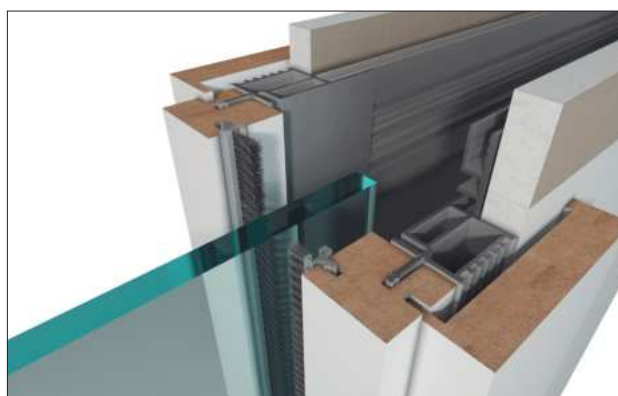

## FT01 D



**KASETA DO ŻABUDOWY OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ  
Z MOŻLIWOŚCIĄ SAMODZIELNEGO DOPASOWANIA  
KASETY DO GRUBOŚCI ŚCIANY 100/125 MM**  
CASSETTE FOR BUILDING IN BY WOODEN DOOR FRAME  
WITH POSSIBILITY TO ADJUST CASSETTE TO THE WALL  
THICKNESS OF 100/125 MM




FT 01 POJEDYNCZA TELESKOPOWA: SKRZYDŁO I OŚCIEŻNICA - RAL 9016, POCHWYT PROSTOKĄTNY CHROM MAT.  
FT 01 CASSETTE SINGLE: DOOR LEAF AND FRAME - RAL 9016, RECTANGULAR SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                               |         |                                                    |        |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF | 40 MM   | MINIMALNA GRUBOŚĆ ŚCIANY<br>MINIMUM WALL THICKNESS | 175 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH      | 1340 MM | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                | 110 KG |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT      | 3000 MM |                                                    |        |

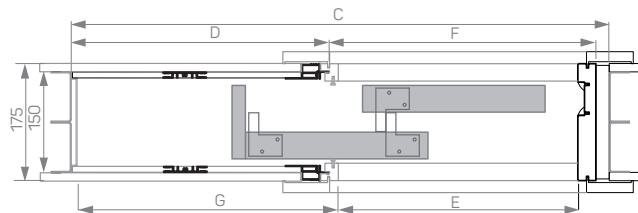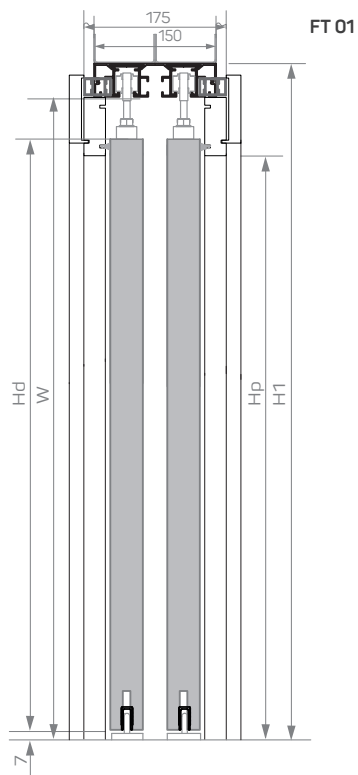

KASETA OŚCIEŻNICOWA TELESKOPOWA FT - SKRZYDŁA DREWNIANE  
FRAMED TELESCOPIC CASSETTE FT - WOODEN DOOR LEAVES



**ISTOTNE INFORMACJE:  
RELEVANT INFORMATION:**

KASETA DO ZABUDOWY SZEROKICH OTWORÓW BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM DWÓCH SKRZYDŁ CHOWANYCH W JEDNĄ KIESZEŃ KASETY  
CASSETTE FOR BUILDING WIDE OPENINGS USING TWO DOOR LEAVES HIDDEN IN ONE CASSETTE

KASETA DO ZABUDOWY OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ MONTAŻ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO W WYKOŃCZONEJ KASECIE, PRZED ZAŁOŻENIEM OŚCIEŻNICZY DREWNIANEJ  
CASSETTE FOR BUILDING IN BY A WOODEN DOOR FRAME, DOOR LEAF ASSEMBLY IN PREPARED CASSETTE, BEFORE MOUNTING WOODEN FRAME

**OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO:  
DOOR LEAF FINISH OPTIONS:**



**MAŁOWANIE**  
PAINTING



**RAL**  
RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



**RAL**  
LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE




**FORNIR**  
VENEER

| FT 01 |         |         |         |        |        |        |
|-------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
|       | Hd (mm) | Hp (mm) | H1 (mm) | W (mm) |        |        |
|       | 2030    | 2020*   | 2115    | 2078   |        |        |
|       | Sd (mm) | C (mm)  | D (mm)  | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| 70    | 740     | 2196    | 765     | 1370*  | 1411   | 770    |
| 80    | 840     | 2496    | 865     | 1570*  | 1611   | 870    |
| 90    | 940     | 2796    | 965     | 1770*  | 1811   | 970    |

\* wymiar światła przejścia kasety jest poglądowy i zależy od wymiarów zastosowanej ościeżnicy.  
dimension of cassette passageway heights exemplary and depends on dimensions of used frame.

## Spazio Quantum D/V



**SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY Z UKRYTĄ PROWADNICĄ  
I MECHANIZMEM JEZDNYM NIEWIDOCZNYM PRZY  
OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH**  
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH CONCEALED  
GUIDE AND RAIL MECHANISM NOT VISIBLE ON BOTH  
OPEN AND CLOSED DOORS



SPQT D: SYSTEM - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁA: (OD LEWEJ) NCS S 4005-Y50R, NCS S 4000-N, POCHWYT PROSTOKĄTNY CHROM MAT.  
SPQT D: : SYSTEM - NATURAL ANODE, DOOR LEAF: (FROM LEFT) NCS S 4005-Y50R, NCS S 4000-N, RECTANGLE HANDLE CHROME MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                               |         |                                                          |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE    | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH      | 1320 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH | 1320 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT      | 2800 MM | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT | 3000 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                           | 80 KG   | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                      | 80 KG   |



SPQT V: SYSTEM I BLENDY - ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO SATYNA, POCHWYT VS10 ALUMINIUM ANODA NATURALNA  
 SPQT V: SYSTEM AND COVER - NATURAL ANODE, GLASS PANE - SATIN GLASS, HANDLE VS10 ALUMINIUM NATURAL ANODE

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

SYSTEM PRZESUWNY NA ŚCIENNY Z UKRYTĄ PROWADNICĄ I MECHANIZMEM JEZDNYM NIEWIDOCZNYM PRZY OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH  
 WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH CONCEALED GUIDE AND RAIL MECHANISM NOT VISIBLE ON BOTH OPEN AND CLOSED DOORS

TRZY WARIANTY OTWARCIA: POZYCJA MINIMALNEGO OTWARCIA, WYŚRODKOWANA I PEŁNE OTWARCIE, DWA DOMYKACZE W KOMPLECIE  
 THREE OPENING VARIANTS: MINIMUM OPENING, CENTERED, FULL OPENING, TWO SOFT - CLOSERS - IN SET

WYKOŃCZENIE BLEND SYSTEMU DO SZKŁA: SREBRNA ANODA SZCZOTKOWANA  
 FINISHING OF COVER IN SYSTEM FOR GLASS PANE: SILVER BRUSHED ANODE

#### OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
 PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
 RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPŁATA  
 BIO LACQUER - SURCHARGE



FORNIR  
 VENEER





SZKŁO  
 GLASS



WZÓR NA SZKLE  
 PATTERN ON GLASS



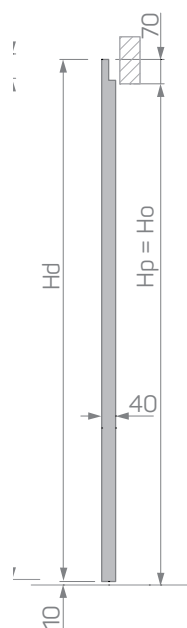


| POZYCJA MONTAŻU PEŁNEGO OTWARCIA DRZWI/ FULL DOOR OPENING |         |         |         |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Hd (mm)                                                   | Ho (mm) | Hp (mm) | Sd (mm) | L (mm) | So (mm) | Sp (mm) |
| 2020                                                      | 1960    | 1960    | 820     | 814    | 600     | 600     |
| 2220                                                      | 2160    | 2160    | 920     | 914    | 700     | 700     |
| 2400                                                      | 2340    | 2340    | 1020    | 1014   | 800     | 800     |



| POZYCJA MONTAŻU NIEPEŁNEGO OTWARCIA DRZWI/ NON-FULL DOOR OPENING |         |         |         |        |         |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Hd (mm)                                                          | Ho (mm) | Hp (mm) | Sd (mm) | L (mm) | So (mm) | Sp (mm) |
| 2020                                                             | 1960    | 1960    | 820     | 814    | 660     | 600     |
| 2220                                                             | 2160    | 2160    | 920     | 914    | 760     | 700     |
| 2400                                                             | 2340    | 2340    | 1020    | 1014   | 860     | 800     |



| POZYCJA MONTAŻU MIN. OTWARCIA DRZWI/ MINIMUM DOOR OPENING |         |         |         |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Hd (mm)                                                   | Ho (mm) | Hp (mm) | Sd (mm) | L (mm) | So (mm) | Sp (mm) |
| 2020                                                      | 1960    | 1960    | 820     | 814    | 720     | 600     |
| 2220                                                      | 2160    | 2160    | 920     | 914    | 820     | 700     |
| 2400                                                      | 2340    | 2340    | 1020    | 1014   | 920     | 800     |



## DRZWI PRZESUWNE SPQT D SPQT D SLIDING DOORS



| POZYCJA MONTAŻU PEŁNEGO OTWARCIA DRZWI/ FULL DOOR OPENING |         |         |         |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Hd (mm)                                                   | Ho (mm) | Hp (mm) | Sd (mm) | L (mm) | So (mm) | Sp (mm) |
| 2020                                                      | 1960    | 1960    | 820     | 820    | 600     | 600     |
| 2200                                                      | 2140    | 2140    | 920     | 920    | 700     | 700     |
| 2400                                                      | 2340    | 2340    | 1020    | 1020   | 800     | 800     |



| POZYCJA MONTAŻU NIEPEŁNEGO OTWARCIA DRZWI/ NON-FULL DOOR OPENING |         |         |         |        |         |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Hd (mm)                                                          | Ho (mm) | Hp (mm) | Sd (mm) | L (mm) | So (mm) | Sp (mm) |
| 2020                                                             | 1960    | 1960    | 820     | 820    | 660     | 600     |
| 2200                                                             | 2140    | 2140    | 920     | 920    | 760     | 700     |
| 2400                                                             | 2340    | 2340    | 1020    | 1020   | 860     | 800     |




| POZYCJA MONTAŻU MIN. OTWARCIA DRZWI/ MINIMUM DOOR OPENING |         |         |         |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Hd (mm)                                                   | Ho (mm) | Hp (mm) | Sd (mm) | L (mm) | So (mm) | Sp (mm) |
| 2020                                                      | 1960    | 1960    | 820     | 820    | 720     | 600     |
| 2200                                                      | 2140    | 2140    | 920     | 920    | 820     | 700     |
| 2400                                                      | 2340    | 2340    | 1020    | 1020   | 920     | 800     |



DRZWI PRZESUWNE SPQT V  
SPQT V SLIDING DOORS



## Spazio Aria D/V




**SYSTEM PRZESUWNY LISTWOWY  
NAŚCIENNY O MINIMALISTYCZNYM  
I ESTETYCZNYM WYGLĄDZIE**  
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM  
WITH A MINIMALIST AND ESTETIC  
LOOK



SPAR D: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - FORNIR DĄB BIELONY OLEJOWANY, POCHWYT KWADRATOWY CHROM BEYSZCZĄCY.  
SPAR D: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF - VENEER BLEACHED OILED OAK, SQUARE SLIDING DOOR HANDLE CHROME GLOSSY.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                               |         |                                                          |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE    | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH      | 1360 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH | 1360 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT      | 3000 MM | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT | 3000 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                           | 100 KG  | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                      | 100 KG  |



SPAR V: SYSTEM I BLENDA PUNKTOWA ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO PIASKOWANE, POCHWYT V510 ALUMINIUM ANODOWANE.  
SPAR V: SYSTEM AND SPOT COVER NATURAL ANODE, DOOR LEAF - SANDBLASTED GLASS, V510 SLIDING DOOR HANDLE ANODIZED ALUMINUM.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

SYSTEM PRZESUWNY LISTWOWY NAŚCIENNY O MINIMALISTYCZNYM I ESTETYCZNYM WYGLĄDZIE  
SLIDING STRAIGHT-LINE WALL SYSTEM WITH A MINIMALIST AND ESTETIC LOOK

MNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO OD ŚCIANY NIŻ W INNYCH SYSTEMACH  
SMALLER DISTANCE BETWEEN THE DOOR LEAF AND WALL THAN IN OTHER SYSTEMS




DWA SPOWALNIACZE - NA OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU DRZWI - JAKO OPCJA  
TWO SOFT-CLOSERS - AT OPENING AND CLOSING DOORS - AS OPTION

#### OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU: DOOR SYSTEM FINISH OPTIONS:




#### OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: DOOR LEAF FINISH OPTIONS:




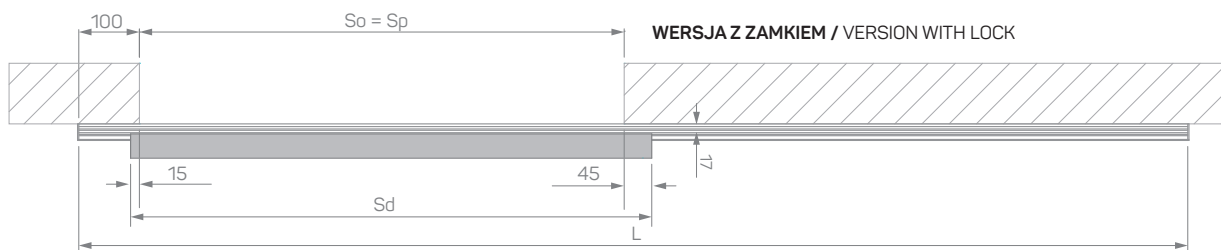
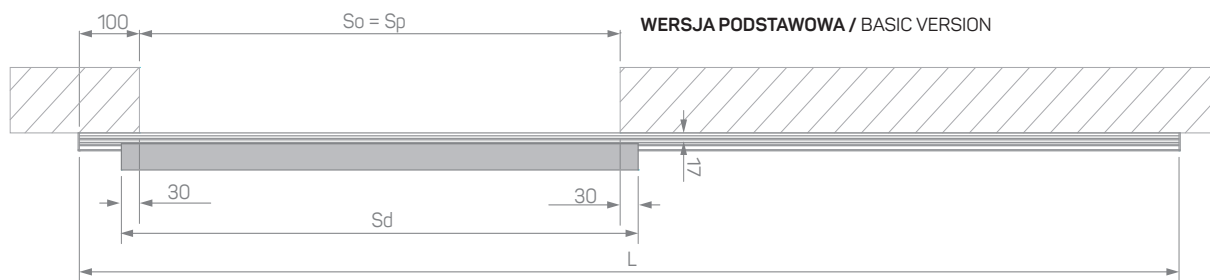
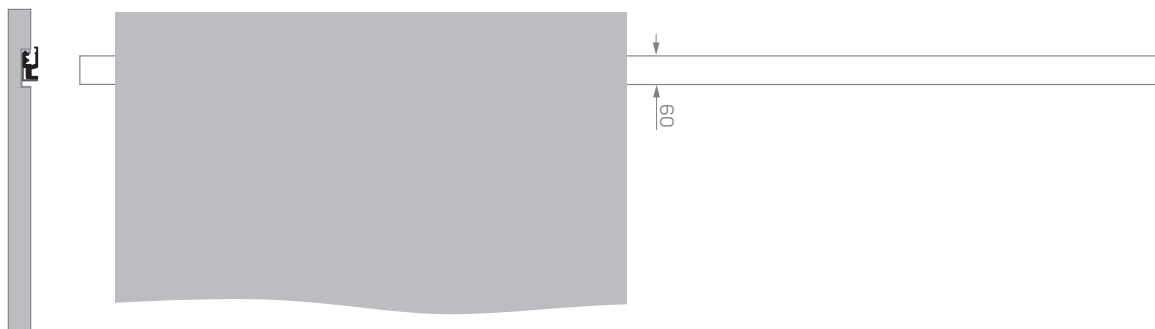


**DRZWI PRZESUWNE SPAR D**  
**SPAR D SLIDING DOORS**

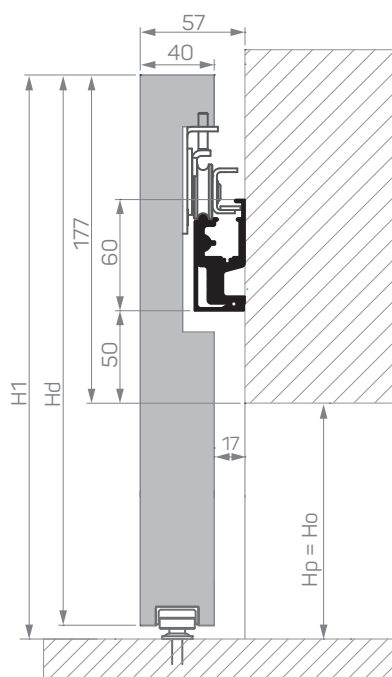

| SPAR D01 |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | Hd (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
|          | 2200    | 2030    | 2207    | 2030    |
|          | Sd (mm) | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70       | 760     | 700     | 1630    | 700     |
| 80       | 860     | 800     | 1830    | 800     |
| 90       | 960     | 900     | 2030    | 900     |



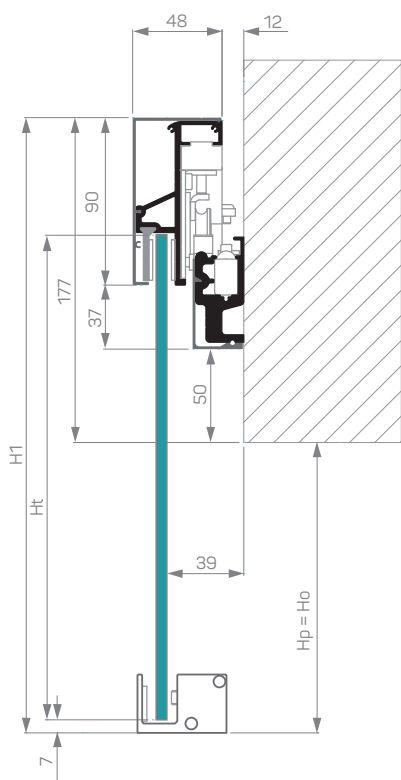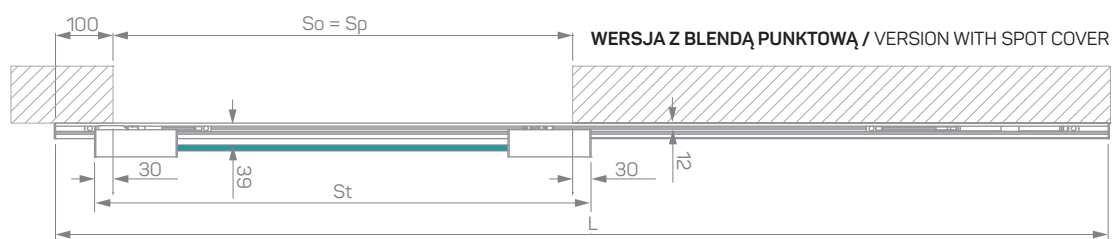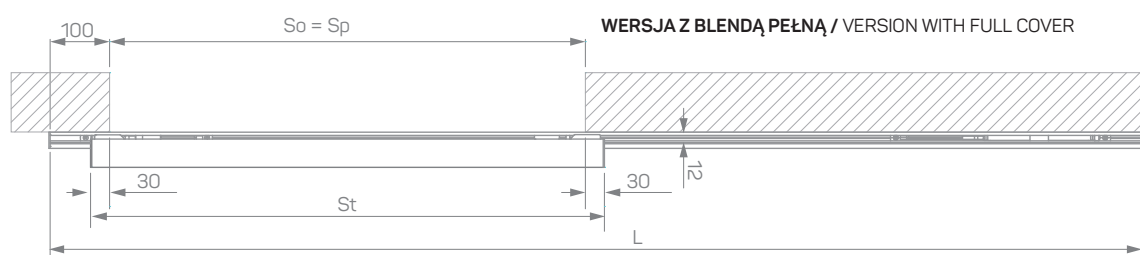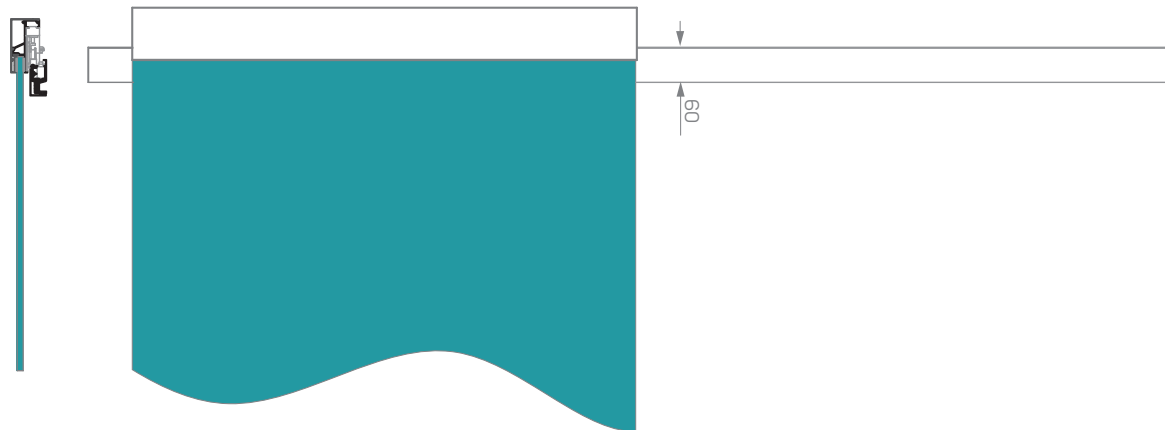


DRZWI PRZESUWNE SPAR V  
SPAR V SLIDING DOORS



| SPAR V01 |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
| Ht (mm)  | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
| 2138*    | 2030    | 2207    | 2030    |
| St (mm)  | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70       | 760     | 1630    | 700     |
| 80       | 860     | 1830    | 800     |
| 90       | 960     | 2030    | 900     |

## Spazio Stretto D/V



**SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO Z BARDZO MAŁĄ ODLEGŁOŚCIĄ MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ ORAZ OPCJĄ ZASTOSOWANIA STAŁEJ PRZEGRODY SZKLANEJ**  
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING MOUNTING WITH VERY SMALL DISTANCE BETWEEN GLASS PANE AND THE WALL AND THE OPTION OF USE OF A FIXED GLASS PART




WSTAWKA W BLENDDZIE  
INLEY IN PANEL COVER

SPST D: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - RAL 6020, POCHWYT KWADRATOWY CHROM MAT.  
SPST D: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF - RAL 6020, SQUARE SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                               |         |                                                          |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE    | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH      | 1340 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH | 1360 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT      | 3000 MM | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT | 3000 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                           | 110 KG  | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                      | 100 KG  |



SPST V: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - ANTISOL BRĄZ, POCHWYT V524 ALUMINIUM ANODOWANE.  
SPST V: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ANTISOL BRONZE, V524 SLIDING DOOR HANDLE ANODIZED ALUMINUM.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO Z BARDZO MAŁĄ ODLEGŁOŚCIĄ MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ  
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING MOUNTING WITH VERY SMALL DISTANCE BETWEEN GLASS PANE AND THE WALL

MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY SZEROKICH OTWORÓW DRZWIOWYCH PRZEZ ZINTEGROWANIE SYSTEMU ZE STAŁĄ PRZEGRODĄ SZKLANĄ  
POSSIBILITY OF INSTALLING WIDE DOOR OPENINGS BY INTEGRATING SYSTEM WITH A FIXED GLASS PARTITION

DWA SPOWALNIACZE - NA OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU DRZWI SZKŁANYCH JAKO OPCJA  
TWO SOFT - CLOSERS - AT OPENING AND CLOSING GLASS DOORS AS OPTION

#### OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU I BLENDY DOOR SYSTEM AND COVER FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



ANODY  
ANODES

#### OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE






FORNIR  
VENEER



SZKŁO  
GLASS



WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS

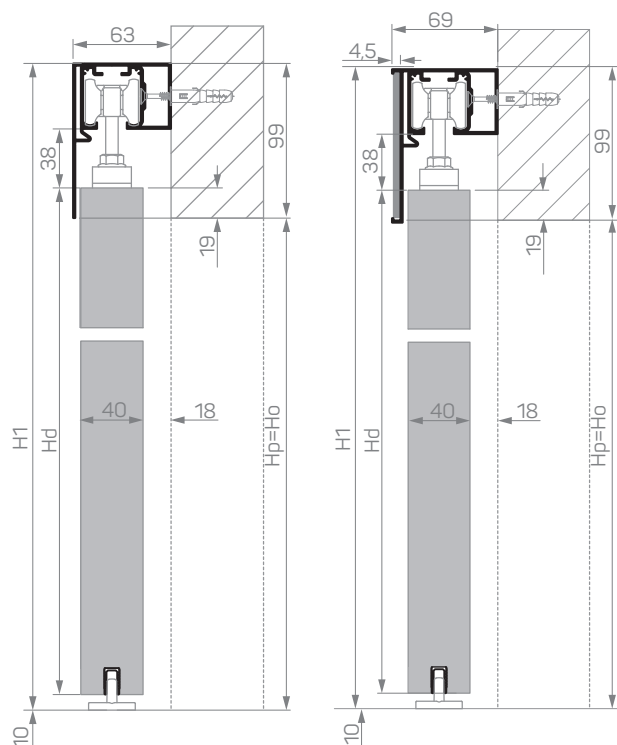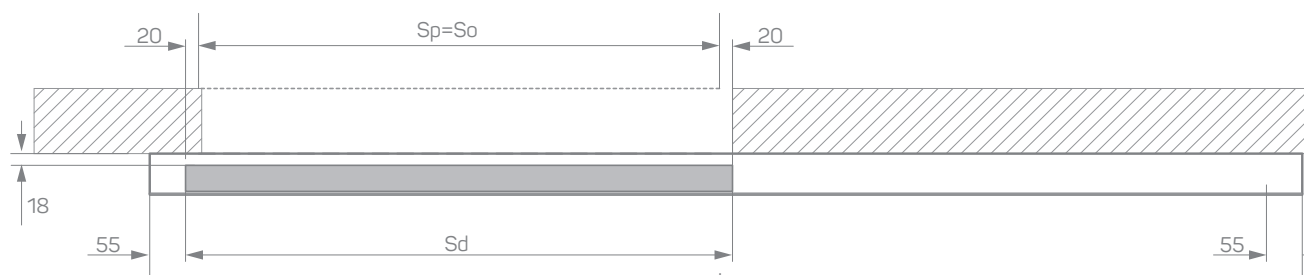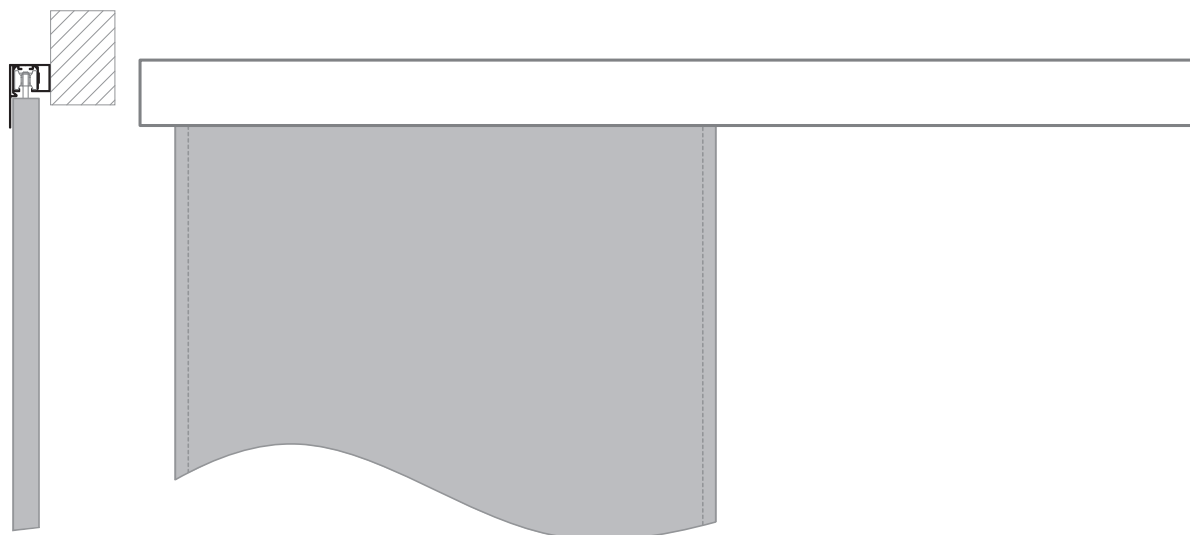

DRZWI PRZESUWNE SPST D (+ OPCJA Z WKŁADKĄ)  
SPST D SLIDING DOORS (+ OPTION WITH INLEY)





| SPST D01 |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | Hd (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
|          | 2010    | 2000    | 2099    | 2000    |
|          | Sd (mm) | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70       | 740     | 700     | 1570    | 700     |
| 80       | 840     | 800     | 1770    | 800     |
| 90       | 940     | 900     | 1970    | 900     |



**WSTAWKA W BLENDZIE**  
INLEY IN PANEL COVER

SPST PV: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - ANTISOL BRĄZ, WKŁADKA W BLENDZIE - LACOBEL RAL 9005.  
SPST PV: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ANTISOL BRONZE, INLEY IN COVER - LACOBEL RAL 9005.




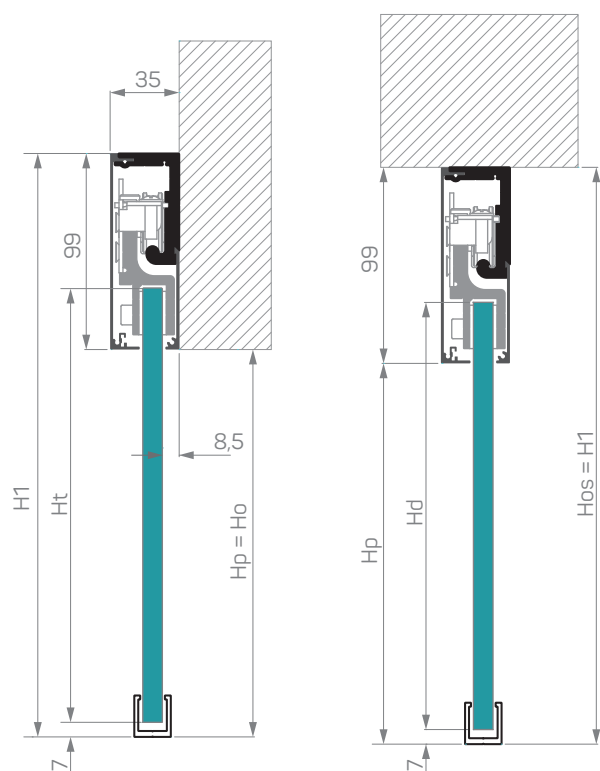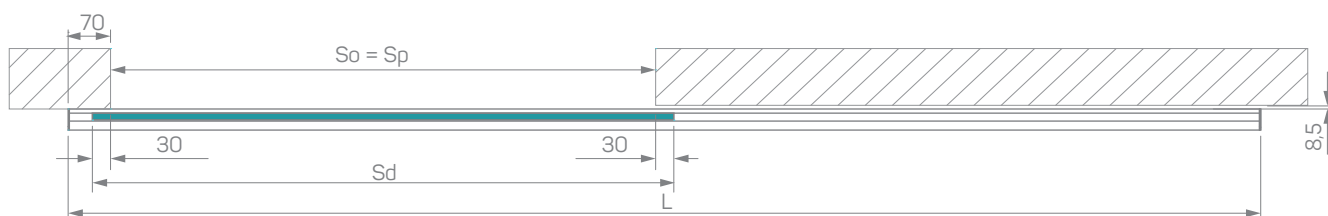


DRZWI PRZESUWNE SPST V  
SPST V SLIDING DOORS




| SPST V01 |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | Hd (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
|          | 2054    | 2030    | 2130    | 2030    |
|          | Sd (mm) | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70       | 760     | 700     | 1570    | 700     |
| 80       | 860     | 800     | 1770    | 800     |
| 90       | 960     | 900     | 1970    | 900     |

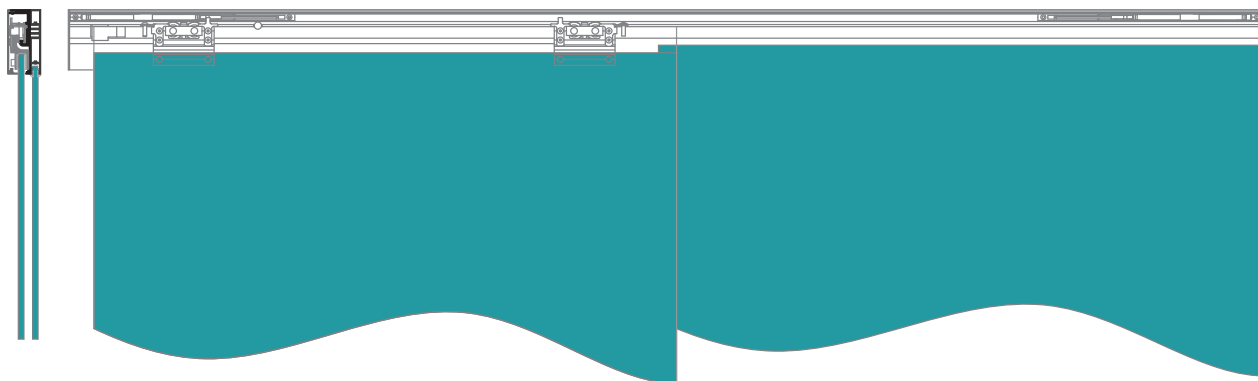


MONTAŻ NAŚCIENNY / WALL-MOUNTING

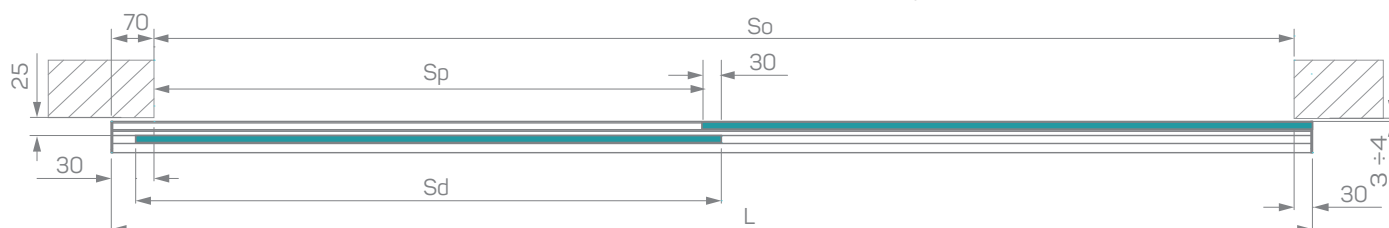

MONTAŻ W OTWORZE / BUILD-IN MOUNTING

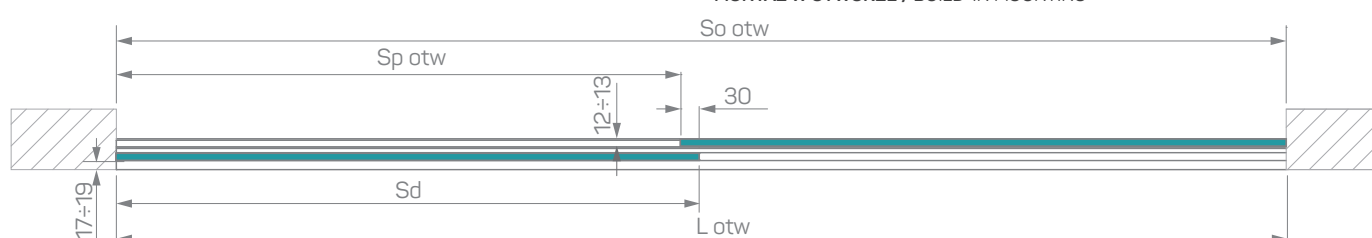


DRZWI PRZESUWNE SPST PV (+ OPCJA Z WKŁADKĄ)  
SPST PV SLIDING DOORS (+ OPTION WITH INLEY)

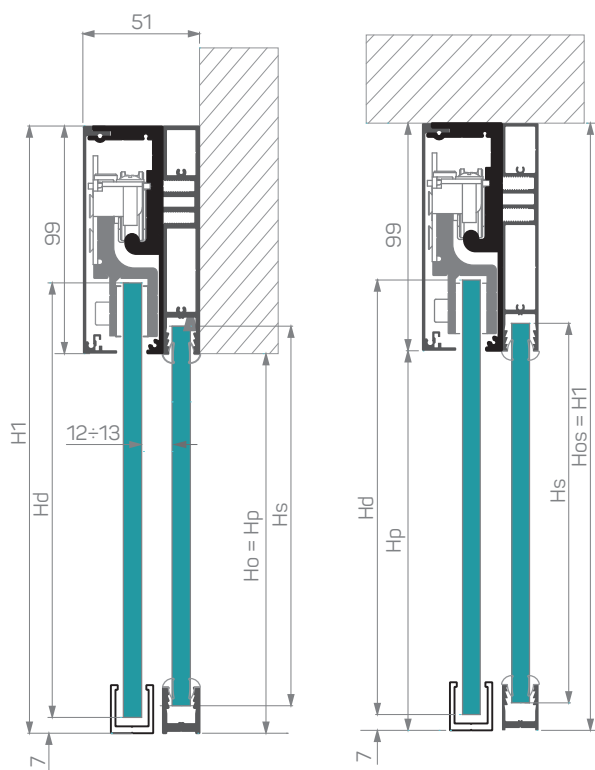

|    | SPST PV01 montaż naścienny / wall-mounting |         |         |         | SPST PV01 montaż w otworze / build-in mounting |              |            |             |
|----|--------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
|    | Hd (mm)                                    | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)                                        | Hos (mm)     | H1 (mm)    | Hp (mm)     |
|    | 2054                                       | 2030    | 2130    | 2030    | 2054                                           | 2130         | 2130       | 2030        |
|    | Sd (mm)                                    | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) | Sd (mm)                                        | Sos otw (mm) | L otw (mm) | Sp otw (mm) |
| 70 | 760                                        | 1470    | 1570    | 700     | 760                                            | 1540         | 1540       | 730         |
| 80 | 860                                        | 1670    | 1770    | 800     | 860                                            | 1740         | 1740       | 830         |
| 90 | 960                                        | 1870    | 1970    | 900     | 960                                            | 1940         | 1940       | 930         |

## Spazio Largo D/V



**SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO I OPCJĄ MONTAŻU LISTEW COKŁOWYCH MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ ORAZ OPCJĄ ZASTOSOWANIA STAŁEJ PRZEGRODY SZKLANEJ**


WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING OPTION AND SKIRTING BOARD MOUNTING BETWEEN GLASS PANE AND WALL AND THE OPTION OF USE OF A FIXED GLASS PART



SPLG D: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO I WKŁADKA W BLENDZIE - FURNIR NATURALNY DĄB BIELONY OLEJOWANY, POCHWYT KWADRATOWY - CHROM SATYNA.  
SPLG D: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF AND INLAY IN COVER - VENEER BLEACHED OILED OAK, INLEY IN COVER, SLIDING DOOR HANDLE SQUARE - CHROME SATIN.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                               |         |                                                          |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE    | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH      | 1340 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH | 1360 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT      | 3000 MM | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT | 3000 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                           | 110 KG  | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                      | 100 KG  |



SPLG V: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE WZÓR PASKI, POCHWYT V510 ALUMINIUM ANODOWANE.  
SPLG V: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS PATTERN STRIPES, V510 SLIDING DOOR HANDLE ANODIZED ALUMINUM.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

SYSTEM NAŚCIENNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU SUFITOWEGO I OPCJĄ MONTAŻU LISTEW COKŁOWYCH MIĘDZY TAFLĄ SZKLANĄ A ŚCIANĄ  
WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM WITH POSSIBILITY OF CEILING OPTION AND SKIRTING BOARD MOUNTING BETWEEN GLASS PANE AND WALL

MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY SZEROKICH OTWORÓW DRZWIOWYCH PRZEZ ZINTEGROWANIE SYSTEMU ZE STAŁĄ PRZEGRODĄ SZKLANĄ  
POSSIBILITY OF INSTALLING WIDE DOOR OPENINGS BY INTEGRATING SYSTEM WITH A FIXED GLASS PARTITION

DWA SPOWALNIACZE - NA OTWARCIU I ZAMKNIĘCIU DRZWI SZKLANYCH JAKO OPCJA  
TWO SOFT - CLOSERS - AT OPENING AND CLOSING GLASS DOORS AS OPTION

#### OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU I BLENDY DOOR SYSTEM AND COVER FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL  
RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



ANODY  
ANODES

#### OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL  
RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



RAL  
LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE




FORNIR  
VENEER




SZKŁO  
GLASS



WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS

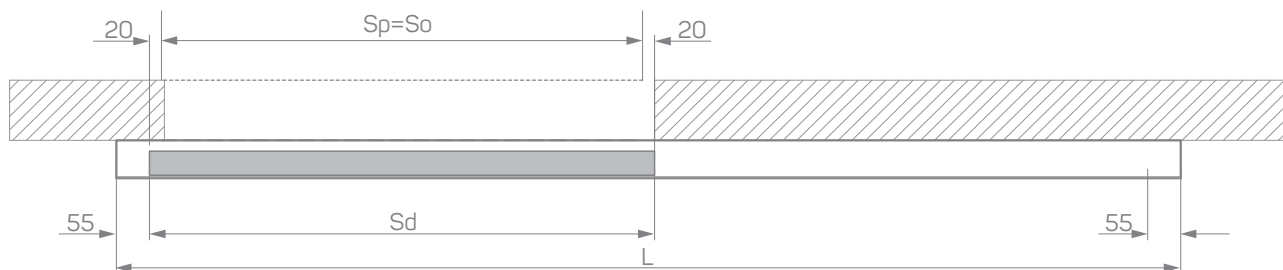

**DRZWI SPLG D**  
**SPLG D DOORS**

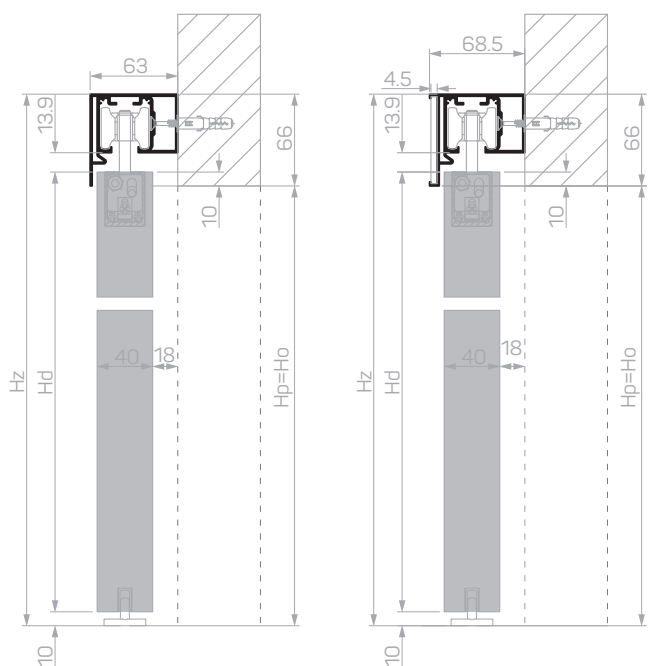




| SPLG D01 |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | Hd (mm) | Ho (mm) | Hz (mm) | Hp (mm) |
|          | 2000    | 2000    | 2066    | 2000    |
|          | Sd (mm) | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70       | 740     | 700     | 1570    | 700     |
| 80       | 840     | 800     | 1770    | 800     |
| 90       | 940     | 900     | 1970    | 900     |



**WSTAWKA W BLENDZIE**  
INLEY IN PANEL COVER

**MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA  
LISTWY COKOŁOWEJ**  
POSSIBILITY OF USING  
SKIRTING BOARD

SPLG PV: SYSTEM CZARNA ANODA, SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE WZÓR PASKI, WKŁADKA W BLENDZIE - INDYWIDUALNE WYKOŃCZENIE KLIENTA  
SPLG PV: SYSTEM BLACK ANODE, DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS PATTERN STRIPES, INLEY IN COVER - INDIVIDUAL CLIENTS FINISHING

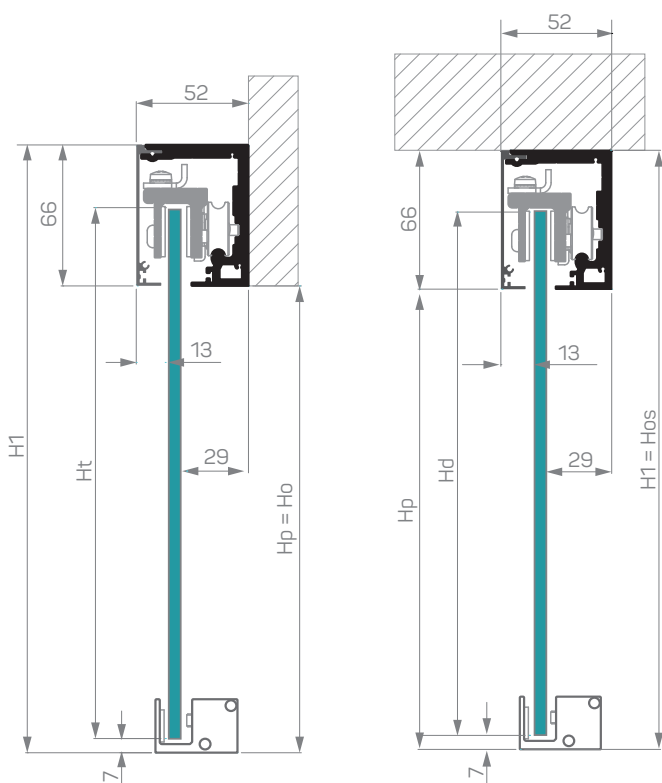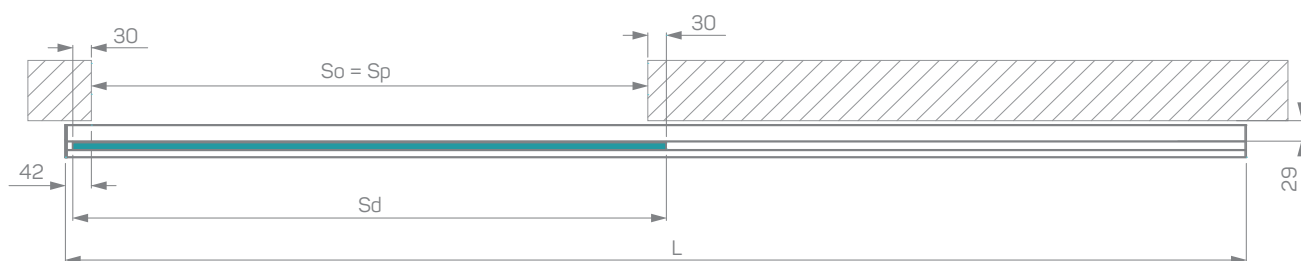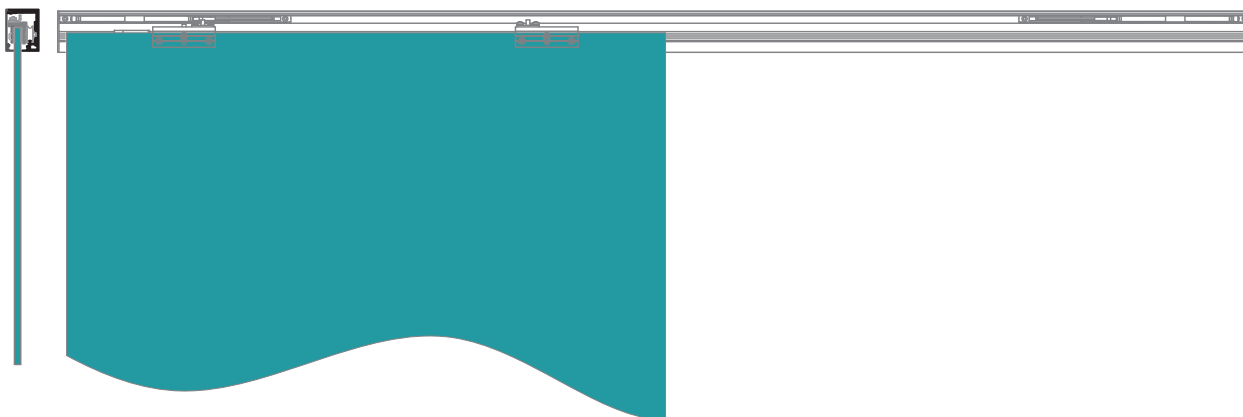


DRZWI PRZESUWNE SPLG V  
SPLG V SLIDING DOORS




SPLG V01


|    | Hd (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
|----|---------|---------|---------|---------|
|    | 2060    | 2030    | 2096    | 2030    |
|    | Sd (mm) | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70 | 760     | 700     | 1506    | 700     |
| 80 | 860     | 800     | 1706    | 800     |
| 90 | 960     | 900     | 1906    | 900     |

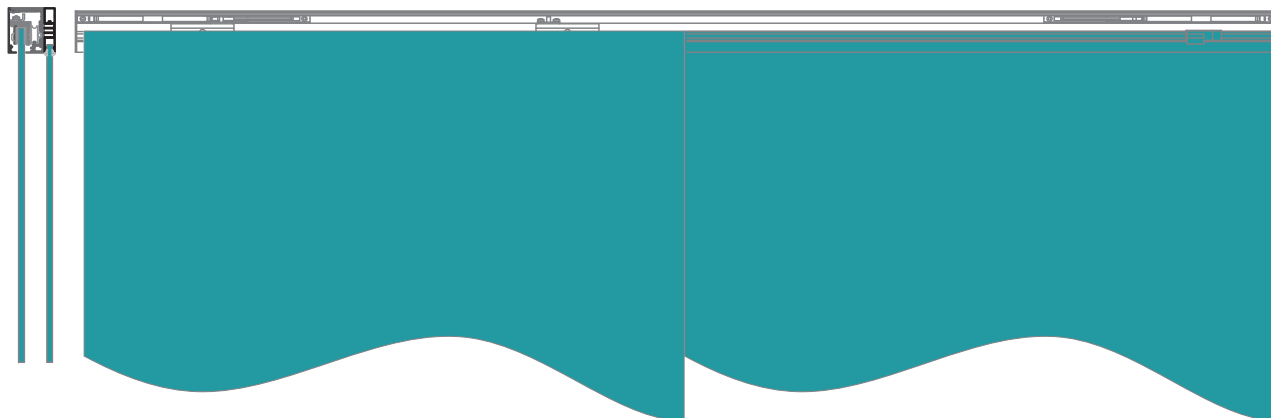


MONTAŻ NAŚCIENNY / WALL-MOUNTING

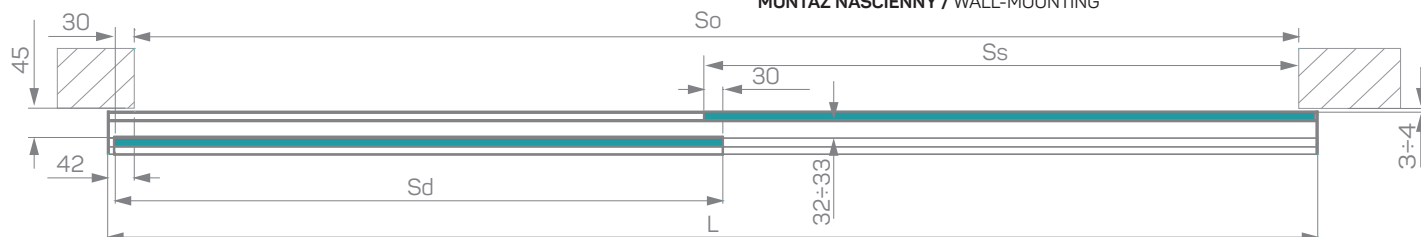

MONTAŻ W OTWORZE / BUILD-IN MOUNTING

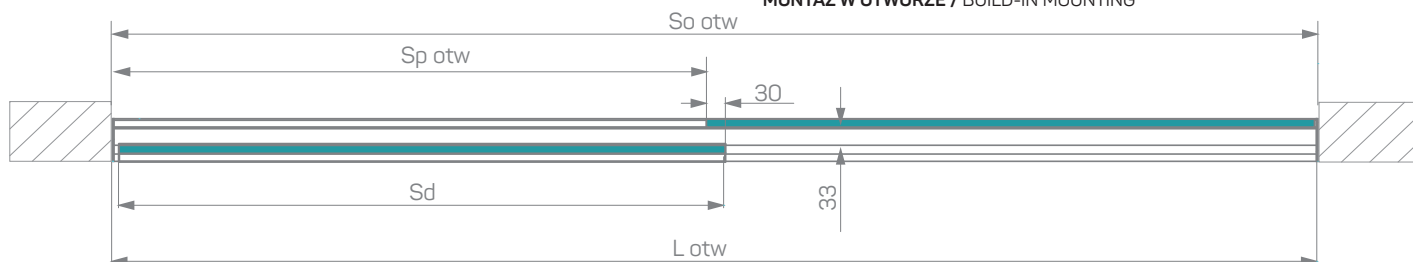


DRZWI PRZESUWNE SPLG PV  
SPLG PV SLIDING DOORS

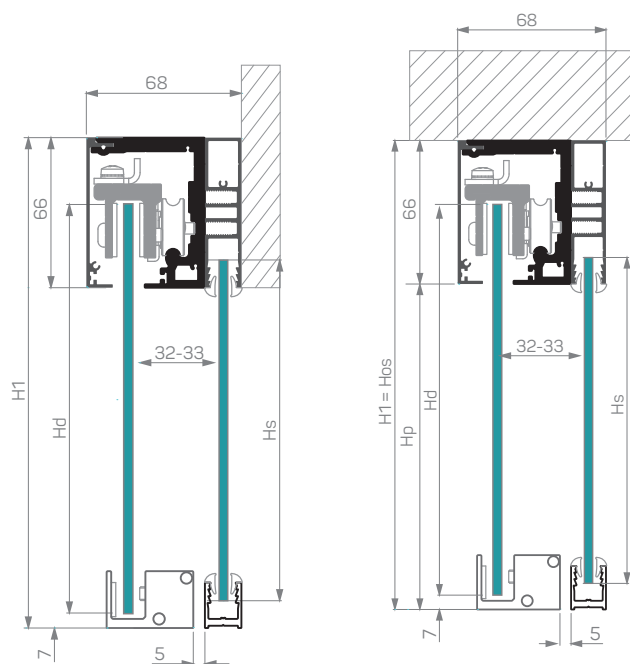

|    | SPLG PV01 montaż naścienny / wall-mounting |         |         |         | SPLG PV01 montaż w otworze / build-in mounting |          |         |         |
|----|--------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------|----------|---------|---------|
|    | Hd (mm)                                    | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) | Hd (mm)                                        | Hos (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
|    | 2060                                       | 2030    | 2096    | 2030    | 2060                                           | 2096     | 2096    | 2030    |
|    | Sd (mm)                                    | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) | Sd (mm)                                        | So (mm)  | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70 | 760                                        | 1440    | 1510    | 700     | 760                                            | 1500     | 1500    | 730     |
| 80 | 860                                        | 1640    | 1710    | 800     | 860                                            | 1700     | 1700    | 830     |
| 90 | 960                                        | 1840    | 1910    | 900     | 960                                            | 1900     | 1900    | 930     |

## Spazio C D/V


**STANDARDOWE ROZWIĄZANIE  
SYSTEMU NAŚCIENNEGO**  
WALL-MOUNTED STANDARD  
SOLUTION



SPCD: SKRZYDŁO - RAL 9003, BLENDA - RAL 9003, POCHWYT PROSTOKĄTNY.  
SPCD: DOOR LEAF - RAL 9003, RAIL - RAL 9003, SLIDING DOOR HANDLE - RECTANGULAR.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                               |         |                                                                                    |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                              | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH      | 1340 MM | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM<br>THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM FRAME | 5 MM    |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT      | 3000 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                           | 1360 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                           | 110 KG  | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                           | 2800 MM |
|                                                               |         | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                | 110 KG  |



SPCV: SKRZYDŁO - SZKŁO OPTIWHITE, BLENDY - ANODA NATURALNA, POCHWYT - V510 ALUMINIUM ANODOWANE  
 SPCV: DOOR LEAF - OPTIWHITE GLASS, RAIL - NATURAL ANODE, SLIDING DOOR HANDLE - V510 ANODIZED ALUMINUM

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

STANDARDOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU NAŚCIENNEGO  
 WALL SYSTEM STANDARD SOLUTION

MOŻLIWOŚĆ PRZYSTOSOWANIA PROWADNICZY DO MONTAŻU NA SUFICIE  
 ABILITY TO ADAPT GUIDE FOR INSTALLATION ON THE CEILING

BLENDY PROSTA LUB OWALNA W SYSTEMIE ZE SKRZYDŁEM SZKLANYM  
 RECTANGULAR OR OVAL COVER IN SYSTEM FOR GLASS PANE

#### OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU: DOOR SYSTEM FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL  
RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



ANODY  
ANODES

#### OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL  
RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



RAL  
LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE



FORNIR  
VENEER




SZKŁO  
GLASS




WZÓR NA SZKLE  
PATTERN ON GLASS




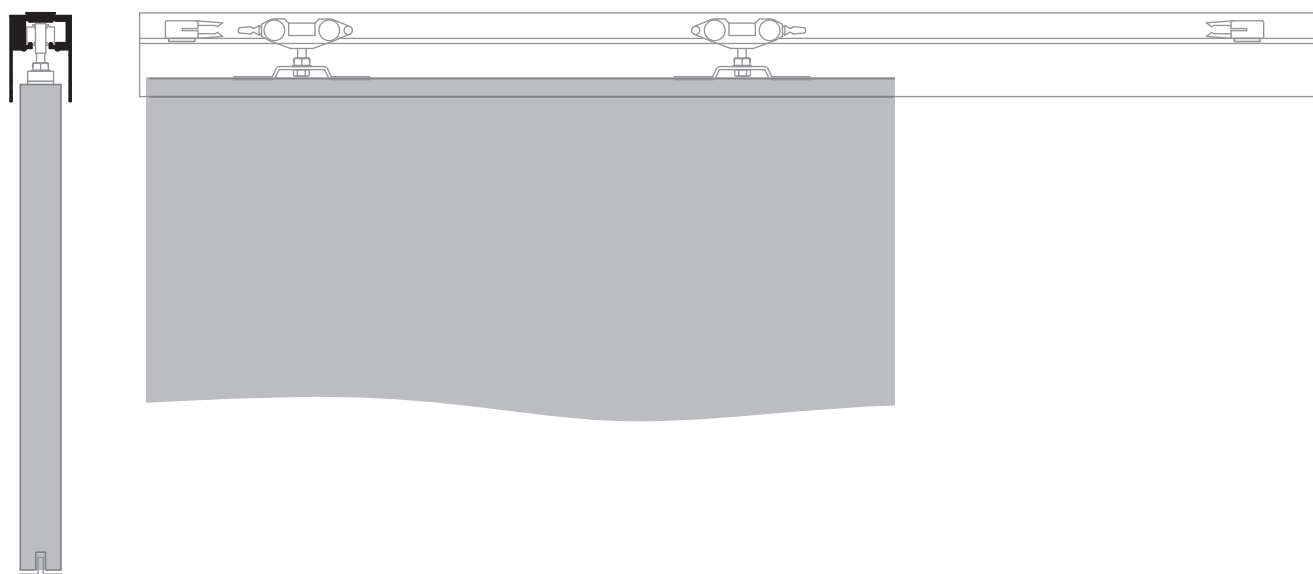

MONTAŻ NAŚCIENNY  
WALL-MOUNTING

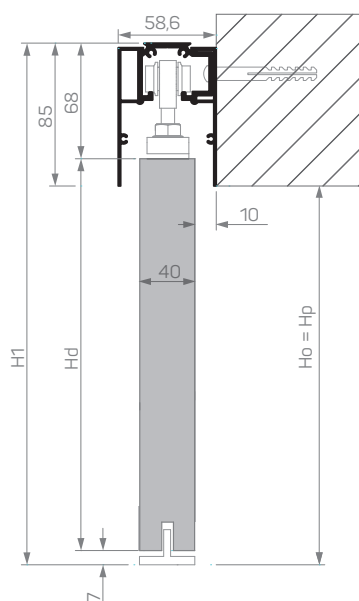



MONTAŻ SUFITOWY  
CEILING MOUNTING

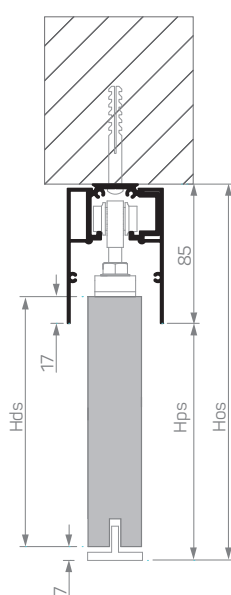


DRZWI PRZESUWNE SPCD  
SPCD SLIDING DOORS




| SPCD 01 |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | Hd (mm) | Ho (mm) | Hp (mm) | H1 (mm) |
|         | 2040    | 2030    | 2030    | 2115    |
|         | Sd (mm) | So (mm) | Sp (mm) | L (mm)  |
| 70      | 740     | 700     | 700     | 1500    |
| 80      | 840     | 800     | 800     | 1700    |
| 90      | 940     | 900     | 900     | 1900    |

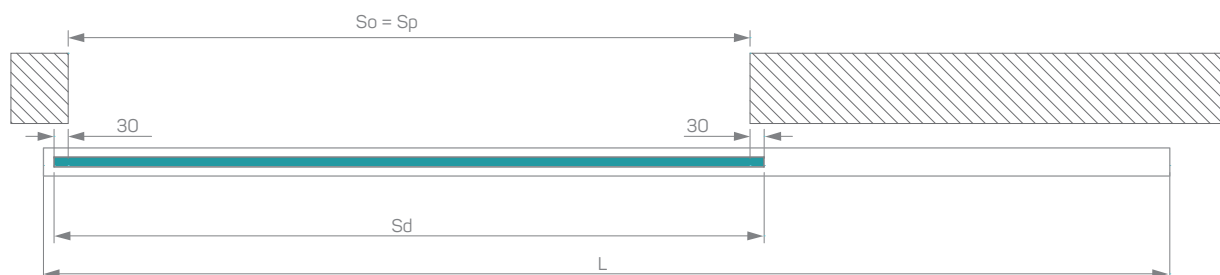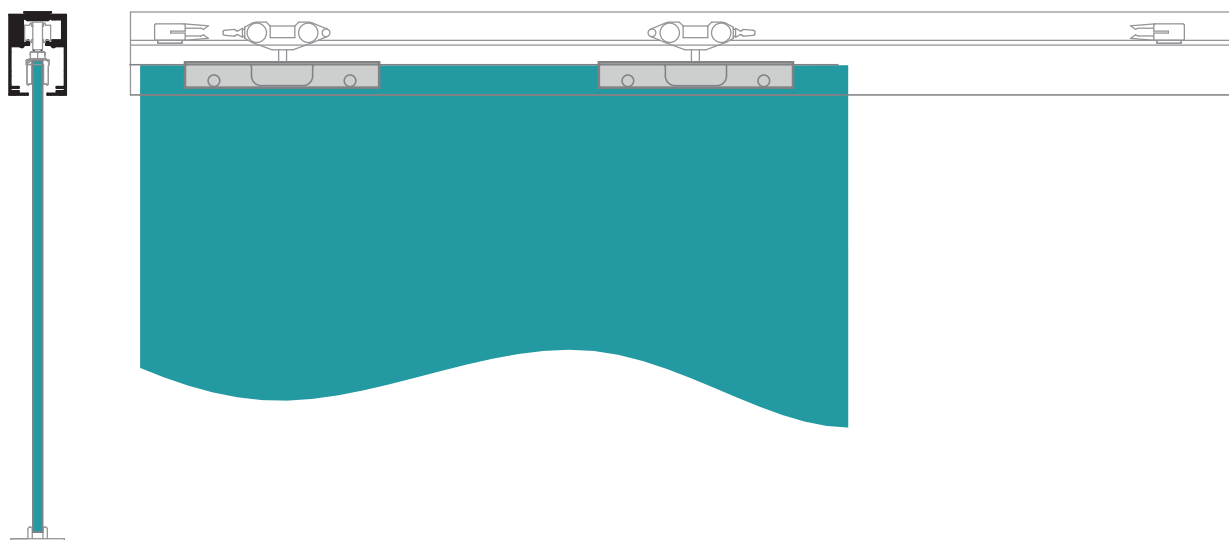

MONTAŻ NAŚCIENNY  
WALL-MOUNTING

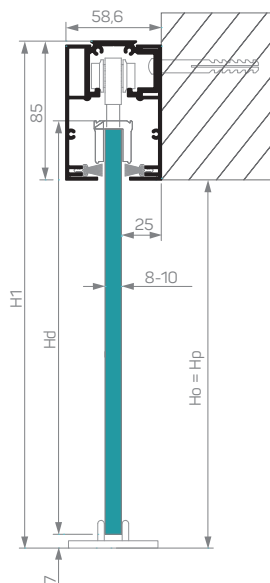

MONTAŻ SUFITOWY  
CEILING MOUNTING

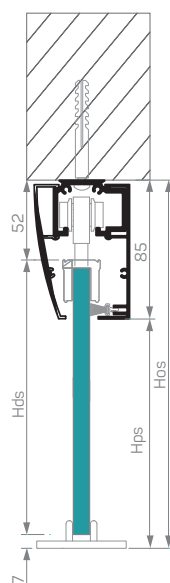


DRZWI PRZESUWNE SPCV  
SPCV SLIDING DOORS



| SPCV 01 |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | Hd (mm) | Ho (mm) | Hp (mm) | H1 (mm) |
|         | 2054    | 2030    | 2030    | 2115    |
|         | Sd (mm) | So (mm) | Sp (mm) | L (mm)  |
| 70      | 760     | 700     | 700     | 1500    |
| 80      | 860     | 800     | 800     | 1700    |
| 90      | 960     | 900     | 900     | 1900    |

## Spazio Doro D/V


**SYSTEM Z KARNISZEM DREWNIANYM I  
SKRZYDŁEM SZKLANYM LUB DREWNIANYM**  
SYSTEM WITH WOODEN RAIL AND GLASS  
PANE OR WOODEN DOOR LEAF



SPDV: SYSTEM ANODA NATURALNA, KARNISZ - LAKIEROWANA RAL 9005, SKRZYDŁO - SZKŁO ANTISOL GRAFIT, POCHWYT V510 ALUMINIUM ANODA NATURALNA.  
SPDV: SYSTEM NATURAL ANODE, WOODEN RAIL - LACQUERED RAL 9005, DOOR LEAF - ANTISOL GRAPHITE, V510 SLIDING DOOR HANDLE ALUMINIUM NATURAL ANODE.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                               |         |                                                                                    |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE                              | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH      | 1340 MM | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO W RAMIE 44 MM<br>THICKNESS OF GLASS PANE IN 44 MM FRAME | 5 MM    |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT      | 3000 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH                           | 1340 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                           | 110 KG  | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT                           | 2800 MM |
|                                                               |         | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                                                | 110 KG  |



SPDD: KARNISZ LAKIEROWANY RAL 9003, SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 1236, POCHWYT KWADRATOWY CHROM SATYNA.  
 SPDD: RAIL LACQUERED RAL 9003, DOOR LEAF - RAL 1236 LACQUERED, SQUARE SLIDING DOOR HANDLE CHROME SATIN.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY  
 WALL-MOUNTED SLIDING SYSTEM




SYSTEM Z KARNISZEM DREWNIANYM I SKRZYDŁEM SZKLANYM LUB DREWNIANYM  
 SYSTEM WITH WOODEN RAIL AND GLASS PANE OD WOODEN DOOR LEAF

#### OPCJE WYKOŃCZENIA KARNISZA: RAIL FINISH OPTIONS:



#### OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



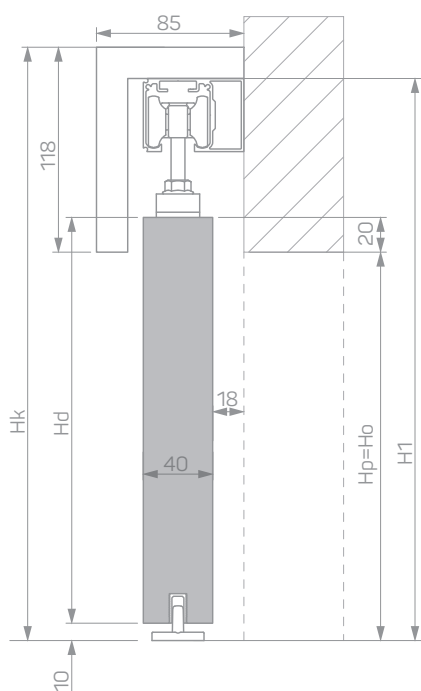
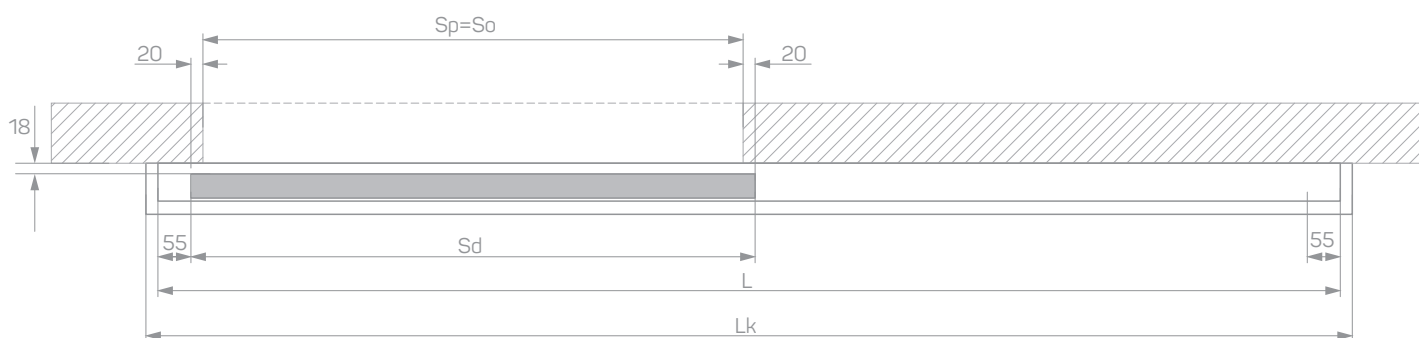
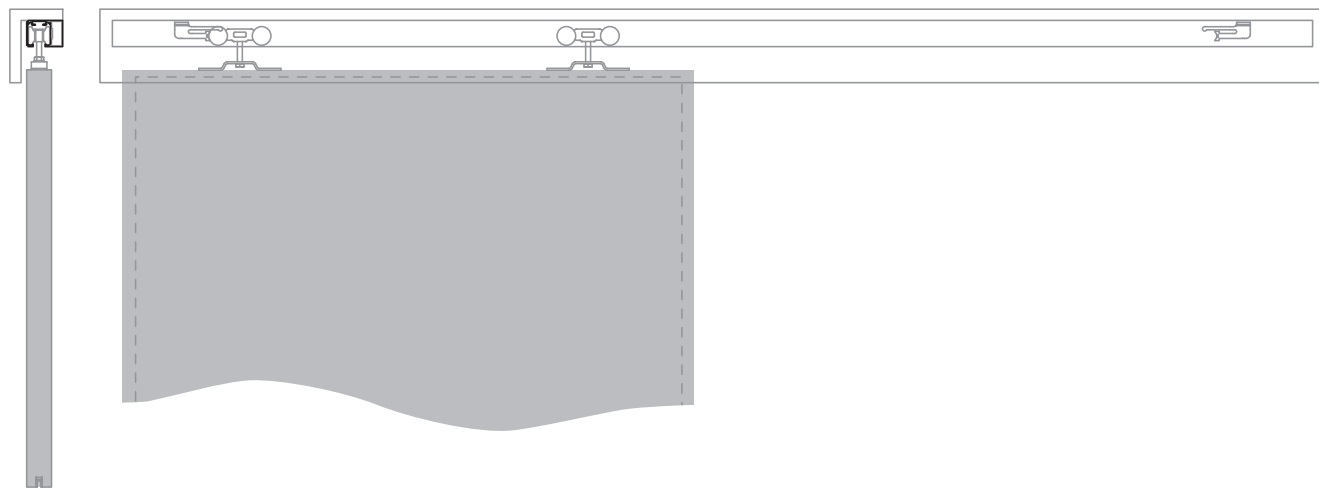


DRZWI PRZESUWNE SPDD  
SPDD SLIDING DOORS



| SPDD 01 |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | Hd (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
|         | 2010    | 2000    | 2100    | 2000    |
|         | Sd (mm) | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70      | 740     | 700     | 1570    | 700     |
| 80      | 840     | 800     | 1770    | 800     |
| 90      | 940     | 900     | 1970    | 900     |



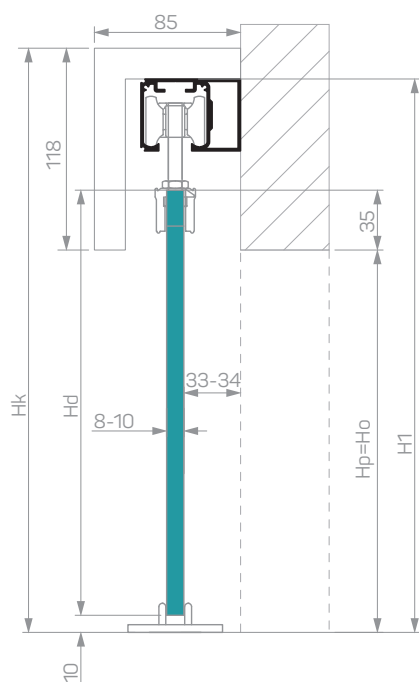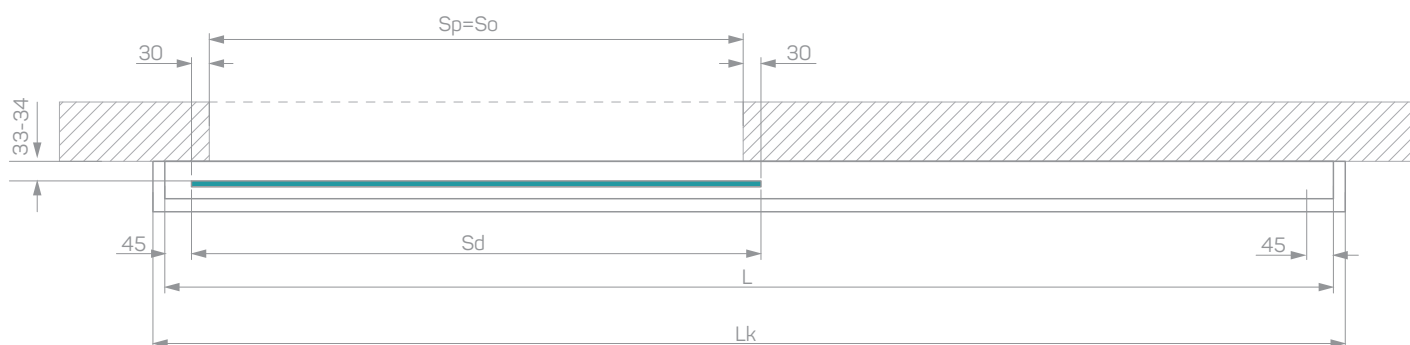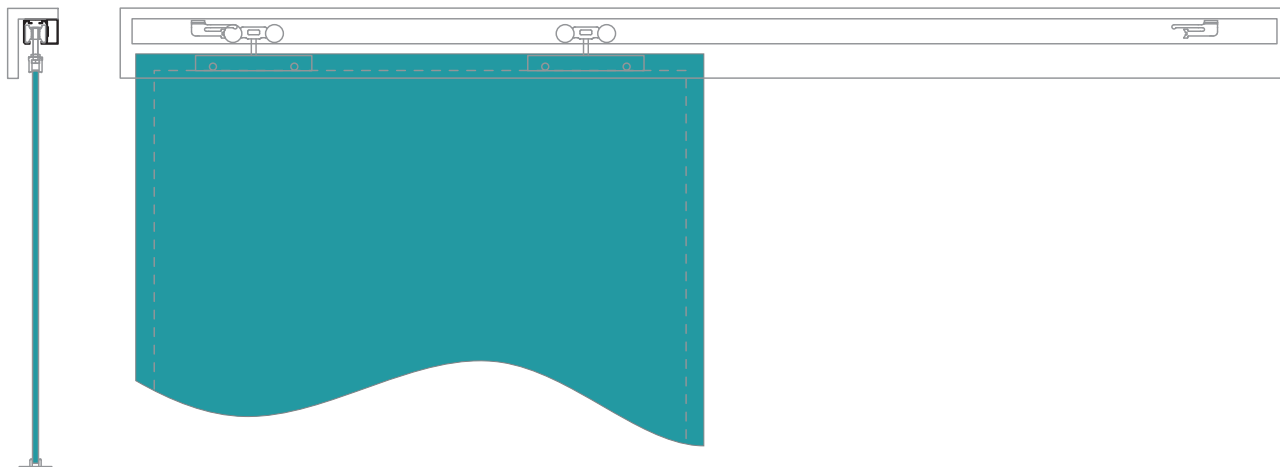


DRZWI PRZESUWNE SPDV  
SPDV SLIDING DOORS



| SPDV 01 |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | Hd (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
|         | 2025    | 2000    | 2100    | 2000    |
|         | Sd (mm) | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70      | 760     | 700     | 1570    | 700     |
| 80      | 860     | 800     | 1770    | 800     |
| 90      | 960     | 900     | 1970    | 900     |

## Spazio Estro D/V


**SYSTEM NAŚCIENNY SUFITOWY DO SKRZYDŁ  
DREWNIANYCH LUB SZKLANYCH**  
SLIDING CEILING WALL SYSTEM FOR  
WOODEN DOOR LEAVES OR GLASS PANE



SPEV: SYSTEM ANODA NATURALNA, SKRZYDEŁO - SZKŁO ANTISOL BRĄZ, POCHWYT V510 ALUMINIUM ANODOWANE.  
SPED: SYSTEM NATURAL ANODE, DOOR LEAF - ANTISOL BRONZE GLASS, V510 SLIDING DOOR HANDLE ANODIZED ALUMINUM.

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                               |         |                                                          |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|
| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DREWNIANEGO<br>THICKNESS OF WOODEN DOOR LEAF | 40 MM   | GRUBOŚĆ SKRZYDŁA SZKLANEGO<br>THICKNESS OF GLASS PANE    | 8-10 MM |
| SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH      | 1340 MM | SZEROKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM WIDTH | 1360 MM |
| WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT      | 3000 MM | WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA SKRZYDŁA<br>DOOR LEAF MAXIMUM HEIGHT | 2800 MM |
| NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                           | 110 KG  | NOŚNOŚĆ<br>CAPACITY                                      | 110 KG  |



MOŻLIWOŚĆ  
ZASTOSOWANIA  
LISTEW COKOŁOWYCH  
POSSIBILITY TO USE  
SKIRTING BOARDS



SPED: SKRZYDŁO - LAKIEROWANE RAL 9016, POCHWYT KWADRATOWY CHROM MAT, LISTWA COKOŁOWA LC02 Z WYPEŁNIENIEM Z MATERIAŁU UŻYTEGO NA ŚCIANIE.  
SPED: DOOR LEAF - LACQUERED RAL 9016, SQUARE SLIDING DOOR HANDLE CHROME MAT, SKIRTING BOARD LC02 WITH FILLING MADE OF THE MATERIAL USED ON THE WALL.

#### ISTOTNE INFORMACJE: RELEVANT INFORMATION:

SYSTEM NAŚCIENNY SUFITOWY DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH, Z PROWADNICĄ MONTOWANĄ PO CAŁKOWITEJ ZABUDOWIE PROFILU MONTAŻOWEGO W SUFICIE  
SLIDING CEILING WALL SYSTEM FOR WOODEN DOOR LEAVES WITH GUIDE MOUNTED AFTER COMPLETELY CONSTRUCTION OF THE MOUNTING PROFILE IN CEILING

JEDEN SPOWALNIACZ W KOMPLECIE, SKRZYDŁO DRZWIOWE NA UCHWYTACH REGULOWANYCH  
ONE SOFT-CLOSER IN SET, DOOR LEAF ON ADJUSTABLE HANDLES

#### OPCJE WYKOŃCZENIA SYSTEMU: DOOR SYSTEM FINISH OPTIONS:



#### OPCJE WYKOŃCZENIA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO: DOOR LEAF FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY



LAKIER BIO - DOPŁATA  
BIO LACQUER - SURCHARGE





FORNIR  
VENEER



SZKŁO  
GLASS





WZÓR NA SZKŁE  
PATTERN ON GLASS

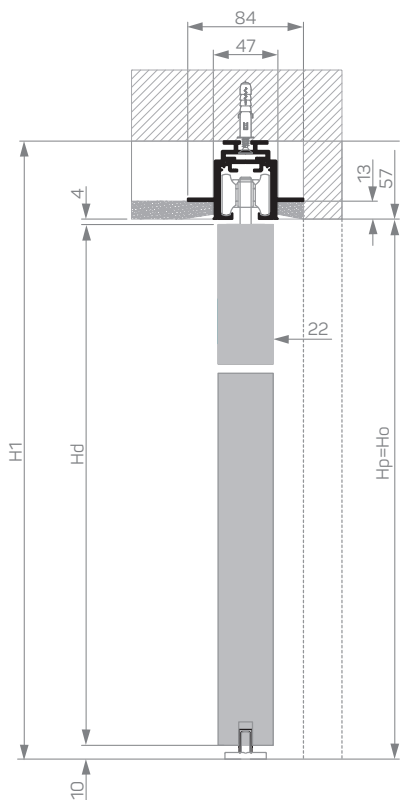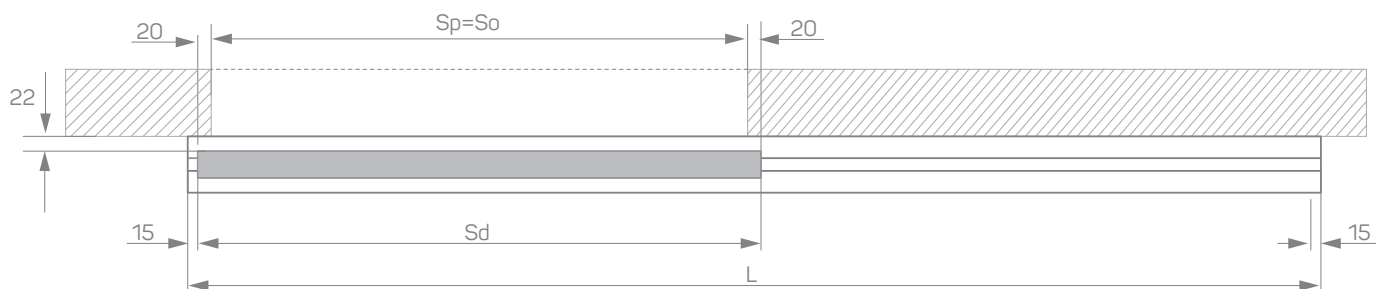

DRZWI PRZESUWNE SUFITOWE SPES D  
SPES D CEILING SLIDING DOORS



| SPES D01 |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | Hd (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
|          | 2186    | 2200    | 2257    | 2200    |
|          | Sd (mm) | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70       | 740     | 700     | 1490    | 700     |
| 80       | 840     | 800     | 1690    | 800     |
| 90       | 940     | 900     | 1890    | 900     |

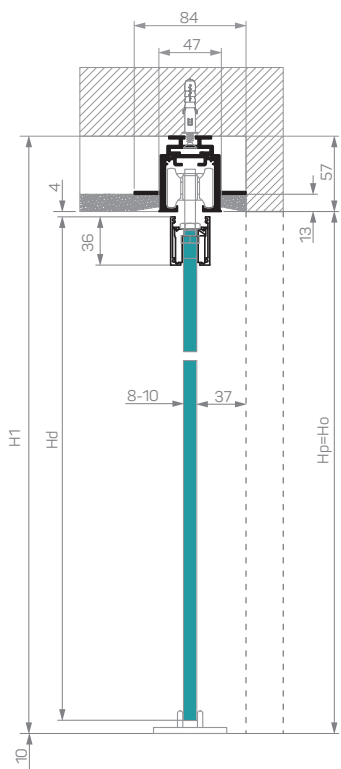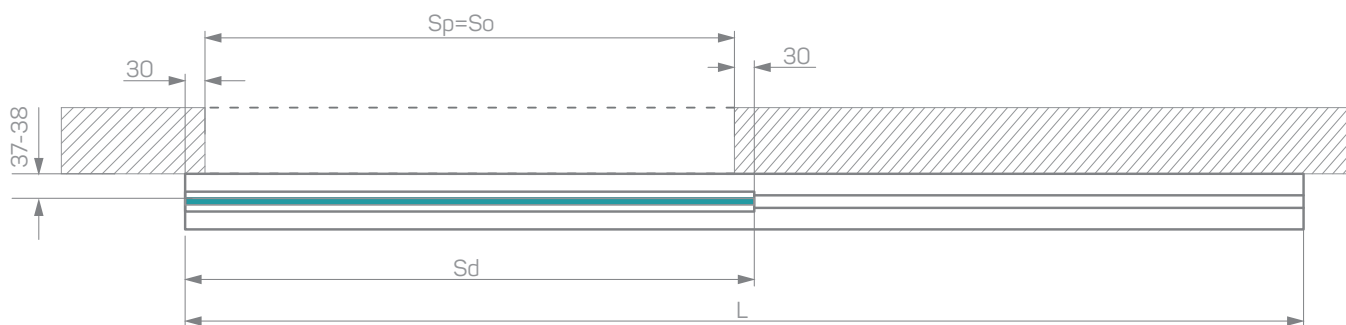



**DRZWI SUFITOWE SPES V**  
SPES V CEILING SLIDING DOORS





| SPES V01 |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|
|          | Hd (mm) | Ho (mm) | H1 (mm) | Hp (mm) |
|          | 2186    | 2200    | 2257    | 2200    |
|          | Sd (mm) | So (mm) | L (mm)  | Sp (mm) |
| 70       | 760     | 700     | 1490    | 700     |
| 80       | 860     | 800     | 1690    | 800     |
| 90       | 960     | 900     | 1890    | 900     |



**SK 25 System naścienny składany do skrzydeł drewnianych do 2 x 25 kg**  
Folded sliding wall system for wooden door leaves up to 2 x 25 kg

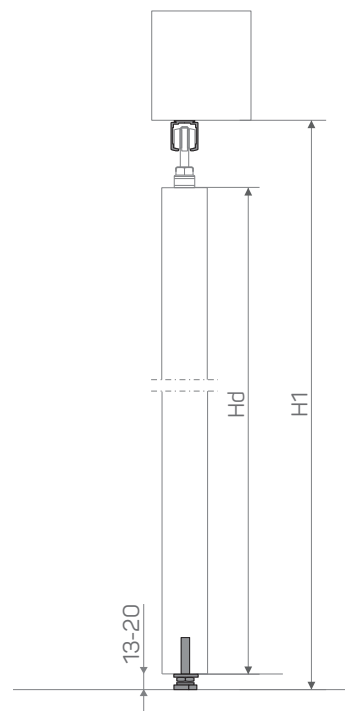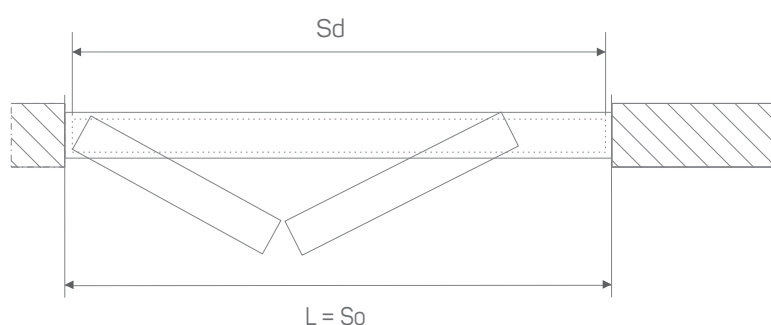



**SN 50 System naścienny do skrzydeł drewnianych do 50 kg**  
Sliding system for wooden door leaves up to 50 kg

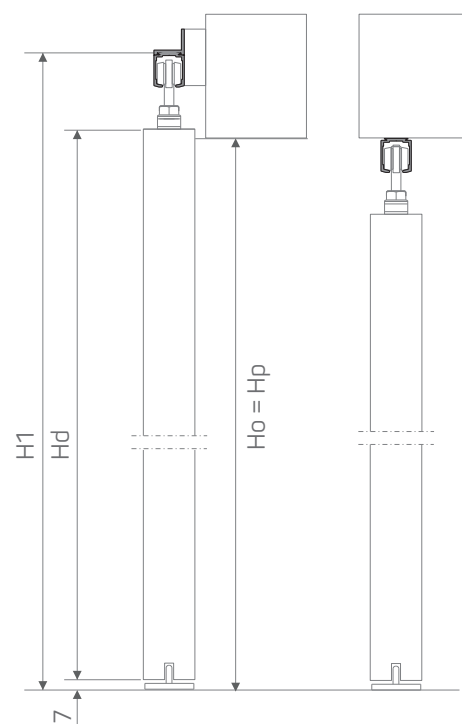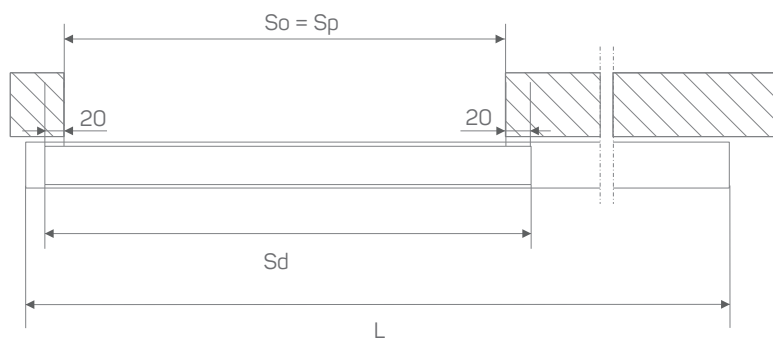

|    | SK 25   |                 |           | SN 50   |           |         |
|----|---------|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm)=H1 (mm) | H1 (mm)   | Hd (mm) | Ho (mm)   | H1 (mm) |
|    | 2045    | 2096-2111       | 2096-2111 | 2045    | 2077-2082 | 2106    |
|    | Sd (mm) | So (mm)         | L (mm)    | Sd (mm) | So (mm)   | L (mm)  |
| 70 | 740     | 755             | 755       | 740     | 700       | 1500    |
| 80 | 840     | 855             | 855       | 840     | 800       | 1800    |
| 90 | 940     | 955             | 955       | 940     | 900       | 2000    |



### SN 100 System naścienny do skrzydeł drewnianych do 100 kg

Sliding system for wooden door leaves up to 100 kg

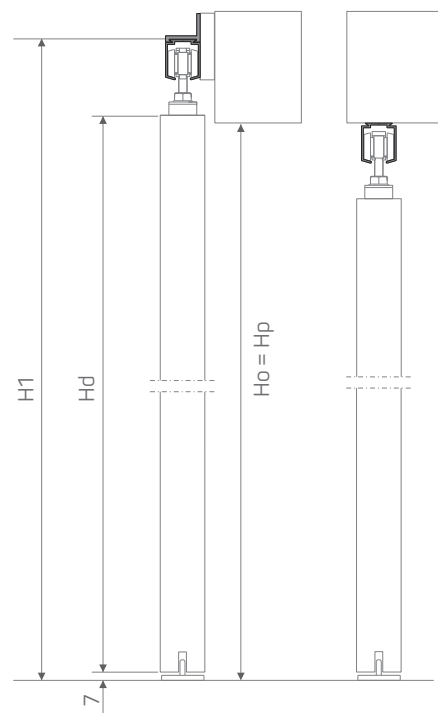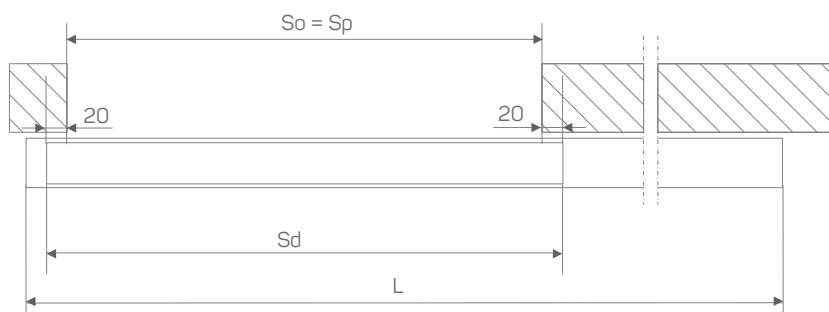

### SN 110 System naścienny do skrzydeł drewnianych do 110 kg




Sliding system for wooden door leaves up to 110 kg

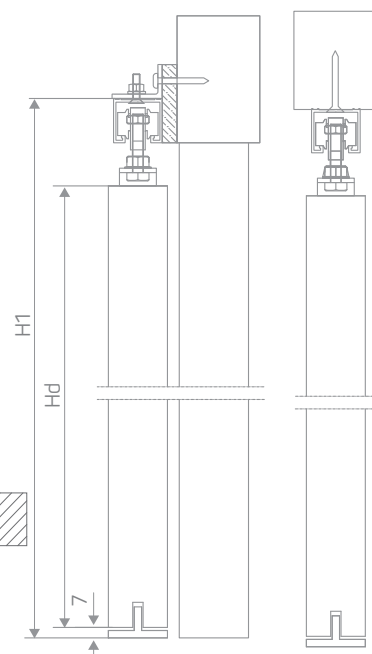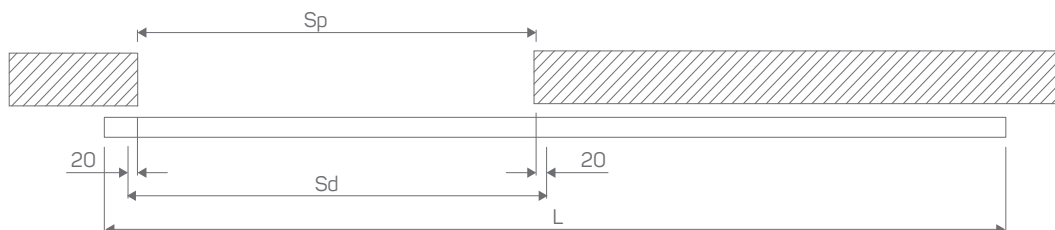

|    | SN 100  |           |         | SN 110  |           |         |
|----|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm)   | H1 (mm) | Hd (mm) | Ho (mm)   | H1 (mm) |
|    | 2045    | 2077-2082 | 2116    | 2045    | 2080-2085 | 2113    |
|    | Sd (mm) | So (mm)   | L (mm)  | Sd (mm) | So (mm)   | L (mm)  |
| 70 | 740     | 700       | 1500    | 740     | 700       | 1500    |
| 80 | 840     | 800       | 1800    | 840     | 800       | 1800    |
| 90 | 940     | 900       | 2000    | 940     | 900       | 2000    |



# SN 4X System naścienny do skrzydeł drewnianych do 110 kg (spowalniacz do 80 kg)

Sliding system for wooden door leaves up to 110 kg (soft-closer up to 80 kg)

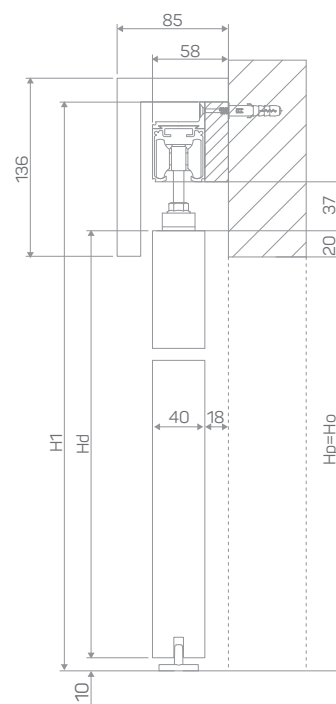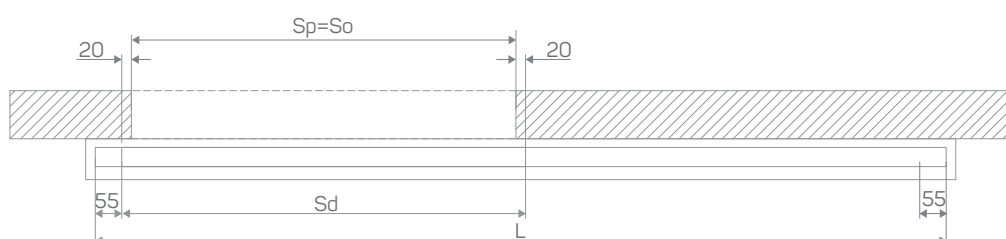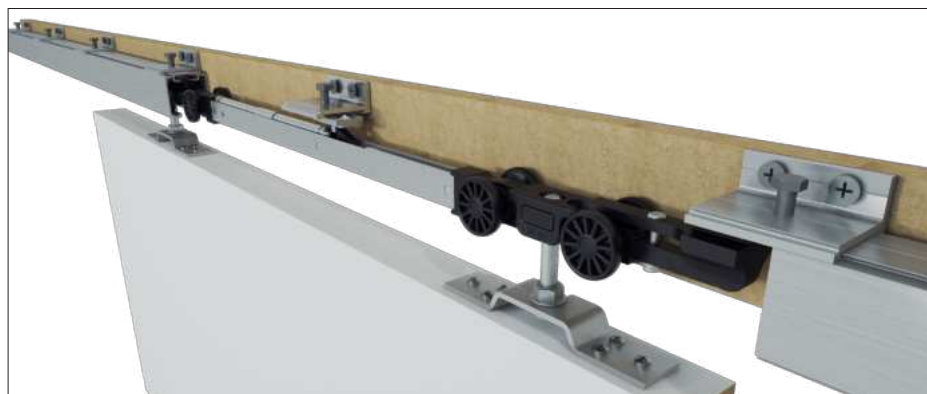


# SN 4P System naścienny do skrzydeł drewnianych do 110 kg (spowalniacz do 80 kg)

Sliding system for wooden door leaves up to 110 kg (soft-closer up to 80 kg)

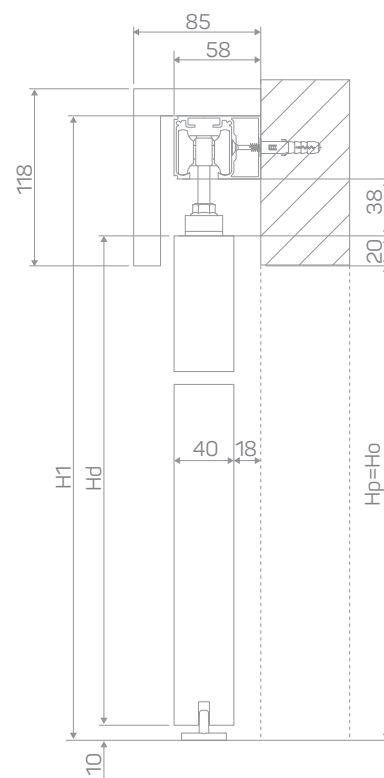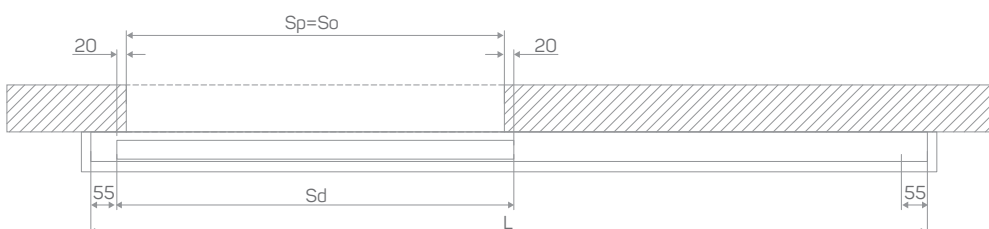

|    | SN 4X   |         |         |         | SN 4P   |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | Hd (mm) | Ho (mm) | Hp (mm) | H1 (mm) | Hd (mm) | Ho (mm) | Hp (mm) | H1 (mm) |
|    | 2010    | 2000    | 2000    | 2103    | 2010    | 2000    | 2000    | 2100    |
|    | Sd (mm) | So (mm) | Sp (mm) | L (mm)  | Sd (mm) | So (mm) | Sp (mm) | L (mm)  |
| 70 | 740     | 700     | 700     | 1570    | 740     | 700     | 700     | 1570    |
| 80 | 840     | 800     | 800     | 1770    | 840     | 800     | 800     | 1770    |
| 90 | 940     | 900     | 900     | 1970    | 940     | 900     | 900     | 1970    |

## LC01-ALU6 (6 cm)

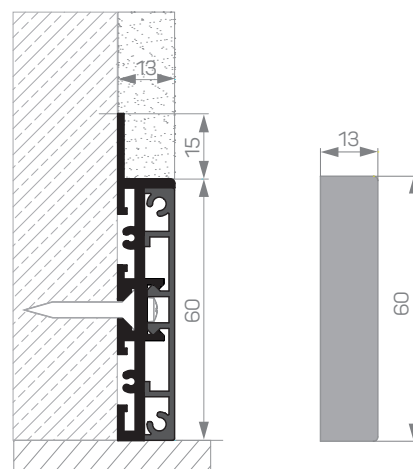

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 60 MM   |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE          | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):






LC01 LISTWY COKOŁOWE ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ Z WYPEŁNIENIEM ALUMINIOWYM  
FLUSHED WITH THE WALL LC01 SKIRTING BOARDS WITH ALUMINUM FILLING

## LC01-ALU8 (8 cm)



LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC01-ALU8, LAKIEROWANA RAL 9003  
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC01-ALU8, LACQUERED RAL 9003

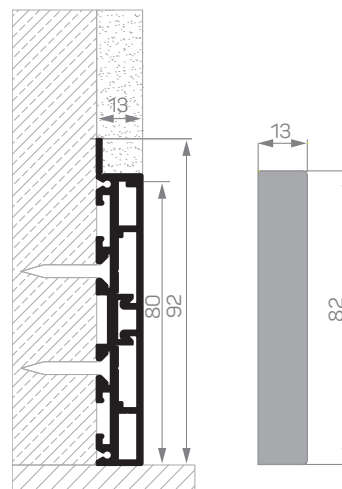

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:


|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 80 MM   |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE          | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):






## LC01-ALU10 (10 cm)

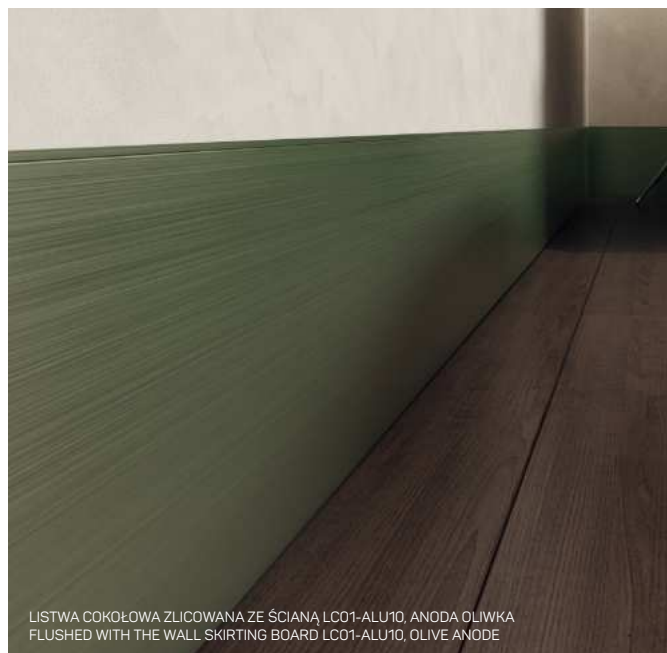

LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC01-ALU10, ANODA OLIWKA  
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC01-ALU10, OLIVE ANODE

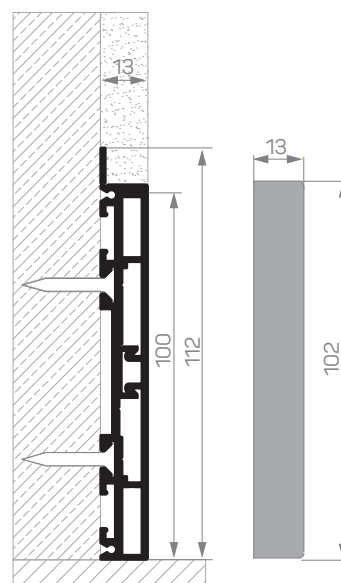

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 100 MM  |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE          | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM |



### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):






LC01 LISTWY COKOŁOWE ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ Z WYPEŁNIENIEM ALUMINIOWYM I TAŚMĄ LED W OPCJI  
FLUSHED WITH THE WALL LC01 SKIRTING BOARDS WITH ALUMINUM FILLING AND LED TAPE AS OPTION

## LC01-ALU 10 LED (10 cm)

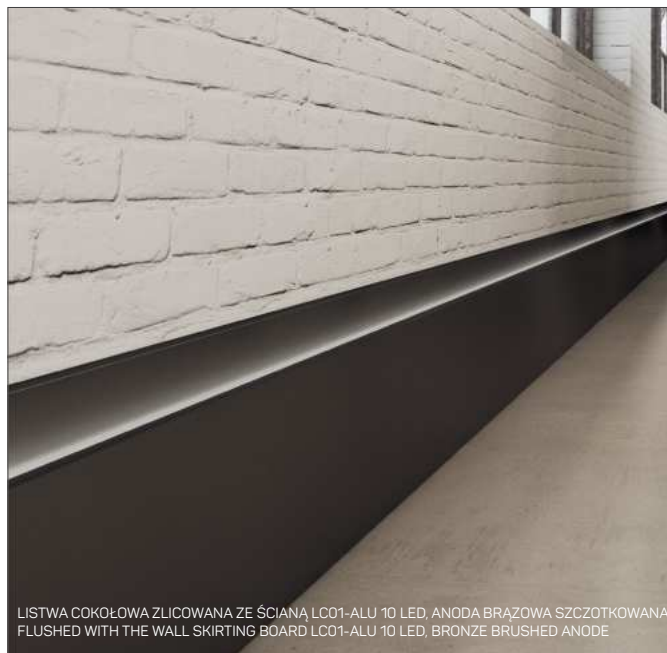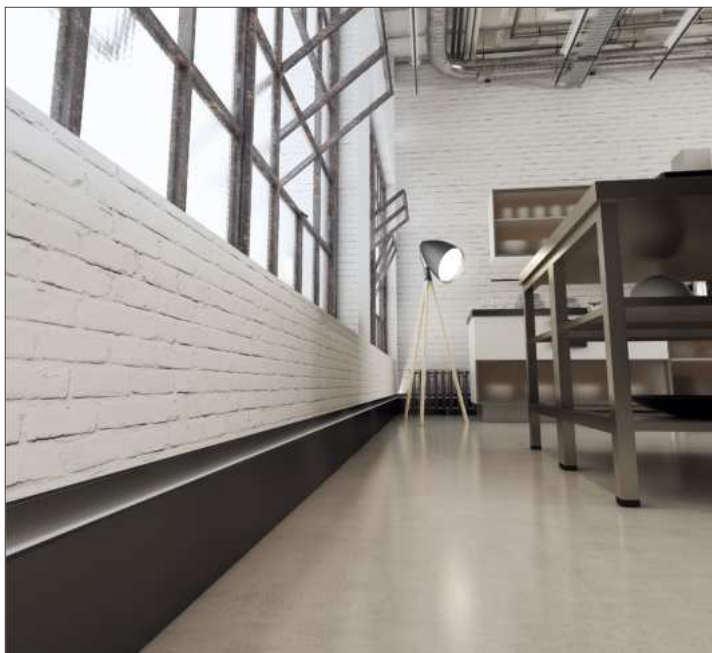

LISTWA COKOŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC01-ALU 10 LED, ANODA BRĄZOWA SZCZOTKOWANA  
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC01-ALU 10 LED, BRONZE BRUSHED ANODE

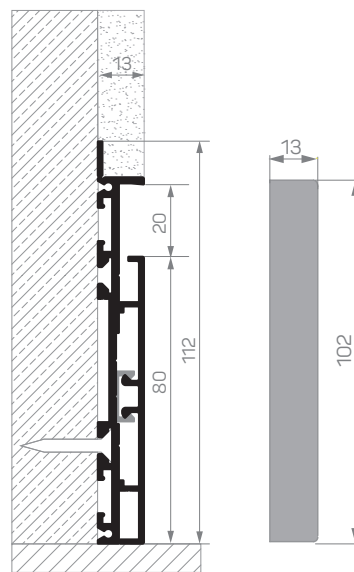

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ / VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                                | 100 MM  |
| WYSOKOŚĆ PANELU PRZEDNIEGO / HEIGHT OF FRONT PANEL                                                        | 80 MM   |
| WYSOKOŚĆ SZCZELINY / GAP HEIGHT                                                                           | 20 MM   |
| SZEROKOŚĆ TAŚMY LED<br>LED TAPE WIDTH                                                                     | 8 MM    |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE          | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY




ANODY  
ANODES

Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.

## LC02-MDF6 (6 cm)



LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC02-MDF6, LAKIEROWANA RAL 7047  
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC02-MDF6, LACQUERED RAL 7047

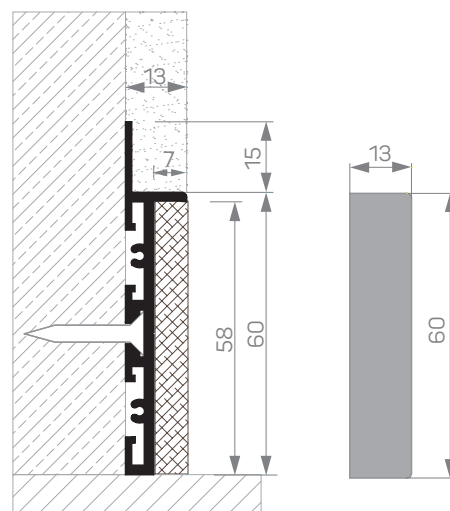

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                                   | 60 MM   |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                    | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE OR MDF | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES     | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA): ALUMINIUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



### OPCJE ELEMENTÓW MDF: MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:




Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.




LC02 LISTWY COKŁOWE ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ Z WYPEŁNIENIEM MDF  
FLUSHED WITH THE WALL LC02 SKIRTING BOARDS WITH MDF FILLING

## LC02-MDF8 (8 cm)

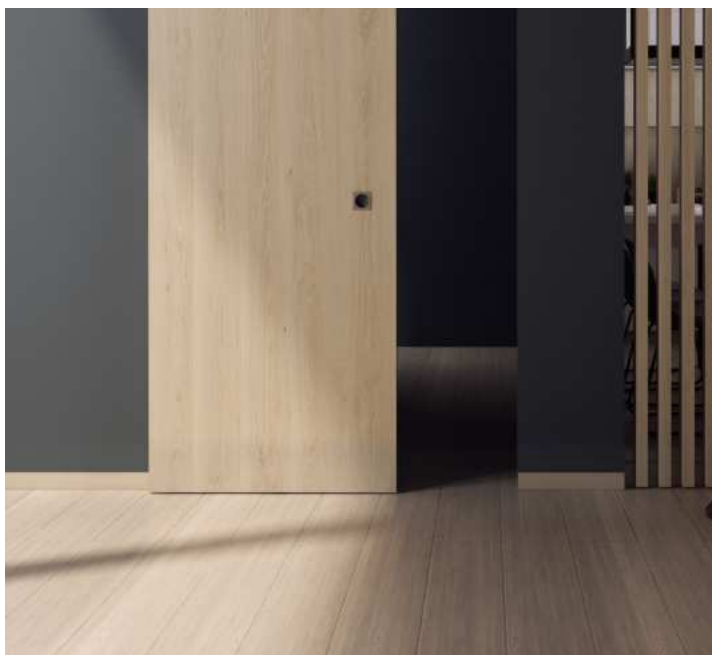

LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC02-MDF8, FORNIR DĄB NATURALNY  
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC02-MDF8, VENEER OAK NATURAL

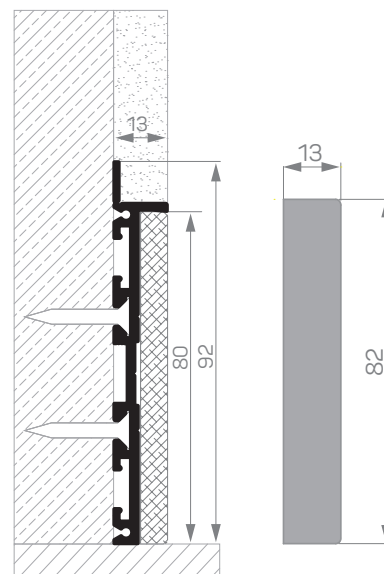

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                                   | 80 MM   |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                    | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE OR MDF | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES     | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA): ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



### OPCJE ELEMENTÓW MDF: MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:




Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.

## LC02-MDF10 (10 cm)



LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC02-MDF10, FORNIR DĄB BIELONY  
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC02-MDF10, VENEER BLEACHED OAK

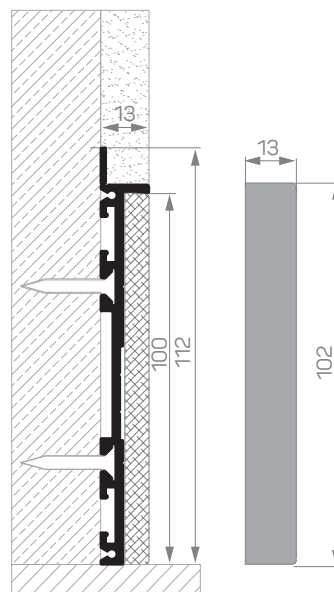

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                                   | 100 MM  |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                    | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE OR MDF | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES     | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA): ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



### OPCJE ELEMENTÓW MDF: MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.






LC03 LISTWY COKŁOWE NAŚCIENNE Z WYPEŁNIENIEM ALUMINIOWYM  
WALL-MOUNTED LC03 SKIRTING BOARDS WITH ALUMINUM FILLING

## LC03-ALU6 (6 cm)



LISTWA COKŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC03-ALU6, ANODA NATURALNA  
WALL-MOUNTED LC03-ALU6 SKIRTING BOARD, NATURAL ANODE

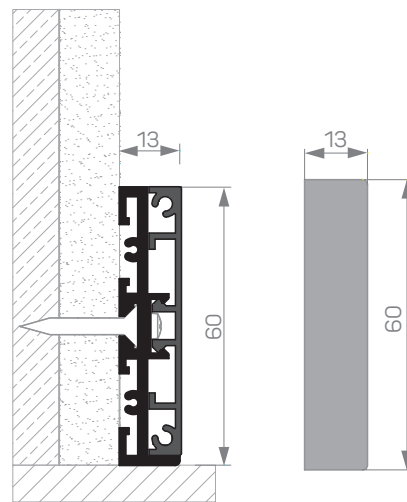

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 60 MM   |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE          | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):




Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.

## LC03-ALU8 (8 cm)



LISTWA COKŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC03-ALU8, ANODA OLIWKA SZCZOTKOWANA  
WALL-MOUNTED SKIRTING BOARD LC03-ALU8, BRUSHED OLIVE ANODE

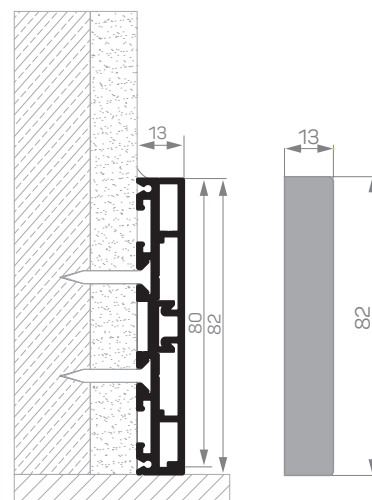

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 80 MM   |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE          | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):






LC03 LISTWY COKŁOWE NAŚCIENNE Z WYPEŁNIENIEM ALUMINIOWYM  
WALL-MOUNTED LC03 SKIRTING BOARDS WITH ALUMINUM FILLING

## LC03-ALU10 (10 cm)



LISTWA COKŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC03-ALU10, ANODA NATURALNA  
WALL-MOUNTED LC03-ALU10 SKIRTING BOARD, NATURAL ANODE

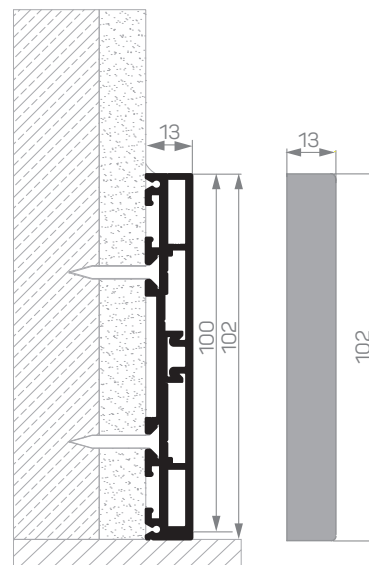

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 100 MM  |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE          | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):




Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.

## LC04-MDF6 (6 cm)



LISTWA COKŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC04-MDF6, FORNIR DĄB NATURALNY  
WALL-MOUNTED SKIRTING BOARD LC04-MDF6, VENEER NATURAL OAK

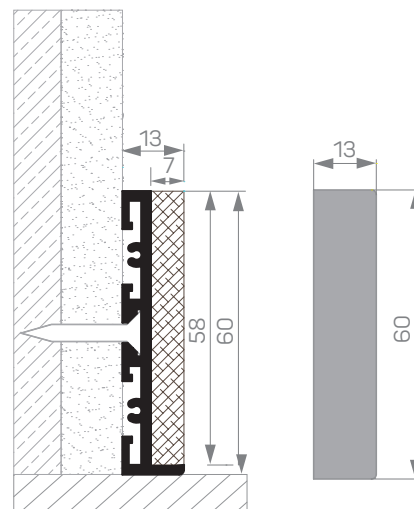

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                                   | 60 MM   |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                    | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE OR MDF | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES     | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA): ALUMINUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



### OPCJE ELEMENTÓW MDF: MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.






LC04 LISTWY COKŁOWE NAŚCIENNE Z WYPEŁNIENIEM MDF  
WALL-MOUNTED LC04 SKIRTING BOARDS WITH MDF FILLING

## LC04-MDF8 (8 cm)



LISTWA COKŁOWA NAŚCIENNA LC04-MDF8, LAKIEROWANA RAL 9016  
WALL-MOUNTED LC04-MDF8 SKIRTING BOARD, LACQUERED RAL 9016

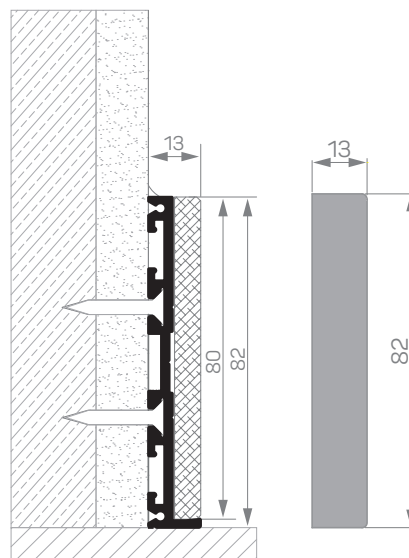

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ  
VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD

100 MM

GRUBOŚĆ LISTWY  
SKIRTING BOARD THICKNESS

13 MM

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF  
MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE OR MDF

2100 MM

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH  
MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES

2000 MM

### OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA): ALUMINIUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



RAL MAT/POLYSK  
RAL MAT/GLOSSY



ANODY  
ANODES

### OPCJE ELEMENTÓW MDF: MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



MAŁOWANIE  
PAINTING



RAL MAT/POLYSK  
RAL MAT/GLOSSY




FORNIR  
VENEER


Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.



## LC04-MDF10 (10 cm)

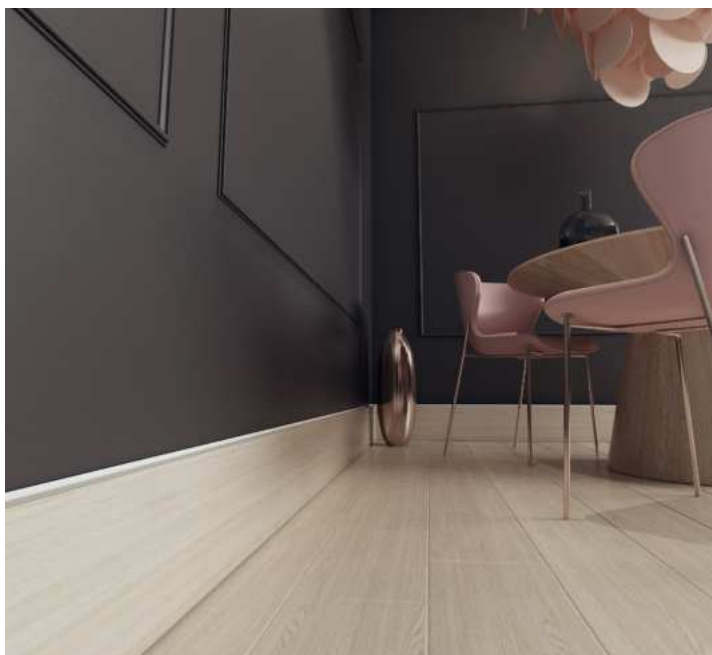

LISTWA COKŁOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM LC04-MDF10, FORNIR DĄB NATURALNY BIELONY  
WALL-MOUNTED SKIRTING BOARD LC04-MDF10, VENEER NATURAL BLEACHED OAK

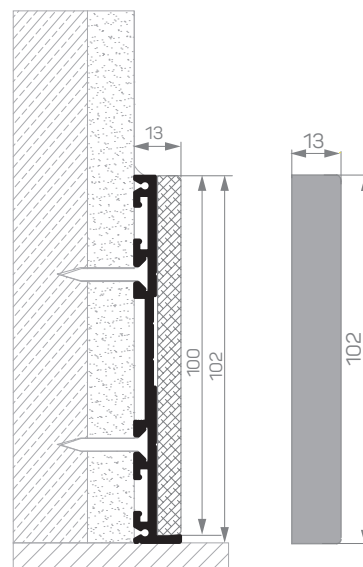

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                                   | 100 MM  |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                    | 13 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ I MDF<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE OR MDF | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES     | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH (STANDARD - ANODA NATURALNA): ALUMINIUM ELEMENTS FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):



### OPCJE ELEMENTÓW MDF: MDF ELEMENTS FINISH OPTIONS:



Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.




LC05 LISTWA COKŁOWA NAŚCIENNA ALUMINIOWA  
WALL-MOUNTED ALUMINUM LC05 SKIRTING BOARD

## LC05-ALU8 (8 cm)



LISTWA COKŁOWA NAŚCIENNA LC05-ALU8, ANODA NATURALNA  
WALL-MOUNTED LC05-ALU8 SKIRTING BOARD, NATURAL ANODE

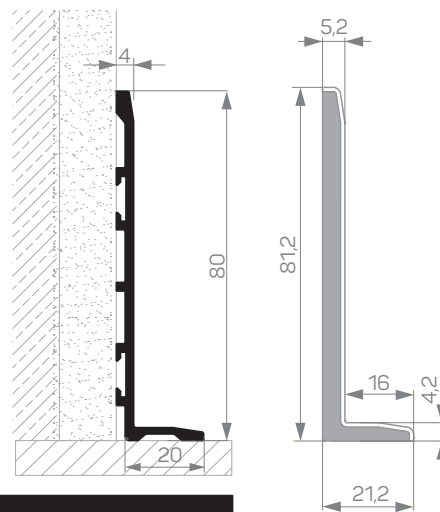

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ  
VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD

80 MM

GRUBOŚĆ LISTWY  
SKIRTING BOARD THICKNESS

4 MM

WYMIAR DOLNEJ KRAWĘDZI  
LOWER EDGE DIMENSION

20 MM

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ  
MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE

2100 MM

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH  
MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES

2000 MM

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):




RAL MAT/POŁYSK  
RAL MAT/GLOSSY




ANODY  
ANODES

Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.

## LC05-ALU10 (10 cm)

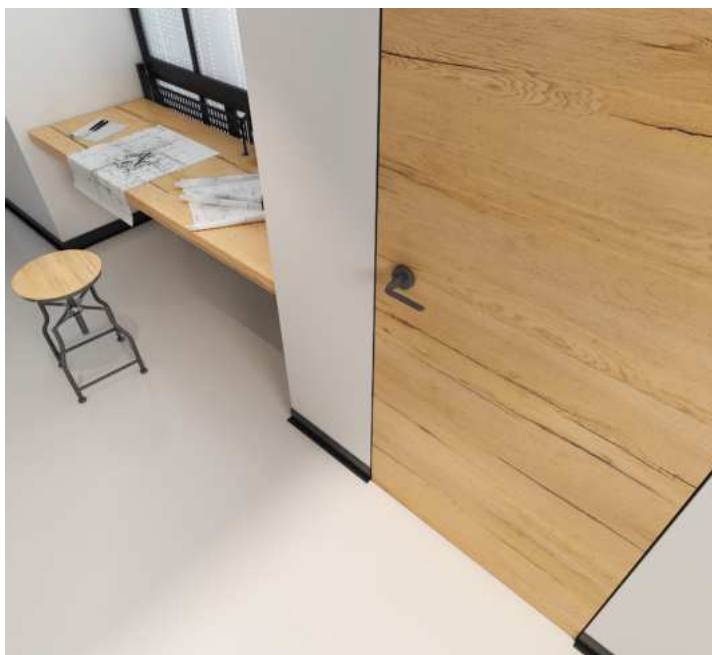

LISTWA COKŁOWA NAŚCIENNA LC05-ALU10, CZARNA ANODA  
WALL-MOUNTED SKIRTING BOARD LC05-ALU10, BLACK ANODE

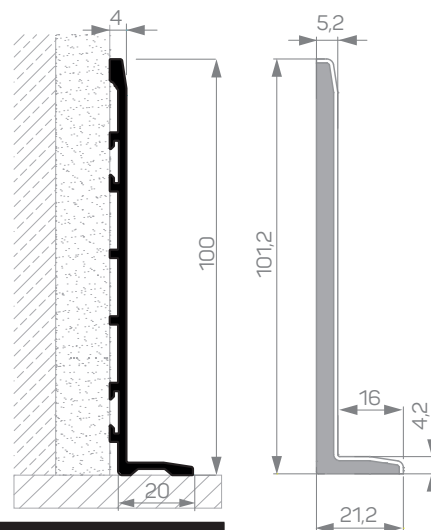

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 100 MM  |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>SKIRTING BOARD THICKNESS                                                                | 4 MM    |
| WYMIAR DOLNEJ KRAWĘDZI<br>LOWER EDGE DIMENSION                                                            | 20 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE          | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM |


### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):






LC06 LISTWA COKŁOWA ALUMINIOWA ZLICOWANA LUB W MONTAŻU NAŚCIENNYM Z TAŚMĄ LED W OPCJI  
FLUSHED WITH THE WALL OR WALL-MOUNTED LC06 SKIRTING BOARD WITH LED TAPE AS OPTION

## LC06-ALU8 LED (8 cm)

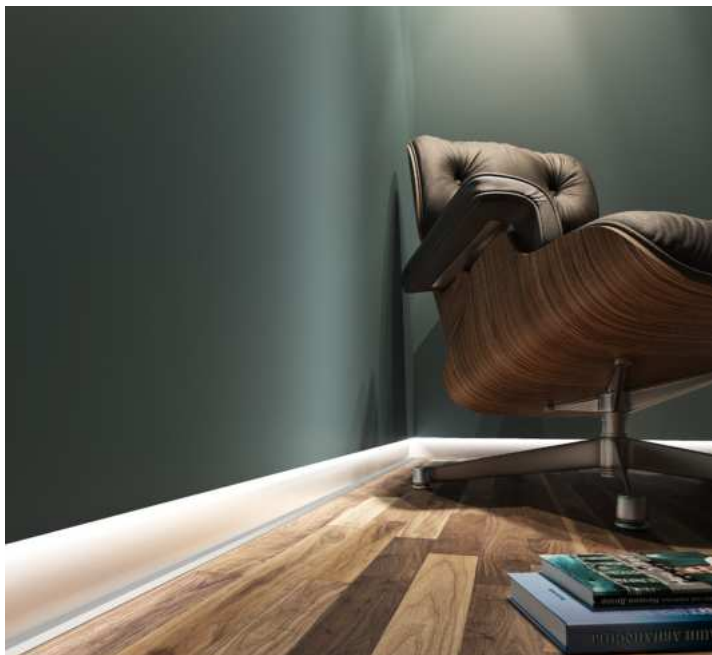

LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC06-ALU8 LED Z TAŚMĄ LED, LAKIEROWANA RAL 9003  
FLUSHED WITH THE WALL SKIRTING BOARD LC06-ALU8 LED WITH LED TAPE, LACQUERED RAL 9003

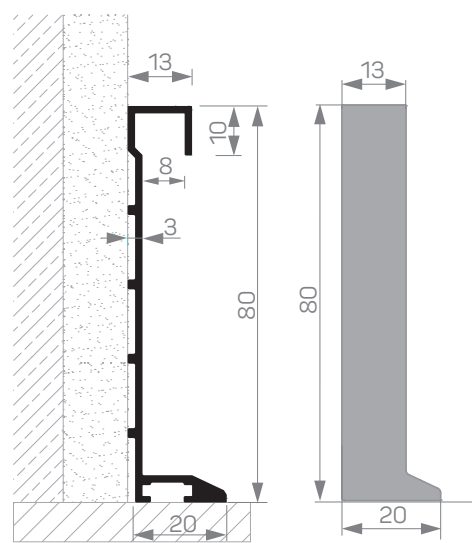

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SZEROKOŚĆ TAŚMY LED<br>LED TAPE WIDTH                                                                     | 8 MM        |
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 80 MM       |
| WYMIAR DOLNEJ I GÓRNEJ KRAWĘDZI<br>LOWER AND TOP EDGE DIMENSION                                           | 20 MM/13 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE          | 2100 MM     |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGHT IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM     |

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):




Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.



## LC06-ALU10 LED (10 cm)



LISTWA COKŁOWA ZLICOWANA ZE ŚCIANĄ LC06-ALU10 Z TAŚMĄ LED, LAKIEROWANA RAL 7047  
FLUSHED WITH THE WALL LC06-ALU10 SKIRTING BOARD WITH LED TAPE, LACQUERED RAL 7047

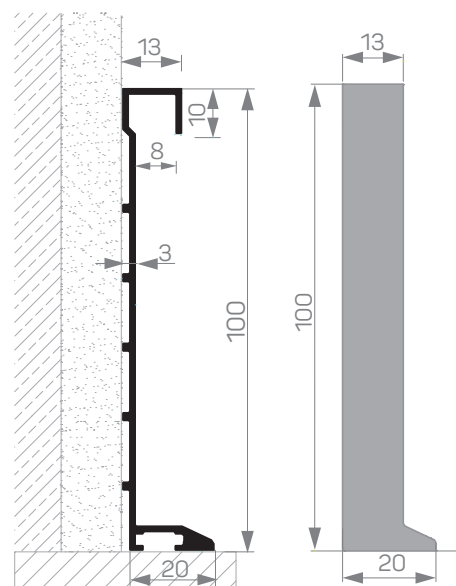

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SZEROKOŚĆ TAŚMY LED<br>LED TAPE WIDTH                                                                     | 8 MM        |
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 100 MM      |
| WYMIAR DOLNEJ I GÓRNEJ KRAWĘDZI<br>LOWER AND TOP EDGE DIMENSION                                           | 20 MM/13 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGHT IN NATURAL ANODE          | 2100 MM     |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGHT IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM     |

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):









LC07 LISTWA COKOŁOWA ALUMINIOWA W MONTAŻU NAŚCIENNYM DEDYKOWANA DO ŚCIANEK SZKLANYCH  
WALL-MOUNTED LC07 SKIRTING BOARD DEDICATED FOR PARTITION GLASS WALLS

## LC07-ALU5

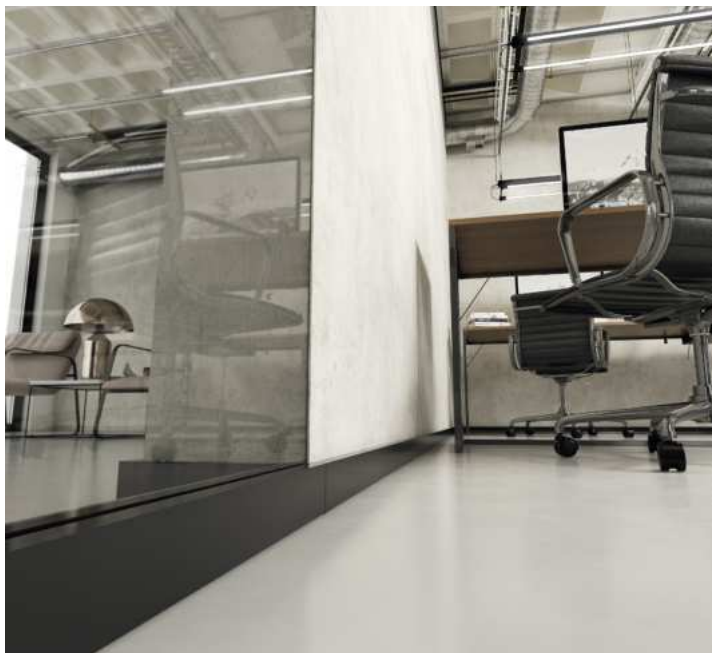

LISTWA COKOŁOWA DO ŚCIANEK SZKLANYCH, LAKIEROWANA RAL 9005  
SKIRTING BOARD FOR GLASS PARTITION WALLS, LACQUERED RAL 9005

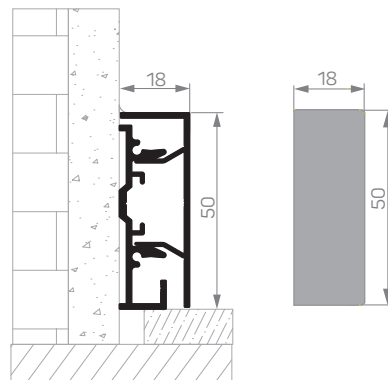

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD                               | 50 MM   |
| GRUBOŚĆ LISTWY<br>THICKNESS OF SKIRTING BOARD                                                             | 18 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W ANODZIE NATURALNEJ<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN NATURAL ANODE          | 2100 MM |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY W RAL I INNYCH ANODACH<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH IN RAL AND OTHER ANODES | 2000 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA (STANDARD - ANODA NATURALNA): FINISH OPTIONS (STANDARD - NATURAL ANODE):




Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie. Other colors or dyeings on request.

## LC10-MDF6 (6 cm)



LISTWA COKŁOWA MDF W MONTAŻU NAŚCIENNYM, LAKIEROWANA RAL 9016  
MDF SKIRTING BOARD WALL-MOUNTED, LACQUERED RAL 9016

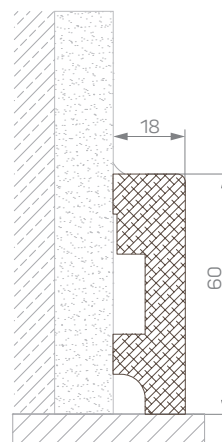

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| SZEROKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE WIDTH OF SKIRTING BOARD | 18 MM   |
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD | 60 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH                  | 2050 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA: FINISH OPTIONS:






LC10 LISTWA COKOŁOWA MDF W MONTAŻU NAŚCIENNYM  
WALL-MOUNTED LC10 MDF SKIRTING BOARD

## LC10-MDF8 (8 cm)



LISTWA COKOŁOWA MDF W MONTAŻU NAŚCIENNYM, LAKIEROWANA RAL 9005  
MDF SKIRTING BOARD WALL-MOUNTED, LACQUERED RAL 9005

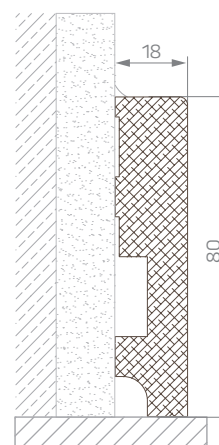

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

SZEROKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ  
VISIBLE WIDTH OF SKIRTING BOARD

18 MM

WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ  
VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD

80 MM

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY  
MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH

2050 MM


### OPCJE WYKOŃCZENIA: FINISH OPTIONS:



## LC10-MDF10 (10 cm)



LISTWA COKŁOWA MDF W MONTAŻU NAŚCIENNYM, LAKIEROWANA NCS S 6502-B  
MDF SKIRTING BOARD WALL-MOUNTED, LACQUERED NCS S 6502-B

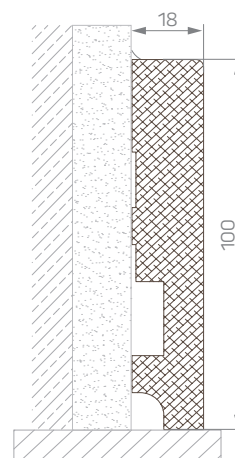

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| SZEROKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE WIDTH OF SKIRTING BOARD | 18 MM   |
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD | 100 MM  |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGHT                  | 2050 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA: FINISH OPTIONS:






## LC11-MDF6 (6 cm)



LISTWA COKŁOWA MDF W MONTAŻU NAŚCIENNYM, LAKIEROWANA NCS S 2002-Y50R  
MDF SKIRTING BOARD WALL-MOUNTED, LACQUERED NCS S 2002-Y50R

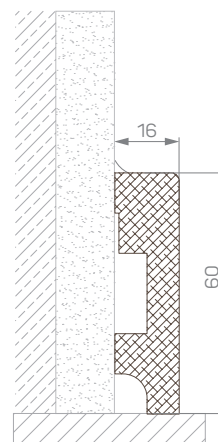

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| SZEROKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE WIDTH OF SKIRTING BOARD | 16 MM   |
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD | 60 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH                  | 2050 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA: FINISH OPTIONS:






## LC11-MDF8,5 (8,5 cm)



LISTWA COKŁOWA MDF W MONTAŻU NAŚCIENNYM, LAKIEROWANA RAL 9003  
MDF SKIRTING BOARD WALL-MOUNTED, LACQUERED RAL 9003

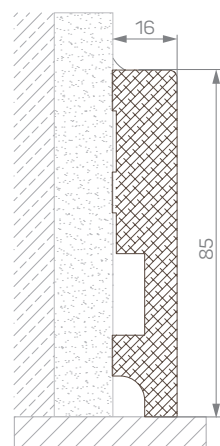

### PARAMETRY TECHNICZNE: TECHNICAL PARAMETERS:

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| SZEROKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE WIDTH OF SKIRTING BOARD | 16 MM   |
| WYSOKOŚĆ WIDOCZNA LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ<br>VISIBLE HEIGHT OF SKIRTING BOARD | 85 MM   |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ LISTWY<br>MAXIMUM SKIRTING BOARD LENGTH                  | 2050 MM |

### OPCJE WYKOŃCZENIA: ELEMENTS FINISH OPTIONS:





PRZYGOTOWANY DO MALOWANIA  
PREPARED FOR PAINTING



LAKIEROWANY RAL  
RAL LACQUERED

**LISTWY ALUMINIOWE - WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH**  
ALUMINUM SKIRTING BOARDS - ALUMINUM ELEMENTS FINISHING



ANODA NATURALNA  
NATURAL ANODE



ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA  
NATURAL BRUSHED ANODE



ANODA OLIWKA  
OLIVE ANODE



ANODA OLIWKA SZCZOTKOWANA  
OLIVE BRUSHED ANODE




ANODA BRAZ  
BRONZE ANODE



ANODA BRAZ SZCZOTKOWANA  
BRONZE BRUSHED ANODE



ANODA CZARNA  
BLACK ANODE



ANODA CZARNA SZCZOTKOWANA  
BLACK BRUSHED ANODE

Inne anody na zapytanie./Other anodes on request.



SUROWE IMPREGNOWANE  
RAW IMPREGNATED



LAKIEROWANY RAL  
RAL LACQUERED

**LISTWY ALUMINIOWE - WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW MDF**  
ALUMINUM SKIRTING BOARDS - MDF ELEMENTS FINISHING



FORNIRY NATURALNE  
NATURAL VENEERS


**LISTWY MDF - WYKOŃCZENIA ELEMENTÓW MDF**  
MDF SKIRTING BOARDS - MDF ELEMENTS FINISHING



RAL 9003




RAL 9010



RAL 9016



NCS S 2002-Y50R



NCS S 6502-B



RAL 9005



PROFIL PRZYGOTOWANY DO MALOWANIA  
(PROFIL MOŻE POZOSTAĆ BIAŁY)  
PREPARED FOR PAINTING PROFILE  
(PROFILE CAN REMAIN WHITE)



LAKIEROWANY RAL  
RAL LACQUERED

**WYKOŃCZENIA SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH (ANODA/RAL)**  
ALUMINUM SYSTEMS FINISH (ANODE/RAL)



ANODA NATURALNA  
NATURAL ANODE



ANODA NATURALNA SZCZOTKOWANA  
NATURAL BRUSHED ANODE



ANODA OLIWKA  
OLIVE ANODE



ANODA OLIWKA SZCZOTKOWANA  
OLIVE BRUSHED ANODE



ANODA BRAZ  
BRONZE ANODE



ANODA BRAZ SZCZOTKOWANA  
BRONZE BRUSHED ANODE



ANODA CZARNA  
BLACK ANODE



ANODA CZARNA SZCZOTKOWANA  
BLACK BRUSHED ANODE

Inne anody na zapytanie./Other anodes on request.




SUROWE IMPREGNOWANE  
RAW IMPREGNATED

**WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - PRZYGOTOWANE DO MALOWANIA, RAL/NCS**  
DOOR LEAVES FINISHES - PREPARED FOR PAINTING, RAL/NCS


**LAKIER BIO - DOPŁATA**  
BIO LACQUER - SURCHARGE




RAL 9003




RAL 9016



RAL 9001



NCS S 1500-N



RAL 7047



NCS S 4000-N



NCS S 4005-Y50R



NCS S 7502-B



RAL 7031



INNE KOLORY RAL / NCS  
OTHER RAL / NCS COLORS



**PRINTME®**



OLCHA  
ALDER



DĄB  
OAK

#### WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - FORNIRY NATURALNE DOOR LEAVES FINISHES - NATURAL VENEER



BRZOZA  
BIRCH



SOSNA  
PINE



BUK  
BEECH



JESION BARWIONY BEŻ\*  
STAINED ASH BEIGE\*




BAMBUS\*  
BAMBOO\*



PALISANDER\*  
ROSEWOOD\*



JABŁOŃ INDIJSKA\*  
INDIAN APPLE TREE\*



WENGE\*



RAL 9003




RAL 3015


#### WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO SATYNOWE LAKIEROWANE DOOR LEAVES FINISHES - LACQUERED SATIN GLASS




RAL 5024



RAL 7042



RAL 9002



RAL 8001



RAL 7046




RAL 7021



RAL 6005



RAL 9005




RAL 9010




RAL 1015


**WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO TRANSPARENTNE LAKIEROWANE**  
DOOR LEAVES FINISHES - LACQUERED TRANSPARENT GLASS




RAL 9006




RAL 8017



RAL 4006




RAL 1014




RAL 7035



RAL 9005



RAL 3004




RAL 2001



LUSTRO SREBRNE  
SILVER MIRROR

**WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - LUSTRA**  
DOOR LEAVES FINISHES - MIRRORS



LUSTRO GRAFITOWE  
GRAPHITE MIRROR



LUSTRO BRĄZOWE  
BRONZE MIRROR


Inne warianty kolorów i wybarwień dostępne na zapytanie.

UWAGA! Brzegi skrzydeł nie są pokryte lacobelem lub lustrem. Mogą być lakierowane w kolorze RAL lub może być zastosowany profil brzegowy aluminiowy.


Other colors or dyings on request.

NOTICE! Door leaves edges are not covered by lacobel or mirror. It is possible to lacquer them by RAL color or finish by aluminum edge profile.





SZKŁO TRANSPARENTNE  
TRANSPARENT GLASS



SZKŁO TRANSPARENTNE OPTIWHITE  
OPTIWHITE TRANSPARENT GLASS


## WYKOŃCZENIA SKRZYDEŁ - SZKŁO DOOR LEAVES FINISHES - GLASS




SZKŁO PIASKOWANE  
SANDBLASTED GLASS



SZKŁO SATYNA  
SATIN GLASS



ANTISOL GRAFIT  
ANTISOL GRAPHITE



ANTISOL BRĄZ  
ANTISOL BRONZE



SZKŁO Z FOLIĄ KLEJONĄ  
GLASS WITH LAMINATED FOIL



WZÓR - PASKI  
PATTERN - STRIPES



WZÓR - ATOMA  
PATTERN - ATOMA



WZÓR - FLORAL  
PATTERN - FLORAL




WZÓR - ALPHA  
PATTERN - ALPHA



WZÓR - DECORUM  
PATTERN - DECORUM



WZÓR - MATRIX  
PATTERN - MATRIX



WZÓR - PASKI 3D  
PATTERN - STRIPES 3D




WZÓR - LINADUA  
PATTERN - LINADUA



WZÓR - DIAMANTA  
PATTERN - DIAMANTA



WZÓR - MASTER CARRE  
PATTERN - MASTER CARRE



WZÓR - JODŁA  
PATTERN - FIR

Wzory na tafłę transparentną nanoszone są techniką piaskowania lub farby ceramicznej (biała, czarna, szara, zielona butelkowa) - w zależności od wzoru. Proporcje wzoru mogą ulec zmianie w danej technice.

Patterns are applied on transparent glass by sandblasting technique or ceramic paint (white, black, grey, bottle green), depending the pattern. The proportions of the pattern may change in the chosen technique.

**PURA CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROM SATYNA  
CHROME SATIN



CZARNY MAT  
BLACK MAT



ANTRACYT  
ANTHRACITE



BIAŁY MAT  
WHITE MAT

**PRISMA CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROM SATYNA  
CHROME SATIN



ANTRACYT  
ANTHRACITE



CZARNY MAT  
BLACK MAT



BIAŁY MAT  
WHITE MAT

**CORSA CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROM SATYNA  
CHROME SATIN



ANTRACYT  
ANTHRACITE



CZARNY MAT  
BLACK MAT



BIAŁY MAT  
WHITE MAT

**ORIGAMI CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROM SATYNA  
CHROME SATIN



ANTRACYT  
ANTHRACITE



CZARNY MAT  
BLACK MAT

**PLANA CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROM SATYNA  
CHROME SATIN



ANTRACYT  
ANTHRACITE



CZARNY MAT  
BLACK MAT

**ICE CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROM SATYNA  
CHROME SATIN



CZARNY MAT  
BLACK MAT

**SHAPE CHROM MAT / CHROME MAT**



ANTRACYT  
ANTHRACITE



CZARNY MAT  
BLACK MAT



BIAŁY MAT  
WHITE MAT

**MINIMAL CHROM POLYISK / CHROME GLOSSY**



NIKIEL MAT  
NICKEL MAT



NIKIEL MAT SZLIFOWANY  
NICKEL MAT BRUSHED



TYTAN CHROM MAT  
TITANIUM CHROME MAT



TYTAN CZARNY MAT  
TITANIUM BLACK MAT

**MAXIMAL CHROM POLYISK, WKŁADKA LACOBEL RAL 9003  
CHROME GLOSSY, INLEY LACOBEL RAL 9003**



NIKIEL MAT, WKŁADKA FORNIR  
DAB NATURALNY  
NICKEL MAT, INLEY VENEER  
NATURAL OAK



TYTAN CHROM MAT, WKŁADKA  
RAL 9005  
TITANIUM CHROME MAT, INLEY  
RAL 9005



NIKIEL MAT SZLIFOWANY,  
WKŁADKA FORNIR DAB BIELONY  
NICKEL MAT BRUSHED, INLEY  
VENEER OAK BLEACHED



TYTAN CZARNY MAT, WKŁADKA  
RAL 7016  
TITANIUM BLACK MAT, INLEY  
RAL 7016

**GAŁKO-KLAMKA MINIMAL/KNOB-HANDLE MINIMAL  
CHROM POLYISK / CHROME GLOSSY**



NIKIEL MAT  
NICKEL MAT



NIKIEL MAT SZLIFOWANY  
NICKEL MAT BRUSHED



TYTAN CHROM MAT  
TITANIUM CHROME MAT



TYTAN CZARNY MAT  
TITANIUM BLACK MAT



**AKCESORIA - KLAMKI/GAŁKI**  
ACCESSORIES - HANDLES / KNOB-HANDLES

**LIEVE CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROME SATIN



ETNA BLACK



MONVISIO WHITE



YESTER BRONZE



SAHARA GOLD



**PURE CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROME SATIN



ETNA BLACK



MONVISIO WHITE



YESTER BRONZE



**BAAR CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROME SATIN



ETNA BLACK



MONVISIO WHITE



YESTER BRONZE



**ATLANTA CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROME SATIN



ETNA BLACK



MONVISIO WHITE



YESTER BRONZE



SAHARA GOLD



**WIND CHROM BŁYSZCZĄCY / CHROME GLOSSY**



CHROME SATIN



ETNA BLACK



MONVISIO WHITE



YESTER BRONZE



**W RAZIE CHĘCI ZASTOSOWANIA KLAMKI NUDA, NALEŻY PODAĆ TĄ INFORMACJĘ NA ETAPIE ZAMAWIANIA SKRZYDŁA W CELU ODPOWIEDNIEGO PRZYGOTOWANIA SKRZYDŁA. KLAMEK NUDA NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ DO OKŁADZIN SZKLANYCH, LUSTER.**

**IF YOU WISH TO USE THE NUDA HANDLE, PLEASE PROVIDE THIS INFORMATION AT THE DOOR LEAF ORDERING STAGE IN ORDER TO PREPARE THE DOOR LEAF ACCORDINGLY. NUDA HANDLES CANNOT BE USED FOR GLASS FACINGS, MIRRORS.**

**TRZY RODZAJE POKRĘTEŁ WC (W KOLORACH KLAMEK)**  
THREE TYPES OF WC KNOBS (IN HANDLE COLOURS)

**OKRĄGŁE**  
ROUND



**OWALNE**  
OVAL



**PROSTOKĄTNE**  
RECTANGULAR



**GAŁKA 306, 306KS / KNOB-HANDLE 306, 306KS**  
CHROM POŁYSK / CHROME GLOSSY



306



306KS



CHROM SATYNA  
CHROME SATIN



CZARNY MAT  
BLACK MAT



BIAŁY MAT  
WHITE MAT



**POCHWYTY - DRZWI DREWNIANE PRZESUWNE**  
SLIDING DOOR HANDLES - WOODEN SLIDING DOORS



1. POCHWYT OWALNY  
OVAL SLIDING DOOR HANDLE



2. POCHWYT PROSTOKĄTNY  
RECTANGULAR SLIDING DOOR HANDLE




3. POCHWYT OKRĄGŁY  
ROUND SLIDING DOOR HANDLE



4. POCHWYT KWADRATOWY  
SQUARE SLIDING DOOR HANDLE



5. POCHWYT SKŁADANY  
FOLDED SLIDING DOOR HANDLE



6. POCHWYT CZOŁOWY  
FRONT SLIDING DOOR HANDLE



7. UCHWYT DO ZAMKA STV  
STV LOCK HANDLE

**POCHWYTY - DRZWI SZKLANE PRZESUWNE**  
DOOR HANDLES - GLASS SLIDING DOORS



8. POCHWYT M04  
M04 HANDLE



9. POCHWYT V512  
V512 HANDLE



10. POCHWYT V524  
V524 HANDLE



11. POCHWYT V510  
V510 HANDLE



12. POCHWYT M06  
M06 HANDLE

| PRODUKT/PRODUCT  | KOLOR/COLOR                                                                                                    | PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6 | CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM MAT, ŻŁOTY, ŻŁOTY MAT, PATYNA<br>CHROME GLOSSY, CHROME MAT, GOLDEN, GOLDEN MAT, PATINA | 9, 11           | ALUMINIUM ANODA NATURALNA<br>ALUMINUM NATURAL ANODE                                            |
| 7                | CHROM MAT<br>CHROME MAT                                                                                        | 10              | ANODA NATURALNA, CHROM BŁYSZCZĄCY, NIKIEL SATYNA<br>NATURAL ANODE, CHROME GLOSSY, NICKEL SATIN |
| 8, 12            | STAL NIERDZEWNA<br>STAINLESS STEEL                                                                             |                 |                                                                                                |



**POCHWYTY - DRZWI SZKLANE I DREWNIANE, ROZWIERANE I PRZESUWNE**  
**DOOR HANDLES - GLASS AND WOODEN DOORS, HINGED AND SLIDING**



1. POCHWYT C BY LEON - 30 CM  
HANDLE C BY LEON - 30 CM



2. POCHWYT C BY LEON - 120 CM  
HANDLE C BY LEON - 120 CM



3. POCHWYT C BY LEON - 170 CM  
HANDLE C BY LEON - 170 CM



4. POCHWYT SIMONSWERK  
SIMONSWERK HANDLE



5. ANTABA  
PULL HANDLE



6. POCHWYT I BY LEON - 30 CM  
HANDLE I BY LEON - 30 CM



7. POCHWYT I BY LEON - 120 CM  
HANDLE I BY LEON - 120 CM



8. POCHWYT I BY LEON - 170 CM  
HANDLE I BY LEON - 170 CM

**ZAMKI - DRZWI DREWNIANE ROZWIERANE**  
**LOCKS - WOODEN HINGED DOORS**



9. ZAMEK ELEKT. ASSA ABLOY EL520  
ELECTR. LOCK ASSA ABLOY EL520



10. BONAITI B-TWIN ZAMEK MAGNETYCZNY  
BONAITI B-TWIN MAGNETIC LOCK



11. BONAITI B-BITTER ZAMEK MECHANICZNY  
BONAITI B-BITTER MECHANICAL LOCK



12. BONAITI B-NO-HA MINI ZAMEK MAGN.  
BONAITI B-NO-HA MINI MAGNETIC LOCK



13. HOBES ZAMEK ROLKOWY  
HOBES CYLINDER LOCK



14. KFV ZAMEK MAGNETYCZNY  
KFV MAGNETIC LOCK



15. ZAMEK MAGNETYCZNY AGB  
AGB MAGNETIC LOCK

| PRODUKT/PRODUCT  | KOLOR/COLOR                                                                                                                                                                               | PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1, 2, 3, 6, 7, 8 | ANODA NATURALNA, RAL<br>NATURAL ANODE, RAL                                                                                                                                                | 10              | CHROM SATYNA, BIAŁY, CZARNY<br>CHROME SATIN, WHITE, BLACK |
| 4                | BIAŁY (RAL 9016), EFEKT STAL SZLACHETNA, CHROM MAT, SZARY (NCS S 8000-N), CZARNY (RAL 9005)<br>WHITE (RAL 9016), STAINLESS STEEL EFFECT, CHROME MAT, GREY (NCS S 8000-N) BLACK (RAL 9005) | 11, 12          | CHROM SATYNA<br>CHROME SATIN                              |
| 5                | INOX                                                                                                                                                                                      | 13              | OCYNK BIAŁY<br>WHITE ZINC                                 |
| 9                | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA<br>BRUSHED STAINLESS STEEL                                                                                                                                   | 14              | STAL NIERDZEWNA<br>STAINLESS STEEL                        |
|                  |                                                                                                                                                                                           | 15              | CHROM MAT<br>CHROME MAT                                   |



ZAMKI I ZAWIASY - DRZWI DREWNIANE ROZWIERANE  
LOCKS AND HINGES - WOODEN HINGED DOORS



1A. ZAMEK MAGNETIC  
MAGNETIC LOCK



1B.



2. MAGNES BY LEON - SZARY  
MAGNET BY LEON - GREY



3. MAGNES BY LEON - SREBRNY  
MAGNET BY LEON - SILVER



4. MAGNES BY LEON - BIAŁY  
MAGNET BY LEON - WHITE



5. MAGNES BY LEON - CZARNY  
MAGNET BY LEON - BLACK



6. ELEKTROZACZEP (ZAMEK MAGNETYCZNY)  
ELECTROCATCH (MAGNETIC LOCK)



7. ELEKTROZACZEP (ZAMEK MECHANICZNY)  
ELECTROCATCH (MECHANICAL LOCK)



8. ZAWIAS ANSELM  
ANSELM HINGE



9. ZAWIAS TECTUS  
TECTUS HINGE



10. ZAWIAS KUBICA  
KUBICA HINGE



11. ZAWIAS ARGENTA PIVOTICA (RUCH 180°)  
ARGENTA PIVOTICA HINGE (MOVEMENT 180°)



12. ZAWIAS FRITS JURGENS 3 Z DOMYKACZEM  
FRITS JURGENS 3 WITH DOOR-CLOSER HINGE



13. ZAWIAS FRITS JURGENS BEZ DOMYKACZA  
FRITS JURGENS WITHOUT DOOR-CLOSER HINGE



14. MASKOWNICA ZAWIASU (TYLKO DRZWI ZEWN.)  
HINGE COVER (ONLY EXTERNAL DOORS)




15. SIATKA PODTYNKOWA  
MESH FOR PLASTER

| PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                                                                                                                             | PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1               | CZARNY MAT, BIAŁY, EFEKT SATYNOWEGO NIKLU, EFEKT SZLIFOWANEJ STALI SZLACHETNEJ<br>BLACK MAT, WHITE, SATIN NICKEL EFFECT, BRUSHED STAINLESS STEEL EFFECT | 9               | CHROM MAT<br>CHROME MAT                                 |
| 2, 3, 4, 5      | SZARY, SREBRNY, BIAŁY, CZARNY<br>GREY, SILVER, WHITE, BLACK                                                                                             | 10              | CHROM SATYNA<br>CHROME SATIN                            |
| 6, 7, 12, 13    | STAL NIERDZEWNA<br>STAINLESS STEEL                                                                                                                      | 11              | STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA<br>BRUSHED STAINLESS STEEL |
| 8               | CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM SATYNA, BIAŁY, CZARNY<br>CHROME GLOSSY, CHROME SATIN, WHITE, BLACK                                                              |                 |                                                         |



DODATKI - DRZWI DREWNIANE ROZWIERANE  
EXTRAS - WOODEN HINGED DOORS



1. SAMOZAMYKACZ AN 107 3D C60  
SELF-CLOSING HINGE AN 107 3D C60



2. SAMOZAMYKACZ AN 108 3D SC45  
SELF-CLOSING HINGE AN 108 3D SC45  
(ZE SPOWALNIACZEM/WITH DOOR CLOSER)



3. SAMOZAMYKACZ ASSA ABLOY\*1  
SELF-CLOSING ASSA ABLOY\*1



4. SAMOZAMYKACZ GEZE BOXER\*1  
SELF-CLOSING GEZE BOXER\*1



5. SPOWALNIACZ SUGATSUNE 100 KG\*1  
SOFT-CLOSER SUGATSUNE 100 KG\*1



6. SPOWALNIACZ SUGATSUNE 40 KG\*1  
SOFT-CLOSER SUGATSUNE 40 KG\*1



7. OGRANICZNIK KĄTA ROZWARCIA 90°  
OPENING ANGLE LIMITER 90°



8. ODBOJNIK UKRYTY  
HIDDEN BUMPER



9. ELEKTRONICZNA WKŁADKA LIBRA  
ELECTRONIC HALF-CYLINDER LIBRA



10. KANTRYGIEL PUSH'N'GO EVO  
FLUSH BOLT PUSH'N'GO EVO



11. PRÓG SAMOOPADAJĄCY\*2



12. USZCZELKA PIANKOWA  
FOAM SEAL



13. PODCIĘCIE WENTYLACYJNE - USŁUGA  
VENTILATION UNDERCUT - SERVICE



14. PODCIĘCIE REKUPERACYJNE - USŁUGA  
RECUPERATIVE UNDERCUT - SERVICE



15. SYSTEM ANTYWYPACZENIOWY  
ANTI-WARP SYSTEM



16. PŁASTIKOWA NAKŁADKA DO SDP  
SYNTHETIC COVER FOR SDP

\*1 wskazana konsultacja z Działem Technicznym / indicated consultation with the Technical Department

\*2 w ofercie dostępny również próg do rekuperacji / drop down seal for recuperation also available

| PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                  | PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                |
|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1, 2, 10        | CHROM SATYNA<br>CHROME SATIN | 6               | SZARY<br>GREY                              |
| 3, 4            | SREBRNY<br>SILVER            | 9, 11           | STAL NIERDZEWNA<br>STAINLESS STEEL         |
| 5               | BIAŁY, SZARY<br>WHITE, GREY  | 12, 15          | BIAŁY, SZARY, CZARNY<br>WHITE, GREY, BLACK |

ZAMKI I DODATKI - DRZWI DREWNIANE PRZESUWNE  
LOCKS AND EXTRAS - WOODEN SLIDING DOORS



1. ZAMEK HAKOWY  
HOOK LOCK



2. ZAMEK FLAT  
FLAT LOCK



3. ZAMEK HOOKY ZERO  
HOOKY ZERO LOCK



4. ZAMEK STV GÓRA  
STV LOCK BOTTOM



5. ZAMEK STV DÓŁ  
STV LOCK DOWN



6. SPOWALNIACZ TA  
TA SOFT-CLOSER



7. SPOWALNIACZ (ARIA)  
SOFT-CLOSER (ARIA)



8. PROWADNIK DO SKRZYDEŁ  
DOOR LEAF GUIDE



9. UCHWYT REGULOWANY DO KASET  
ADJUSTABLE HANGER FOR CASSETTE



10. SYNCHRONIZACJA  
SYNCHRONISATION



11. SPOWALNIACZ AMIX  
SOFT-CLOSER AMIX



12. SPOWALNIACZ SLIDIX  
SOFT CLOSER SLIDIX



13. WÓZEK  
TROLLEY



14. SZCZOTKA  
BRUSH



15. PROFIL STABILIZUJĄCY  
STABILISING PROFILE



16. USZCZELKA GUMOWA  
RUBBER SEAL

| PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                                                                                | PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM MAT, ŻŁOTY, ŻŁOTY MAT, PATYNA<br>CHROME GLOSSY, CHROME MAT, GOLD, GOLD MAT, PATINA | 8               | ALUMINIUM ANODA NATURALNA<br>ALUMINUM NATURAL ANODE                                                                                                                 |
| 2               | CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM SATYNA, NIKIEL SATYNA<br>CHROME GLOSSY, CHROME SATIN, NICKEL SATIN                 | 9               | SUROWE ALUMINIUM<br>RAW ALUMINUM                                                                                                                                    |
| 3               | CHROM BŁYSZCZĄCY, CHROM SATYNA, NIKIEL SATYNA, CZARNY<br>CHROME GLOSSY, CHROME SATIN, NICKEL SATIN, BLACK  | 13              | CZARNY<br>BLACK                                                                                                                                                     |
| 4,5             | CHROM SATYNA<br>CHROME SATIN                                                                               | 14              | 6 MM - SZARY, BIAŁY; 13 MM - SZARY, CZARNY, BIAŁY, BRĄZ;<br>25 MM - SZARY, CZARNY<br>6 MM - GREY, WHITE, 13 MM - GREY, BLACK, WHITE, BRONZE;<br>25 MM - GREY, BLACK |
|                 |                                                                                                            | 16              | BIĄŁY, SZARY, BRĄZ<br>WHITE, GREY, BRONZE                                                                                                                           |



ZAWIASY I ZAMKI - DRZWI SZKLANE ROZWIERANE  
HINGES AND LOCKS - HINGED GLASS DOORS



1. CARLA DORMA RONDO



1A. CARLA DORMA RONDO  
2 SZT. - 55 KG/2 PCS. - 55 KG



2. CARLA DORMA CLASSIC



2A. CARLA DORMA CLASSIC  
2 SZT. - 55 KG/2 PCS - 55 KG



3. CARLA DORMA ARCOS



3A. CARLA DORMA ARCOS  
2 SZT. - 55 KG/2 PCS. - 55 KG



4. LAURA DORMA ARCOS



4A. LAURA DORMA ARCOS  
2 SZT. - 60 KG/2 PCS - 60 KG



5. LAURA DORMA CLASSIC



5A. LAURA DORMA CLASSIC  
2 SZT. - 60 KG/2 PCS. - 60 KG



6. LAURA DORMA RONDO



6A. LAURA DORMA RONDO  
2 SZT. - 60 KG/2 PCS. - 60 KG



7. ZAMEK KC Z PŁYTKĄ MAGNET. KC50/G  
LOCK KC50 WITH MAGNET KC50/G



8. ZAMEK KC Z PŁYTKĄ MAGNET. KC50/G  
LOCK KC50 WITH MAGNET KC50/G

| PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                | PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                       |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1, 2, 5, 6      | ANODA SREBRNA<br>SILVER ANODE              | 7, 8            | EFEKT STALI SZLACHETNEJ<br>STAINLESS STEEL EFFECT |
| 3, 4            | EFEKT ANODA SREBRNA<br>EFFECT SILVER ANODE |                 |                                                   |





DODATKI - DRZWI SZKLANE PRZESUWNE  
EXTRAS - SLIDING GLASS DOORS




1. ZAMEK HAKOWY V504  
HOOK LOCK V504



2. KONTRKASETA V504K  
HOOK LOCK POCKET V504K




3. PROWADNIK DOLNY LEON  
DOOR GUIDE BY LEON



4. ODBOJNICA ALUMINIOWA B01+B06  
ALUMINUM BUMPER BEAM B01+B06




5. WÓZEK  
TROLLEY



6. ADAPTER DO KASETY B01+B06  
ADAPTER FOR B01+B06 CASSETTE



7. ADAPTER DO KASETY B01 ECO  
ADAPTER FOR B01 ECO CASSETTE



8. SZCZOTKA  
BRUSH



9. ODBOJNIK  
SELF-ADHESIVE BUMPER



10. USZCZELKA OCHRONNA  
PROTECTIVE SEAL



11. PROWADNIK DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH  
DOOR GUIDE FOR GLASS PANE



12. SZCZĘKI DUŻE  
LARGE CLAMPS



13. SZCZĘKI MAŁE  
SMALL CLAMPS



14. SZCZĘKI MAŁE W OSŁONIE  
SMALL CLAMPS IN COVER



15. SYNCHRONIZACJA  
SYNCHRONISATION

| PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                                                                | PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 2            | CHROM SATYNA, NIKIEL SATYNA, CHROM BŁYSZCZĄCY<br>CHROME SATIN, NICKEL SATIN, CHROME GLOSSY | 8               | 6 MM - SZARA, BIAŁA; 13 MM - SZARA, CZARNA, BIAŁA, BRĄZ; 25 MM - SZARA, CZARNA<br>6 MM - GREY, WHITE; 13 MM - GREY, BLACK, WHITE, BROWN; 25 MM - GREY, BLACK |
| 3, 12, 14       | ALUMINIUM ANODA NATURALNA<br>ALUMINUM NATURAL ANODE                                        |                 |                                                                                                                                                              |
| 4, 6, 13        | ALUMINIUM SUROWIE<br>RAW ALUMINUM                                                          | 9, 10           | BEZBARWNY<br>TRANSPARENT                                                                                                                                     |
| 5               | CZARNY<br>BLACK                                                                            |                 |                                                                                                                                                              |





**DODATKI - DRZWI SZKLANE ROZWIERANE**  
EXTRAS - HINGED GLASS DOORS



1. SAMOZAMYKACZ DORMA  
SELF-CLOSING MECHANISM DORMA



2. KANTRYGIEL DORMA  
FLUSH BOLT DORMA



3. KLAMRA DO SZYBY STAŁEJ  
CLAMP FOR GLASS PANE



4. PRÓG SAMOOPADAJĄCY  
AUTOMATIC DROP DOWN SEAL

**OKUCIA MEBLOWE**  
FURNITURE FITTINGS



5. ZAWIAS 3D KUBIKINA  
3D HINGE KUBIKINA



6. ZAWIAS BLUM CLIP TOP  
BLUM CLIP TOP HINGE



7. ZAWIAS BLUM CRISTALLO  
BLUM CRISTALLO HINGE



8. AVENTOS HK



9. AVENTOS HF



10. AVENTOS HL




11. ZATRZASK MAGNETYCZNY  
MAGNETIC LATCH



12. SYSTEM DO SZUFLAD  
DRAWER SYSTEM



13. SYSTEM DO BARKÓW  
CABINET SYSTEM



14. TIP-ON

| PRODUKT/PRODUCT | KOLOR/COLOR                                               | PRODUKT/PRODUCT          | KOLOR/COLOR                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1,2             | SREBRNY, ANODA SREBRNA<br>SILVER, SILVER ANODE            | 6                        | STAL NIERDZEWNA<br>STAINLESS STEEL |
| 3,4             | CHROM SATYNA, BIAŁY, CZARNY<br>CHROME SATIN, WHITE, BLACK | 7                        | NIKIEL<br>NICKEL                   |
| 5               | SZARY, CZARNY, CZERWONY<br>GREY, BLACK, RED               | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | SZARY<br>GREY                      |

Opis użytych skrótów:

Sd - szerokość skrzydła  
Hd - wysokość skrzydła  
So - szerokość otworu budowlanego  
Ho - wysokość otworu budowlanego  
Sz - szerokość zewnętrzna ościeżnicy  
Hz - wysokość zewnętrzna ościeżnicy  
Sp - szerokość światła przejścia  
Sp 90° - szerokość światła przejścia przy otwarciu drzwi na 90°  
Hp - wysokość światła przejścia  
L - całkowita długość szyny jezdnej systemu  
St - szerokość tafli  
H1 - całkowita wysokość systemu  
Hos - wysokość otworu w przypadku montażu sufitowego  
L otw - długość szyny jezdnej systemu w przypadku montażu w otworze  
So otw - szerokość otworu budowlanego w przypadku montażu w otworze  
Sp otw - szerokość światła przejścia w przypadku montażu w otworze

Description of the used abbreviations:

Sd - door leaf width  
Hd - door leaf height  
So - width of building opening  
Ho - height of building opening  
Sz - external door frame width  
Hz - external door frame height  
Sp - clear passage width  
Sp 90° - clear passage width when door opening at 90°  
Hp - clear passage height  
L - total length of system rail  
St - glass pane width  
H1 - total system height  
Hos - opening height for ceiling mounting  
L otw - length of system rail mounted in the opening  
So otw - width of opening during mounted in the opening  
Sp otw - clear passage width mounted in the opening

**AMBASADA KUWEJTU, WARSZAWA**  
KUWAIT EMBASSY, WARSAW



**AKORDA, SIEDZIBA PREZYDENTA REPUBLIKI KAZACHSTANU, KAZACHSTAN**  
AKORDA, RESIDENCE OF KAZAKHSTAN PRESIDENT, KAZAKHSTAN

**NARODOWE FORUM MUZYKI, WROCŁAW**  
NATIONAL MUSIC FORUM, WROCŁAW



**SIEDZIBA ZARZĄDU FIRMY PRESS GLASS, KONOPISKA K. CZĘSTOCHOWY**  
HEADQUARTER OF PRESS GLASS COMPANY, KONOPISKA NEAR CZĘSTOCHOWA

**GREEN DIAMOND CONDOMINIUM, MIAMI**



**RESTAURACJA „U FUKIERA”, WARSZAWA**  
„U FUKIERA” RESTAURANT, WARSAW

**ELEKTRONIA POWIŚLE - CENTRUM HANDLOWE, WARSZAWA**  
ELEKTRONIA POWIŚLE - MALL CENTER, WARSAW





**OSIEDLE PIERWSZA DZIELNICA, KATOWICE**  
PIERWSZA DZIELNICA ESTATE, KATOWICE



**MUZEUM EMIGRACJI, GDYNIA**  
EMIGRATION MUSEUM, GDYNIA



**SALON MERCEDES-BENZ, GDYNIA**  
MERCEDES-BENZ SHOWROOM, GDYNIA



**ZATOKA KOMFORTU, JASTARNIA**



**OSIEDLE FABRYCZNA CITY, KRAKÓW**  
FABRYCZNA CITY ESTATE, KRAKÓW



**MALOVES SPA&RESORT, WŁADYSŁAWOWO**



**MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN, WARSZAWA**  
MUSEUM OF HISTORY OF POLISH JEWS POLIN, WARSAW

**DRZWI UKRYTE Z OŚCIEŻNICĄ NIEWIDOCZNĄ SARA PLUS NUOVO**  
HIDDEN DOORS WITH INVISIBLE FRAME SARA PLUS NUOVO





**DRZWI UKRYTE Z OŚCIEŻNICĄ NIEWIDOCZNĄ SARA PLUS NUOVO**  
HIDDEN DOORS WITH INVISIBLE FRAME SARA PLUS NUOVO



**DRZWI UKRYTE Z OŚCIEŻNICĄ NIEWIDOCZNĄ SARA DUO PLUS**  
HIDDEN DOORS WITH INVISIBLE FRAME SARA DUO PLUS





**LC03-ALU8: ANODA NATURALNA**  
LC03-ALU8: NATURAL ANODE



**LC01-ALU6: ANODA NATURALNA**  
LC01-ALU6: NATURAL ANODE



**LC05-ALU8: ANODA NATURALNA**  
LC05-ALU8: NATURAL ANODE



**LC01-ALU8: LAKIEROWANA W KOLORZE ŚCIANY**  
LC01-ALU6: LACQUERED IN WALL COLOR



---

**LC01-ALU6: LAKIEROWANA RAL 7016**  
LC01-ALU6: LACQUERED RAL 7016



---

**LC05-ALU8: RAL 9005**  
LC05-ALU8: RAL 9005





**LC05-ALU10: ANODA NATURALNA**  
LC05-ALU10: NATURAL ANODE



**SHOWROOM BĘDZIN**  
**ul. Dąbrowska 205**  
**42-504 Będzin**  
**E: [jwoch@leon.eu](mailto:jwoch@leon.eu)**  
**T: +48 603 995 344**



**SHOWROOM WARSZAWA**  
**Pl. Defilad 1**  
**00-901 Warszawa**  
**E: [pziomkowski@leon.eu](mailto:pziomkowski@leon.eu)**  
**T: +48 601 523 833**



**SHOWROOM GDYNIA**  
**Al. Zwycięstwa 218**  
**81-540 Gdynia**  
**E: [zczlapa@leon.eu](mailto:zczlapa@leon.eu)**  
**T: +48 609 058 683**



**LEON WITAS SP. Z O.O.**  
**ul. Dąbrowska 205**  
**42-504 Będzin**  
**E: [info@leon.eu](mailto:info@leon.eu)**  
**T: +48 32 718 00 50**

Katalog Leon 2024 obowiązuje od dnia 1.02.2024

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter tylko informacyjny.

Przedstawione próbki są poglądowe. Docelowy materiał ze względu na swoją charakterystykę może się nieznacznie różnić od prezentowanego.

Podczas przygotowywania katalogu dołożono należytej staranności, aby informacje w nim zawarte były w pełni aktualne. Jednakże niektóre dane w prezentowanym materiale mogą okazać się nieścisłe ze względu na zmiany produkcyjne lub konstrukcyjne dokonane już po jego publikacji. Przed złożeniem zamówienia należy zasięgnąć aktualnej informacji u Regionalnego Przedstawiciela Handlowego lub w biurze Leon Witas Sp. z o.o.

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian cen, kolorów i parametrów technicznych produktów.

Data katalogu: 2024

Catalog Leon 2024 is valid from 1.02.2024.

This publication does not constitute an offer within the meaning of the law and is for informational purposes only.

Presented samples are just demonstrative. Real material because of its specific may differ slightly from presented.

During the preparation of catalog, care has been taken that contained informations were fully valid. However, some information present may be inaccurate because of changes made in the manufacturing or construction process after its publication. Before ordering, please contact for current information with Regional Sales Representative or Leon Witas Sp. z o.o. office.

The producer reserves the right to change the prices, colors and technical parameters of the products at any time without notice.

Date of catalog: 2024





leon.eu

